

KETTŐS MONITOR

COMPACT THIN & LIGHT PORTABLE DUAL MONITOR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**



Full HD resolution
1920 × 1080



Super TFT
display



Ultra slim
& light weight



Ultra Wide
Viewing Angle



Improve
efficiency



Extremely
compact & portable



M1, M2, M3

Apple M1, M2, M3
Chip Compatible

Copyright © 2024 MISURA Store s.r.o. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, nem továbbítható, átírható, adattároló rendszerben tárolható, vagy bármely nyelvre lefordítható semmilyen formában vagy eszközzel, kivéve a Vevő által megőrzött dokumentációt. biztonsági mentés céljából a MISURA Store s.r.o. írásos hozzájárulása nélkül. („MISURA“).

A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti, ha: (1) a terméket a MISURA írásbeli hozzájárulása nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlan vagy hiányzik.

A kézikönyvben található műszaki adatok és információk tájékoztató jellegűek, előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak, és nem értelmezhetők a MISURA kötelezettségvállalásaként.

A MISURA nem vállal felelősséget a kézikönyvben esetlegesen előforduló hibákért vagy pontatlanságokért, beleértve a kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is.

MODELLEK

Monitor 12" 3M1200S1

Alkalmazkodó a laptop panelhez:

Hossza 263 – 373 mm

Szélesség > 185 mm

Vastagság < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1

Alkalmazkodó a laptop panelhez:

Hossza 309 – 425 mm

Szélesség > 209 mm

Vastagság < 8,5 mm

Monitor 13.3" 3M1303S1

Alkalmazkodó a laptop panelhez:

Hossza 293 – 413 mm

Szélesség > 204 mm

Vastagság < 8,5 mm

Monitor 15" 3M1500S1

Alkalmazkodó a laptop panelhez:

Hossza 332 – 442 mm

Szélesség > 222 mm


Vastagság < 8,5 mm

ÉRTESÍTÉS


Óvatosan kezelje a kettős monitort, és ne gyakoroljon nyomást a képernyőkre, nehogy megsérüljenek. Ne lépje túl az alább megadott maximális elfordulási szöget:

KÉPERNYŐ ELFORGATÁSI SZÖGE:

Bal oldali képernyő (0° – 235°)



Jobb képernyő (0° – 180°)



A MISURA Dual Monitor akkor is fogyaszt egy kis energiát, ha van készenléti állapotban. Az energiatakarékosság, a kevesebb pazarlás és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás érdekében erősen ajánlott a kábelcsatlakozások leválasztása, ha nem használja a MISURA Dual Monitort.

TARTALOM

AZ ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE	1
BEMENET ÉS GOMBOK.....	2
VÉDŐ SAPKÁK	3
ÉPÍTKEZÉS	4
CSATLAKOZTATÁSI MÓDSZEREK	5 – 6
MEGHAJTÓ TELEPÍTÉS – WINDOWS.....	7
MEGHAJTÓ TELEPÍTÉSE – MAC	8
KIJELZŐ KONFIGURÁLÁSA LAPTOPON – PC.....	9
KIJELZŐ KONFIGURÁLÁSA LAPTOPON – MAC	10
MŰSZAKI ADATOK	11
GYIK.....	12
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	13
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	15

AZ ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE

1

KETTŐS MONITOR




USB-C-hez
USB-C kábel



2 USB-A be
USB-C kábel

USB meghajtó
(vezérlővel együtt)




6× Védősapkák



BEMENETEK ÉS GOMBOK

2

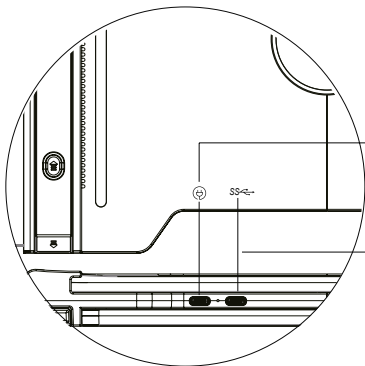

USB-C PD

(Ha áramra van szükség, ajánlott laptop tápegységet (C típusú) használni a készülék táplálására vagy PD töltő)




Teljesen működőképes USB-C

(Különbéle bemenetek fogadásához USB-A vagy USB-C portról)

Fényerő +
(bal oldali képernyő)

Fényerő -
(bal oldali képernyő)




Fényerő -
(jobb oldali képernyő)


Fényerő +
(jobb képernyő)

VÉDŐ SAPKÁK


3

Ha laptopja ultravékony (laptop képernyő vastagsága ≤ 6 mm), használjon védőkupakokat, hogy megakadályozza a monitorok elmozdulását.

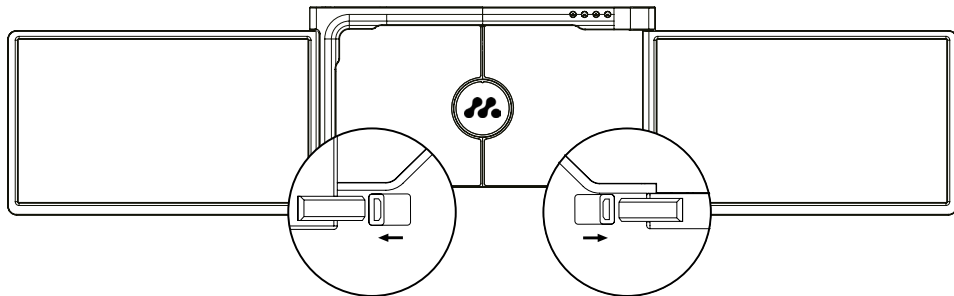





- 1.** Távolítsa el a kettős monitor a csomagból.



- 2.** Nyiss ki kettőt képernyők irányokban ábrán leírva.



- 3.** Helyezze a tartót a képernyő hátuljára, és erősen nyomja meg, hogy lefedje a széleit és illeszkedjen a laptop képernyőjéhez.




- 4.** Emelje fel az állványt, húzza meg a végét, hogy az állványt a kívánt helyzetbe csúsztassa. A visszahúzáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg vissza nem tér az eredeti helyzetébe.


- 5.** A szükséges kábelek segítségével csatlakoztassa az egyik végét a kettős monitorhoz, a másik végét pedig a laptophoz. Hosszú távú használathoz csatlakoztasson egy 5V/3A külső tápegységet (vagy PD tápegységet) vagy laptop tápegység (C típusal).

1. Kettős monitor csatlakoztatása USB-C-USB-C kábellel

MEGJEGYZÉS: Az illesztőprogram telepítése után a MISURA dual monitor egy kábellel is táplálható, ha a kimeneti teljesítmény > 10 W.

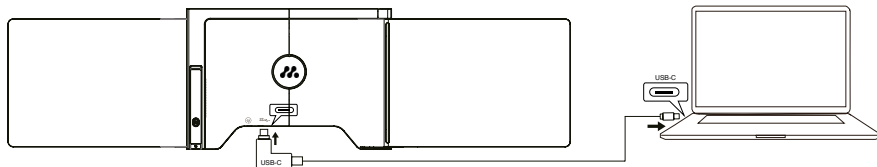


Ha a notebook port kimeneti teljesítménye kisebb, mint 10 W, akkor külső tápegységet kell használnia a MISURA kettős monitorhoz.

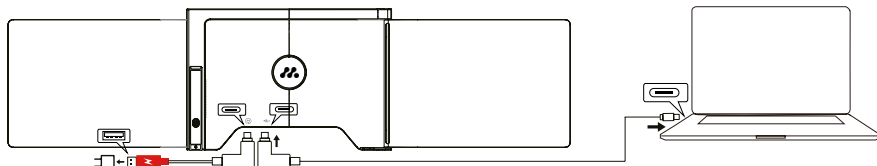


Ha a kettős monitor külső áramforráshoz (5V 3A tápegység) csatlakozik, a laptop pedig egy teljesen működőképes USB-C porton keresztül csatlakozik a MISURA kettős monitorhoz, akkor a laptop külső áramforrásról is tölthető.

2. Kettős monitor csatlakoztatása 2 USB-A–USB-C kábelvel

1. lépés: Először is csatlakoztassa mindkét USB-A csatlakozót laptopjához vagy adapteréhez.

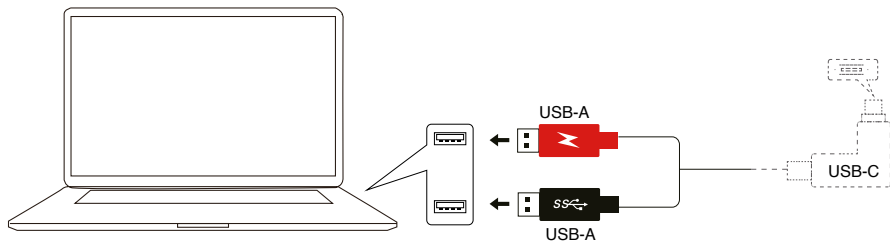

2. lépés: Ezután csatlakoztassa az USB-C csatlakozókat a MISURA Dual Monitorhoz.

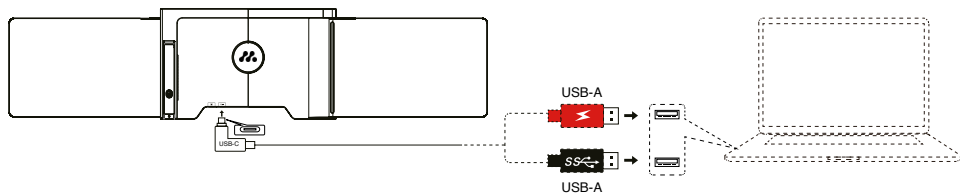


AZ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE – WINDOWS

6

1. Windows 10 vagy újabb verzió

Az illesztőprogram automatikusan telepítésre kerül, miután USB-C vagy USB-A kábellel csatlakoztatta a kettős monitort a laptophoz. Győződjön meg arról, hogy laptopja csatlakozik az internethez. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot a használatához.



2. A Windows egyéb verziói

a. Az illesztőprogram betöltéséhez helyezze be az USB-meghajtót a laptopba. Az „Illesztőprogramok” mappa megjelenik a laptop asztalán vagy a „Sajátgép (PC)” mappában. (Megjegyzés: Telepítse az illesztőprogramot az alapértelmezett mappába.)

b. Nyissa meg az almappát, kattintson duplán a hatékony illesztőprogramokra, és kövesse az utasításokat az illesztőprogram telepítésének befejezéséhez.

c. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot.

d. Csatlakoztassa a kettős monitort a laptophoz, és a kettős monitor használatra kész.

JEGYZET: Windows 7

a. Ha a Windows 7 illesztőprogram telepítése sikertelen, kérjük, működtesse a laptopot az alábbiak szerint:

Írja be a „Vezérlőpult” ----- „Rendszer és biztonság” ----- „Windows frissítés” ----- „Frissítések keresése”.
Frissítés a legújabb verzióra

b. Nyissa meg a „driver” mappát, kattintson duplán a hatékony illesztőprogramokra, és kövesse az utasításokat az illesztőprogram telepítésének befejezéséhez.


c. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot.

d. Csatlakoztassa a kettős monitort a laptophoz, és a kettős monitor használatra kész.


AZ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE – MAC

1. Az illesztőprogram betöltéséhez helyezze be az USB-meghajtót a laptopba.
Az „Illesztőprogramok” mappa megjelenik a laptop asztalán.
2. Nyissa meg a „Drivers” mappát, és keresse meg a „mac OS” elemet.
3. Lépjen be a „Rendszerbeállítások” > „Biztonság és adatvédelem” > „Képernyőfelvétel” > „Feloldás” menüpontba. (Apple ID és jelszó szükséges) > „Check UsbDisplay”.
4. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot.
5. Csatlakoztassa a MISURA kettős monitort a laptophoz, és a kettős monitor használatra kész.


MEGJEGYZÉS: Ha a meghajtó nem található, dolgozzon a Macbook-szal az alábbiak szerint:



1. Írja be a „Rendszerbeállítások” > „Biztonság” lehetőséget. és Adatvédelem” > „Képernyőfelvétel”





2. Kattintson a „+” gombra szimbólum az ábrán látható módon a képen az illesztőprogram hozzáadásához.

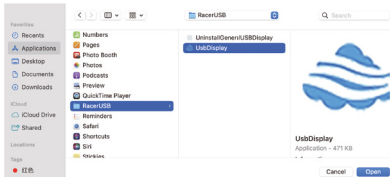

3. Kattintson az „Alkalmazások” > „RacerUSB” > „usbDisplay” elemre > „Nyitva”
4. Kövesse az utasításokat az illesztőprogram hozzáadásához.
5. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot.
6. Csatlakoztassa a kettős monitort a laptophoz, és a kettős monitor használatra kész.

1. Lépjen a Megjelenítési beállítások elemre (Start  > Rendszerbeállítások  > Kijelző).
2. Kattintson az „azonosítás” elemre és mindegyikre a megfelelő szám jelenik meg a képernyőn.
3. Kattintson és húzza a számozott képernyőket a képen látható konfigurációra.
4. Ha két képernyő együtt jelenik meg, például 2/1, 2/3 stb., válassza ki az egyik képernyőt majd lépjen a „Több kijelző” menübe és válassza az „Asztal kiterjesztése ezen a kijelzőn” lehetőséget.
5. A nagyítás növeléséhez kattintson a „Teszt, alkalmazások és egyéb elemek méretének módosítása” legördülő menüre, és válassza ki a 150%-ot vagy a kívánt nagyítást.



* A három kijelző szinkronizálása a grafikus kártya beállításáiban konfigurálható. Bármilyen probléma esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.

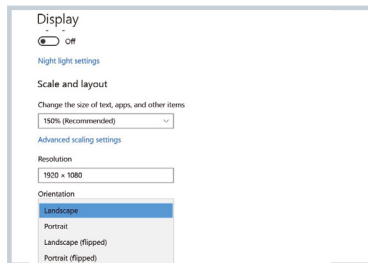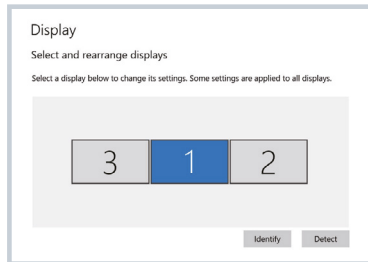

LAPTOP KIJELEZŐ KONFIGURÁCIÓ – MAC

8

1. Nyissa meg a Megjelenítési beállításokat ( > Rendszerbeállítások > Kijelző).
2. Kattintson az „Elrendezés” elemre a nézet menüben.
3. Győződjön meg arról, hogy a „Mirror Displays” négyzet be van jelölve a négyzet nincs bejelölve
4. Kattintson az egyes monitor ikonokra és jegyezze meg, melyik képernyőn piros keret jelenik meg
5. Kattintson a képernyő ikonjaira, és húzza őket úgy, hogy ugyanazon az oldalon legyenek, mint a kapcsolódó piros keretes képernyők.

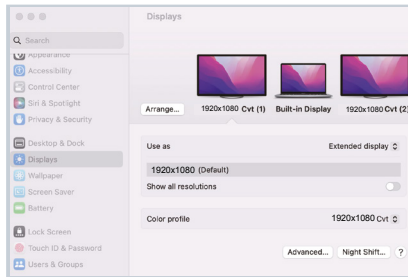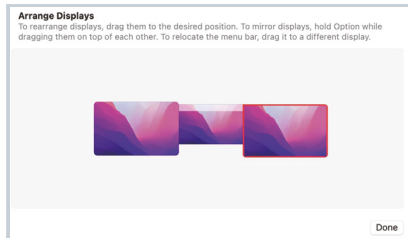

Kijelzo méret	11,6 hüvelyk/12 hüvelyk	13,3 hüvelyk	14 hüvelyk	15 hüvelyk
Adaptív a laptop panelhez	Hossza 263–373 mm Szélesség > 185 mm Vastagság < 8,5 mm	Hossza 293–413 mm Szélesség > 204 mm Vastagság < 8,5 mm	Hossza 309–425 mm Szélesség > 209 mm Vastagság < 8,5 mm	Hossza 332–442 mm Szélesség > 222 mm Vastagság < 8,5 mm
Megkülönböztetés	1920 × 1080			
Képarány	16:9			
Háttérvilágítás típusa	W-LED			
Power	5V 3A			
Hangszórók	NA			
Type-C 	1920 × 1080 (Támogatja a videót vagy a jelet)			
Type-C 	Csak áramellátáshoz			
Dimenzió	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	382 × 233 × 28 mm
Kettős monitor tömeg	1.19 kg	1.35 kg	1.42 kg	1.65 kg

1: Csak az egyik képernyő világít, de a másik kialszik.

Válasz: Ez a helyzet akkor fordulhat elő, ha 2USB-A–USB-C kábelt használ a csatlakozáshoz. Mert egyes laptopok kimeneti teljesítménye nem elegendő mindkét képernyő egyidejű megvilágításához, a helyes csatlakoztatási eljárást kell követni. Először győződjön meg arról, hogy mindkét USB-A csatlakozó csatlakoztatva van a laptopához vagy az adapterhez, az utolsó lépésben csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a MISURA kettős monitorhoz.

2: A képernyő nem kapcsol be, a képernyők szaggatottak, villog a képernyő, folyamatosan újraindul a bővítőképernyő csatlakoztatása után?

Válasz: USB-C PD töltőt csatlakoztathat az USB-C PD porthoz.

3: Hogyan csatlakoztathatom a laptopomat, ha nincs C típusú USB-portja?

Odповéd: A csatlakozáshoz használhatja a tartozék 2USB-A–USB-C kábelét. Csak két USB-A portot foglal el a laptopon és egy USB-C portot a MISURA kettős monitoron.

4: A termék csatlakoztatása után az illesztőprogram nem jelenik meg a laptopon, az illesztőprogram nem válaszol?

Válasz:

1. Lehet, hogy a kábelt a MISURA Dual Monitor USB-C PD portjához csatlakoztatta. Kérjük, csatlakoztassa a másik portra.

2. A laptop kimeneti portja nem képes elegendő árammal ellátni a MISURA dual monitort, kérjük, csatlakoztasson egy másik USB-C PD töltőt (5V 3A) a MISURA dual monitor USB-C PD portjához.

5: Hogyan használhatom a MISURA kettős monitort maximális fényerővel?

Válasz: A maximális fényerő 80%-ra korlátozódik, ha a kapcsolat nem rendelkezik külső áramforrással.

6: Fel tudom tölteni a laptop akkumulátorát, ha csatlakoztatom az adaptert az USB-C PD porthoz?

Válasz: Igen, a laptop akkumulátora két feltétel alapján tölthető.

Először is, az adapternek támogatnia kell a 45 W-os vagy nagyobb PD töltési protokollt. Másodszor, a notebook a teljesen működőképes USB-C porton keresztül csatlakozik a MISURA Dual Monitorhoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a kábelt. Tisztítsa meg a monitor felületét egy sima, szőszmentes ruhával. A makacs foltok enyhe monitortisztítóval megnedvesített ruhával távolíthatók el. Ne használjon alkoholt vagy acetont tartalmazó tisztítószeret. Csak LCD-monitorokhoz tervezett tisztítószeret használjon. Ne permetezze a tisztítószeret közvetlenül a kijelző felületére, mert behatolhat a monitorba és áramütést okozhat.

A KÖVETKEZŐ JELENSÉGEK NORMÁLIS ÉS NEM HIBA:

- Az asztal háttérétől függően a képernyő különböző részeinek fényereje kissé eltérhet.
- Ha ugyanazt a képet több órán keresztül jeleníti meg, az „beéghet” a képernyőn és túlélni. A kijelző fokozatosan, de lassan „visszaáll” vagy néhány órára kikapcsol.

HA A KIJELZŐ FEKETE, VILLOG VAGY EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK, LÉPJEN KAPCSOLATBA A SZOLGÁLTATÁST VAGY KERESKEDELŐ SZERVIZ BEAVATKOZÁSI KÉRÉSÉVEL. NE KÍSÉRJÜK MEG MAGÁT SZOLGÁLTATNI!

Megfelelőségi nyilatkozat az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/30/EK EMC-irányelv szerint

Gyártó/importőr:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

A műszaki dokumentáció kitöltéséért felelős személy:

Ing. Jiří Mihel – cégvezető

A készülék leírása és azonosítása:

Név: hordozható USB monitor

Típus: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1500S1

A fent leírt készüléket a fenti szabványok szerint tesztelték és megfelel a 2014/30/EK EMC-szabványnak. A megfigyeléseket és a vizsgálati eredményeket közzétették ebben a tanúsítványban csak a vizsgált mintára vonatkozóan.

A termék megfelel az Európai Közösség alábbi előírásainak:

Az Európai Parlament és a Tanács EN 55032:2015 irányelve.

- Multimédiás eszközök elektromágneses kompatibilitása - Kibocsátási követelmények.

Az Európai Parlament és a Tanács EN 55035:2017 irányelve.

- Multimédiás eszközök elektromágneses kompatibilitása - Zavartűrési követelmények.

ALKALMAZOTT HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK:

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes mellékelt dokumentációt, mielőtt előkészíti ezt a hordozható USB-C monitort a használatra. A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a hordozható USB-C monitort esőnek vagy nedvességnek.
- Ne próbálja meg szétszedni ennek az USB-C hordozható monitornak a fedelét. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, mielőtt használná ezt az USB-C hordozható monitort.
- Kerülje a rendkívül poros környezetet, a hőmérséklet- és páratartalom-változásokat. Ne helyezze az USB-C hordozható monitort olyan helyre, ahol fennáll a nedvesség/fröccsenő víz veszélye. Ne engedje, hogy tárgyak vagy folyadékok bejussanak az USB-C hordozható monitor fedelén lévő nyílásokba/kivágásokba.
- Az USB-C hordozható monitorral kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon szakképzett szerviztechnikushoz vagy kereskedőhöz.
- Ne dobja tűzbe ezt a terméket. Ne használja ezt a monitort fűtőberendezések közelében vagy magas hőmérsékletnek kitett helyen. Tartsa távol ezt a monitort éles tárgyaktól.



- Manuál v Češtině otevřete zde
- Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
- Open the English manual from here
- Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
- A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
- Odprite priročnik v slovenščini tukaj
- Aprire il manuale in italiano qui
- Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj




www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-dual-monitors-one-usb

Köszönjük a vásárlást. Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot:

Gyártó/importőr

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.