



INSTRUKCJA OBSŁUGI

UCHWYT SAMOCHODOWY
Z BEZPRZEWODOWYM ŁADOWANIEM QI

POLSKI




MA04

PAKIET

- 1 szt. | ładowarka bezprzewodowa
- 1 szt. | kabel typu C
- 1 szt. | Uchwyt do otworu wentylacyjnego
- 1 szt. | Teleskopowa podstawa z przyssawką do szkła
- 1 szt. | Instrukcja obsługi

STRUKTURA

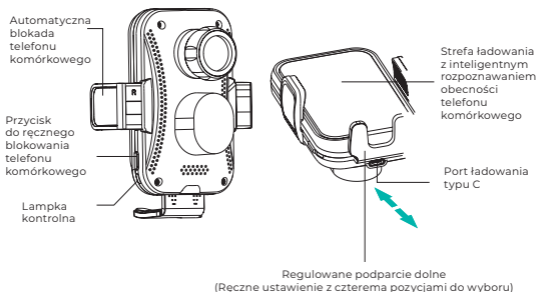

SPECYFIKACJE

Model: MA04

Materiał: ABS+PC

Napięcie wejściowe:

5V/2A, 9V/2A, 12V/2A

Złącze: Type-C

Moc: 15W (obsługuje

10W,7.5W,5W)

Odległość zasilania: $\leq 8\text{mm}$

Wymagania: ładowarka samochodowa z obsługą QC3.0

Kompatybilny z: telefonem komórkowym 4.7 – 6.9"

OBŚLUGA


- 1.** Przymocuj ładowarkę i wybrane do niej akcesoria dokręcając nakrętkę kulową, która jest kompatybilna z każdym akcesorium z nakrętką o średnicy 17 mm. Zabezpiecz urządzenie + dla Ciebie w idealnej pozycji. Podłącz produkt do ładowarki samochodowej QC3.0 (opcja) za pomocą kabla do transmisji danych i włóż go do zapalniczki, aby uzyskać prąd.
- 2.** Po włączeniu urządzenia, z boku zapali się wskaźnik. Po 5 sekundach, blokady po lewej i prawej stronie automatycznie się zablokują i pozostaną w tej pozycji do momentu włożenia telefonu komórkowego. Jeśli po włączeniu urządzenie się nie świeci na czerwono (nie włącza się lub nie miga), sprawdź, czy zapalniczka jest zasilana. Jeśli po tej kontroli urządzenie nadal nie działa, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się ze sprzedawcą.
- 3.** Aby zapewnić odpowiednią wydajność i stabilność ładowania, należy wyregulować dolny uchwyt urządzenia tak, aby po zamontowaniu telefon był ustawiony jak najbliżej środka powierzchni ładunkowej. Najlepsza odległość dla ładowania bezprzewodowego wynosi do 8 mm. Energia ładowania nie przenika przez metal, dlatego należy unikać stosowania metalowych lub zbyt grubych (ponad 3 mm) etui na telefon. Jest to jedyny sposób na zapewnienie szybkiego bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych.
- 4.** Po włożeniu telefonu lewe i prawe ramiona zaciskowe (blokujące) automatycznie zaciskają telefon. Jeśli telefon obsługuje protokół ładowania bezprzewodowego Qi, urządzenie od razu jednocześnie zainicjuje ładowanie bezprzewodowe, a wskaźnik będzie migać powoli, jeśli telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, wskaźnik będzie migał szybko przez 5 sekund, a następnie lampka kontrolna zgaśnie. Maksymalna moc ładowania tego urządzenia wynosi 15 W. Wydajność ładowania różni się w zależności od środowiska ładowania i rodzaju telefonu komórkowego.

5. Istnieją dwa sposoby na usunięcie włączonego telefonu:

(1) Naciśnij przycisk boczny, aby automatycznie otworzyć (wyjąć) telefon. Uchwyty blokujące pozostaną otwarte.

(2) Pobierz telefon bez naciskania przycisku w pośpiechu. Uchwyty pozostaną zamknięte. Po wyjęciu telefonu dioda sygnalizacyjna zostanie włączona, a uchwyt natychmiast wyświetli jej stan. Przy wyłączonym zasilaniu: lewe i prawe ramiona zaciskowe są trzymane blisko siebie.

UCHWYT DO OTWORU

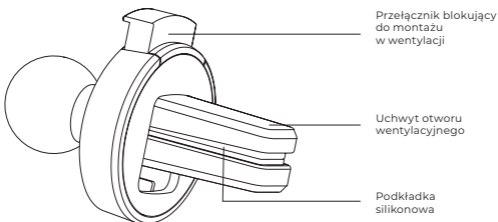


Wsuń element mocujący w otwór wentylacyjny i wyreguluj położenie uchwyty na telefon komórkowy za pomocą przegubu obrotowego. Następnie odkręć złącze obrotowe. Produkt nadaje się do większości otworów wentylacyjnych, w tym poziomych, pionowych jak i okrągłych.



Uwaga: Powyższe otwory wentylacyjne nie mogą być idealnie dopasowane do pożądanego ustawienia klipsów.

STRUKTURA PODSTAWY TELESKOPOWEJ

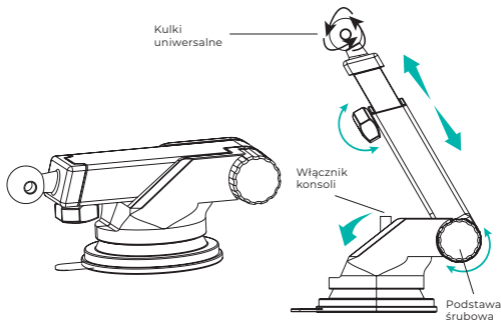

1. Przymocuj podstawę przyssawki do produktu, najpierw włóż uniwersalną kulkę do nakrętki, a następnie włóż ją do śruby z tyłu produktu i dokręć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Umieść bazę na desce rozdzielczej lub szybie przedniej i naciśnij przełącznik konsoli, aby ją zabezpieczyć.
3. Otwórz wysięgnik, wysuń i wyreguluj ramię nośne.
4. Poluzuj śrubę podstawy przyssawki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, pręt nośny może być obracany pod różnymi kątami i wyregulować kąt widzenia.

Uwaga: Uchwyt z przyssawką nadaje się do montażu na desce rozdzielczej i przedniej szybie samochodu.

OBSŁUGA PODSTAWY TELESKOPOWEJ

- 1.** Nie należy używać produktu w samochodzie w temperaturze powyżej 60 stopni.
- 2.** Nie należy używać produktu do ekstremalnej jazdy w terenie.
- 3.** Gdy telefon jest w pełni naładowany, uchwyt nie musi być podłączony do portu ładowania (zapalniczki).

GWARANCJA

Produkt jest objęty standardowym, ustawowym okresem gwarancyjnym.

Uszkodzenia powierzchni produktów spowodowane przez użytkownika nie są objęte niniejszą gwarancją.



Dziękujemy za zakup.
W razie potrzeby prosimy o kontakt
pod adresem:

PL

Producent/Importer

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne.