


MISURA MONITOR 24" FLAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

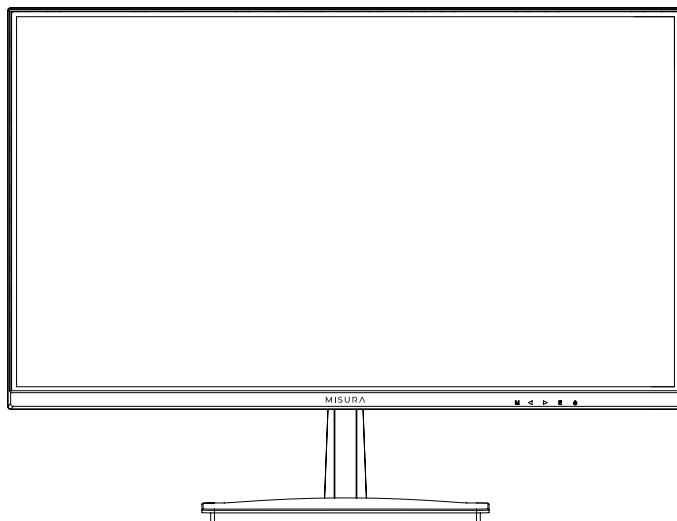

Model: P23QM24DFI01B – 75 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle



3 Side Bezel-less
Design

8 ms

GtG
Grey to Grey



Low Blue Eyes
Technology

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego produktu. Niniejszy dokument opisuje sposób instalacji i użytkowania kolorowego monitora LCD. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ona informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcję należy przechowywać pod ręką, aby w razie potrzeby móc się do niej odwołać.

Opis produktu i sposób użycia.

Kolorowy monitor LCD z podświetleniem LED ma bardzo solidną konstrukcję. Jest przeznaczony do pracy ciągłej i może być używany w systemach telewizji przemysłowej bez ryzyka nadmiernego zmęczenia. Płaski wyświetlacz posiada aktywną matrycę, tranzystor cienkowarstwowy (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD).

Cechy ogólne

- Wejście zasilania DC 12V
- Obszar wyświetlania
- Montaż na ścianie zgodnie ze standardem VESA 75 × 75 mm (wspornik nie wchodzi w skład zestawu)
- Interfejs wejścia wideo VGA
- Interfejs wejściowy wideo HDMI
- Interfejs wejścia audio
- Wielojęzyczne menu OSD ułatwiające konfigurację i optymalizację wyświetlania.

Otwieranie pudełka

Sprawdź opakowanie i jego zawartość pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. W takim przypadku nie należy próbować używać urządzenia. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy odesłać go w oryginalnym opakowaniu.

Zawartość pudełka

- Monitor
- Zasilacz
- Kabel HDMI
- Instrukcja obsługi
- Podstawka na biurko

Ważna uwaga: Akcesoria mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Moc

- Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić jego parametry znamionowe.
- Nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia urządzenia od gniazda.

Środki bezpieczeństwa

- Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią, aby zapobiec ryzyku pożaru i porażenia prądem. Nie wolno wносить do środka żadnych materiałów (stałych lub płynnych). Jeśli tak się stanie, należy odłączyć urządzenie od zasilania i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu personelowi.
- Nigdy nie należy otwierać urządzenia. W każdym przypadku należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu uszkodzeniu.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia mechanicznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli upadnie lub jeśli zewnętrzna pokrywa jest uszkodzona. Korzystanie z urządzenia w takich warunkach grozi porażeniem prądem elektrycznym. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym instalatorem.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez określony czas, zalecamy odłączenie przewodu zasilającego.

Środki instalacyjne

- Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, należy umieścić je w miejscu umożliwiającym przepływ powietrza przez szczeliny w pokrywie. Podczas instalacji urządzenia w podstawie należy zapewnić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni. Z tego samego powodu nie należy instalować źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kanały gorącego powietrza. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie instalować w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie, wibracje mechaniczne lub wstrząsy.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni, takiej jak pochylony stół. Urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała lub awarię mechaniczną.

- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na działanie wilgoci lub wody. Nie należy kierować strumienia wody na urządzenie: istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub awarii mechanicznej.
- Jeśli woda lub inny materiał dostanie się do środka, należy zaprzestać korzystania z urządzenia istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym hydraulikiem.
- W obudowie znajdują się otwory i szczeliny wentylacyjne. Otwory te nie mogą być blokowane ani zakrywane.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów lub przedmiotów wytwarzających ciepło może to spowodować uszkodzenie pokrywy i/lub wzrost temperatury wewnętrznej, co może spowodować nieprzewidywalne działanie.
- Nie przykrywaj urządzenia ściereczką, gdy jest uruchomione, aby zapobiec deformacji zewnętrznej pokrywy i przegrzaniu wewnętrznych części: istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzenia mechanicznego.
- Magnesy i namagnesowane przedmioty należy trzymać z dala od urządzenia, aby zapobiec awariom.
- Nie używaj urządzenia w obecności dymu, oparów, wilgoci, kurzu lub intensywnych wibracji.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego miejsca i odwrotnie, należy odczekać chwilę. Należy odczekać średnio trzy godziny, aby umożliwić urządzeniu dostosowanie się do nowego środowiska (temperatury, wilgotności itp.).
- Monitor jest wyposażony w plastikową podstawę i gumowe nóżki. Można go umieścić na poziomej powierzchni, takiej jak stół. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane i nie spoczywa na niestabilnych podporach lub powierzchniach. Upadek może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu.
- Nie zapomnij dostosować jasności i kontrastu, aby uzyskać idealny obraz.
- Monitor można również zamontować na ścianie za pomocą uchwytu (brak w zestawie).


Czyszczenie sprzętu

- Delikatnie przetrzeć suchą szmatką, aby usunąć kurz i brud.
- Jeśli zabrudzeń nie można usunąć za pomocą suchej szmatki, należy namoczyć ją w neutralnym detergencie.
- Nie używaj lotnych płynów (np. benzyny, alkoholu, rozpuszczalników itp.) ani odzieży poddanej obróbce chemicznej do czyszczenia urządzenia, aby uniknąć wypaczenia, uszkodzenia lub zarysowania farby.

Prywatność i prawa autorskie


- Monitor jest urządzeniem przeznaczonym do systemów CCTV. Rejestrowanie obrazów podlega przepisom obowiązującym w danym kraju. Rejestrowanie obrazów chronionych prawem autorskim jest zabronione.
- Użytkownicy produktu są odpowiedzialni za sprawdzenie i przestrzeganie wszystkich lokalnych zasad i przepisów dotyczących monitorowania i rejestrowania sygnałów wideo. Producent NIE ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

WEJŚCIA MONITORUJĄCE



- 1 | HDMI port:** Służy do podłączania kompatybilnego urządzenia. Obsługuje HDMI 1.4 i 2.0.
- 2 | VGA:** Służy do podłączania kompatybilnego urządzenia VGA.
- 3 | Audio Out:** Źródło wejścia wyjścia audio.
- 4 | DC input port:** Podłącz dostarczony zasilacz do źródła zasilania monitora.

PRZYCISKI STEROWANIA MONITOREM

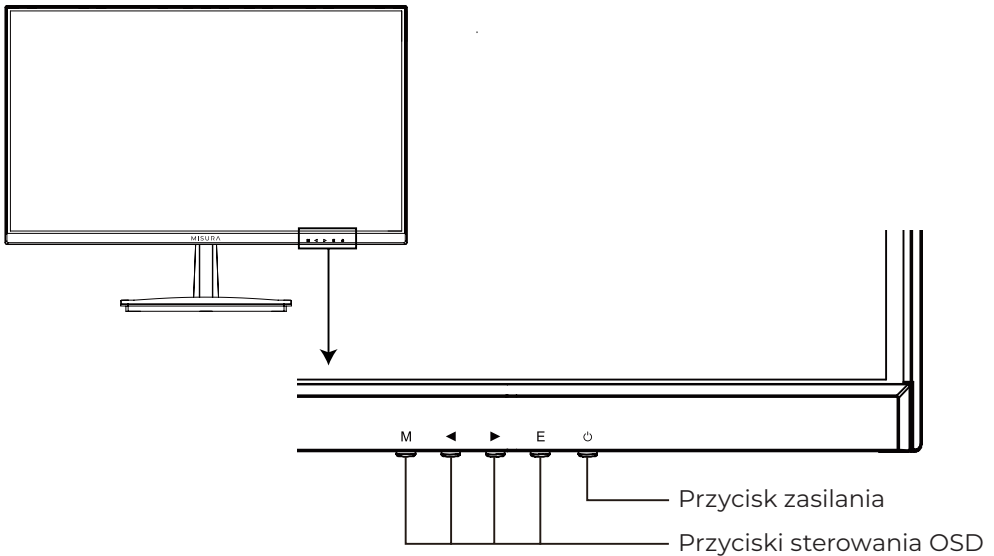


1	M	Otwórz główne menu OSD i wybierz podmenu
2	◀	Przewijanie w górę w głównym menu OSD Zwiększenie wartości wybranej pozycji
3	▶	Przewijanie w dół w głównym menu OSD Zmniejszenie wartości wybranej pozycji
4	E	Wybór źródła sygnału lub wyjście z menu OSD
5	⏻	Aby włączyć lub wyłączyć monitor

FUNKCJA PRZYCISKU MONITORA

Wszystkie ustawienia obrazu można regulować w menu OSD (On Screen Display):


- 1 | Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do MENU OSD.
- 2 | Naciśnij przyciski + / -, aby wybrać żądane MENU główne.
Wybrane MENU główne zostanie podświetlone.
- 3 | Naciśnij przyciski + / -, aby wybrać żądane podrzędne MENU.
Wybrane podmenu zostanie podświetlone.
- 4 | Użyj przycisków + / -, aby zmienić żądaną wartość.
- 5 | Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić ustawienia w podmenu.
- 6 | Naciśnij przycisk AUTO, aby wyjść z podmenu i powrócić do głównego MENU.

Luminancja

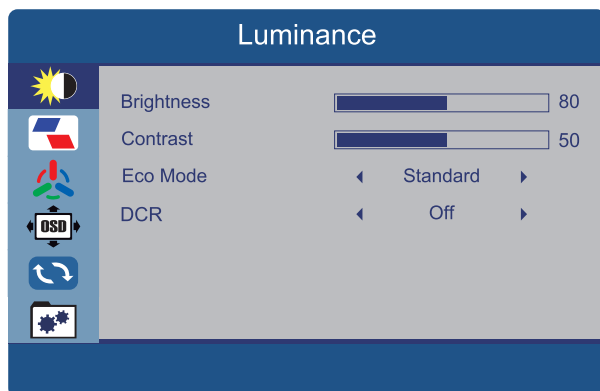


Opcja	Funkcje	Wartość
Jasność	Umożliwia zmianę jasności obrazu w zależności od oświetlenia otoczenia	0~100
Kontrast	Umożliwia zmianę kontrastu między białymi i czarnymi obszarami obrazu	0~100
Reżim ekologiczny	Tryb oszczędzania energii	Standard / Internet / Gra / Film
DCR	Dynamiczny współczynnik kontrastu	Wł. / Wył.

Ustawienia kolorów

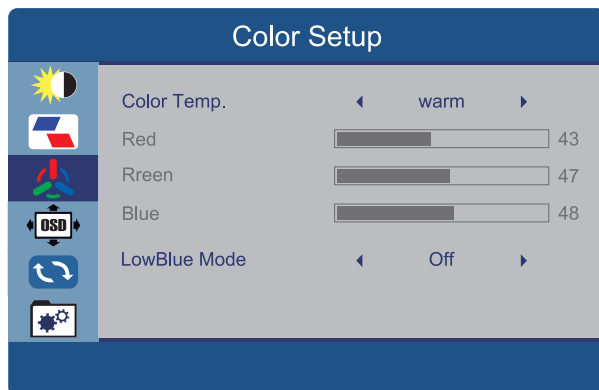


Opcja	Funkcje	Wartość
Temperatura barwowa	Ustawienie temperatury barwowej	Użytkownik / Chłodny / Normalny / Ciepły
Czerwony	Dostosowywanie efektu czerwonego	0~100
Zielony	Dostosowywanie efektu zieleni	0~100
Niebieski	Modyfikowanie efektu niebieskiego	0~100
LowBlue Mode	Ustawienia trybu LowBlue	Wł. / Wył.

Ustawienia OSD

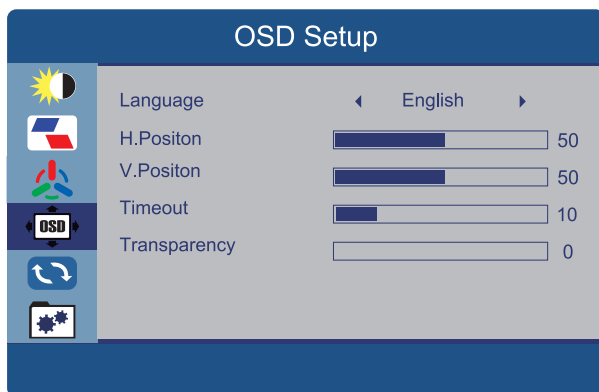


Opcja	Funkcje	Wartość
Język	Ustawianie języka menu OSD	Angielski, Francuski itp.
H. pozycja	Przesunięcie pozycji menu w poziomie	0~100
V. pozycja	Przenieś pozycję oferty na portret	0~100
Limit czasu	Ustawienie czasu obowiązywania oferty	0~100
Przejrzystość	Ustawianie przezroczystości menu	0~7

Extra

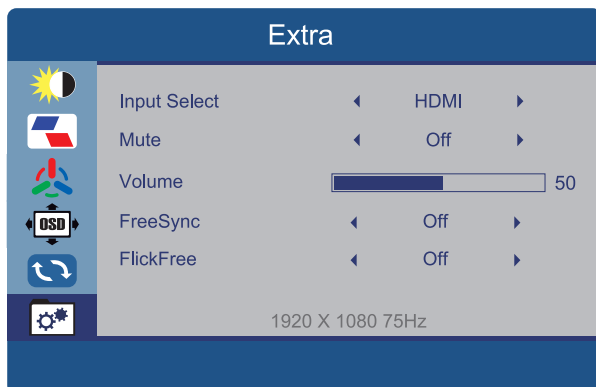


Opcja	Funkcje	Wartość
Wybór wejścia	Wybór wejścia HDMI / VGA	
Wyciszenie	Przywracanie ustawień fabrycznych	Wł. / Wył.
Objętość	Umożliwia regulację głośności z poziomu monitora	0~100
FreeSync	Włącza FreeSync	Wł. / Wył.
FlickFree	Włącza FlickFree	Wł. / Wył.

Reset

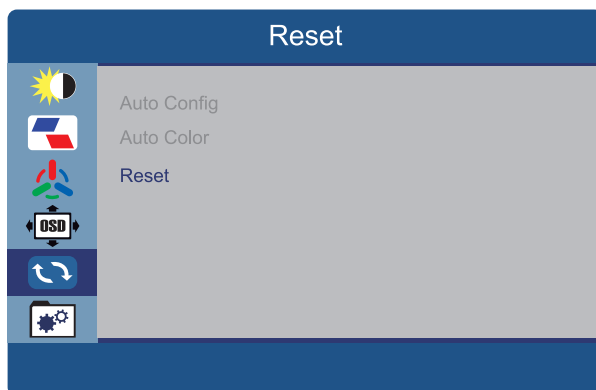

Opcja	Funkcje
Automatyczna konfiguracja	Automatyczne przywracanie ustawień obrazu
Automatyczny kolor	Automatyczne resetowanie ustawień kolorów
Odświeżanie	Przywracanie ustawień fabrycznych

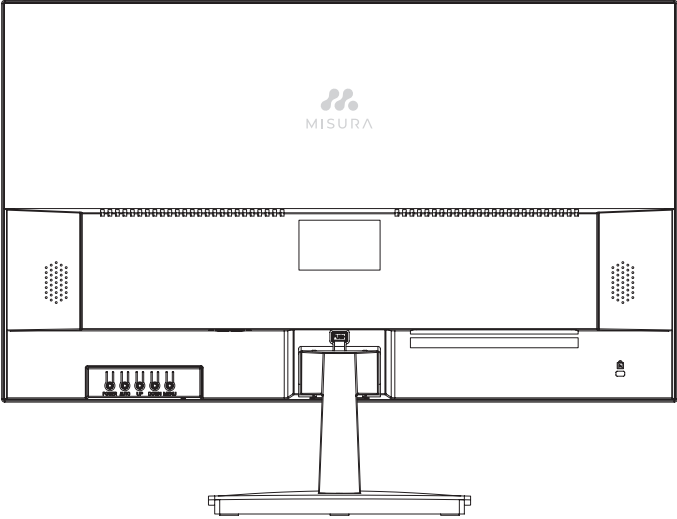

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		P23QM24DFI01B – 75 Hz
Rozmiar		23.8"
LCD	Typ panelu	Monitor 23,8" z podświetleniem LED
	Wysokość pikseli	0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm
	Jasność (maks.)	250 cd/m ²
	Współczynnik kontrastu	1000:1 (typowo)
	Kolor wyświetlacza	16,7 miliona kolorów
	Punkt widzenia	178° (H) / 178° (V)
	Czas odpowiedzi	8 ms (GtG)
Różnica		1920 × 1080
Kolor		Czarny
Współczynnik proporcji		16:9
Interfejs		HDMI*1
		VGA*1
Certyfikaty bezpieczeństwa i EMC		CE / FCC / RoHS
Parametry elektryczne		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Pobór energii		Typowa moc 26 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ważna uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-flat-p23qm24dfi01