

DUÁLNÍ MONITOR

COMPACT THIN & LIGHT PORTABLE DUAL MONITOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČESKY



Full HD resolution
1920 × 1080



Super TFT
display



Ultra slim
& light weight



Ultra Wide
Viewing Angle



Improve
efficiency



Extremely
compact & portable



M1, M2, M3

Apple M1, M2, M3
Chip Compatible

Copyright © 2024 MISURA Store s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsaných v této příručce, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému ukládání dat nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, s výjimkou dokumentace uložené společností Kupující pro účely zálohování bez písemného souhlasu MISURA Store s.r.o. („MISURA“).

Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) je produkt opraven, upraven nebo změněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) je sériové číslo produktu nečitelné nebo chybné.

Technické údaje a informace v této příručce jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou se kdykoli bez upozornění změnit a neměly by být vykládány jako závazek společnosti MISURA.

MISURA nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně produktů a softwaru popsaných v této příručce.

MODELY

Monitor 12“ 3M1200S1

Adaptivní pro panel notebooku:

Délka 263 – 373 mm

Šířka > 185 mm

Tloušťka < 8,5 mm

Monitor 14“ 3M1400S1

Adaptivní pro panel notebooku:

Délka 309 – 425 mm

Šířka > 209 mm

Tloušťka < 8,5 mm

Monitor 13.3“ 3M1303S1

Adaptivní pro panel notebooku:

Délka 293 – 413 mm

Šířka > 204 mm

Tloušťka < 8,5 mm

Monitor 15“ 3M1500S1

Adaptivní pro panel notebooku:

Délka 332 – 442 mm

Šířka > 222 mm


Tloušťka < 8,5 mm

UPOZORNĚNÍ


Zacházejte s duálním monitorem opatrně a netlačte na obrazovky, aby nedošlo k jejich poškození. Nepřekračujte jeho maximální úhel natočení uvedený níže:

ÚHEL NATOČENÍ OBRAZOVEK:

Levá obrazovka (0° – 235°)



Pravá obrazovka (0° – 180°)



Duální monitor MISURA stále spotřebovává malé množství energie, když je v pohotovostním režimu. Pro úsporu energie, méně plýtvání a nízkouhlíkový životní styl se důrazně doporučuje odpojit kabelová připojení, když duální monitor MISURA nepoužíváte.

OBSAH

PŘEHLED KOMPONENTŮ	1
VSTUP A TLAČÍTKA	2
OCHRANNÉ KRYTKY	3
MONTÁŽ	4
ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ	5 – 6
INSTALACE OVLADAČE – WINDOWS	7
INSTALACE OVLADAČE – MAC	8
KONFIGURACE DISPLEJE NA LAPTOPU – PC	9
KONFIGURACE DISPLEJE NA LAPTOPU – MAC	10
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	11
FAQ	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	15

PŘEHLED KOMPONENTŮ

1

DUÁLNÍ MONITOR




USB-C na
USB-C kabel



2 USB-A na
USB-C kabel

USB disk
(Včetně ovladače)




6* Ochranné krytky



VSTUPY A TLAČÍTKA

2

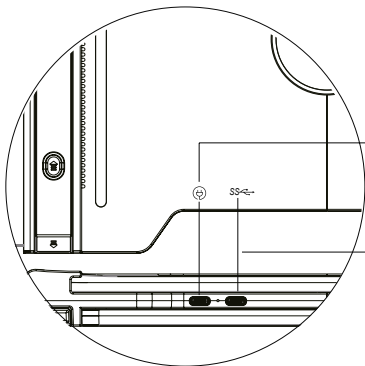

USB-C PD

(V případě potřeby napájení se doporučuje použít k napájení zařízení zdroj notebooku (s typem C) nebo nabíječku PD)



Plně funkční USB-C


(Pro příjem různých vstupů z porty USB-A nebo USB-C)

Jas + (levá obrazovka) ←

→ Jas - (pravá obrazovka)

Jas - (levá obrazovka) ←


→ Jas + (pravá obrazovka)



OCHRANNÉ KRYTKY


3

Pokud je váš notebook ultratenkého typu (tloušťka obrazovky notebooku $\leq 6\text{mm}$), použijte ochranné krytky pro zamezení pohybu monitorů.

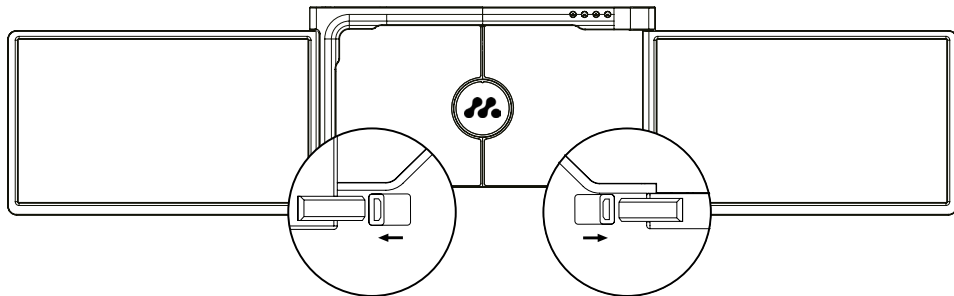


MONTÁŽ


4




- 1.**
Vyjměte duální monitor z obalu.



- 2.**
Otevřete dvě obrazovky ve směrech popsaných na tomto obrázku obrázku.



- 3.**
Umístěte držák nad zadní stranu obrazovky a dobře jej upněte, aby zakrýval okraje a přiléhal na obrazovku notebooku.




- 4.**
Zvedněte stojánek, zatažením za jeho konec vysunete stojánek do požadované pozice. Pro zasunutí stiskněte a držte tlačítko až do zasunutí do původní pozice.


- 5.**
Pomocí potřebných kabelů zapojte jeden konec do duálního monitoru a druhý do notebooku. Pro dlouhodobé používání připojte externí napájecí adaptér 5V/3A (nebo napájení PD) nebo napájecí zdroj notebooku (s typem C).

1. Připojení duálního monitoru kabelem USB-C k USB-C

POZNÁMKA: Po instalaci ovladače může být duální monitor MISURA napájen jedním kabelem, pokud je výstupní výkon > 10 W.

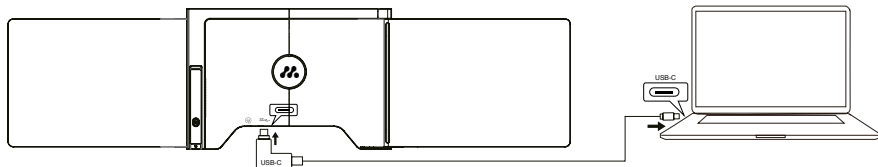


Pokud je výstupní výkon portu notebooku nižší než 10 W, je třeba použít externí napájení pro duální monitor MISURA.

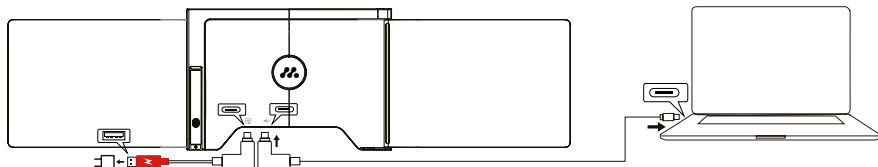


Pokud je duální monitor připojen k externímu zdroji napájení (napájení 5 V 3A) a notebook je připojen k duálnímu monitoru MISURA pomocí plně funkčního portu USB-C, lze notebook nabíjet také pomocí externího zdroje napájení.

2. Připojení duálního monitoru pomocí 2 kabelů USB-A na USB-C

Krok 1: Nejprve připojte oba konektory USB-A k notebooku nebo adaptéru.

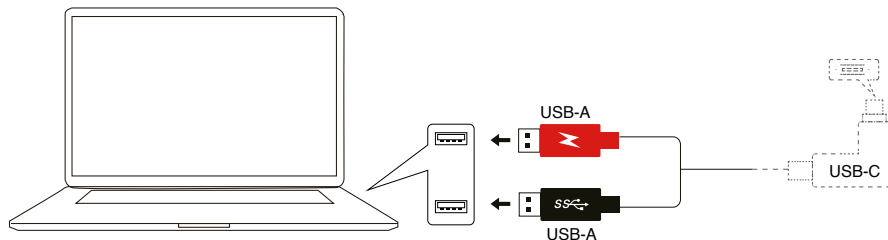

Krok 2: Poté připojte konektory USB-C k duálnímu monitoru MISURA.

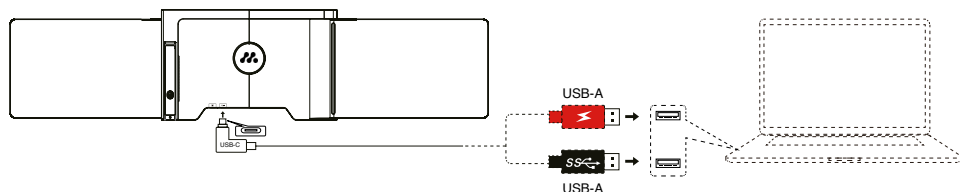

INSTALACE OVLADAČE – WINDOWS

6

1. Verze systému Windows 10 nebo vyšší

Ovladač se nainstaluje automaticky po připojení duálního monitoru k notebooku pomocí kabelu USB-C nebo USB-A. Ujistěte se, že je váš notebook připojen k internetu. Po úspěšné instalaci restartujte notebook, abyste jej mohli používat.



2. Ostatní verze systému Windows

a. Chcete-li načíst ovladač, vložte disk USB do notebooku. Složka „Drivers“ (Ovladače) se zobrazí na ploše notebooku nebo v „My Computer (PC)“. (Poznámka: Nainstalujte ovladač do výchozí složky.)

b. Otevřete podsložku a dvakrát klikněte na výkonné ovladače a podle pokynů dokončete instalaci ovladače.

c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.

d. Připojte duální monitor k notebooku a poté je duální monitor připraven k použití.

POZNÁMKA: Windows 7

a. Pokud se ovladač systému Windows 7 nepodaří správně nainstalovat, pracujte s notebookem, jak je uvedeno níže:

Zadejte „Ovládací panely“ ----- „Systém a zabezpečení“ ----- „Windows update“ ----- „Zkontrolovat aktualizace“.

Aktualizujte na nejnovější verzi

b. Otevřete složku „ovladač“, dvakrát klikněte na výkonné ovladače a podle pokynů dokončete instalaci ovladače.

c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.

d. Připojte duální monitor k notebooku a poté je duální monitor připraven k použití.

INSTALACE OVLADAČE – MAC

1. Chcete-li načíst ovladač, vložte disk USB do notebooku.

Na ploše notebooku se zobrazí složka „Drivers“.


2. Otevřete složku „Drivers“ a najdete „mac OS“.

3. Zadejte „System Preferences“ (Předvolby systému) > „Security & Privacy“ (Zabezpečení a soukromí) > „Screen Recording“ (Nahrávání obrazovky) > „Unlock“ (Odemknout).
(vyžadováno je Apple ID a heslo) > „Zaškrtnout UsbDisplay“.


4. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.

5. Připojte duální monitor MISURA k notebooku, poté je duální monitor připraven k použití.


POZNÁMKA: Pokud jednotku nelze najít, pracujte s Macbookem podle níže uvedeného postupu:



1. Zadejte „Předvolby systému“ > „Zabezpečení a soukromí“ > „Nahrávání obrazovky“



2. Klikněte na tlačítko „+“ symbol, jak je znázorněno na obrázku pro přidání ovladače.

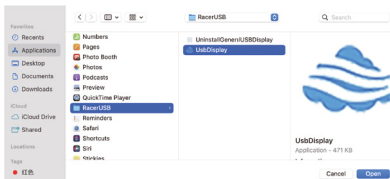

3. Klikněte na „Aplikace“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Otevřít“

4. Postupujte podle pokynů pro přidání ovladače.

5. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.



6. Připojte duální monitor k notebooku a poté je duální monitor připraven k použití.

KONFIGURACE DISPLEJE NOTEBOOKU – PC

7

1. Přejděte do Nastavení zobrazení (Start  > Nastavení  Systém > Displej).
2. Klikněte na „identifikovat“ a na každé obrazovce se zobrazí odpovídající číslo.
3. Klikněte a přetáhněte očíslované obrazovky na konfiguraci podle obrázku.
4. Pokud se objeví dvě obrazovky dohromady, například 2/1, 2/3 atd. vyberte jednu z obrazovek a poté přejděte do nabídky „Multiple Displays“ a vyberte možnost „Extend desktop on this display“.
5. Chcete-li zvýšit zvětšení, klikněte na rozevírací nabídku „Change the size of text, apps, and other items“ a vyberte 150 % nebo preferované zvětšení.



* Synchronizaci tří displejů lze nakonfigurovat v nastavení grafické karty. V případě jakéhokoli problému se obraťte na místního distributora.

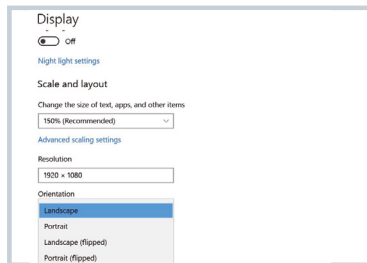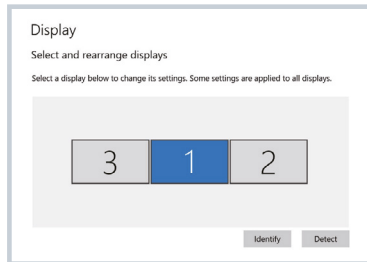

KONFIGURACE DISPLEJE NOTEBOOKU – MAC

8

1. Otevřít Nastavení displejů
( > Předvolby systému > Zobrazení).
2. V nabídce zobrazení klikněte na položku „Arrangement“.
3. Ujistěte se, že políčko „Mirror Displays“ (Zrcadlové displeje) není zaškrtnuto políčko
4. Klikněte na ikonu každého monitoru a poznamenejte si, na které obrazovce se objeví červený rámeček
5. Klikněte na ikony obrazovek a přetáhněte je tak, aby byly na stejné straně jako související obrazovky s červeným rámečkem.

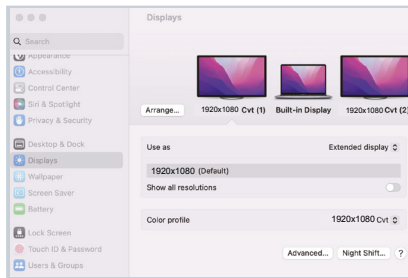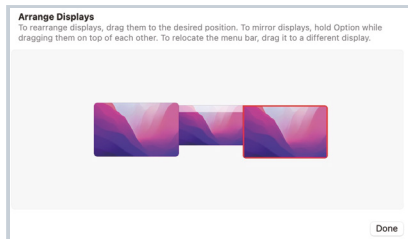

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

9

Velikost obrazovky	11,6 palce/12 palců	13,3 palce	14 palce	15 palce
Adaptivní pro panel notebooku	Délka 263–373 mm Šířka > 185 mm Tloušťka < 8,5 mm	Délka 293–413 mm Šířka > 204 mm Tloušťka < 8,5 mm	Délka 309–425 mm Šířka > 209 mm Tloušťka < 8,5 mm	Délka 332–442 mm Šířka > 222 mm Tloušťka < 8,5 mm
Rozlišení	1920 × 1080			
Poměr stran	16:9			
Typ podsvícení	W-LED			
Power	5V 3A			
Reproduktory	NA			
Type-C 	1920 × 1080(Podpora videa nebo signálu)			
Type-C 	Pouze pro napájení			
Rozměr	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	382 × 233 × 28 mm
Dvojitý monitor hmotnost	1.19 kg	1.35 kg	1.42 kg	1.65 kg

1: Rozsvítí se pouze jedna obrazovka, ale druhá zhasne.

Odpověď: K této situaci může dojít, pokud k připojení použijete kabel 2USB-A na USB-C. Protože výstupní výkon některých notebooků nestačí k rozsvícení obou obrazovek současně, je třeba dodržet správný postup připojení. Nejprve se ujistěte, že jsou oba konektory USB-A připojeny k notebooku nebo adaptéru, v posledním kroku připojte konektor USB-C k duálnímu monitoru MISURA.

2: Obrazovka se nerozsvítí, obrazovky jsou přerušované, obrazovka bliká, po připojení rozšiřující obrazovky se stále restartuje?

Odpověď: K portu USB-C PD můžete připojit nabíječku USB-C PD.

3: Jak mám připojit svůj notebook, pokud nemá port USB typu C?

Odpověď: K připojení můžete použít kabel 2USB-A na USB-C z příslušenství. Obsadí pouze dva porty USB-A na notebooku a jeden port USB-C na duálním monitoru MISURA.

4: Po připojení produktu se na notebooku nezobrazí ovladač, ovladač neodpovídá?

Odpověď:

1. Možná jste kabel připojili k portu USB-C PD na duálním monitoru MISURA. Přepněte jej prosím na jiný port.

2. Výstupní port vašeho notebooku nemůže dodávat dostatečné množství energie do duálního monitoru MISURA, připojte prosím další nabíječku USB-C PD (5V 3A) k portu USB-C PD na duálním monitoru MISURA.

5: Jak mohu používat duální monitor MISURA s maximálním jasnem?

Odpověď: Maximální jas je omezen na 80 %, pokud připojení nemá externí napájení.

6: Mohu nabíjet baterii notebooku, pokud k portu USB-C PD připojím adaptér?

Odpověď: Ano, baterii notebooku lze nabíjet na základě dvou podmínek.

Za prvé, adaptér by měl podporovat 45 W nebo vyšší protokol nabíjení PD. Za druhé je notebook připojen k duálnímu monitoru MISURA prostřednictvím jeho plně funkčního USB-C portu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním monitor vypněte a odpojte kabel. Vyčistěte povrch monitoru hladkým hadříkem, který neuvolňuje vlákna. Odolné skvrny lze odstranit hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem určeným k čištění monitorů. Nepoužívejte čisticí prostředek obsahující alkohol nebo aceton. Používejte pouze čisticí prostředek určený pro LCD monitory. Nestříkejte čisticí prostředek přímo na povrch displeje, protože by se mohl dostat do monitoru a způsobit úraz elektrickým proudem.

NÁSLEDUJÍCÍ JEVY JSOU NORMÁLNÍ, NEJEDNÁ SE O ZÁVADU:

- V závislosti na pozadí pracovní plochy se může jas různých částí obrazovky mírně lišit.
- Pokud budete stejný obrázek zobrazovat několik hodin, může se „vypálit“ do obrazovky a přetrvat. Displej se postupně, ale pomalu „obnoví“ nebo jej na několik hodin vypněte.

POKUD JE DISPLEJ ČERNÝ, BLIKÁ NEBO VŮBEC NEFUNGUJE, KONTAKTUJTE SERVIS NEBO PRODEJCE S ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ ZÁSAH. NEPOKOUŠEJTE SE O SERVIS SAMI!

Prohlášení o shodě podle směrnice EMC 2014/30 / ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

Výrobce/dovozce:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba odpovědná za vyplnění technické dokumentace:

Ing. Jiří Mihel – jednatel společnosti

Popis a identifikace zařízení:

Název: přenosný USB monitor

Typ: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1500S1

Výše popsané zařízení bylo testováno v souladu s výše uvedenými normami a bylo shledáno jako vyhovující normě EMC 2014/30/ES. Uvedená pozorování a výsledky zkoušek v tomto certifikátu se týkají pouze testovaného vzorku.

Výrobek je v souladu s následujícími předpisy Evropského společenství:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EN 55032: 2015.

- Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na vyzařování.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EN 55035: 2017.

- Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost.

POUŽITÉ HARMONIZOVANÉ NORMY:

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před přípravou tohoto přenosného monitoru USB-C k použití si pečlivě přečtěte veškerou dodanou dokumentaci. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přenosný monitor USB-C dešti nebo vlhkosti.
- Nepokoušejte se demontovat kryt tohoto přenosného monitoru USB-C. Před použitím tohoto přenosného monitoru USB-C se ujistěte, že jsou všechny kabely řádně připojeny.
- Vyhněte se extrémně prašnému prostředí, změnám teploty a vlhkosti. Přenosný monitor USB-C neumísťujte na místa, kde hrozí nebezpečí vlhkosti/stříkající vody. Nedovolte, aby se do otvorů/výřezů na krytu přenosného monitoru USB-C dostaly předměty nebo tekutiny.
- V případě technických problémů s přenosným monitorem USB-C se obraťte na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Nevyhazujte tento výrobek do ohně. Nepoužívejte tento monitor v blízkosti topných zařízení nebo na místech vystavených vysokým teplotám. Uchovávejte tento monitor mimo dosah ostrých předmětů.



- Manuál v Češtině otevřete zde
- Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
- Open the English manual from here
- Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
- A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
- Odprite priročnik v slovenščini tukaj
- Aprire il manuale in italiano qui
- Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj




www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-dual-monitors-one-usb

Děkujeme vám za váš nákup. V případě potřeby nás kontaktujte na adrese:

Výrobce / dovozce

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Za tiskové chyby neručíme.