


MISURA MONITOR 25" FLAT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

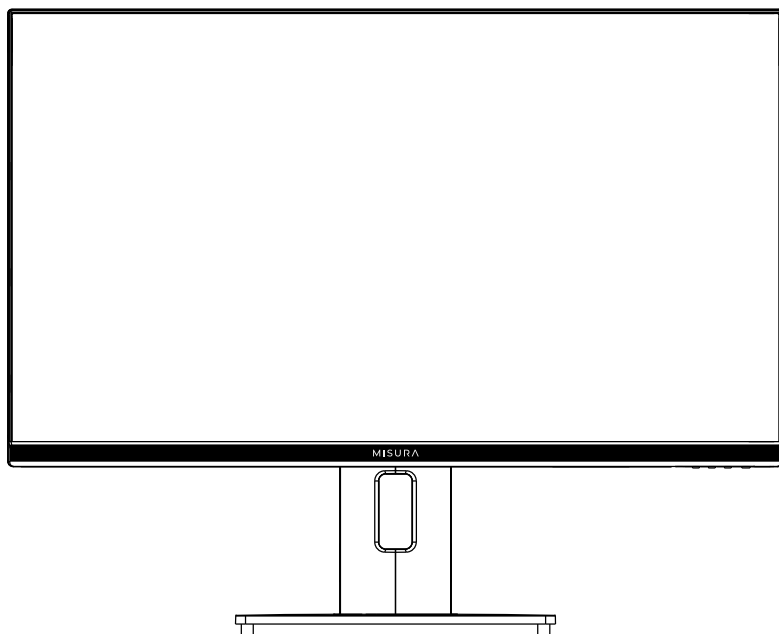

Model: P23QG25DFA01B – 260 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

260Hz

260 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA
Flat panel

1ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

SPLOŠNE INFORMACIJE

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta dokument opisuje namestitvev in uporabo barvnega monitorja LCD z osvetlitvijo LED. V tem priročniku preberite informacije za pravilno in varno uporabo. Ta priročnik imejte vedno pri roki, da ga boste lahko po potrebi pregledali.

Splošne značilnosti

- Vhodno napajanje DC 12V
- Območje prikaza
- Stenska namestitev v skladu s standardom VESA 100 × 100 mm (nosilec ni vključen)
- DP vhod Video vhod Vmesnik
- Vhodni video vhod Vmesnik HDMI
- Vhodni zvočni vmesnik
- Večjezični OSD meni za enostavno nastavitvev in optimizacijo prikaza

Odpiranje škatle

Preverite, ali sta embalaža in vsebina vidno poškodovani. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na prodajalca. V tem primeru naprave ne poskušajte uporabljati. Če je izdelek poškodovan, ga pošljite nazaj v originalni embalaži.

Vsebina škatle

- Monitor
- Napajalnik
- Kabel HDMI
- Uporabniški priročnik
- Namizno stojalo

Pomembna opomba: Dodatna oprema se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

OPOZORILO

Napajanje

- Za napajanje naprave uporabljajte samo priloženo napajalno enoto. Pred priključitvijo napajalne enote preverite nazivno vrednost električnega omrežja.
- Če želite napravo izvleči iz vtičnice, ne potegnite za kabel.

Varnostni ukrepi

- Da bi preprečili nevarnost požara in električnega udara, enoto hranite pred dežjem in vlago. V notranjost ne vnašajte nobenih materialov (trdnih ali tekočih). Če se to zgodi, enoto izključite iz električnega omrežja in jo dajte preveriti usposobljenemu osebju.
- Naprave nikoli ne odpirajte. V vsakem primeru se za popravilo obrnite na usposobljeno osebje ali pooblaščen servisni center.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok, da preprečite nenamerne poškodbe.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami, da preprečite električni udar ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če pade ali če je zunanji pokrov poškodovan. Pri uporabi naprave v takšnih razmerah obstaja nevarnost električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega monterja.
- Če monitorja nekaj časa ne uporabljate, priporočamo, da odklopite napajalni kabel.

Ukrepi za namestitev

- Da bi preprečili pregrevanje enote, jo postavite v položaj, ki omogoča pretok zraka skozi reže v pokrovu. Pri nameščanju v stojalo zagotovite vsaj 5 cm prostega prostora. Iz istega razloga ne nameščajte virov toplote, kot so radiatorji ali kanali za vroč zrak. Zaščitite ga pred neposredno sončno svetlobo. Ne nameščajte na območjih, ki so izpostavljena prevelikemu prahu, mehanskim vibracijam ali udarcem.
- Naprave ne postavljajte na nestabilno površino, na primer na nagnjeno mizo. Naprava lahko pade in povzroči poškodbe ali mehansko okvaro.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi bila lahko izpostavljena vlagi ali vodi. Na napravo ne usmerjajte curka vode: obstaja nevarnost požara, električnega udara ali mehanske okvare.
- Če v notranjost pride voda ali drug material, prenehajte uporabljati napravo: obstaja nevarnost požara in električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega inštalaterja.
- V ohišju so luknje in reže za prezračevanje. Te odprtine ne smejo biti blokirane ali zakrite.

- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov, ki ustvarjajo toploto: to lahko poškoduje pokrov in/ali poviša notranjo temperaturo, kar lahko povzroči motnje v delovanju.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte s krpo, da preprečite deformacijo zunanjega pokrova in pregrevanje notranjih delov: obstaja nevarnost požara, električnega udara in mehanskih poškodb.
- Magnete in magnetizirane predmete hranite stran od opreme, da preprečite okvare.
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti dima, hlapov, vlage, prahu ali močnih vibracij.
- Nekaj časa počakajte, preden napravo uporabite takoj, ko jo premaknete iz hladnega v topel prostor in obratno. Počakajte povprečno tri ure, da se naprava prilagodi novemu okolju (temperatura, vlažnost itd.).
- Monitor je opremljen s plastičnim podstavkom in gumijastimi nogicami. Postavite ga lahko na vodoravno površino, na primer na mizo. Prepričajte se, da je naprava trdno pritrjena in da ne počiva na nestabilnih nosilcih ali površinah. Padeč lahko povzroči hude telesne poškodbe in poškodbe naprave.
- Ne pozabite prilagoditi svetlosti in kontrasta, da dobite popolno sliko.
- Monitor lahko namestite tudi na steno s pomočjo nosilca (ni priložen).


Čiščenje opreme

- Nežno obrišite s suho krpo, da odstranite prah in umazanijo.
- Če umazanije ni mogoče odstraniti samo s suho krpo, jo namočite v nevtralni detergent.
- Za čiščenje enote ne uporabljajte hlapljivih tekočin (npr. bencina, alkohola, topil itd.) ali kemično obdelanih oblačil, da ne bi popačili, poškodovali ali opraskali barve.

Zasebnost in avtorske pravice

- Monitor je naprava za sisteme CCTV. Za snemanje slik veljajo zakoni, ki veljajo v vaši državi. Snemanje slik, zaščiteneh z avtorskimi pravicami, je prepovedano.
- Uporabniki izdelka so odgovorni za preverjanje in upoštevanje vseh lokalnih predpisov glede spremljanja in snemanja video signalov. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli uporabo tega izdelka, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni.

MONITORSKI VHODI

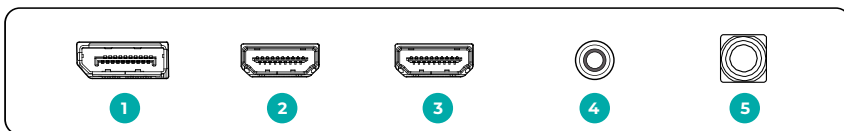

1 | DP

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | AUDIO OUTPUT

5 | DV 12V

DODATKI

1 | 25-palčni monitor



2 | Stojalo

3 | Kabel HDMI

4 | Napajalnik in napajalni kabel

5 | Uporabniški priročnik

GUMBI ZA UPRAVLJANJE MONITORJA

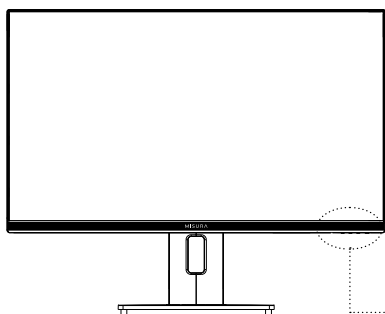

1	M	Odpri glavni meni OSD in izberite podmeni
2	◀	V glavnem meniju OSD se pomaknite navzdol Zmanjšajte vrednost izbranega elementa
3	▶	Pomikanje navzgor v glavnem meniju OSD Povečajte vrednost izbranega elementa
4	E	Izbira vira signala ali izhod iz OSD
5	⏻	Vklop ali izklop monitorja

ZAČETNE NASTAVITVE




Monitor priključite v električno vtičnico.

1. Pritisnite gumb POWER na monitorju ali ga vklopite (indikator bo modre barve).
2. Priključite ustrezen kabel na ustrezen vhod na monitorju.
Vir se bo samodejno zaznal.
3. Če želite preklapljati med vhodi, pritisnite gumb „EXIT“, da vstopite v meni vira. Z gumboma „◀“ in „▶“ izberite vhodni vir med DP in HDMI 1, HDMI 2. 4. Pritisnite gumba „◀“ in „▶“.

UPRAVLJANJE MENIJA OSD

Svetlost

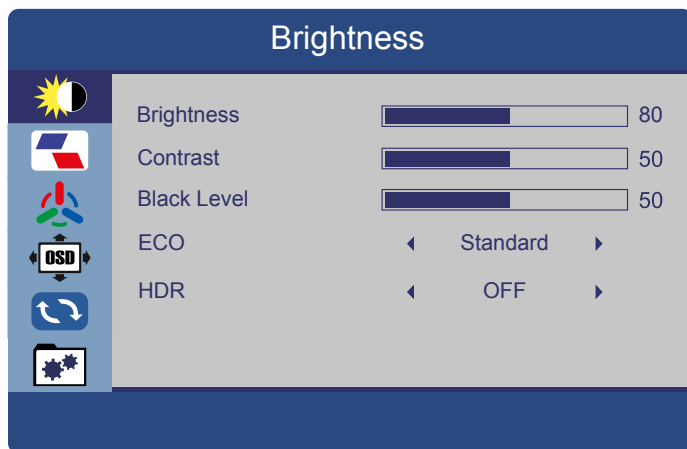


Svetlost: Omogoča prilagoditev svetlosti slike glede na svetlobo v prostoru. Vrednost 0-100 | **Kontrast:** Omogoča nastavitve kontrasta med belimi in črnimi območji slike. Vrednost 0-100.

Raven črne barve: Omogoča prilagoditev ravni črne barve OSD, vrednost 0-100.

ECO: Omogoča izbiro nastavitve slike med Standard, Besedilo, Film, Igra itd.

HDR: Omogoča vklop in izklop načina HDR.


Slika

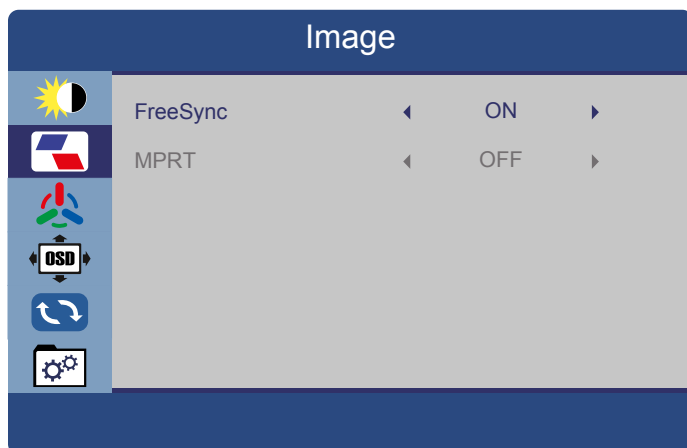

FreeSync: Omogoča vklop in izklop funkcije FreeSync.

MPRT: Omogoča vklop in izklop sistema MPRT.

Nastavitve barv

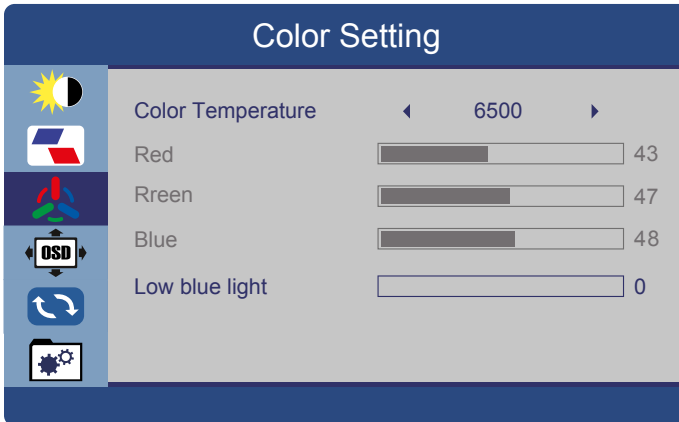

Barvna temperatura: Omogoča nastavitve barvne temperature med naslednjimi možnostmi: 6500 – 7500 – 9300 – Uporabnik


Rdeča: Omogoča prilagoditev rdečega elementa slike.

Zelena: Omogoča prilagoditev zelenega elementa na plošči.

Modra: Omogoča prilagoditev modrega elementa slike.

Low blue light: Omogoča nastavitve nizke modre svetlobe OSD, vrednost 0–100.

Nastavitve OSD

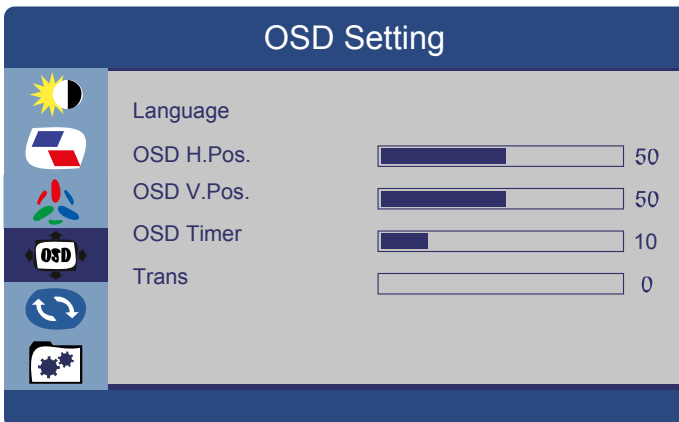

Jezik: Omogoča izbiro želenega jezika: Angleščina, Francoščina, Turščina, Italijanščina, Španija, Portugalska, Kitajščina, Holish, Japonščina, Nemščina, Poljščina, Korean.


OSD H. Pos: Omogoča nastavitve vodoravnega položaja zaslona OSD.

OSD V. Pos: Omogoča nastavitve navpičnega položaja zaslona OSD.

OSD Timer: Omogoča nastavitve trajanja OSD, vrednost 10–60.

Transparency: Omogoča nastavitve preglednosti OSD, vrednost 0–100.


Osvežitev

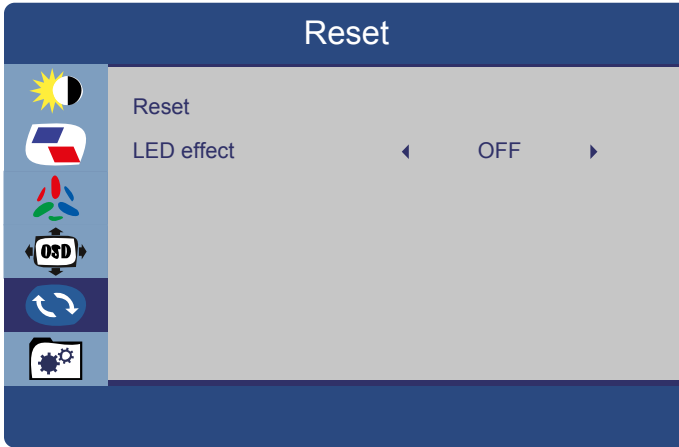

Osvežitev: Ponovno vzpostavi tovarniške privzete nastavitve monitorja.

LED efekt: Omogoča vklop in izklop učinka LED.

Dodatno

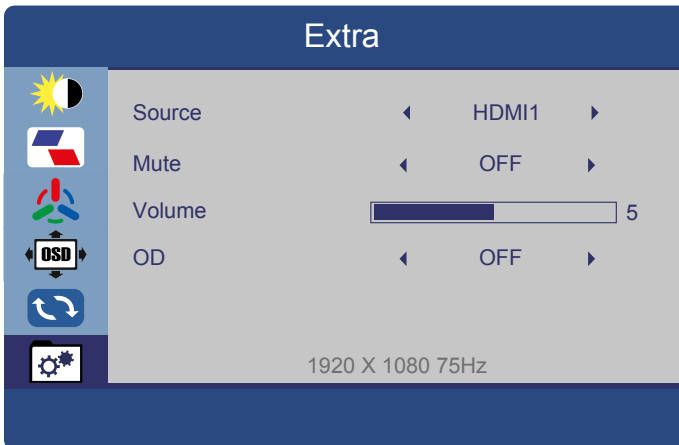

Vir: Uporabniku omogoča izbiro vira signala iz menija HDMI 1, HDMI 2 in DP.

Ztlumit: Omogoča vklop in izklop funkcije izklopa zvoka.

Hlasitost: Omogoča nastavitev glasnosti monitorja, vrednost 0–10.


OD: Omogoča vklop in izklop funkcije Overdrive.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	P23QG25DFA01B – 260 Hz
Velikost in vrsta	24.5"
Vrsta plošče	VA
Svetlost (največja)	350 cd/m ²
Kontrastno razmerje	3000:1 (tipično)
Barva zaslona	16,7 milijona barv
Stališče	178° (H) / 178° (V)
Odzivni čas	MPRT 1 ms
Resolucija	1920 × 1080
Razmerje stranic	16:9
Vmesnik	HDMI*2
	DP*1
Električni parametri	12V DC, 4A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Poraba energije	Tipična moč 36 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembna opomba: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

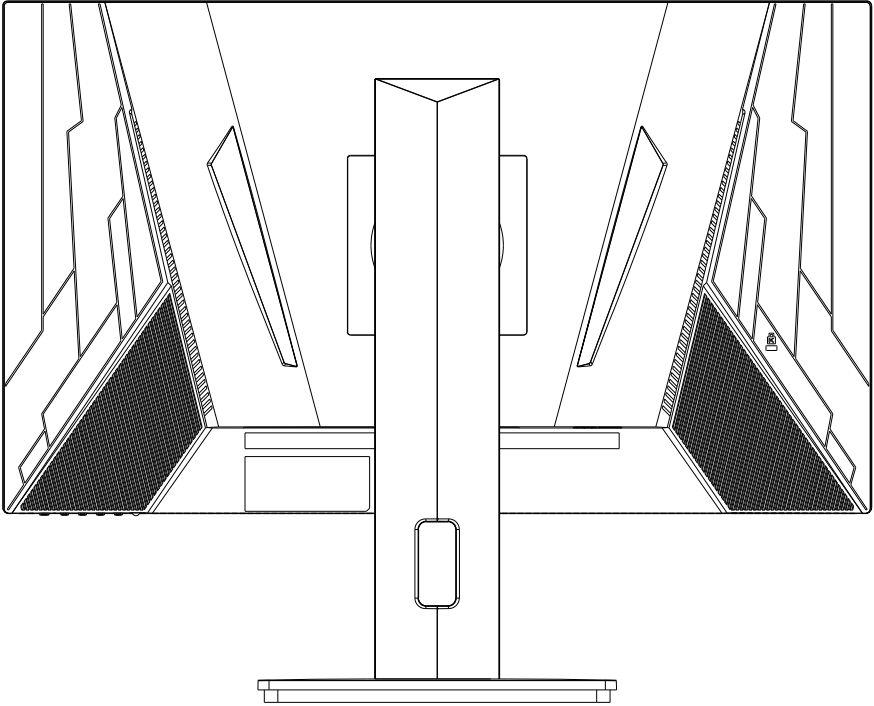



Zahvaljujemo se vam za nakup.
Po potrebi nas kontaktirajte na:

Proizvajalec/uvoznik
MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Za morebitne tipkarske napake ne odgovarjamo.