



# PRENOSNI DUAL MONITOR MISURA 15,6"

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI



Model: P24156LYS01



Full HD resolution  
1920 × 1080



Automatic  
picture rotation



Super TFT  
display



Ultra Wide  
Viewing Angle



16,7 Million  
colors



2x USB-C  
connector



Thin stylish  
design



Lightweight  
materials

Avtorske pravice © 2024 MISURA Store s. leto O. Vse pravice pridržane.

Noben del tega priročnika, vključno z opisanimi izdelki in programsko opremo v tem priročniku je dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali preveden v kateri koli jezik v kateri koli obliki in na kakršen koli način, z izjemo dokumentacije, ki jo kupec deponira za rezervne namene brez pisnega soglasja MISURA Store s. leto O. („MISURA“).


Garancija za izdelek ali storitev je nična, če: (1) izdelek je popravljen, spremenjen ali spremenjen brez pisnega soglasja MISURA ali (2) je serijska številka izdelka nečitljiva ali manjka.

Tehnični podatki in informacije v tem priročniku so zgolj informativni, lahko se kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila in jih MISURA ne sme obvezovati.

MISURA ni odgovorna za morebitne napake ali netočnosti, ki se lahko pojavijo v tem priročniku, vključno z izdelki in programsko opremo, opisanimi v tem priročniku.

## PREDSTAVITEV IZDELKA

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila v tem priročniku in ga shranite.

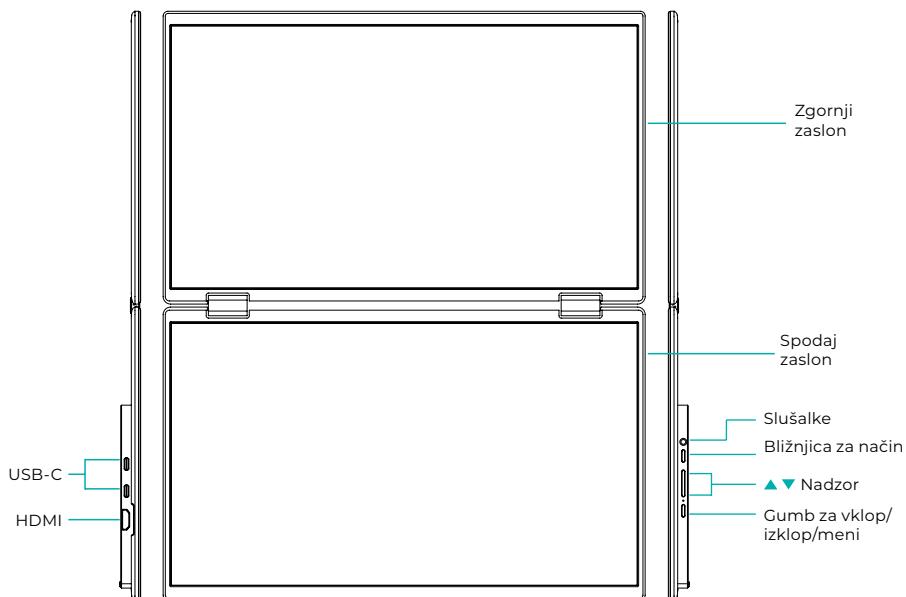

## UVODNE INFORMACIJE

	USB-C		HDMI		Sluchátka
	Bližnjica za način		Tlačítko nahoru ▲		Tlačítko dolů ▼
	On / off / tlačítko menu				

USB-C	Podpira napajanje preko PD tehnologije in povezovanje naprav z USB-C, vključno z video in avdio izhodom.
HDMI	Podpora za povezavo naprave HDMI
Sluchátka	Razširovávanie vrátia pre slúchadlá/audiu
Klávesová zkratka režimu	Prilagodite način nastavite bližnjic
Nadzorna tipka ▲	Prilagodite svetlosť
Nadzorna tipka ▼	Prilagodite hlasenosť
Gumb za vklop/izklop/meni	Prilagodite stikalo / OSD meni

**Opomba:** Izberite konektor za povezavo glede na trenutno postavitev vašega prenosnika.

# SPECIFIKACIJE POVEZAVE

## 1. USB-C povezava


Povežite en konec kabla USB-C z vrtati USB-C na monitorju in drugi konec v video izhodno napravo (kot je prenosnik ali računalnik) s polnim priključkom USB-C.

## 2. Povezava HDMI

Povežite en konec kabla HDMI z vrtati HDMI na monitorju, drugi konec pa z izhodno napravo za video (na primer prenosni računalnik ali računalnik) z vrtati HDMI. Hkrati priključite monitor na napajanje s kablom USB-C. Napajanje je lahko bodisi iz električnega omrežja z omrežnim adapterjem (priložen v paketu). Monitorji se lahko napajajo tudi iz prenosnika.


### Način velikega skupnega zaslona

(Povezava vklopljena,  
Računalnik: razširitve vklopljene)

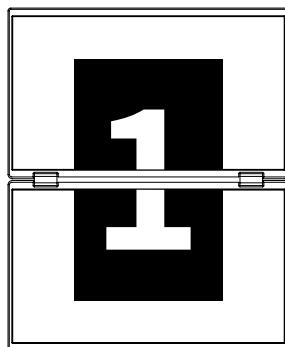


### Napredni način

(Povezava izključena,  
Računalnik: razširitve vklopljene)

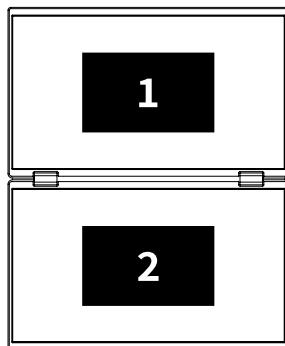

### Način podvajanja

(Povezava izključena,  
Računalnik: podvajanje vklopljeno)

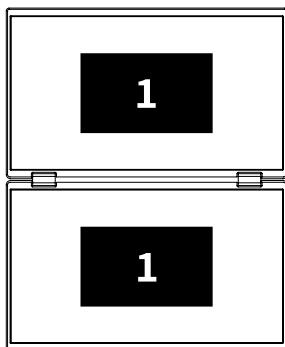

### Opomba 1:

Povezava HDMI ne podpira omenjenega razširjenega načina (trije zasloni prikazujejo različne slike).

### Opomba 2:

Za povezovanje macOS odprite OSD meni monitorja in pojrite na „Več nastavitev“ in omogočite „Razširitev za Mac“.

# NAVODILA ZA NAMESTITEV GONILNIKA




Samo sistemi macOS zahtevajo ročno namestitev gonilnika. V načinu kloniranja signala USB-C odprite OSD meni monitorja, pojrite na »Other Settings« in omogočite »Mac Extension«. Na strani računalnika se prikaže pojavnino imenovan »USB DISPLAY« kot izmenljivi disk. Odprite disk in kliknite namestitveni paket gonilnika za namestitev. Podrobni koraki so naslednji:

## Namestitveni paket za macOS:

1. Kliknite namestitveni paket „UsbDisplay\_macos\_vx.X.X.Xx.dmg“ (Kot je prikazano na spodnji sliki).
2. Kliknite »Nadaljuj« (2. korak, kot je prikazano).
3. Kliknite »Nadaljuj« (3. korak, kot je prikazano).
4. Vnesite geslo vašega računalnika in kliknite »Namesti programsko opremo«. Če geslo ne obstaja, neposredno kliknite »Namesti programsko opremo« (4. korak, kot je prikazano).
5. Počakajte, da se namestitev konča, in kliknite »Ponovni zagon« (korak 5, kot je prikazano).

## OPOMBA:

- To je prvi postopek namestitve. Če je bil gonilnik Us XXX ali MXXXX že nameščen, odstranite obstoječi gonilnik, preden znova namestite novo različico.

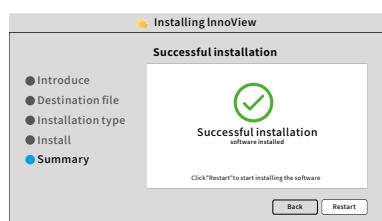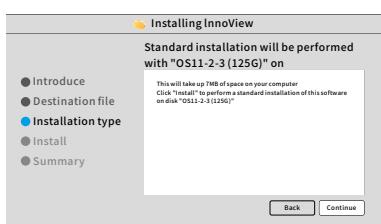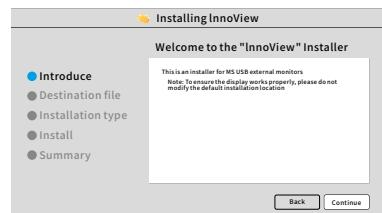


## **OPOMBA:**


- Dovoljenja morajo biti odobrena za macOS 10.15 in novejše za snemanje zaslona, da zagotovite pravilno delovanje zaslona.

## **Koraki za nastavitev dovoljenja za snemanje zaslona v sistemu macOS:**


- Po uspešni namestitvi in ponovnem zagonu računalnika se prikaže okno s pozivom (6. korak, kot je prikazano). Kliknite »Odpri sistemskе nastavitev« (če se okno s pozivom ne prikaže, odprite sistemskе nastavitev v meniju Apple na vašem Macu).
- Izberite »Varnost in zasebnost« (7. korak, kot je prikazano).
- Izberite zavihek »Zasebnost«, vnesite geslo računalnika, kot je pozvano, in dovolite spremembe (8. korak, kot je prikazano).
- Kliknite, da preverite »MacUsbDisplay« (9. korak, kot je prikazano).
- Ponovno kliknite ključavnico, da shranite spremembe.
- Kliknite »Izhod«. Če monitor ne deluje pravilno, ponovno zaženite računalnik.

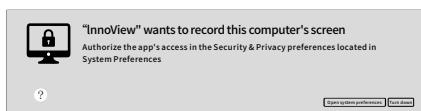

**korak 6**

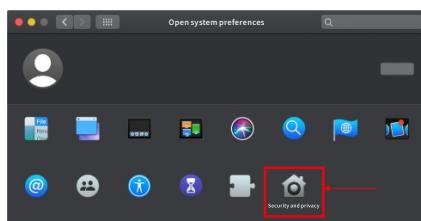

**korak 7**

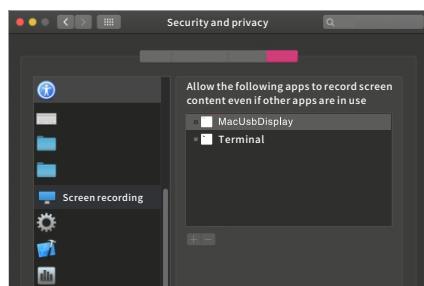


**korak 9**




**korak 8**

## OPIS MENIJA

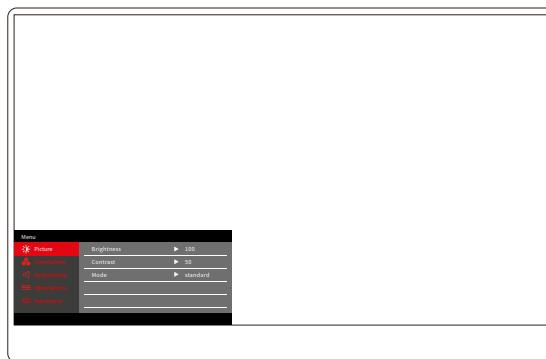

Pritisnite gumb za vklop/izklop/meni, da odprete zaslonski meni. Če med Če 8 sekund ne izvedete nobene operacije, se meni OSD samodejno zapre. Tipka „▲/▼“ za prilagajanje menija gor in dol, v mirnem stanju vmesnika menija OSD na kratko pritisnite „gumb za preklop/menijsko tipko“, da odprete naslednjo raven menija. Ko je prikazan OSD meni, pritisnite „▲/▼“, da se vrnete na prejšnji OSD meni ali zapustite OSD meni.

## MENI SVETLOST KONTRAST

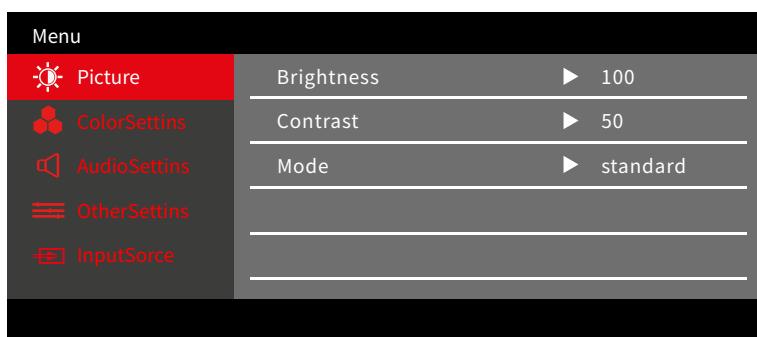

**Svetlost:** Prilagodite raven svetlosti zaslona, prilagodite obseg 0–100

**Kontrast:** Prilagodite raven kontrasta zaslona. Območje nastaviteve je 0–100

**Način:** Preklopi način prikaza monitorja


## MENI ZA NASTAVITVE BARV



**Barvna temperatura:** Prilagodite prikazani način barvne temperature na zaslонu

**Modra svetloba:** prilagodite način šibke modre svetlobe zaslona,  
območje nastavitev je 0–100


## MENI ZA NASTAVITVE ZVOKA

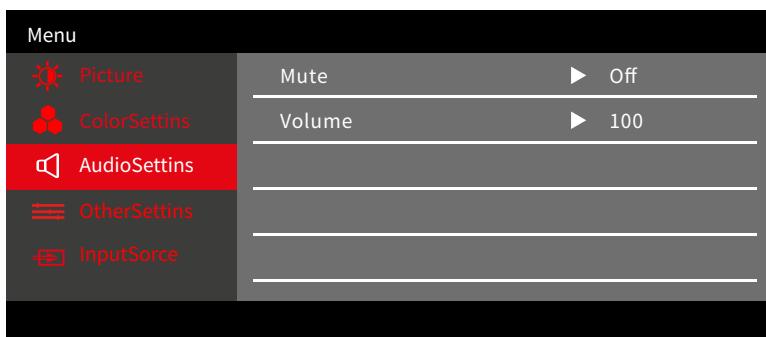

**Izklop zvoka:** Vklopite ali izklopite glasnost

**Glasnost:** Nastavite glasnost zvoka, območje nastavitev je 0–100

## MENI DRUGE NASTAVITVE

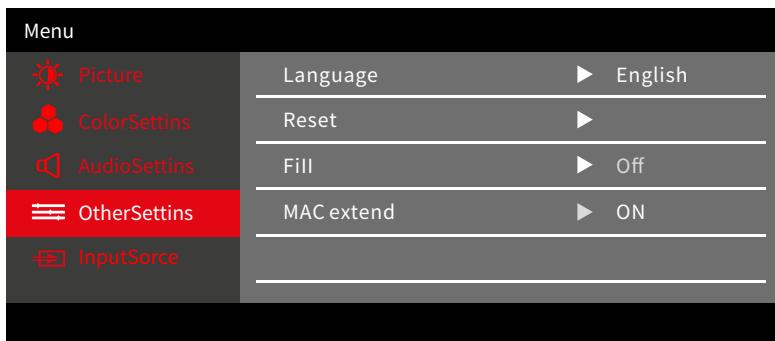

**Jezik:** Izberite jezikovni način.

**Ponastavi:** Ponastavite na tovarniške nastavitev.

**Fill:** Način skupnega zaslona je mogoče vklopiti ali izklopiti.

**Razširitev MAC:** Lahko preklopi način razširitve za sistem Apple.

## PONUDBA IZVORA SIGNALA



**USB-C (1):** Označuje vhodni vir signala USB-C.

**USB-C (2):** Označuje vhodni vir signala USB-C.

**HDMI:** Vhodni vir signala HDMI.

## OSNOVNI PARAMETRI

Velikost zaslona	15.6" ×2
Razlikovanje	1920 × 1080
Svetlost	250 cd/m <sup>2</sup> (Vrsta)
Pogled	170° Širok vidni kot
Zaslon na dotik	št
Hitrost osveževanja	60 HZ
Lahko se pritrdi na steno	ja
Vir energije	DC: 5V 3A 9V 3A 12V 2.5A 15V 2A 20V 1.5A
Barvna lestvica	72% NTSC, 99% sRGB
Odzivni čas *	20ms
Barva zaslona	16.7 Milijon barv (8-bit)
Statični kontrast	1000:1
Zvočnik	4Ω 2W ×2
Obračanje sekundarnega zaslona	0–315°
Pristanišča	HDMI ×1, Popolnoma opremljen USB-C ×2, slušalke ×1
Velikost izdelka	355.7 × 217.3 × 24.4 mm
Teža izdelka	1550 g

# ODPRAVLJANJE TEŽAV (FAQ)

## 1. Kako prilagodim položaje več zaslonov?

V sistemu Windows pojrite na Nastavitev > Sistem > Zaslon. Kliknite »Identificiraj«, da vidite, kateri zaslon je kateri, in jih povlecite in spustite, da jih razporedite po potrebi. Uporabi spremembe. V sistemu Mac pojrite v meni Apple > System Preferences > Displays. Povlecite in spustite, da razporedite zaslone pod zavihkomo »Razporeditev«.

## 2. Kaj pa, če so navpična razmerja stranic zaslonov različna?

V sistemu Windows pojrite v Nastavitev > Sistem > Zaslon > določite zaslon, nato izberite zaslon, ki ga želite prilagoditi, kliknite Merilo in postavitev > Merilo in izberite želeno merilo. Na Macu odprite meni Apple in pojrite na System Preferences (System Settings) > Displays, izberite zaslon, ki ga želite prilagoditi, in izberite želeno lestvico.

## 3. Kako ravnati z nedoslednimi navpičnimi smermi zaslona?

V sistemu Windows v Nastavitev > Sistem > Zaslon izberite „Razširjeni način“, Identificiraj zaslon, prilagodite smer prikaza v „Merilo in postavitev“ (Vodoravno / Pokončno / Vodoravno obračanje / Pokončno obračanje). V sistemu Mac v meniju Apple > System Preferences > Displays izberite zaslon in izberite kot vrtenja (Standardno/90°/180°/270°).

## 4. Ali zaslon podpira samodejno vrtenje?

V načinu povezanega zaslona zgornji zaslon ne podpira samodejnega zasuka za 180°. V kloniranih/naprednih načinih da, ampak rotacija o 90°/270° zahteva nastavitev računalnika.

## 5. Zakaj je na spodnjem zaslolu prikazano „Čakanje“?

Če je v sistemu Windows razširitev MAC omogočena pod dodatnimi nastavitevami zaslonskega menija v razširjenem načinu, jo onemogočite. Če je razširitev MAC omogočena na Macu brez nameščenega gonilnika v načinu kloniranja, pravilno namestite gonilnik.

## 6. Kako odstraniti gonilnik na Macu brez namestitvenega paketa?

1. korak. Odprite „Finder“
2. korak. Pojdite v mapo „usr/local/bin/“ in poiščite program z imenom „usbdisplay uninstall“ (ali z „uninstall“ v imenu), ga zaženite.
3. korak. Vnesite geslo, počakajte, da se odstranitev konča, in nato znova zaženite računalnik.

## VARNOSTNE INFORMACIJE

- Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara tega prenosnega monitorja USB-C ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Pred uporabo tega prenosnega monitorja USB-C se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Izogibajte se zelo prašnim okoljem, temperaturnim spremembam in vlagi. Prenosnega monitorja USB-C ne postavljajte na mesta, kjer obstaja nevarnost vlage ali brizganja.
- Ne dovolite, da predmeti ali tekočina zaidejo v luknje/izreze na pokrovu monitorja.
- V primeru tehničnih težav s prenosnim monitorjem USB-C se obrnite na usposobljenega serviserja ali prodajalca.
- Izdelka ne mečite v ogenj
- Na zgornjem in spodnjem delu zadnjega pokrova je veliko ozkih lukenj za prezračevanje. Da zagotovite neprekinjeno delovanje monitorja brez pregrevanja, teh odprtin za odvajanje toplote ne smete blokirati ali prekriti. Zato monitorja ne postavljajte na posteljo, kavč, odejo ali podobno površino, prav tako ga ne smete postaviti v knjižno omaro ali škatlo, razen če je zagotovljeno prezračevanje.
- Ta monitor hranite proč od ostrih predmetov.
- Monitorja ne postavljajte na nestabilne površine. Če monitor pade na tla, lahko poškoduje uporabnika in poškoduje napravo. Upoštevajte priporočila proizvajalca ali dobavitelja monitorja, ko ga postavite v avto ali na stol. Če je monitor nameščen na steno ali polico, mora namestitev odobriti proizvajalec in upoštevati je treba priporočene prakse.
- Razpon napajalne napetosti za delovanje zaslona je označen na nalepkah na zadnji strani. Če ne morete potrditi dobavljene napetosti, se lahko obrnete na prodajalca ali lokalno elektroenergetsko podjetje.
- Če monitorja dlje časa ne uporabljate, izklopite napajanje. To lahko prepreči škodo, ki jo povzroči električni tok in neobičajna napajalna napetost med nevihto.
- Ne preobremenjujte vtičnice, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- V napravo ne vstavljamte tujkov, ker lahko povzročijo kratek stik in povzroči požar ali električni udar.

- Ne odpirajte zadnjega pokrova, da se izognete visoki napetosti ali drugim nevarnostim. Če pride do okvare, se obrnite neposredno na poprodajno servisno osebje.
- Priključite monitor v najbližjo ustrezno električno vtičnico.
- Nadmorska višina in tropска primernost modela adapterja je določena z adapterjem, s katerim je opremljen.
- Zadnja ploščica z imenom je označena z opozorilno oznako, ki označuje, da je izdelek primeren samo za varno uporabo v netropskem podnebju.

Izjava o skladnosti v skladu z Direktivo EMC 2014/30 / ES o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo

**Proizvajalec/uvoznik:**

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

**Odgovorna oseba za izpolnjevanje tehnične dokumentacije:**

Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor podjetja

**Opis in oznaka strojev:**

Ime: prenosni dvojni monitor 15,6“

Model: P24156LYS01

Zgoraj opisana naprava je bila preizkušena v skladu z zgornjimi standardi in ugotovljeno je, da je skladna z EMC 2014/30/EC. Opažanja in rezultati preskusov, navedeni v tem potrdilu, veljajo samo za preskusni vzorec.

**Izdelek je skladen z naslednjimi predpisi Evropske skupnosti:**

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta EN 55032: 2015

- Elektromagnetna združljivost multimedijskih naprav – Zahteve o emisijah.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta EN 55035: 2017

- Elektromagnetna združljivost multimedijskih naprav – Zahteve za vzdržljivost.





Zahvaljujemo se vam za nakup.  
Po potrebi nas kontaktirajte na:

**Proizvajalec/uvoznik**

MISURA Store s.r.o.,  
ID: CZ264 03 714  
[www.misura.shop](http://www.misura.shop)  
[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Za morebitne tipkarske napake ne odgovarjamo.