


MISURA MONITOR 27" FLAT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

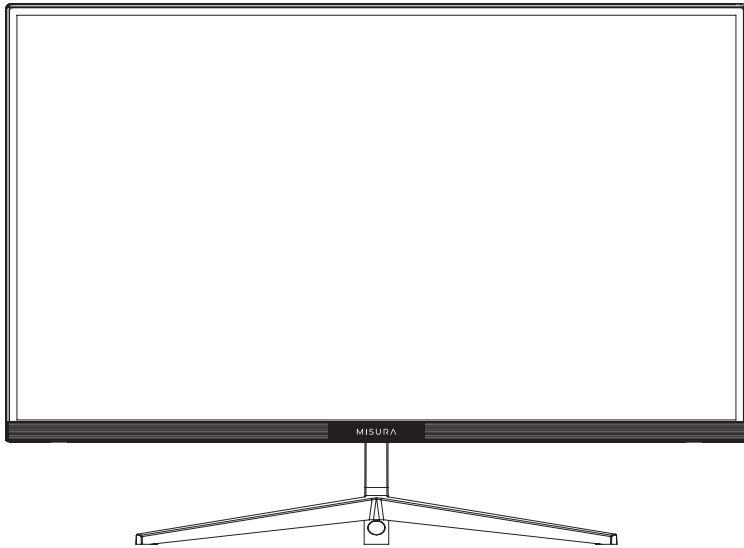

Modell: P23CM27BFA01B – 240 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

240Hz

240 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA Flat
panel

1 ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a dokumentum a színes LCD-monitor telepítését és használatát írja le. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mivel a megfelelő és biztonságos használathoz szükséges információkat tartalmazza. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén hivatkozhatson rá.

A termék leírása és felhasználási módja.

A színes LCD-monitor nagyon robusztus kialakítású. Folyamatos működésre tervezték, és zárt láncú televíziós rendszerekben is használható a túlzott fáradás veszélye nélkül. A síkképernyős kijelző aktív mátrixú, vékonyfilm-tranzistoros (TFT) folyadékkristályos (LCD) kijelzővel rendelkezik.

Általános jellemzők

- Megjelenítési terület
- Fali rögzítés konzollal, nem tartozék
- Egy kompozit két DP, két HDMI
- Széles dőlésszögű, így ülő vagy álló helyzetből is megtekinthető, vagy állva, illetve egyik helyzetből a másikba való átálláskor.

Többnyelvű OSD menü az egyszerű beállításhoz és a kijelző optimalizálásához.

A doboz kinyitása

Ellenőrizze a csomagolást és a tartalmat látható sérülések szempontjából. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Ebben az esetben ne próbálja meg használni a készüléket. Ha a termék sérült, küldje vissza az eredeti csomagolásban.

A doboz tartalma

- LCD-monitor
- Hálózati adapter
- Hálózati kábel
- DP kábel
- Felhasználói kézikönyv

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Teljesítmény

- Csak a mellékelt tápegységet használja a készülék áramellátásához. A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati teljesítményt.
- Ne húzza a kábelt, hogy kihúzza a készüléket az aljzatból.

Biztonsági intézkedések

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa a készüléket esőtől és nedvességtől védve. Ne vigyen be semmilyen anyagot (szilárd vagy folyékony) a készülék belsejébe. Ha ez mégis megtörténne, válassza le a készüléket a hálózatról, és vizsgáltassa meg szakképzett szakemberrel.
- Soha ne nyissa ki a készüléket. Minden esetben forduljon szakképzett személyzethez vagy hivatalos szervizközponthoz javítás céljából.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- Az áramütés vagy mechanikai sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha leesik, vagy ha a külső borítás megsérült. A készülék ilyen körülmények között történő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Forduljon a kereskedőjéhez vagy egy erre felhatalmazott szerelőhöz.
- Ha bizonyos ideig nem használja a monitort, javasoljuk, hogy húzza ki a tápkábelt.

Telepítési intézkedések

- A készülék túlmelegedésének megakadályozása érdekében helyezze a készüléket olyan helyzetbe, hogy a levegő átáramolhasson a burkolaton lévő nyílásokon. Az állványba való beszereléskor legalább 5 cm szabad helyet biztosítson. Ugyanezen okból ne helyezzen el hőforrásokat, például radiátorokat vagy meleglevegő-csatornákat. Védje a közvetlen napfénytől. Ne telepítse olyan helyre, ahol túlzott por, mechanikus rezgésnek vagy ütésnek van kitéve.
- Ne helyezze ezt a készüléket instabil felületre, például ferde asztalra. A készülék leeshet, és sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nedvességnek vagy víznek lehet kitéve. Ne irányítson vízsugarat a készülékre: fennáll a tűz, áramütés vagy mechanikai meghibásodás veszélye.

- Ha víz vagy más anyag kerül a készülék belsejébe, hagyja abba a készülék használatát: tűz és áramütés veszélye áll fenn. Forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos vízvezeték-szerelőhöz.
- A szekrényben lyukak és rések vannak a szellőzéshez. Ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni.
- Ne helyezzen nehéz vagy hőt termelő tárgyakat a készülékre: ez károsíthatja a burkolatot és/vagy megnövelheti a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okozhat.
- A külső burkolat deformálódásának és a belső alkatrészek túlmelegedésének elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket egy ruhával működés közben: fennáll a tűz, áramütés és mechanikai sérülés veszélye.
- A meghibásodások elkerülése érdekében tartsa távol a mágneseket és mágnesezett tárgyakat a berendezéstől.
- Ne használja a készüléket füst, gőz, nedvesség, por vagy erős rezgés jelenlétében.
- Várjon egy kicsit, mielőtt a készüléket közvetlenül azután használná, hogy hideg helyről meleg helyre helyezte át, és fordítva. Várjon átlagosan három órát, hogy a készülék alkalmazkodni tudjon az új környezethez (hőmérséklet, páratartalom stb.).
- A monitor műanyag talppal és gumilábakkal van felszerelve. Vízszintes felületre, például asztalra helyezhető. Ügyeljen arra, hogy a készülék szilárdan rögzítve legyen, és ne álljon instabil támasztékon vagy felületen. Egy esés súlyos sérülést és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne felejtse el beállítani a fényerőt és a kontrasztot, hogy tökéletes képet kapjon.
- A monitor falra is felszerelhető egy konzol segítségével (nem tartozék).


A berendezés tisztítása

- Száraz ruhával óvatosan törölje le a port és a szennyeződések.
- Ha a szennyeződések nem lehet csak száraz ruhával eltávolítani, áztassa a ruhát semleges mosószerbe.
- Ne használjon illékony folyadékokat (pl. benzint, alkoholt, oldószereket stb.) vagy vegyszerrel kezelt ruházatot a készülék tisztításához, hogy elkerülje a festékréteg megvetését, sérülését vagy karcolását.

Adatvédelem és szerzői jog

- A LED-monitor egy játékeszköz. A videofelvétel az Ön országában érvényes törvények hatálya alá tartozik. A szerzői jogvédelem alatt álló képek feltöltése tilos.
- A termék felhasználói felelősek a videójelek megfigyelésére és rögzítésére vonatkozó helyi szabályok és előírások ellenőrzéséért és betartásáért. A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan használatáért, amely nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak.

MONITOR BEMENETEK



1 | Power (12V, 4A)

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | DP 1

5 | DP 2

6 | AUDIO OUT

TARTOZÉKOK

1 | 27 hüvelykes monitor

2 | Stand

3 | DP/HDMI kábel

4 | Adapter és tápkábel

5 | Felhasználói kézikönyv

KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

Csatlakoztassa a monitort egy konnektorhoz.

- 1 | Nyomja meg a monitor POWER gombját vagy kapcsolja be (a kijelző kék színű lesz).
- 2 | Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a monitor megfelelő bemenetéhez. A forrás automatikusan felismerésre kerül.
- 3 | A bemenetek közötti váltáshoz nyomja meg a "Forrás" gombot, és lépjen be a forrásmenübe. A "◀" és "▶" gombok segítségével válassza ki a bemeneti forrást az automatikus kiválasztás, a DP1, DP2 és a HDMI között.

DP2

DP1


HDMI 2

HDMI 1


MENÜ OPCIÓK

A monitor menüjének eléréséhez nyomja meg a kezelőpanelen lévő menü gombot. Ez a menü a következő almenükre oszlik: Képbeállítások, Színhőmérséklet, OSD-beállítások, Visszaállítás és Egyéb beállítások, az egyes menükről a következő szakaszban olvashat részletesen.


MONITOR GOMBOK

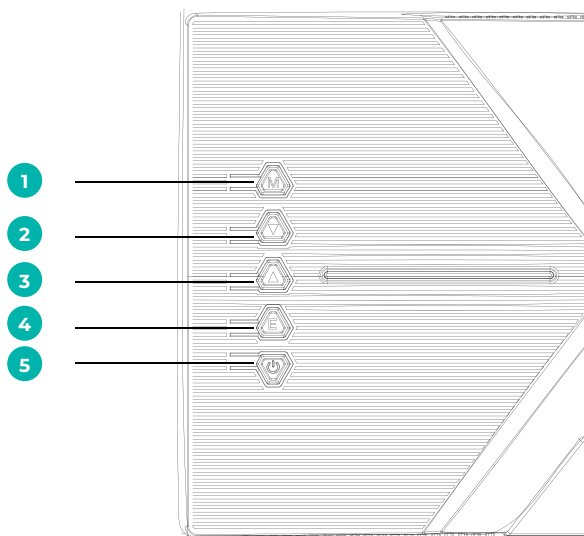

1	M	Nyissa meg az OSD főmenüjét, és válassza ki az almenüt.
2	▼	Lefelé görgetés az OSD főmenüben A kiválasztott elem értékének csökkentése
3	▲	Görgessen felfelé az OSD főmenüben. Növelje a kiválasztott elem értékét
4	E	Jelforrás kiválasztása vagy az OSD-ből való kilépés
5	⏻	A monitor be- vagy kikapcsolása

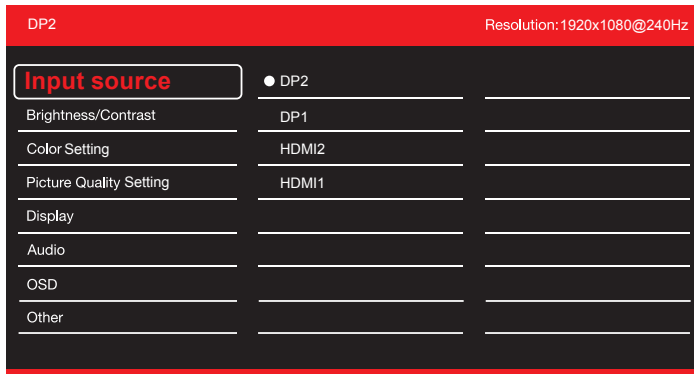Bemeneti forrás

Válassza a jeldemenetet DP2, DP1, HDMI2, HDMI1-re, vagy hagyja, hogy a monitor automatikusan válassza ki a forrást.

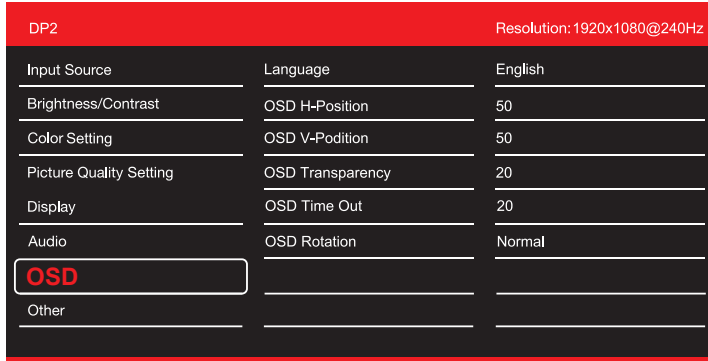OSD**Nyelv**

Az OSD menü nyelvének módosítása.

OSD pozíció H

Az OSD menü vízszintes helyzetének módosítása.

OSD pozíció V

Az OSD menü függőleges pozíciójának módosítása.

OSD átláthatóság

Módosítsa az OSD átláthatóság értékét 0 és 100 között.

OSD Timer Out

Az OSD menü automatikus kilépése előtti időtartam megváltoztatása.

OSD forgatás

Forgassa az OSD menüt.

Színbeállítások

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color Setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
OSD		
Other		

Gamma Módosítsa a Gamma megjelenítési értékét a következőkre: 2.0, 2.2, 2.4.

Režim Pirture Változtassa meg az előre beállított üzemmódot Standard, Fotó, Játék, Film, RTS vagy FPS módra.

Színhőmérséklet Módosítsa a színhőmérsékletet: Normál, Meleg, Hűvös, Felhasználó.

Árnyék Změňte hodnotu odstínu displeje z 0 na 100.

Telítettség Módosítsa a Kijelző telítettség értékét 0 és 100 között.

Low Blue Light Módosítsa a Kijelző telítettség értékét 0 és 100 között.

A megtekintése

DP2		Resolut
Input Source	Aspect Ratio	4:3
Brightness/Contrast		
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Ratio Módosítsa a képarányt Teljes képernyő, Automatikus, 4:3, 5:4 vagy 1:1 képarányra.

Képmínőségi beállítások

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color Setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting	Super Resolution	Off
Display	Dynamic Luminance Control	Off
Audio		
OSD		
Other		

Élesség

Módosítsa a kijelző élességének értékét 0 és 100 között.

Válaszidő

Válassza ki a válaszidő értékét: Alacsony, Közepes, Magas, vagy kapcsolja ki.

Zajcsökkentés

Válassza ki a zajcsökkentési értéket: Alacsony, Közepes, Magas, vagy kapcsolja ki.

Szuper felbontás

Válassza ki az Alacsony, Közepes, Magas szupercsökkentési értéket, vagy kapcsolja ki.

Dinamikus fényerőszabályozás

Dinamikus fényerőcsökkentés: a funkció be- vagy kikapcsolása.

Hang

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	51
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Mute

Kapcsolja be vagy ki a hangforrás elnémításához.

Kötet

A hangforrás hangerejének módosítása 0 és 100 között.

Fényerő / kontraszt

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Brightness	80
Brightness/Contrast	Contrast	50
Color Setting	DCR	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Fényerő

Módosítsa a kijelző fényerejének értékét 0 és 100 között.

Kontraszt

Állítsa be a kijelző kontrasztértékét 0 és 100 között.

DCR

A dinamikus kontrasztarány funkció be- vagy kikapcsolása.

Bővebben

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color Setting	MPRT	Off
Picture Quality Setting	Flicker Free	On
Display	LightEffect	On
Audio	Reset	
OSD		
Other		

FreeSync mód

A FreeSync be- vagy kikapcsolása.

HDR

Kapcsolja be a HDR-t (HDMI 2.0 bemenet szükséges).

MPRT

Be vagy Ki.

Flicker Free

Be vagy Ki.

Fényhatás

Be vagy Ki.

Reset

Nyomja meg ezt a funkciót az eredeti beállítások visszaállításához.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Panel	Modell	P23CM27BFA01B – 240 Hz
	Kijelzo méret	27 " Flat VA
	Megkülönböztetés	1920 × 1080
	Frissítési ráta	240 Hz
	Fényerő (MAX)	300 cd/m ²
	Válaszidő	MPRT 1 ms
	Képarány	16:9
	Egy nézőpont	178° (H) / 178° (V)
	Kijelző színe	16,7 millió szín (8 bites)
	HDMI	×2
Bemenet Kijárat	DP	×2
	Hang	×1
	Energiafelhasználás	Tipikus teljesítmény 35 W
	VESA tartó	100 × 100 mm
	Energiaforrás	DC 12V, 4A
Funkció	HDR	Támogatja
	Overdrive	Támogatja
	FreeSync/Gsync	Támogatja
	Plug & Play	Támogatja
	Flick free	Támogatja
	Low BLue Light Mode	Támogatja
	VESA rögzítés	Támogatja
	Hangszóró	Támogatja
	RGB	Támogatja
	Fix állvány	Támogatja
Szín	Fekete	
	Kiegészítők	DP kábel / Tápellátás / Tápkábel / Felhasználói kézikönyv

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



MISURA

**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-gaming-monitor-27-240-hz-flat-p23cm27bfa01b