




MISURA MONITOR 25" FLAT

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA

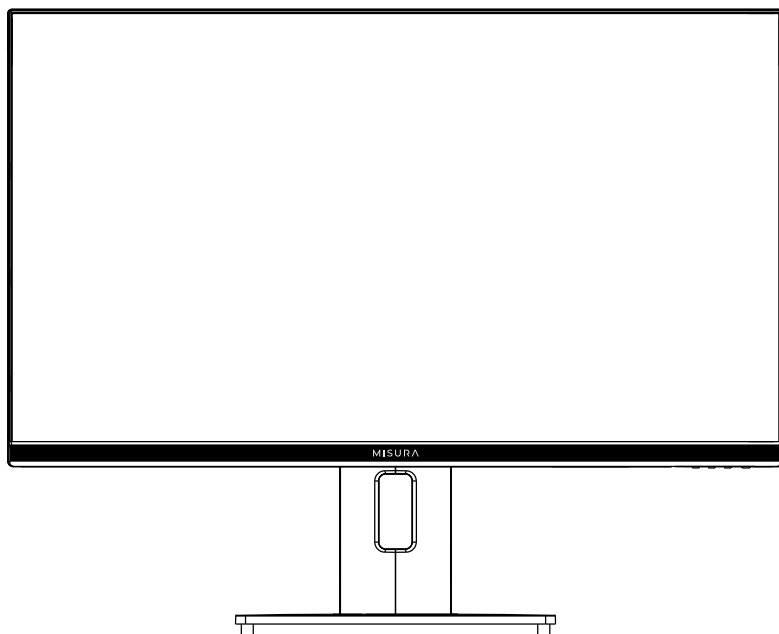

Model: P23QG25DFA01B – 260 Hz



Full HD resolution
1920x1080



260 Hz refresh
frequency



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



VA
Flat panel



Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Tento dokument opisuje inštaláciu používania farebného monitora LCD podsvietením LED. Prečítajte si túto príručku, ktorej nájdete informácie pre správne bezpečné používanie. Túto príručku majte poruke, aby ste do nej mohli prípade potreby nahliadnuť.

Všeobecné vlastnosti

- Napájací vstup DC 12V
- Zobrazovacia plocha
- Montáž na stenu podľa štandardu VESA 100 × 100 mm (držiak nie je súčasťou dodávky)
- Rozhranie videovstupu DP
- Video vstup Rozhranie HDMI
- Vstupné rozhranie zvuku
- Viacjazyčná ponuka OSD na jednoduché nastavenie optimalizáciu zobrazenia

Otvorenie škatule

Skontrolujte, či obal obsah nie sú viditeľne poškodené. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, okamžite kontaktujte predajcu. takom prípade sa nepokúšajte zariadenie používať. Ak je výrobok poškodený, pošlite ho späť pôvodnom obale.

Obsah škatule

- Monitor
- Napájací adaptér
- Kábel HDMI
- Príručka používateľa
- Stolný stojan

Dôležité upozornenie: Príslušenstvo sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

VAROVANIE

Napájanie

- Na napájanie zariadenia používajte iba dodanú napájaciu jednotku. Pred pripojením napájacieho zdroja skontrolujte menovitú hodnotu elektrickej siete.
- Neťahajte za kábel, aby ste zariadenie odpojili od sieťovej zásuvky.

Bezpečnostné opatrenia

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu dažďa vlhkosti, aby ste zabránili riziku požiaru úrazu elektrickým prúdom. Neprenášajte dovnútra žiadny materiál (pevný ani tekutý). Ak by sa tak stalo, odpojte prístroj od elektrickej siete nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Zariadenie nikdy neotvárajte. Každom prípade sa obráťte na kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko, ktoré vám zariadenie opraví.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickému poškodeniu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadne alebo ak je poškodený vonkajší kryt. Pri používaní zariadenia takýchto podmienkach hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného inštalatéra.
- Ak monitor určitý čas nepoužívate, odporúčame odpojiť napájací kábel.

Inštalčné opatrenia

- Aby ste zabránili prehriatiu jednotky, umiestnite ju do polohy, ktorá umožňuje prúdenie vzduchu cez štrbiny kryte. Pri inštalácii do stojana zabezpečte aspoň 5 cm voľný priestor. Zrovnakého dôvodu neinštalujte zdroje tepla, ako sú radiátory alebo teplovzdušné kanály. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Neinštalujte ho na miestach vystavených nadmernej prašnosti, mechanickým vibráciám alebo nárazom.
- Túto jednotku neumiestňujte na nestabilný povrch, napríklad na naklonený stôl. Zariadenie by mohlo spadnúť spôsobiť zranenie alebo mechanickú poruchu.
- Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by mohlo byť vystavené vlhkosti alebo vode. Na zariadenie nesmerujte prúd vody, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickej poruchy.
- Ak sa dovnútra dostane voda alebo iný materiál, prestaňte zariadenie používať, hrozí nebezpečenstvo požiaru úrazu elektrickým prúdom. Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného inštalatéra.

- skriní sú otvory štrbiny na vetranie. Tieto otvory nesmú byť zablokované alebo zakryté.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety alebo predmety, ktoré vytvárajú teplo, mohlo by dôjsť poškodeniu krytu a/alebo zvýšeniu vnútornej teploty, čo by mohlo spôsobiť poruchy.
- Počas chodu spotrebiča ho nezakrývajte látkou, aby ste zabránili deformácii vonkajšieho krytu prehriatiu vnútorných častí, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom mechanického poškodenia.
- Udržujte magnety zmagnetizované predmety mimo zariadenia, aby ste predišli poruchám.
- Zariadenie nepoužívajte prítomnosti dymu, pár, vlhkosti, prachu alebo intenzívnych vibrácií.
- Pred použitím zariadenia bezprostredne po jeho premiestnení chladného miesta na teplé naopak chvíľu počkajte. Počkajte priemere tri hodiny, aby sa zariadenie prispôbilo novému prostrediu (teplota, vlhkosť atď.).
- Monitor je vybavený plastovou základňou gumovými nožičkami. Môže byť umiestnený na vodorovnom povrchu, napríklad na stole. Uistite sa, že je zariadenie pevne pripevnené že nespočíva na nestabilných podperách alebo povrchoch. Pád by mohol spôsobiť vážne zranenie poškodenie zariadenia.
- Nezabudnite nastaviť jas kontrast, aby ste získali dokonalý obraz.
- Monitor je možné nainštalovať aj na stenu pomocou držiaka (nie je súčasťou dodávky).


Čistenie zariadenia

- Jemne utrite suchou handričkou, aby ste odstránili prach nečistoty.
- Ak sa nečistoty nedajú odstrániť len suchou handričkou, namočte handričku do neutrálneho čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte prchavé kvapaliny (napr. benzín, alkohol, rozpúšťadlá atď.) ani chemicky ošetrované oblečenie, aby ste zabránili deformácii, poškodeniu alebo poškriabaniu laku.

Ochrana súkromia autorské práva

- Monitor je zariadenie pre počítačové systémy. Nahrávanie obrazu podlieha zákonom platným vo vašej krajine. Nahrávanie obrázkov chránených autorskými právami je zakázané.
- Používatelia výrobku sú zodpovední za kontrolu dodržiavanie všetkých miestnych pravidiel predpisov týkajúcich sa monitorovania nahrávania obrazových signálov. Výrobca NENESE ZODPOVEDNOSŤ za použitie tohto výrobku, ktoré nie je súlade platnými zákonmi.

VSTUPY MONITORA



1 | DP

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | AUDIO VÝSTUP

5 | DV 12V

PRÍSLUŠENSTVO

1 | 25 palcový monitor



2 | Stojan

3 | Kábel HDMI

4 | Napájací kábel napájacieho adaptéra

5 | Používateľská príručka

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ MONITORA

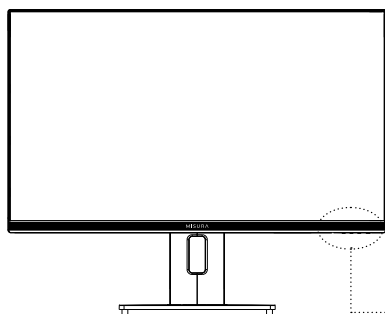

1	M	Otvorte hlavnú ponuku OSD vyberte podponuku
2	◀	Prejdite nadol do hlavnej ponuky OSD Zníženie hodnoty vybranej položky
3	▶	Prejdite na začiatok hlavnej ponuky OSD Zvýšte hodnotu vybranej položky
4	E	Výber zdroja signálu alebo ukončenie OSD
5	⏻	Zapnutie alebo vypnutie monitora

ÚVODNÉ NASTAVENIA




Pripojte monitor do elektrickej zásuvky.

1. Stlačte tlačidlo POWER na monitore alebo ho zapnite (indikátor bude modrý).
2. Pripojte príslušný kábel príslušnému vstupu na monitore. Zdroj sa rozpozná automaticky.
3. Ak chcete prepínať medzi vstupmi, stlačením tlačidla „EXIT“ vstúpte do ponuky zdroja. Pomocou tlačidiel „◀“ „▶“ vyberte zdroj vstupu medzi DP HDMI 1, HDMI 2. 4. Stlačte tlačidlo „◀“ „▶“.

OVLÁDACIE PRVKY PONUKY OSD

Jas

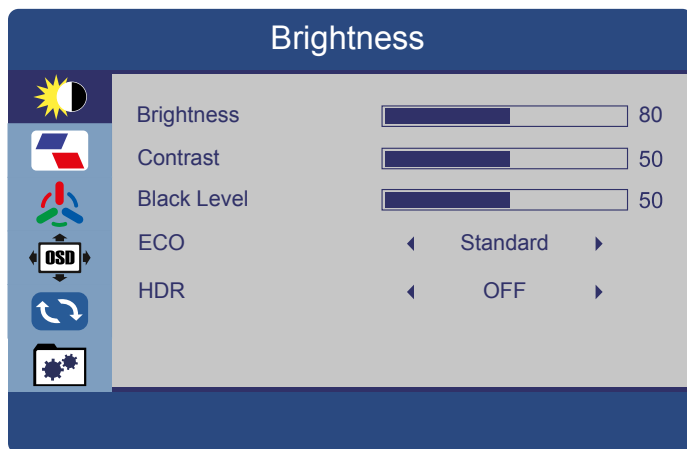


Jas: Umožňuje nastaviť jas obrazu podľa okolitého svetla miestnosti. Hodnota 0–100.

Kontrast: Umožňuje nastaviť kontrast medzi bielymi čiernymi oblasťami obrazu. Hodnota 0–100.

Úroveň čierne: Umožňuje nastaviť úroveň čiernej farby OSD, hodnota 0–100.

ECO: Umožňuje vybrať nastavenia obrazu medzi možnosťami: Štandardné, Text, Film, Hra atď. **HDR:** Umožňuje vypnúť režim HDR.


Obraz

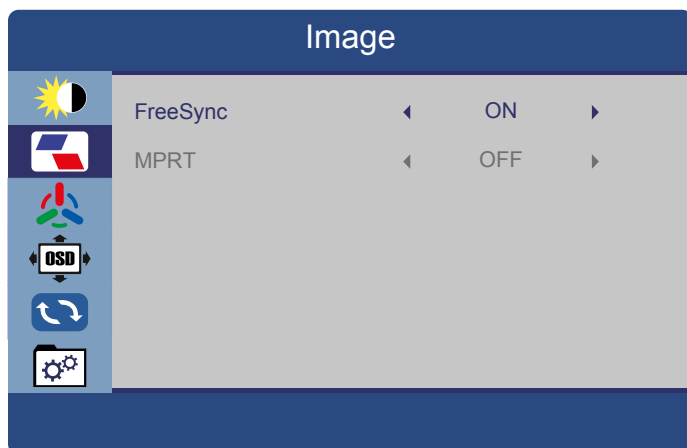

FreeSync: Umožňuje vypnúť funkciu FreeSync.


MPRT: Umožňuje vypnúť MPRT.

Nastavenia farieb

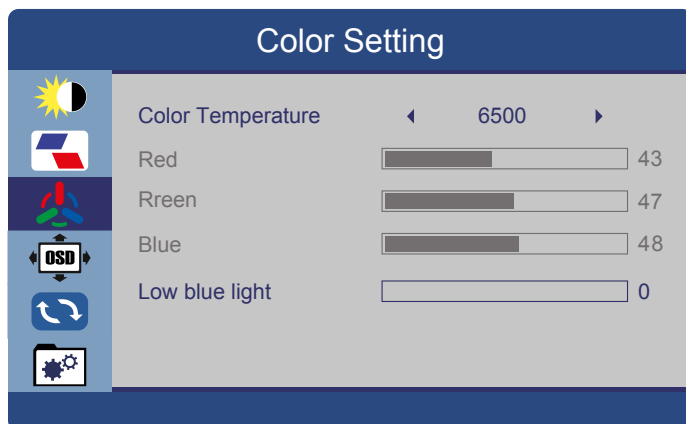


Teplota farieb: Umožňuje nastaviť teplotu farieb medzi týmito možnosťami: 6500 – 7500 – 9300 – Užívateľské | **Červená:** Umožňuje upraviť červený prvok obrazu. | **Zelená:** Umožňuje upraviť zelený prvok obrazu. | **Modrá:** Umožňuje upraviť modrý prvok obrazu. | **Low blue light:** Umožňuje nastavenie slabého modrého svetla OSD, hodnota 0–100.

Nastavenie OSD

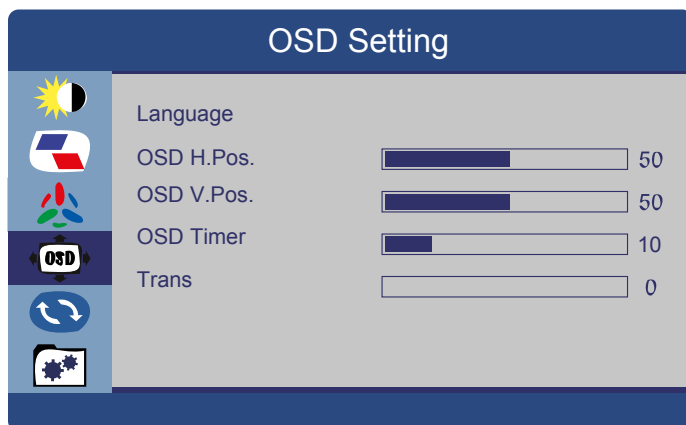

Jazyk: Umožňuje výber požadovaného jazyka: ANGLIČTINA, FRANCÚZŠTINA, TUREČTINA, TALIANSKA, ŠPANIELŠTINA, PORTUGALŠTINA, ČÍŇŠTINA, HOLANDŠTINA, JAPONŠTINA, NEMČINA, VANKÚŠTINA KOREJŠTINA. | **OSD H. Pos:** Umožňuje nastaviť horizontálnu polohu OSD. | **OSD V. Pos:** Umožňuje nastavenie vertikálnej polohy OSD. | **OSD Timer:** Umožňuje nastaviť dobu trvania OSD, hodnota 10–60. | **Transparency:** Umožňuje nastaviť priehľadnosť OSD, hodnota 0–100.


Obnovenie

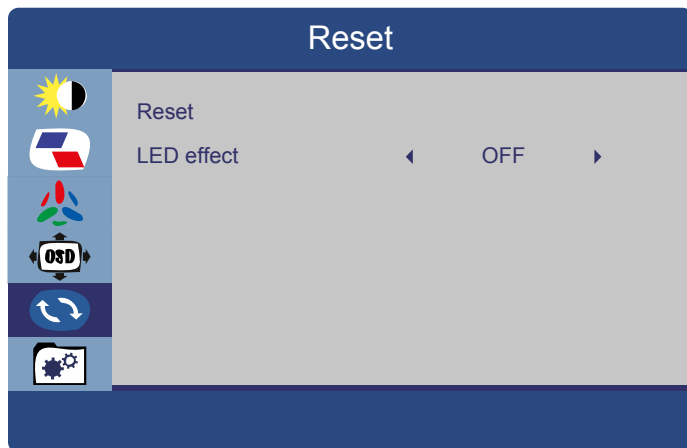

OBNOVENIE: Obnoví predvolené továrenské nastavenia monitora.

LED efekt: Umožňuje zapnúť vypnúť efekt LED.

Extra

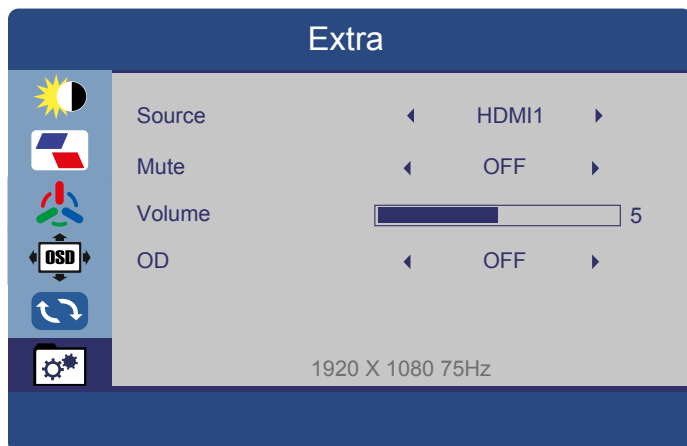

Zdroj: Umožňuje užívateľovi vybrať zdroj signálu ponuky HDMI 1, HDMI 2 DP.

Stlmiť: Umožňuje zapnutie vypnutia funkcie Mute.

Hlasitosť: Umožňuje nastavenie hlasitosti monitora, hodnota 0–10.


OD: Umožňuje zapnúť vypnúť funkciu Overdrive.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	P23QG25DFA01B – 260 Hz
Veľkosť typ	24.5"
Typ panelu	VA
Jas (max.)	350 cd/m ²
Kontrastný pomer	3000:1 (Typ.)
Farba displeja	16,7 milióna farieb
Uhol pohľadu	178° (H) / 178° (V)
Doba odozvy	MPRT 1 ms
Rozlíšenie	1920 × 1080
Pomer strán	16:9
Rozhranie	HDMI*2
	DP*1
Elektrické parametre	12V DC, 4A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Spotreba energie	Typický výkon 36 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dôležité upozornenie: Špecifikácia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia.

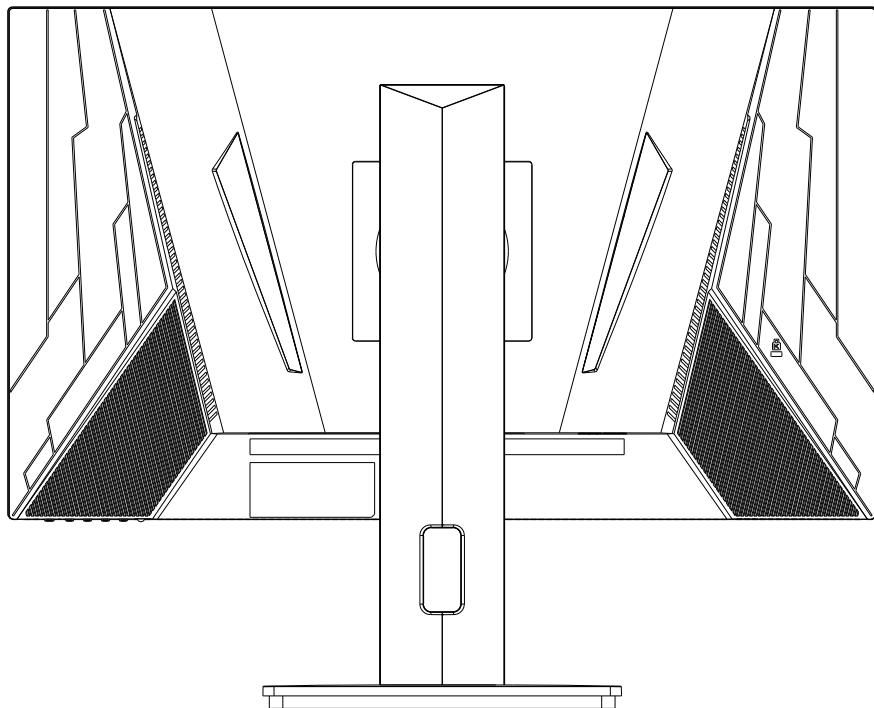



Ďakujeme za nákup.
V prípade potreby nás kontaktujte na:

Výrobca / dovozca
MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nezodpovedáme za žiadne typografické chyby.