



PORTABLE DUAL MONITOR FOR LAPTOP



Model: 3M1600S1



Full HD resolution
1920 x 1200



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors



2x USB-C
connector



Thin stylish
design



Lightweight
materials



- Otevřete si uživatelskou příručku ve vašem jazyce
 - Open the user manual in your language
- Otvorte si použivateľskú príručku vo vašom jazyku
- Nyissa meg a felhasználói kézikönyvet a saját nyelvén
- Öffnen Sie das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache
 - Otwórz instrukcję obsługi w swoim języku
 - Otvorite korisnički priručnik na svom jeziku
 - Odprite uporabniški priročnik v svojem jeziku
 - Apri il manuale utente nella tua lingua
 - Deschideți manualul de utilizare în limba dvs
 - Abra el manual de usuario en su idioma
 - Abra o manual do utilizador no seu idioma
 - Ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας
 - Ouvrez le manuel d'utilisation dans votre langue
 - Avaa käyttöopas omalla kielelläsi
 - Avage kasutusjuhend oma keeles
 - Atveriet lietotāja rokasgrāmatu savā valodā
 - Atidarykite naudotojo vadovą savo kalba
- Отворете ръководството за потребителя на вашия език



PŘENOSNÁ DUÁLNÍ OBRAZOVKA PRO LAPTOP

KOMPAKTNÍ TENKÝ A LEHKÝ PŘENOSNÝ
DUÁLNÍ MONITOR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL **ČEŠTINA**



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsanych v této příručce, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro ukládání dat nebo překládána do jakéhokoli jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, s výjimkou dokumentace uložené kupujícím pro účely zálohování, bez písemného souhlasu společnosti MISURA Store s.r.o. („MISURA“).

Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) produkt je opravován, upravován nebo měněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) sériové číslo produktu je nečitelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v tomto návodu jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou se kdykoli bez upozornění změnit, a neměly by být vykládány jako závazek společnosti MISURA.

MISURA nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně produktů a softwaru popsanych v této příručce.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


- Před přípravou tohoto přenosného USB-C monitoru k použití si pozorně přečtěte veškerou dodanou dokumentaci.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přenosný USB-C monitor dešti ani vlhkosti.
- Nepokoušejte se demontovat kryt tohoto přenosného monitoru USB-C.
- Před použitím tohoto přenosného monitoru USB-C se ujistěte, že jsou všechny kabely správně připojeny.
- Vyhněte se extrémně prašnému prostředí, změnám teplot a vlhkosti. Neumísťujte přenosný USB-C monitor na místa, kde hrozí nebezpečí vlhka/postříkání.
- Nedovolte, aby se do otvorů/výřezů na krytu přenosného USB-C monitoru dostaly předměty nebo kapaliny.
- V případě technických problémů s přenosným USB-C monitorem se obraťte na náš zákaznický servis.
- Tento produkt nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte tento monitor v blízkosti topných zařízení nebo na místech, kde jsou objekty s vysokou teplotou.
- Udržujte tento monitor mimo dosah ostrých předmětů.

VAROVÁNÍ


Zacházejte s monitorem opatrně a netlačte na obrazovky, aby nedošlo k poškození. Nepřekračujte jeho maximální úhel natočení uvedený níže:

ÚHEL NATOČENÍ OBRAZOVEK:

Levá obrazovka (0° – 360°)




Pravá obrazovka (0° – 360°)

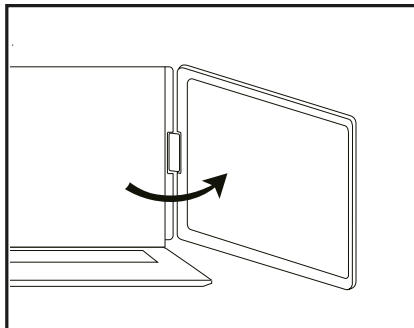


Monitor stále spotřebovává malé množství energie, když je v pohotovostním režimu. Pro úsporu energie, méně plýtvání a nízkouhlíkový životní styl se důrazně doporučuje odstranit kabelové připojení pokud monitor nepoužíváte.

OBSAH BALENÍ

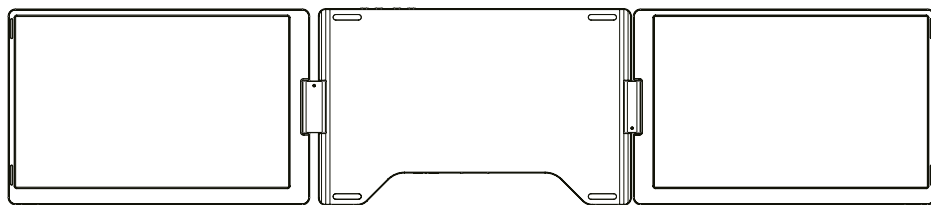

- 1× | Kabel USB-C/2x USB-A
- 1× | Kabel USB-C/USB-C
- 1× | Uživatelská příručka
- 1× | Taška na přenášení
- 1× | Flash disk (včetně ovladače)

VSTUPY A TLAČÍTKA



USB-C PD


Pokud chcete, aby monitor nabíjel váš notebook, měli byste použít napájecí adaptér s minimálním výkonem 45 W.

Plně funkční USB-C

(Pro příjem různých vstupů z portů USB-A nebo USB-C).

Jas - (Levá obrazovka)

Jas + (Pravá obrazovka)

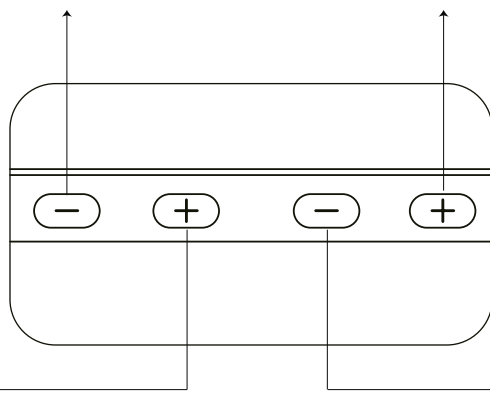


Jas + (Levá obrazovka)

Jas - (Pravá obrazovka)


NASTAVENÍ

1. Vyjměte monitor z krabice.
2. Otevřete dvě obrazovky ve směrech popsanych na obrázku 2.
3. Umístěte monitor na stůl.
4. Vyklopte stojan zabudovaný do zadní části monitoru.
5. Pomocí potřebných kabelů zapojte jeden konec do monitoru a druhý do notebooku. Pro dlouhodobé používání připojte externí napájecí adaptér DC 5V = 3A (nebo napájení PD) nebo napájecí zdroj notebooku (s USB-C).

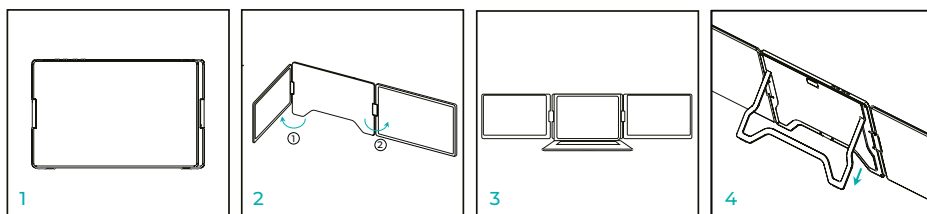

ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ

1. Připojení monitoru kabelem USB-C na USB-C

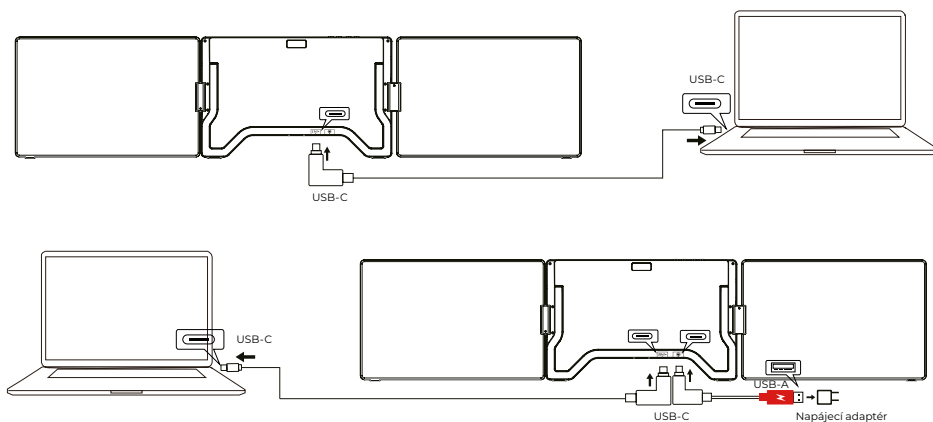


POZNÁMKA:


- Po instalaci ovladače lze monitor napájet jedním kabelem, pokud je výstupní výkon vyšší než 10 W. Pokud je výstupní výkon notebooku nižší než 10 W, je pro monitor vyžadován externí zdroj napájení.

2. Připojení monitor pomocí kabelu USB-C na 2x USB-A

Krok 1: Nejprve připojte oba konektory USB-A k notebooku nebo adaptéru.

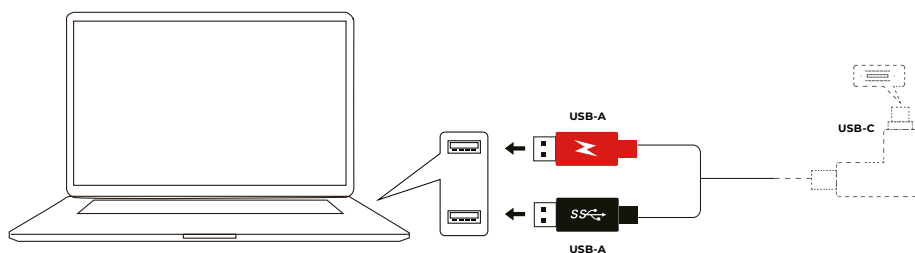


Krok 2: Poté připojte konektory USB-C k monitoru.



JINÉ REŽIMY


1. Režim zpětného nabíjení

Když je monitor připojen k externímu zdroji napájení (originální zdroj notebooku (s USB-C)) a notebook je připojen k monitoru pomocí plně funkčního USB-C portu, lze notebook také nabíjet.

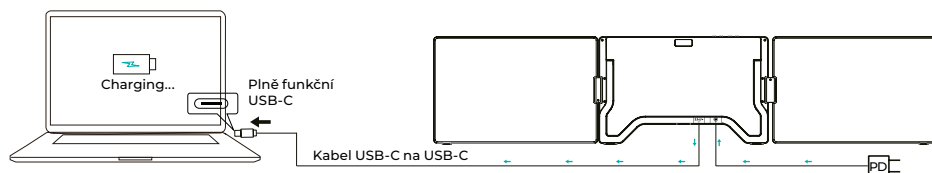


2. Režim rozjasnění

1. Připojte plně funkční port USB-C notebooku k zařízení pomocí kabelu USB-C.
2. Připojte napájecí zdroj notebooku k zařízení (port Power USB-C), aby se spustilo zpětné nabíjení notebooku a automaticky se zlepšil jas obrazovky. (Pokud nabíječka vašeho notebooku není USB-C, použijte prosím jinou PD nabíječku > 45 W).

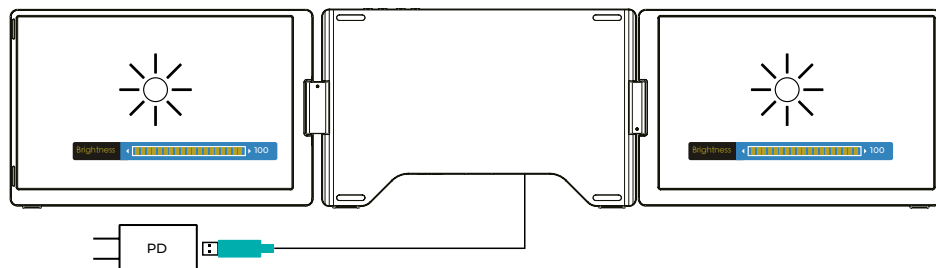

INSTALACE OVLADAČE

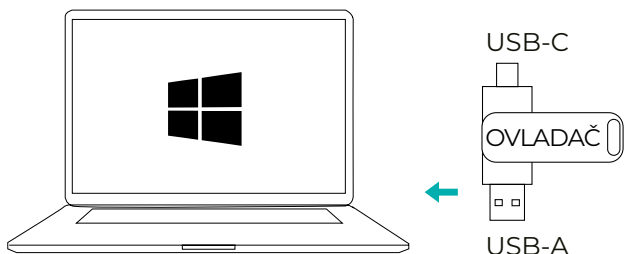

1. Windows 10 nebo vyšší verze


Ovladač se automaticky nainstaluje, když je monitor připojen k notebooku pomocí kabelu USB-C nebo USB-A. Ujistěte se, že je váš notebook připojen k internetu. Po úspěšné instalaci restartujte notebook, abyste jej mohli používat. Pokud ovladač nelze nainstalovat automaticky, nainstalujte jej ručně.

2. Ostatní verze Windows

- a. Chcete-li načíst ovladač, vložte flash disk do notebooku. Složka „Ovladače“ se zobrazí na ploše vašeho notebooku nebo v „Tento počítač (PC)“. (Poznámka: Nainstalujte ovladač do výchozí složky).
- b. Otevřete podsložku a dvakrát klikněte na ovladače a dokončete instalaci ovladače podle pokynů.
- c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
- d. Připojte monitor k notebooku a poté je monitor připraven k použití.

POZNÁMKA: Windows 7

- a. Pokud ovladač pro Windows 7 nelze správně nainstalovat, pracujte s notebookem následovně:
Zadejte „Ovládací panely“ ----- „Systém a zabezpečení“ ----- „Aktualizace systému Windows“ ----- „Zkontrolovat aktualizace“ Aktualizujte na nejnovější verzi.
- b. Otevřete složku „driver“ a dvakrát klikněte na výkonné ovladače. a dokončete instalaci ovladače podle pokynů.
- c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
- d. Připojte monitor k notebooku a poté je monitor připraven k použití.

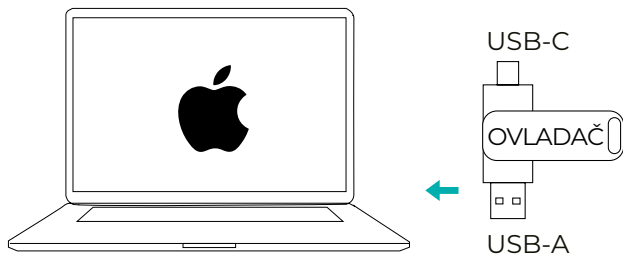


Mac:


1. Pro načtení ovladače vložte flash disk do notebooku. Na ploše notebooku se zobrazí složka „Ovladače“.
2. Otevřete složku „Drivers“ a najděte „mac OS“.
3. Zadejte „Předvolby systému“ ⚙️ > „Zabezpečení a soukromí“ > „Záznam obrazovky“ 📹 > „Odemknout“ 🔒 (Je vyžadováno Apple ID a heslo) > ☒
4. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
5. Připojte monitor k notebooku a pak je monitor připraven k použití.

POZNÁMKA:

- Když ovladač nelze najít, ovládejte svůj Macbook následovně:


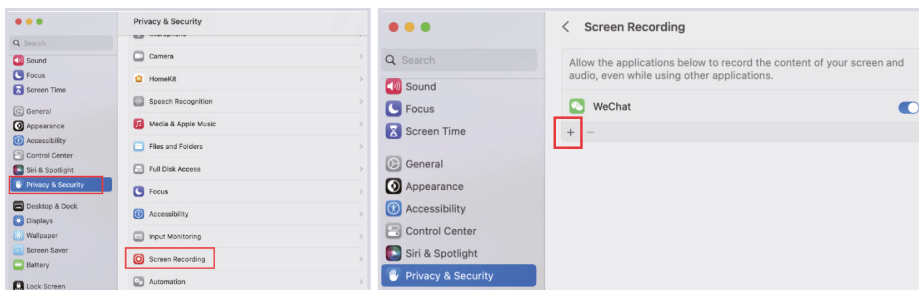


1. Zadejte „Předvolby systému“> „Zabezpečení a soukromí“> „Záznam obrazovky“.
2. Kliknutím na symbol „+“, jak je znázorněno na obrázku, přidejte ovladač.
3. Klikněte na „Aplikace“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Otevřít“.
4. Podle pokynů přidejte ovladač.
5. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
6. Připojte monitor k notebooku a pak je monitor připraven k použití.

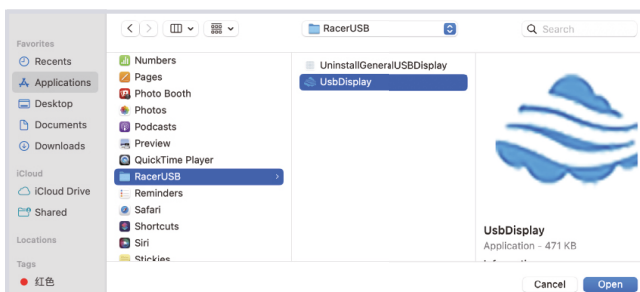

KONFIGURACE DISPLEJE

WINDOWS

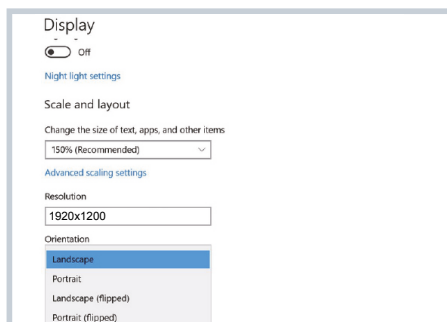
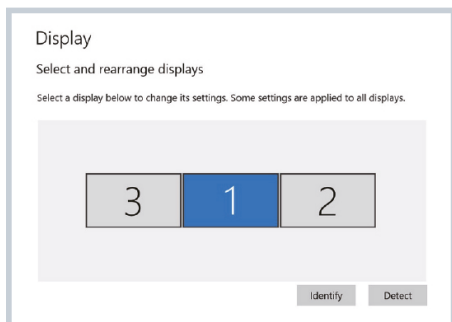


1. Přejděte do Nastavení zobrazení (Start  Nastavení  System > Display).
2. Klikněte na „identifikovat“ a na každé obrazovce se objeví odpovídající číslo.
3. Klikněte a přetáhněte očíslované obrazovky do konfigurace podle obrázku.
4. Pokud se dvě obrazovky zdají být vedle sebe, jako například 2/1, 2/3 atd., vyberte jednu z obrazovek a poté přejděte do nabídky „Multiple Displays“ a vyberte „Rozšířit plochu na této obrazovce“.
5. Chcete-li zvětšit přiblížení, klikněte na rozbalovací nabídku „Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek“ a vyberte 150 % neboli preferované přiblížení.

Udržování synchronizace tří displejů lze nakonfigurovat v nastavení grafické karty. Pokud se vyskytne nějaký problém, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

KONFIGURACE DISPLEJE

MAC

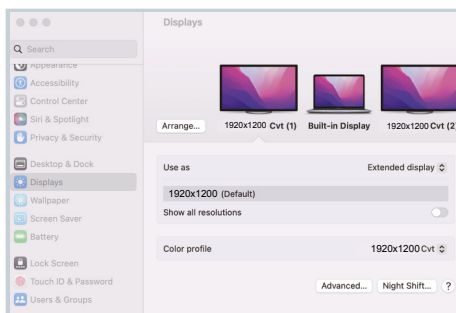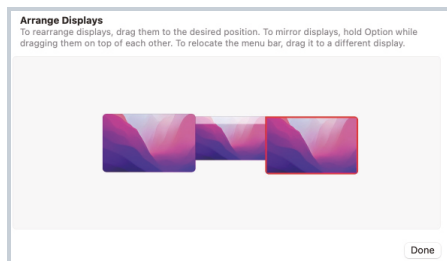

1. Otevřete Nastavení zobrazení (> Předvolby systému > Displej).
2. V nabídce klikněte na „Uspořádání“.
3. Platí, že políčko „Mirror Displays“ není zaškrtnuté.
4. Klepněte na obrázek monitoru a poznamenejte si, na které z vašich obrazek se objeví červený rámeček.
5. Klepněte a přetáhněte ikony na obrazovce tak, aby byly na stejné straně jako související obrazovka s červeným rámečkem.

SPECIFIKACE

Velikost obrazovky	16"
Rozlišení	1920 × 1200
Poměr stran	16:10
Typ podsvícení	W-LED
Pozorovací úhel	178°
Dotyková obrazovka	NE
Kontrast	800:1
Napájení	5V = 3A
Barevný gamut	72 % NTSC/ 99 % sRGB
Doba odezvy	20 ms
Barva displeje	16.7 Milionů barev (8-bit)
Jas	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video a napájení)
USB-C	Pouze napájení
Hmotnost produktu	1 880 g

OTÁZKY A ODPOVĚDI (FAQ)

1. Po připojení je černá obrazovka a žádný displej.

1.1 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka základní desky.

1.2 Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu správně zapojeny, a ověřte, zda je výstupní výkon notebooku dostatečný k podpoře zařízení.

2. Obrazovka není po připojení stabilní, bliká nebo má přerušovanou černou obrazovku.

2.1 Zkontrolujte výstupní výkon notebooku. Pokud to nestačí k podpoře monitoru, připojte k zařízení externí zdroj napájení (nabíječka USB-C vašeho notebooku nebo nabíječka DC 5V = 3A nebo PD).

3. Co dělat pokud váš notebook nemá USB-C port?

3.1 Kabel USB-C/2x USB-A můžete připojit ke dvěma portům USB-A vašeho notebooku a k jednomu portu USB-C našeho zařízení. Černý konec USB-A se připojuje k přenosu dat a červený konec USB-A se připojuje k přenosu energie. Pokud má ale váš notebook pouze jeden port USB-A, připojte černý konec USB-A a červený konec USB-A můžete připojit k nabíječce. Pokud z nějakého důvodu nelze použít červený konec USB-A, připojte k našemu zařízení externí zdroj napájení (nabíječka USB-C vašeho notebooku nebo nabíječka DC 5V = 3A nebo PD).

4. Na displeji je bootovací LOGO, ale žádný displej po připojení k Macbooku, jak to vyřešit?

4.1 Zkontrolujte, zda je ikona ovladače v pravém horním rohu plochy notebooku. Pokud se nezobrazí, zadejte spouštěcí platformu notebooku, vyhledejte ovladač a kliknutím na něj problém vyřešte.

5. Může zařízení nabíjet notebook, když se připojí ke zdroji napájení?

5.1 Nutné podmínky:

1. Port USB-C notebooku podporuje napájení.
2. Připojte se pomocí kabelu USB-C.
3. Napájení je protokol PD.

5.2 Instrukce:

1. Připojte plně funkční port USB-C notebooku k zařízení pomocí kabelu USB-C.
2. Připojte napájecí zdroj notebooku k zařízení (port Power USB-C),

abyste spustili zpětné nabíjení notebooku a automaticky zlepšili jas obrazovky. (Pokud nabíječka vašeho notebooku není USB-C, použijte prosím jinou PD nabíječku > 45 W).

Výrobce / Dovozce / Distributor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba odpovědná za vyplnění technické dokumentace:

Ing. Jiří Mihel – výkonný ředitel společnosti

Popis a označení strojního zařízení:

Název: MISURA Přenosné LCD monitory 16"

Model: 3M1600S1





Děkujeme za váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:

Výrobce | Dovozce | Distributor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Neneseme odpovědnost za žádné typografické chyby.



PORTABLE DUAL MONITOR FOR LAPTOP

COMPACT THIN & LIGHT PORTABLE
DUAL MONITOR

USER MANUAL [ENGLISH](#)



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

No part of this manual, including the products and software described in this manual, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a data storage system, or translated into any language in any form and by any means, except for documentation stored by the Buyer for backup purposes without the written permission of MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

The warranty for the product or service becomes void if: (1) the product is repaired, modified or altered without the written permission of MISURA or (2) the serial number of the product is illegible or missing.

The technical data and information in this manual are provided for information only, are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by MISURA.

MISURA is not responsible for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in this manual.

SAFETY INFORMATION


- Read all supplied documentation carefully before preparing this portable USB-C monitor for use.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this portable USB-C monitor to rain or moisture.
- Do not attempt to disassemble the cover of this portable USB-C monitor.
- Before using this portable USB-C monitor, make sure that all cables are connected properly.
- Avoid extremely dusty environments, changes in temperature and humidity. Do not place the portable USB-C monitor in areas where there is a risk of moisture/splashing.
- Do not allow objects or liquids to enter the holes / cutouts on the cover of the portable USB-C monitor.
- In the event of technical problems with the portable USB-C monitor, contact a qualified service technician or dealer.
- Do not dispose of this product in a fire.
- Do not use this monitor near heating devices or in places subject to high temperatures.
- Keep this monitor away from sharp objects.

WARNINGS


Please handle the Dual Monitor with care and do not press the screens to avoid damage. Do not exceed its maximum turning angle showing as below:

ROTATING ANGLE OF SCREENS:

Left screen (0° – 360°)

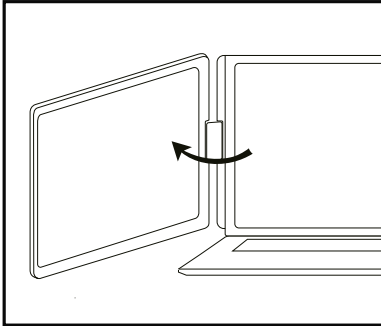


Right screen (0° – 360°)

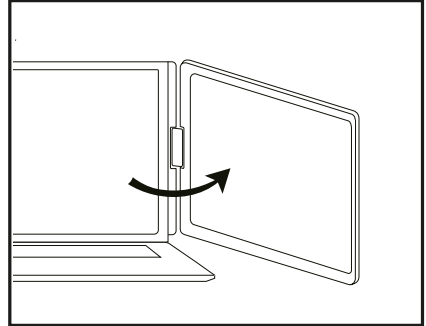


The Dual Monitor still consumes small amount of power when it's in standby mode. For energy saving, waste less and low carbon living style, it's highly recommended to remove cable connections when the Dual Monitor is not in use.

PACKING LIST

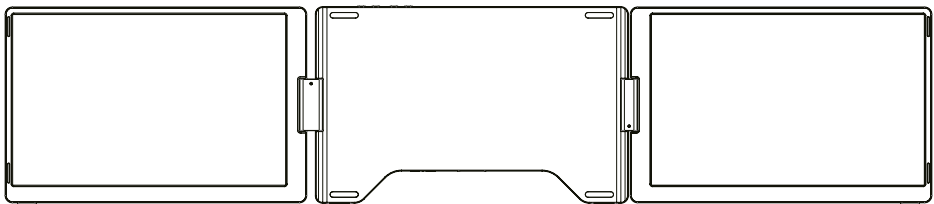

- 1× | USB-C/2x USB-A cable
- 1× | USB-C to USB-C cable
- 1× | User manual
- 1× | Carry bag
- 1× | Flash drive (Including driver)

INPUTS AND BUTTONS

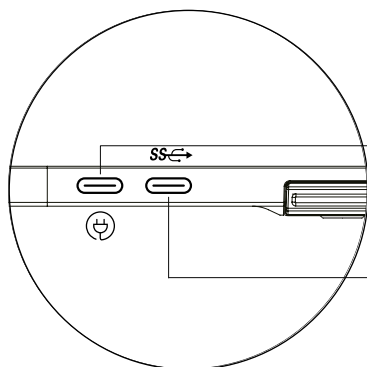


USB-C PD

If you want the monitor to charge your laptop you should use the power adapter with the minimum power of 45W.


Full functioned USB-C

(To receive video inputs from USB-A or USB-C ports).

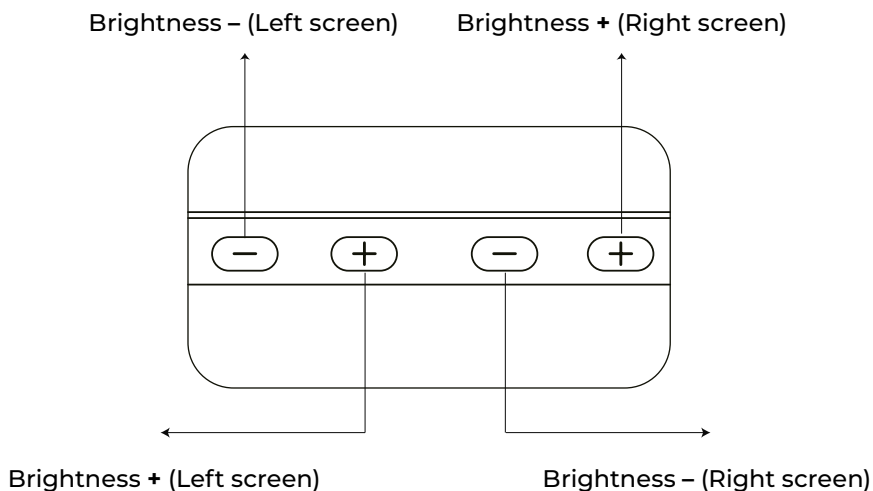


SET UP

1. Take Dual Monitor out of the box.
2. Open the two screens in the directions described in the figure 2.
3. Place the monitor on the table.
4. Fold out the stand built into the back of the monitor.
5. Using the necessary cables plug one end into the Dual Monitor and the other into your laptop. For long term use please plug DC 5V = 3A (or PD power) external power adapter or laptop power supply (with USB-C).

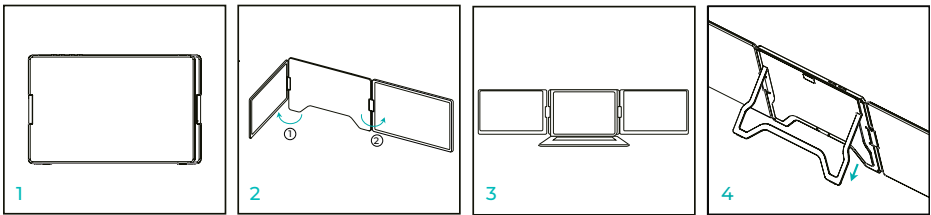

CONNECTION METHODS

1. Connecting the Dual Monitor by USB-C to USB-C cable

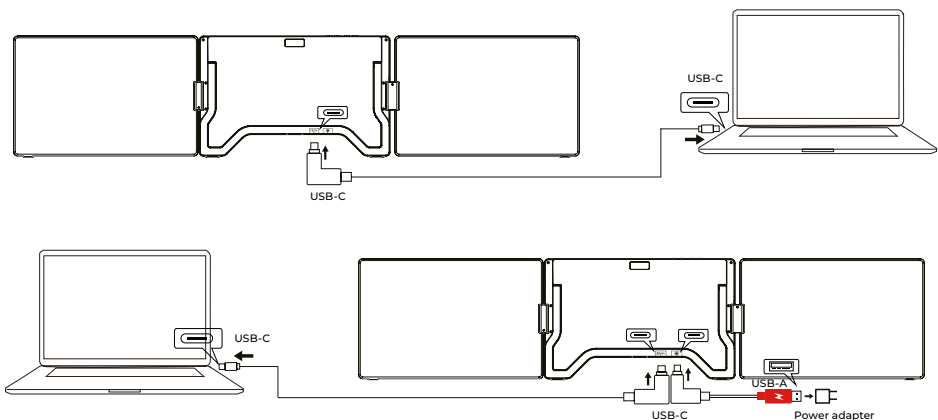


NOTE:


- After the driver is installed, the Dual Monitor can be powered by one cable as long as the output power is more than 10 W. If the output power of the laptop is lower than 10 W, external power supply is required for the Dual Monitor.

2. Connecting the Dual Monitor by USB-C to 2x USB-A cable

Step 1: Please connect both USB-A connectors to laptop or adapter first.

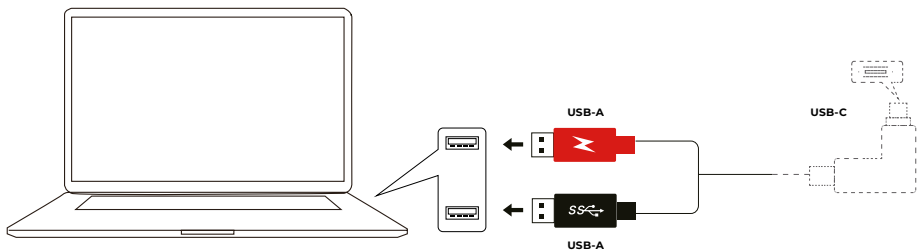


Step 2: Then connect the USB-C cable to the Dual Monitor.

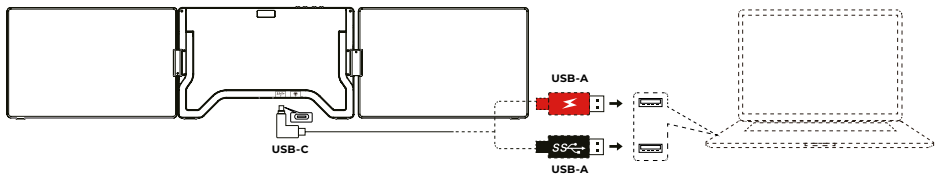

OTHER MODES


1. Reverse charging mode

When the Dual Monitor is connected with external power source (original power supply of laptop (with USB-C)) and the laptop is connected to the Dual Monitor by fully functional USB-C port, the laptop can also be charged.

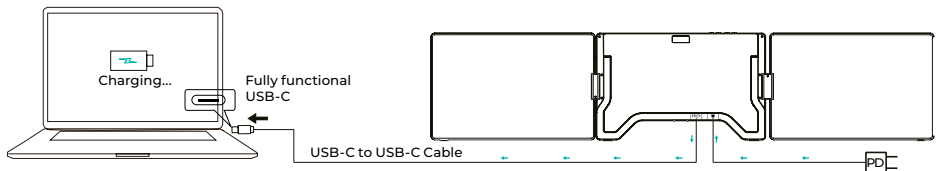


2. Brightening mode

1. Connect the laptop's fully functional USB-C port to the device via USB-C cable.
2. Connect the laptop power supply to the device (Power USB-C port) to start reverse charging of the laptop and automatically improve the screen brightness. (If your laptop charger is not USB-C end, please use another PD charger > 45 W).

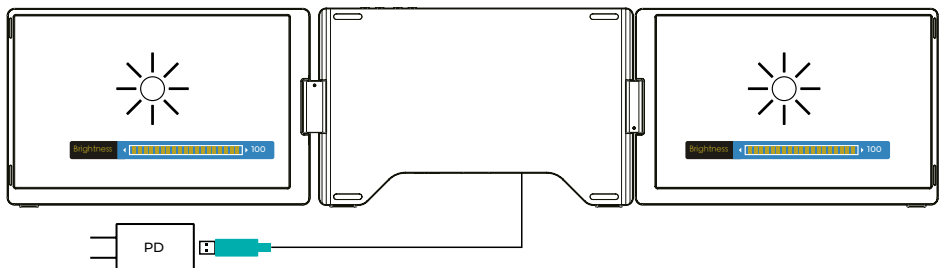

DRIVER INSTALLATION

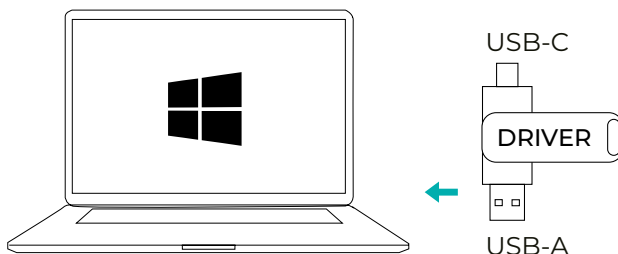

1. Windows 10 or higher versions


The driver will be automatically installed when the Dual Monitor is connected to your laptop via the USB-C or USB-A cable. Please ensure that your laptop is connected to the internet. After successful installation, restart the laptop to use it. If the driver can't be installed automatically, please install it manually.

2. Other Windows versions

- a. To load the driver, insert the flash drive into your laptop. The folder "Drivers" will be displayed on your laptop's desktop or in "My Computer (PC)". (Note: Please install the driver to the default folder).
- b. Open the subfolder and double click the executive drivers and follow the instruction to complete driver installation.
- c. After successful installation, restart the laptop.
- d. Connect Dual Monitor with laptop then the Dual Monitor is ready to use.

REMARK: Windows 7

- a. When the Windows 7 driver cannot be installed properly, please operate your laptop as below:
Enter "Control Panel" ----- "System and Security" ----- "Windows update" ----- "Check for updates".
Update to the latest version.
- b. Open the "driver" folder and double click the executive drivers and follow the instruction to complete driver installation.
- c. After successful installation, restart the laptop.
- d. Connect Dual Monitor with laptop then the Dual Monitor is ready to use.

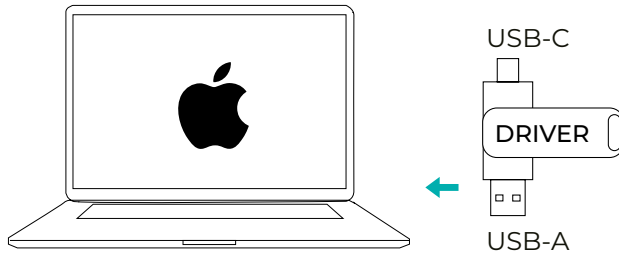


Mac:


1. To load the driver, insert the flash drive into your laptop. The folder "Drivers" will be displayed on your laptop desktop.
2. Open the "Drivers" folder and find the "mac OS".
3. Enter "System Preferences" ⚙️ > "Security & Privacy" > "Screen Recording" 📹 > "Unlock" 🔒 (Apple ID and password are required) > "Turn On" 🔄.
4. After successful installation, restart the laptop.
5. Connect Dual Monitor with laptop then the Dual Monitor is ready to use.

NOTE:

- When the driver cannot be found, please operate your Macbook as below:

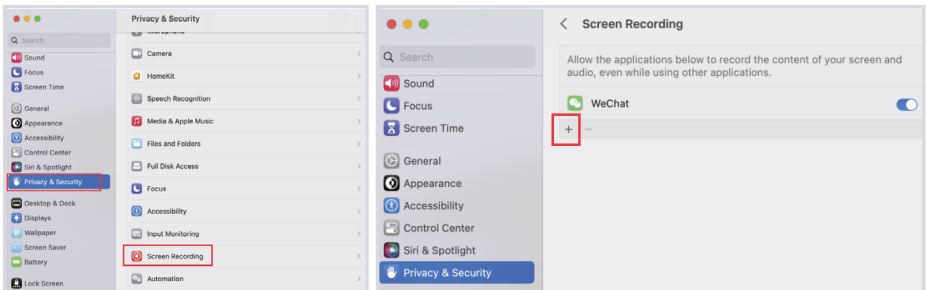


1. Enter "System Preferences"> "Security & Privacy"> "Screen Recording".
2. Click the "+" symbol as shown in the picture to add the driver.
3. Click "Applications" > "RacerUSB" > "usbDisplay" > "Open".
4. Follow the steps to add the driver.
5. After successful installation, restart the laptop.
6. Connect Dual Monitor with laptop then the Dual Monitor is ready to use.

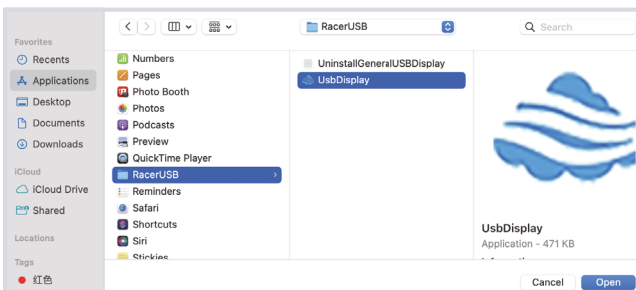

DISPLAY CONFIGURATION

WINDOWS

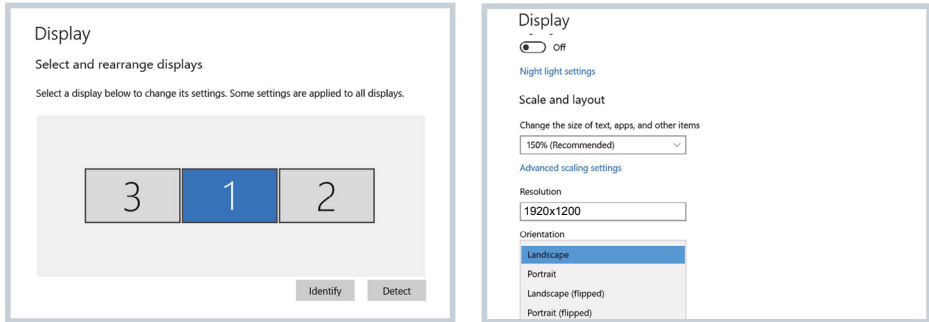


1. Go to your Display Settings (Start  Settings  System > Display).
2. Click to "identify", and the corresponding number will appear on each screen.
3. Click and drag the numbered screens to the configuration as shown above.
4. If two screens appear to be together, such as 2/1, 2/3, etc., please select one of the screen then go to "Multiple Displays menu" to select "Extend desktop on this display".
5. To increase the zoom, click the "Change the size of text, apps, and other items" dropdown and select 150 %, or preferred zoom.

Keeping the three displays synced can be configured in settings of graphic card. If there is any issue please contact customer support.

DISPLAY CONFIGURATION

MAC

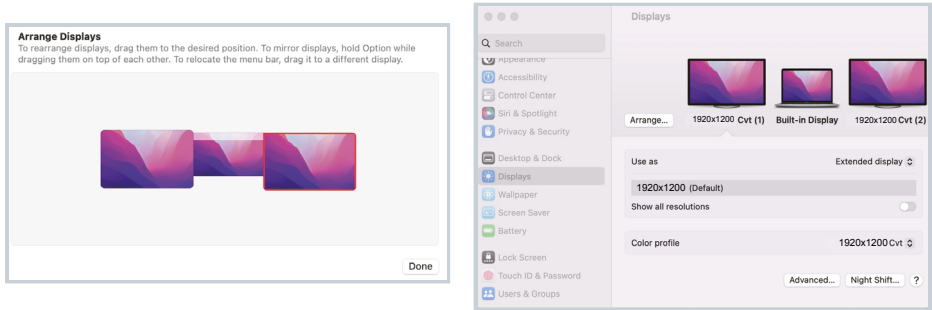

1. Open Displays Settings (> System Preferences > Displays).
2. Click "Arrangement" from display menu.
3. Ensure that the "Mirror Displays" box is unchecked.
4. Click each monitor icon and note on which of your screens a red frame appears.
5. Click and drag the screen icons so that they are on the same side as the associated screens with a red frame.

SPECIFICATIONS

Screen size	16"
Resolution	1920 × 1200
Aspect ratio	16:10
Backlight type	W-LED
Viewing Angle	178°
Touchscreen	NO
Contrast	800:1
Power source	5V = 3A
Color gamut	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Response time	20 ms
Display color	16.7 Million Colors (8-bit)
Brightness	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video and Power)
USB-C	Power only
Product weight	1880 g

TROUBLESHOOTING (FAQ)

1. There is a black screen and no display after connection.

- 1.1 Confirm that the motherboard indicator light is on.
- 1.2 Check if the two ends of the connecting cable are properly plugged in, and the cable is sufficient to support the device.

2. The screen is not stable, flickers, or has intermittent black screen after connection.

- 2.1 Please check the laptop output power. If its not enough to support the monitor connect an external power supply (Your laptop USB-C charger or DC 5V = 3A or PD charger) to the device.

3. If your laptop doesn't have USB-C port, how to use it?

- 3.1 You can connect the USB-C/2× USB-A cable to two USB-A ports on your laptop and to one USB-C port on our device. The black USB-A plug is used for data transfer, and the red USB-A plug is used for power supply. However, if your laptop has only one USB-A port, connect the black USB-A plug to the laptop and the red USB-A plug to the charger. If, for any reason, the red USB-A plug cannot be used, connect an external power source (your laptop's USB-C charger, or a DC 5V = 3A/PD charger) to our device.

4. There is a boot LOGO, but no display after connecting to Macbook, how to solve it?

- 4.1 Check if the driver icon is displayed in the top right corner of the laptop desktop. If it is not displayed, please open the laptop startup platform to find the driver and click it to solve the problem.

5. Can the device charge the laptop when it connects to a power supply?

5.1 Necessary conditions:

- 1. Laptop's USB-C port supports power delivery.
- 2. Connect via USB-C cable.
- 3. Power supply is PD protocol.

5.2 Instructions:

- 1. Connect the laptop's full function USB-C port to the device via USB-C cable.
- 2. Connect the laptop power supply to the device (Power USB-C port)

to begin reverse charging of the laptop and automatically increase the screen brightness. (If your laptop's charger doesn't have an USB-C end, please use another PD charger with output greater than 45 W).

Manufacturer / Importer / Distributor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Person responsible for completing the technical documentation:

Ing. Jiří Mihel – executive director of the company

Description and identification of machinery:

Title: MISURA Portable LCD monitors 16“

Model: 3M1600S1






Thank you for your purchase.
If necessary, contact us at:

Producer | Importer | Distributor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



We are not liable for any typographical errors.

PRENOSNÁ DUÁLNA OBRAZOVKA PRE LAPTOP

KOMPAKTNÝ TENKÝ A LAHKÝ PRENOSNÝ
DUÁLNY MONITOR

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA **SLOVENČINA**



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors



2× USB-C
connector



Thin stylish
design



Lightweight
materials

Žiadna časť tejto príručky, vrátane popísaných produktov a softvéru v tejto príručke, nemôže byť reprodukováná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná v systéme úložiska dát alebo preložená do akéhokoľvek jazyka, v akejkolvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, s výnimkou dokumentácie uloženej kupujúcim pre účely zálohovania, bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt alebo službu stráca platnosť, ak: (1) produkt je opravovaný, upravovaný alebo menený bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA alebo (2) sériové číslo produktu je nečitateľné alebo chýba.

Technické údaje a informácie v tomto návode sú poskytované iba pre informáciu, môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť, a nemali by byť vykladané ako záväzok spoločnosti MISURA.

MISURA nenesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sa môžu objaviť v tejto príručke, vrátane produktov a softvéru popísaných v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE


- Pred prípravou tohto prenosného USB-C monitora na použitie si pozorne prečítajte všetku dodanú dokumentáciu.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prenosný USB-C monitor dažďu ani vlhkosti.
- Nepokúšajte sa demontovať kryt tohto prenosného monitora USB-C.
- Pred použitím tohto prenosného monitora USB-C sa uistite, že všetky káble sú správne pripojené.
- Vyhnite sa extrémne prašnému prostrediu, zmenám teplôt a vlhkosti. Neumiestňujte prenosný USB-C monitor na miesta, kde hrozí nebezpečenstvo vlhka / postriekania.
- Nedovoľte, aby sa do otvorov/výrezov na kryte prenosného USB-C monitora dostali predmety alebo kvapaliny.
- V prípade technických problémov s prenosným monitorom USB-C kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Tento produkt nevhadzujte do ohňa.
- Nepoužívajte tento monitor v blízkosti vykurovacích zariadení alebo na miestach, kde sú objekty s vysokou teplotou.
- Udržujte tento monitor mimo dosahu ostrých predmetov.

VAROVANIE


Zaobchádzajte s monitorom opatrne a netlačte na obrazovky, aby nedošlo k poškodeniu. Neprekračujte jeho maximálny uhol natočenia uvedený nižšie:

UHOL NATOČENIA OBRAZOVIEK:

Ľavá obrazovka (0° – 360°)




Pravá obrazovka (0° – 360°)

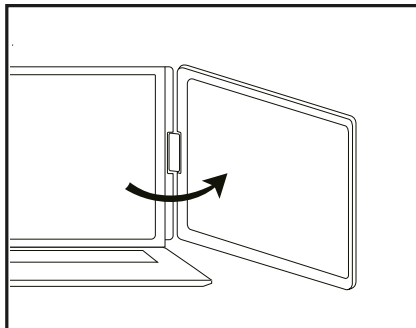


Monitor stále spotrebováva malé množstvo energie, keď je v pohotovostnom režime. Pre úsporu energie, menej plytvania a nízkouhlíkový životný štýl sa dôrazne odporúča odstrániť káblové pripojenie pokiaľ monitor nepoužívate.

OBSAH BALENIA

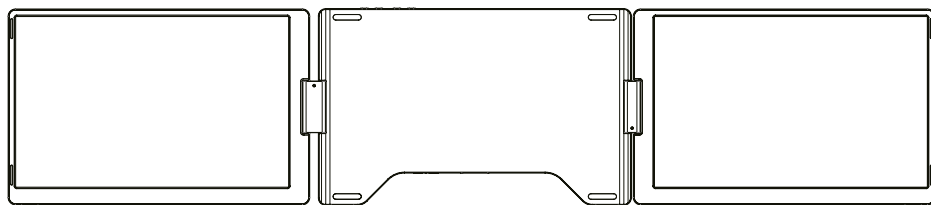

- 1× | Kábel USB-C/2x USB-A
- 1× | Kábel USB-C/USB-C
- 1× | Užívateľská príručka
- 1× | Taška na prenášanie
- 1× | Flash disk (vrátane ovládača)

VSTUPY A TLAČIDLÁ

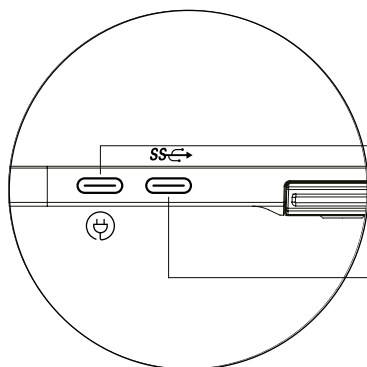


USB-C PD

Pokiaľ chcete, aby monitor nabíjal váš notebook, mali by ste použiť napájací adaptér s minimálnym výkonom 45 W.


Plne funkčný USB-C

(Pre príjem rôznych vstupov z portov USB-A alebo USB-C).

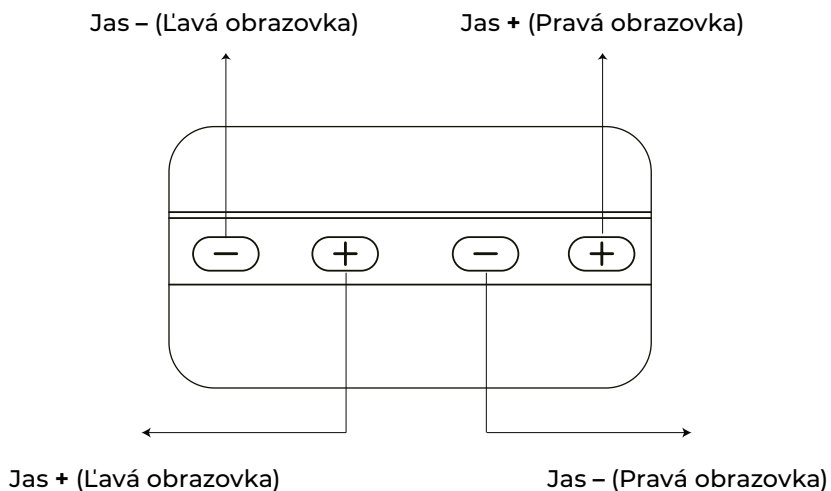


NASTAVENIE

1. Vyberte monitor z krabice.
2. Otvorte dve obrazovky v smeroch popísaných na obrázku 2.
3. Umiestnite monitor na stôl.
4. Vyklopte stojan zabudovaný do zadnej časti monitora.
5. Pomocou potrebných káblov zapojte jeden koniec do monitora a druhý do notebooku. Pre dlhodobé používanie pripojte externý napájací adaptér DC 5V $\approx$ 3A (alebo napájanie PD) alebo napájací zdroj notebooku (s USB-C).

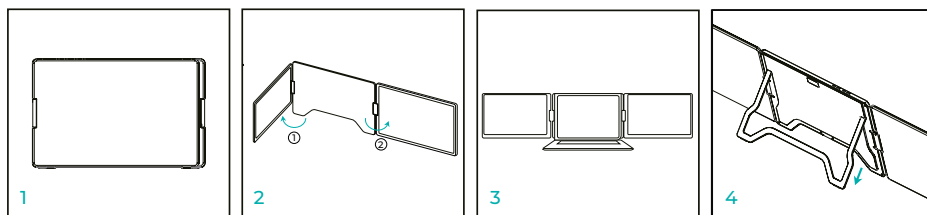

SPÔSOBY PRIPOJENIA

1. Pripojenie monitora káblom USB-C na USB-C

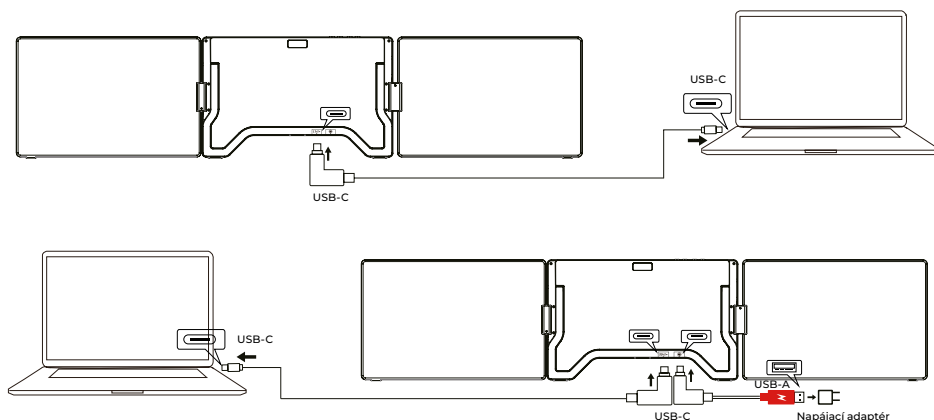


POZNÁMKA:


- Po inštalácii ovládača je možné monitor napájať jedným káblom, ak je výstupný výkon vyšší ako 10 W. Ak je výstupný výkon notebooku nižší ako 10 W, je pre monitor vyžadovaný externý zdroj napájania.

2. Pripojenie monitor pomocou kábla USB-C na 2x USB-A

Krok 1: Najprv pripojte oba konektory USB-A k notebooku alebo adaptéru.

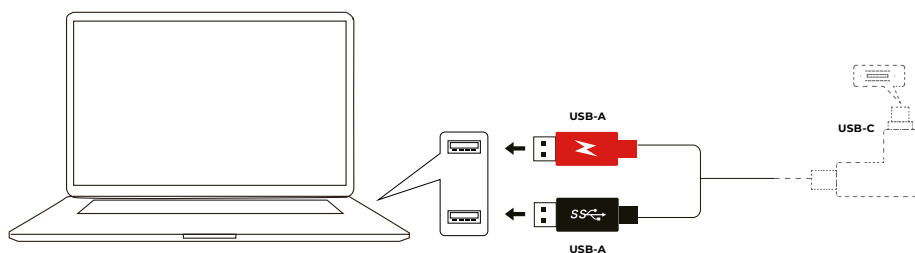


Krok 2: Potom pripojte konektory USB-C k monitoru.



INÉ REŽIMY


1. Režim spätného nabíjania

Keď je monitor pripojený k externému zdroju napájania (originálny zdroj notebooku (s USB-C)) a notebook je pripojený k monitoru pomocou plne funkčného USB-C portu, je možné notebook tiež nabíjať.




2. Režim rozjasnenia

1. Pripojte plne funkčný port USB-C notebooku k zariadeniu pomocou kábla USB-C.
2. Pripojte napájací zdroj notebooku k zariadeniu (port Power USB-C), aby sa spustilo spätné nabíjanie notebooku a automaticky sa zlepšil jas obrazovky. (Ak nabíjačka vášho notebooku nie je USB-C, použite prosím inú PD nabíjačku > 45 W).

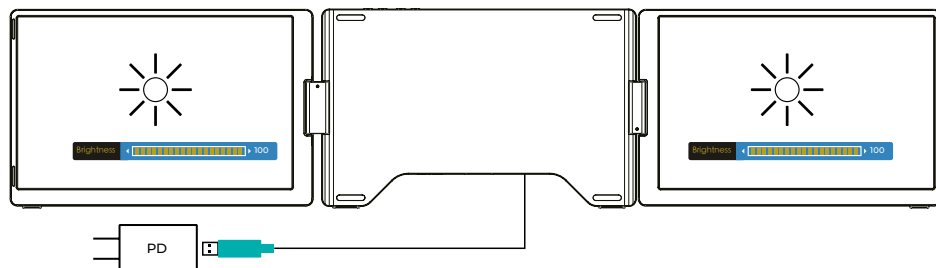

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA

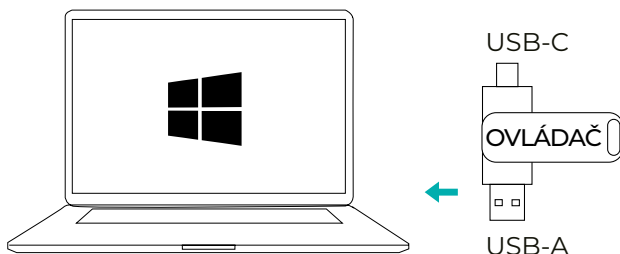

1. Windows 10 alebo vyššia verzia


Ovládač sa automaticky nainštaluje, keď je monitor pripojený k notebooku pomocou kábla USB-C alebo USB-A. Uistite sa, že je váš notebook pripojený k internetu. Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook, aby ste ho mohli používať. Ak ovládač nie je možné nainštalovať automaticky, nainštalujte ho ručne.

2. Ostatné verzie Windows

- a. Ak chcete načítať ovládač, vložte flash disk do notebooku. Pričínok „Ovládače“ sa zobrazí na ploche vášho notebooku alebo v „Tento počítač (PC)“. (Poznámka: Nainštalujte ovládač do východiskového priečinka).
- b. Otvorte podpriečinok a dvakrát kliknite na ovládače a dokončíte inštaláciu ovládača podľa pokynov.
- c. Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook.
- d. Pripojte monitor k notebooku a potom je monitor pripravený na použitie.

POZNÁMKA: Windows 7

- a. Ak ovládač pre Windows 7 nemožno správne nainštalovať, pracujte s notebookom nasledovne:
Zadajte „Ovládací panel“ ----- „Systém a zabezpečenie“
----- „Aktualizácia systému Windows“ ----- „Skontrolovať aktualizácie“
Aktualizujte na najnovšiu verziu.
- b. Otvorte priečinok „driver“ a dvakrát kliknite na ovládače a dokončíte inštaláciu ovládača podľa pokynov.
- c. Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook.
- d. Pripojte monitor k notebooku a potom je monitor pripravený na použitie.

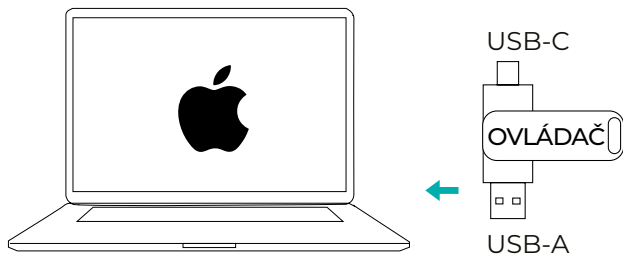


Mac:


1. Pre načítanie ovládača vložte flash disk do notebooku. Na ploche notebooku sa zobrazí zložka „Ovládače“.
2. Otvorte priečinok „Drivers“ a nájdite „mac OS“.
3. Zadáajte „Predvoľby systému“ ⚙️ > „Zabezpečenie a súkromie“ > „Záznam obrazovky“ 📹 > „Odomknúť“ 🔓 (Vyžaduje sa Apple ID a heslo): 👤🔑 „Tick UsbDisplay“.
4. Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook.
5. Pripojte monitor k notebooku a potom je monitor pripravený na použitie.

POZNÁMKA:

- Keď ovládač nemožno nájsť, ovládajte svoj Macbook nasledovne:


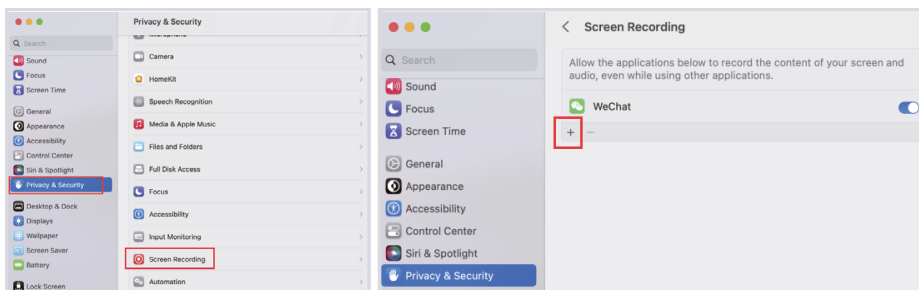


1. Zadajte „Predvoľby systému“> „Zabezpečenie a súkromie“> „Záznam obrazovky“.
2. Kliknutím na symbol „+“, ako je znázornené na obrázku, pridajte ovládač.
3. Kliknite na „Aplikácie“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Otvoriť“.
4. Podľa pokynov pridajte ovládač.
5. Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook.
6. Pripojte monitor k notebooku a potom je monitor pripravený na použitie.

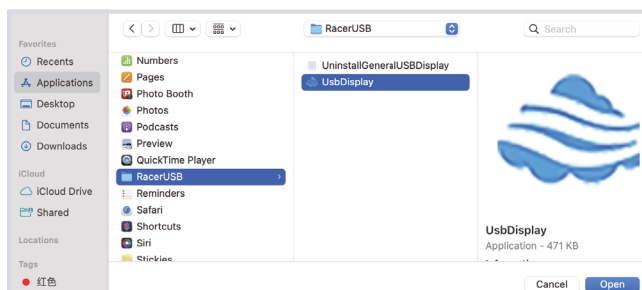

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENIA

WINDOWS

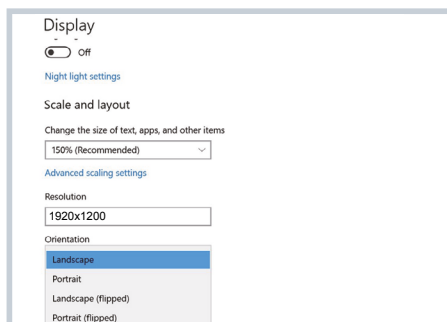
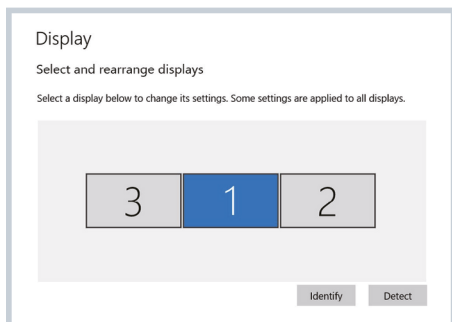


1. Prejdite do Nastavenie zobrazenia (Štart  Nastavenia  System > Display).
2. Kliknite na „identifikovať“ a na každej obrazovke sa objaví zodpovedajúce číslo.
3. Kliknite a pretiahnite očíslované obrazovky do konfigurácie podľa obrázku.
4. Ak sa dve obrazovky zdajú byť vedľa seba, ako napríklad 2/1, 2/3 atď., vyberte jednu z obrazoviek a potom prejdite do ponuky „Multiple Displays“ a vyberte „Rozšíriť plochu na tejto obrazovke“.
5. Ak chcete zväčšiť priblíženie, kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek“ a vyberte 150 % alebo preferované priblíženie.

Udržiavanie synchronizácie troch displejov je možné nakonfigurovať v nastavení grafickej karty. Ak sa vyskytne nejaký problém, obráťte sa na našu zákaznícku podporu.

KONFIGURÁCIA ZOBRAZENIA

MAC

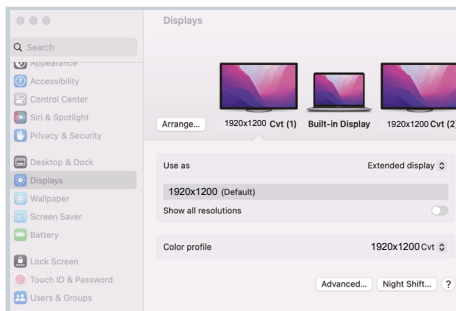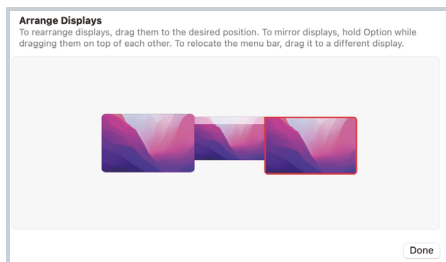

1. Otvorte Nastavenie zobrazenia (> Predvoľby systému > Displej).
2. V ponuke kliknite na „Usporiadanie“.
3. Platí, že políčko „Mirror Displays“ nie je začiarknuté.
4. Kliknite na jednotlivé ikony monitora a poznamenajte si, na ktoré z vašich obrazov sa objaví červený rámček.
5. Kliknite a pretiahnite ikony na obrazovke tak, aby boli na rovnakej strane ako súvisiaca obrazovka s červeným rámčekom.

ŠPECIFIKÁCIA

Veľkosť obrazovky	16"
Rozlíšenie	1920 × 1200
Pomer strán	16:10
Typ podsvietenia	W-LED
Pozorovací uhol	178°
Dotyková obrazovka	NE
Kontrast	800:1
Napájanie	5V = 3A
Farebný gamut	72 % NTSC/ 99 % sRGB
Doba odozvy	20 ms
Farba displeja	16.7 Miliónov farieb (8-bit)
Jas	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video a napájanie)
USB-C	Iba napájanie
Hmotnosť produktu	1 880 g

OTÁZKY A ODPOVEDE (FAQ)

1. Po pripojení je čierna obrazovka a žiadny displej.

1.1 Skontrolujte, či svieti kontrolka základnej dosky.

1.2 Skontrolujte, či sú oba konce kábla správne pripojené, a overte, či výstupný výkon notebooku postačuje na podporu zariadenia.

2. Obrazovka nie je po pripojení stabilná, bliká alebo má prerušovanú čiernu obrazovku.

2.1 Skontrolujte výstupný výkon notebooku. Ak to nestačí na podporu monitora, pripojte k zariadeniu externý zdroj napájania (nabíjačka USB-C vášho notebooku alebo nabíjačka DC 5V = 3A alebo PD).

3. Čo ak váš notebook nemá port USB-C?

3.1 Kábel USB-C/2x USB-A môžete pripojiť k dvom portom USB-A vášho notebooku a k jednému portu USB-C nášho zariadenia. Čierny koniec USB-A sa pripája na prenos dát a červený koniec USB-A sa pripája na prenos energie. Pokiaľ má ale váš notebook iba jeden port USB-A, pripojte čierny koniec USB-A a červený koniec USB-A môžete pripojiť k nabíjačke. Ak z nejakého dôvodu nie je možné použiť červený koniec USB-A, pripojte k nášmu zariadeniu externý napájací zdroj (nabíjačka USB-C vášho notebooku alebo nabíjačka DC 5V = 3A alebo PD).

4. Na displeji sa zobrazuje štartovacie LOGO, ale po pripojení k Macbooku sa nezobrazuje žiadny displej, ako to vyriešiť?

4.1 Skontrolujte, či je ikona ovládača v pravom hornom rohu plochy notebooku. Ak sa nezobrazí, zadajte spúšťačiu platformu notebooku, vyhladajte ovládač a kliknutím naň problém vyriešte.

5. Môže zariadenie nabíjať notebook, keď sa pripojí k zdroju napájania?

5.1 Nutné podmienky:

1. Port USB-C notebooku podporuje napájanie.
2. Pripojte sa pomocou kábla USB-C.
3. Napájanie je protokolom PD.

5.2 Inštrukcie:

1. Pripojte plne funkčný port USB-C notebooku k zariadeniu pomocou kábla USB-C.
2. Pripojte napájací zdroj notebooku k zariadeniu (port Power USB-C),

aby ste spustili spätné nabíjanie notebooku a automaticky zlepšili jas obrazovky. (Ak nabíjačka vášho notebooku nie je USB-C, použite prosím inú PD nabíjačku > 45 W)

Výrobca / Dovozca / Distribútor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba zodpovedná za vyplnenie technickej dokumentácie:

Ing. Jiří Mihel – výkonný riaditeľ spoločnosti

Popis a označenie strojného zariadenia:

Názov: MISURA Prenosné LCD monitory 16"

Model: 3M1600S1






Ďakujeme za váš nákup.
V prípade potreby nás kontaktujte na:

Výrobca | Dovozca | Distribútor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nenesieme zodpovednosť za žiadne typografické chyby.

HORDOZHATÓ, KETTŐS KÉPERNYŐS LAPTOP

KOMPAKT, VÉKONY ÉS KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ,
KETTŐS MONITOR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV [MAGYAR](#)



Modell: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

A jelen kézikönyv egyetlen részét sem szabad – beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is – reprodukálni, továbbítani, átírni, visszakereső rendszerben tárolni vagy bármilyen nyelvre lefordítani semmilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárló által biztonsági mentés céljából megőrzött dokumentációt a MISURA Store s. r. o. („MISURA”) írásos hozzájárulása nélkül.

A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti, ha: (1) a terméket a MISURA írásos hozzájárulása nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszáma olvashatatlan vagy hiányzik.

A jelen kézikönyvben található specifikációk és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, bármikor előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem értelmezhetők a MISURA kötelezettségvállalásaként.

A MISURA nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben, beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is, előforduló hibákért vagy pontatlanságokért.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK


- A hordozható USB-C monitor használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt dokumentációt.
- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a hordozható USB-C monitort esőnek vagy nedvességnek.
- Ne próbálja meg levenni a hordozható USB-C monitor burkolatát.
- A hordozható USB-C monitor használata előtt győződjön meg arról, hogy minden kábel megfelelően csatlakozik.
- Kerülje a rendkívül poros környezetet, a hőmérséklet-változásokat és a páratartalmat.
- Ne helyezze a hordozható USB-C monitort olyan helyekre, ahol nedvesség/ fröccsenés veszélye áll fenn.
- Ne engedje, hogy tárgyak vagy folyadékok jussanak a hordozható USB-C monitorba a burkolat nyílásain/kivágásain keresztül.
- Ha bármilyen technikai problémája van a hordozható USB-C monitorral, kérjük, forduljon szakképzett szerviztechnikushoz vagy kereskedőhöz.
- Ne dobja tűzbe a terméket.
- Ne használja a monitort fűtőberendezések közelében vagy olyan helyeken, ahol magas hőmérsékletű tárgyak vannak.
- Tartsa távol a monitort éles tárgyaktól.

FIGYELMEZTETÉS


Óvatosan kezelje a monitort, és ne gyakoroljon nyomást a képernyőkre a sérülések elkerülése érdekében. Ne lépje túl az alább felsorolt maximális dőlésszöget:

KÉPERNYŐ ELFORGATÁSI SZÖG:

Bal képernyő (0° – 360°)

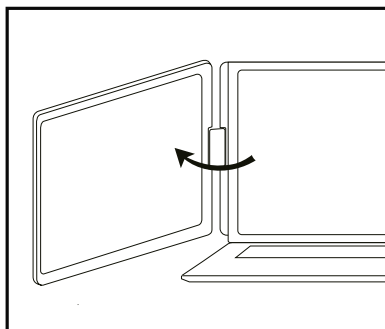


Jobb képernyő (0° – 360°)

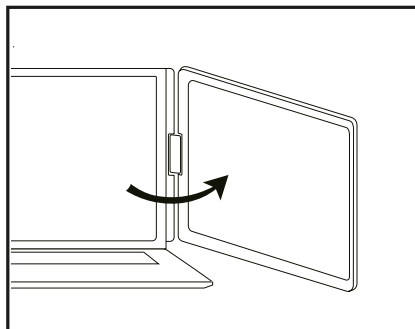


A monitor készenléti üzemmódban is fogyaszt kis mennyiségű energiát. Az energiatakarékosság, a hulladék csökkentése és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású életmód érdekében erősen ajánlott a kábelcsatlakozás kihúzása, amikor a monitor nincs használatban.

CSOMAGOLÁSI LISTA

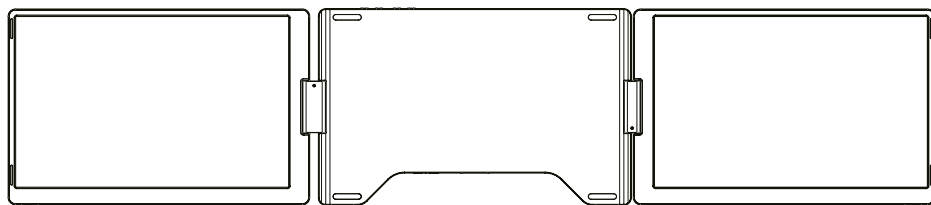

- 1x | Kábel USB-C/2x USB-A
- 1x | USB-C/USB-C kábel
- 1x | Használati útmutató
- 1x | Hordtáska
- 1x | Pendrive (illesztőprogrammal)


BEMENETEK ÉS GOMBOK



USB-C PD


Ha azt szeretné, hogy a monitor töltsen a laptopját, legalább 45 W-os hálózati adaptert kell használnia.

Teljesen működőképes USB-C
(Különböző bemenetek fogadásához USB-A vagy USB-C portokról).

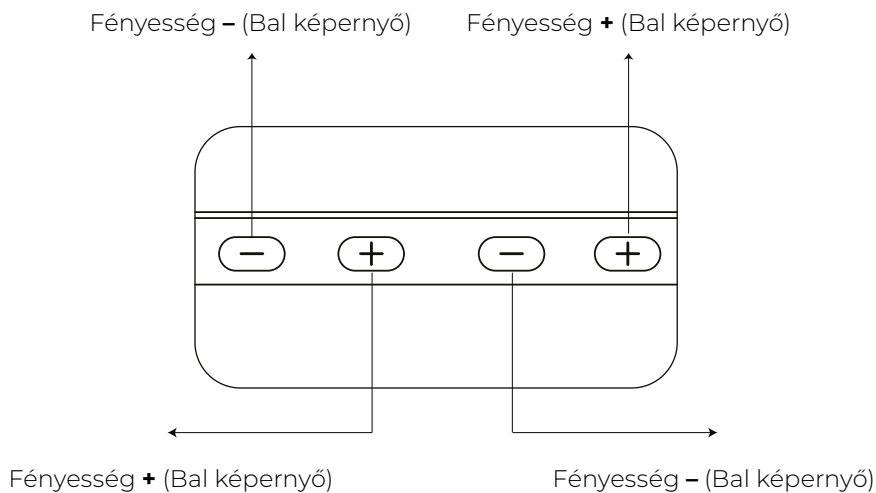


BEÁLLÍTÁSOK

1. Vegye ki a monitort a dobozból.
2. Nyissa ki a két képernyőt a 2. ábrán látható irányban.
3. Helyezze a monitort az asztalra.
4. A monitor hátuljába egy felhajtható állvány van beépítve. Az állvány extra támaszt nyújthat a monitornak.
5. Használja a szükséges kábeleket a kábel egyik végének a monitorhoz, a másik végének a laptophoz való csatlakoztatásához. Hosszú távú használatához csatlakoztasson egy külső DC 5V $\approx$ 3A hálózati adaptert (vagy PD tápegységet) vagy laptop tápegységet (USB-C-vel).

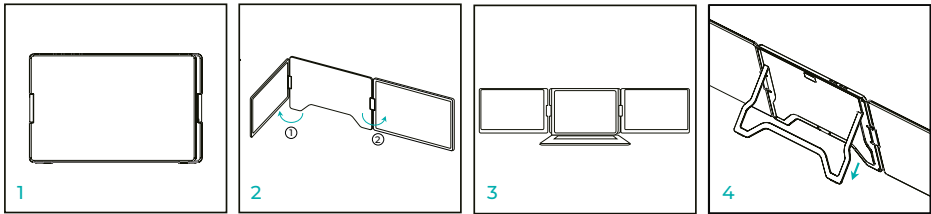

CSATLAKOZÁSI MÓDOK

1. Monitor csatlakoztatása USB-C/USB-C kábellel

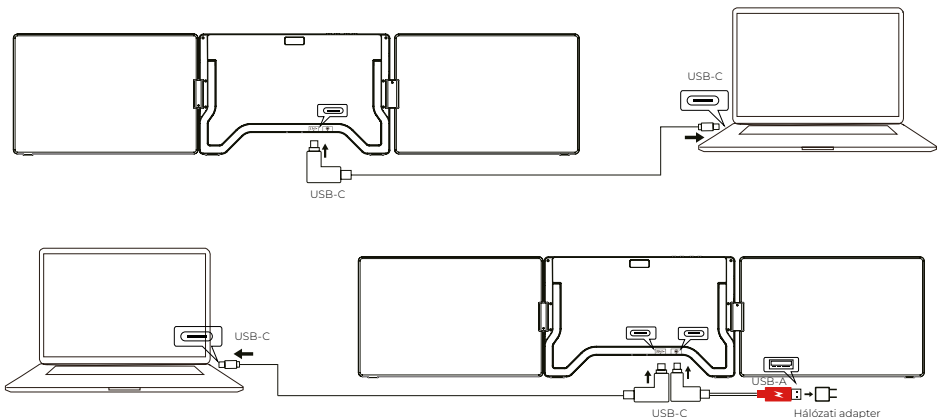


JEGYZET:


- A meghajtóprogram telepítése után a monitor egyetlen kábelrel is táplálható, ha a kimeneti teljesítmény nagyobb, mint 10 W. Ha a notebook kimeneti teljesítménye alacsonyabb, mint 10 W, akkor a monitorhoz külső tápegység szükséges.

2. A monitor csatlakoztatása 2x USB-A/USB-C kábelrel

Lépés 1: Először csatlakoztassa mindkét USB-A csatlakozót a laptopjához vagy az adapterhez.

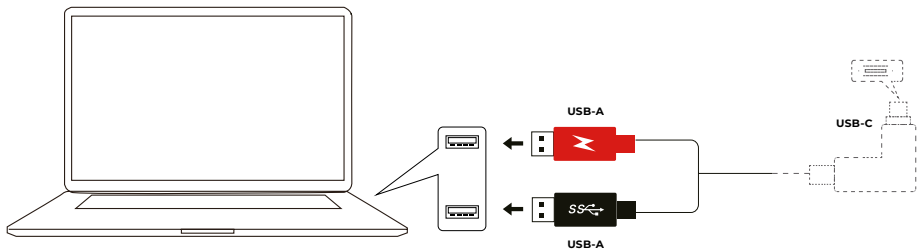


Lépés 2: Ezután csatlakoztassa az USB-C csatlakozókat a monitorhoz.

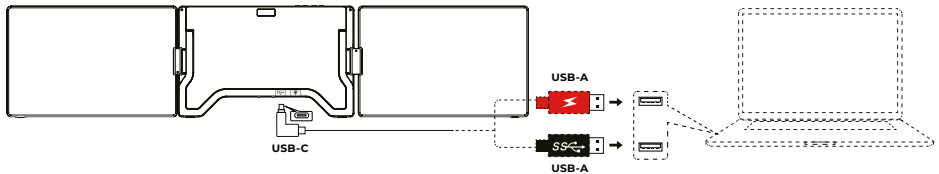

EGYÉB MÓDOK


1. Fordított töltési mód

Amikor a monitort külső áramforráshoz csatlakoztatják (a notebook eredeti tápegységéhez (és USB-C)), és a notebookot egy teljes értékű USB-C porton keresztül csatlakoztatják a monitorhoz, a notebook tölthető is.

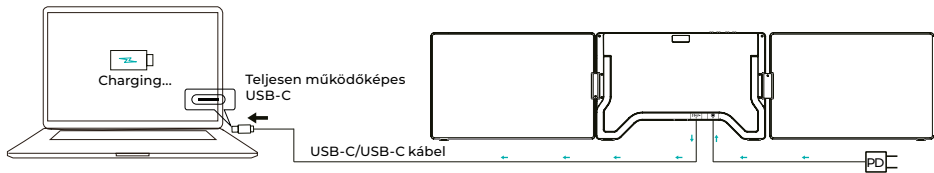


2. Világosító mód

1. Csatlakoztassa a laptopod teljes értékű USB-C portját az eszközhöz egy USB-C kábelrel.
2. Csatlakoztassa a laptop hálózati adapterét az eszközhöz (Power USB-C port) a laptop fordított töltésének megkezdéséhez és a képernyő fényerejének automatikus javításához. (Ha a laptop töltője nem USB-C, kérjük, használjon egy másik, 45 W-nál nagyobb teljesítményű PD töltőt).

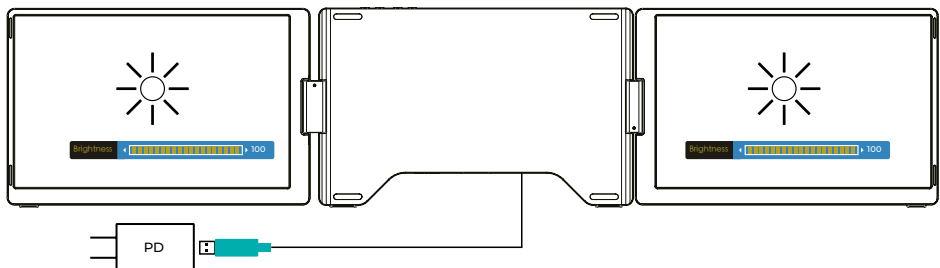

ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

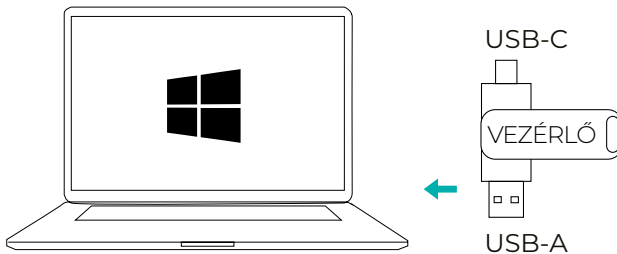

1. Windows 10 vagy újabb


Az illesztőprogram automatikusan települ, amikor a monitort USB-C vagy USB-A kábellel csatlakoztatja a laptophoz. Győződjön meg arról, hogy a laptop csatlakozik az internethez. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot a használatához. Ha az illesztőprogram nem települ automatikusan, telepítse manuálisan.

2. Egyéb Windows-verziók

- a. A meghajtóprogram betöltéséhez helyezze be a pendrive-ot a laptopjába. A „Drivers” mappa megjelenik a laptop asztalán vagy a „Sajátgép (PC)” mappában. (Megjegyzés: Telepítse a meghajtóprogramot az alapértelmezett mappába).
- b. Nyissa meg az almappát, és kattintson duplán az illesztőprogramokra az illesztőprogram telepítésének befejezéséhez az utasításokat követve.
- c. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopját.
- d. Csatlakoztassa a monitort a laptopjához, és a monitor máris használatra kész.

JEGYZET: Windows 7

- a. Ha a Windows 7 illesztőprogram telepítése nem lehetséges, a notebookot a következőképpen kell működtetni:
Lépjen be a „Vezérlőpult” menüpontba ----- „Rendszer és biztonság” ----- „Windows Update” ----- „Frissítések keresése” menüpontba. Frissítsen a legújabb verzióra.
- b. Nyissa meg az „illesztőprogram” mappát, kattintson duplán a nagy teljesítményű illesztőprogramokra, és az utasításoknak megfelelően végezze el az illesztőprogram telepítését.
- c. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopját.
- d. Csatlakoztassa a monitort a laptopjához, és a monitor máris használatra kész.

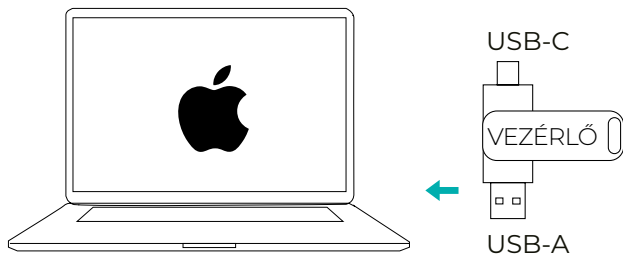


Mac:


1. A meghajtóprogram betöltéséhez helyezze be a pendrive-ot a laptopjába. A „Drivers” mappa megjelenik a laptop asztalán.
2. Nyissa meg az „Illesztőprogramok” mappát, és keresse meg a „Mac OS” elemet.
3. Lépjen be a „Rendszerbeállítások” menüpontba ⚙️ ➔ „Biztonság és adatvédelem” > „Képernyőfelvétel” 📹 > “Kinyit” 🔓 (Apple ID és jelszó szükséges) > 📶 „Tick UsbDisplay”.
4. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopját.
5. Csatlakoztassa a monitort a laptopjához, és a monitor már is használatra kész.

JEGYZET:

- Ha az illesztőprogram nem található, a Macbookot az alábbiak szerint üzemeltesse:


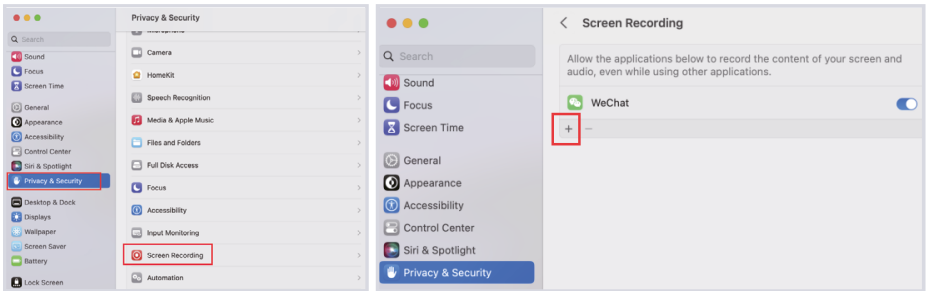


1. Lépjön be a „Rendszerbeállítások” > „Biztonság és adatvédelem” > „Képernyőfelvétel” menüpontba.
2. Kattintson a képen látható „+” jelre az illesztőprogram hozzáadásához.
3. Kattintson az „Alkalmazások” > „RacerUSB” > „usbDisplay” > „Megnyitás” menüpontra.
4. Kövesse az utasításokat az illesztőprogram hozzáadásához.
5. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopját.
6. Csatlakoztassa a monitort a laptopjához, és a monitor használatra kész.

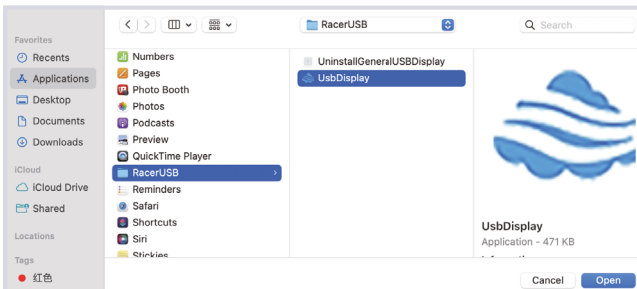

KIJELZŐJÉNEK KONFIGURÁLÁSA

WINDOWS

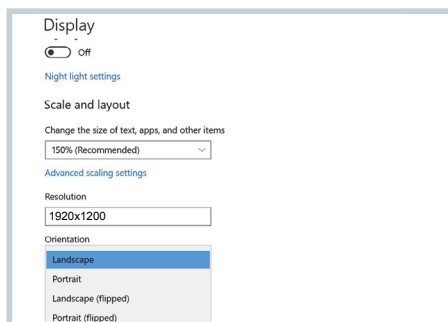
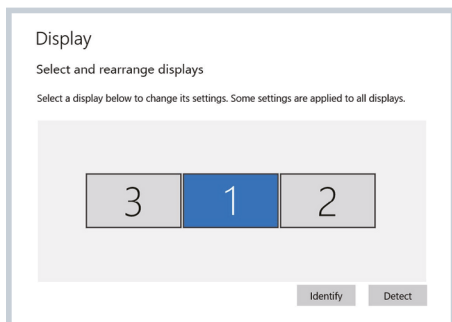


1. Lépjen a Kijelzőbeállítások menüpontra (Start  Beállítások  Rendszer > Kijelző).
2. Kattintson az „azonosítás” gombra, és a megfelelő szám megjelenik minden képernyőn.
3. Kattintson és húzza a számozott képernyőket a képen látható konfigurációba.
4. Ha két képernyő egymás mellett jelenik meg, például 2/1, 2/3 stb., jelölje ki az egyik képernyőt, majd lépjen a „Több kijelző” menübe, és válassza az „Asztal kiterjesztése erre a képernyőre” lehetőséget.
5. A nagyítás növeléséhez kattintson a „Szöveg, alkalmazások és egyéb elemek méretének módosítása” legördülő menüre, és válassza a 150 %-ot, vagy a kívánt nagyítást.

A három kijelző szinkronban tartása a grafikus kártya beállításaiban konfigurálható. Ha bármilyen problémába ütközik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

KIJELZŐJÉNEK KONFIGURÁLÁSA

MAC

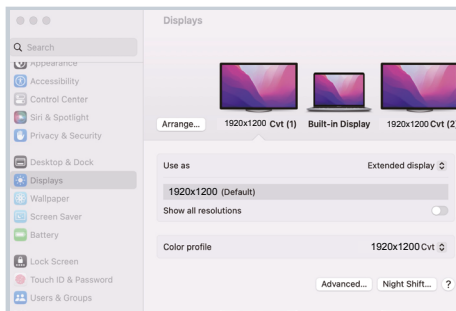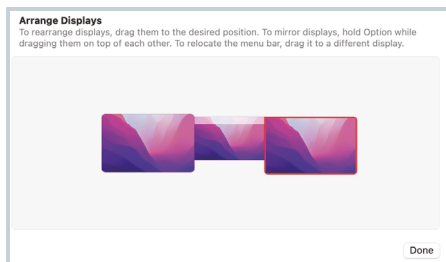

1. Nyissa meg a Kijelző beállításait (> Rendszerbeállítások > Kijelző)
2. Kattintson az „Elrendezés” elemre a menüben.
3. Győződjön meg arról, hogy a „Kijelzők tükrözése” jelölőnégyzet nincs bejelölve.
4. Kattintson az egyes monitor ikonokra, és figyelje meg, hogy melyik képnek van piros kerete.
5. Kattintson és húzza az ikonokat a képernyőn úgy, hogy azok a piros kerettel ellátott kapcsolódó képernyővel azonos oldalon legyenek.

SPECIFIKÁCIÓK

Képernyőméret	16"
Felbontás	1920 × 1200
Képarány	16:10
Háttérvilágítás típusa	W-LED
Betekintési szög	178°
Érintőképernyő	NO
Kontraszt	800:1
Teljesítmény	5V $\approx$ 3A
Színskála	72 % NTSC/ 99 % sRGB
Válaszidő	20 ms
Kijelző színe	16.7 Egymillió szín (8-bit)
Fényerő	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Videó és teljesítmény)
USB-C	Csak tápegység
Termék súlya	1 880 g

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK (FAQ)

1. Csatlakozás után fekete képernyő és semmi sem látszik.

- 1.1 Ellenőrizd, hogy az alaplap jelzőfénye világít-e.
- 1.2 Ellenőrizd, hogy az áthidaló vezeték mindkét vége be van-e dugva, és hogy a laptop kimeneti teljesítménye elegendő-e az eszköz támogatásához.

2. A képernyő nem stabil a csatlakozás után, villog, vagy időszakosan fekete a képernyő.

- 2.1 Ellenőrizd a laptop kimeneti teljesítményét. Ha az nem elegendő a monitor töltéséhez, csatlakoztass egy külső áramforrást az eszököhöz (a laptop USB-C töltőjét vagy egy DC 5V $\equiv$ 3A vagy PD töltőt).

3. Ha a laptopodon nincs USB C port, hogyan kell használni?

- 3.1 A USB-C/2x USB-A kábelt csatlakoztathatja a laptopja két USB-A portjához és a készülékünk egy USB-C portjához. A fekete USB-A végét az adatátvitelhez, a piros USB-A végét pedig az energiaátvitelhez kell csatlakoztatni. Ha azonban a laptopján csak egy USB-A port található, csatlakoztassa a fekete USB-A végét, a piros USB-A végét pedig a töltőhöz. Ha valamilyen okból nem lehet használni a piros USB-A végét, csatlakoztassa külső tápegységet a készülékünkhöz (a laptopja USB-C töltőjét vagy DC 5V $\equiv$ 3A vagy PD töltőt).

4. Van egy rendszerindító logó, de a Macbookhoz való csatlakozás után semmi sem történik. Hogyan lehet ezt megoldani?

- 4.1 Ellenőrizze, hogy az illesztőprogram ikonja megtalálható-e a notebook asztalának jobb felső sarkában; Ha nem jelenik meg, lépjen be a notebook rendszerindító platformjára, keresse meg az illesztőprogramot, és kattintson rá a probléma megoldásához.

5. Tölthet a készülék laptopot, ha áramforráshoz csatlakoztatják?

5.1 Szükséges feltételek:

1. A laptop USB-C portja támogatja a tápellátást.
2. Csatlakoztassa USB-C kábelrel.
3. A tápellátás PD protokoll.

5.2 Szükséges feltételek:

1. Csatlakoztassa laptopja teljes funkcionalitású USB-C portját az eszközhöz egy USB-C kábelrel.
2. Csatlakoztassa a laptop hálózati adapterét az eszökhöz (Power USB-C port) a laptop fordított töltésének megkezdéséhez és a képernyő fényerejének automatikus javításához. (Ha a laptop töltője nem USB-C, kérjük, használjon egy másik, 45 W-nál nagyobb teljesítményű PD töltőt).

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

A műszaki dokumentáció elkészítéséért felelős személy:

Ing. Jiří Mihel – cég ügyvezető igazgatója

A gépek leírása és jelölése:

Név: MISURA Hordozható LCD monitorok 16"

Modell: 3M1600S1






Köszönjük a vásárlást.
Ha bármire szüksége van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot
az alábbi elérhetőségeken:

Gyártó | Importőr | Forgalmazó

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nem vállalunk felelősséget az esetleges tipográfiai hibákért.

TRAGBARER DUAL-MONITOR FÜR LAPTOP

KOMPAKT, DÜNN UND LEICHT, TRAGBARER
DOPPELMONITOR

BENUTZERHANDBUCH **DEUTSCH**



Modell: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920x1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne schriftliche Genehmigung von MISURA Store s. r. o. reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenspeichersystem gespeichert oder in irgendeiner Form und mit irgendwelchen Mitteln in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentationen, die vom Käufer zu Sicherungszwecken gespeichert werden. („MISURA“).

Die Garantie für das Produkt oder die Dienstleistung erlischt, wenn: (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von MISURA repariert, modifiziert oder verändert wird oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich ist oder fehlt. Die technischen Daten und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind nicht als Verpflichtung von MISURA zu verstehen.

MISURA haftet nicht für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in diesem Handbuch auftreten können, einschließlich der in diesem Handbuch beschriebenen Produkte und Software.

SICHERHEITSHINWEISE


- Lesen Sie alle mitgelieferten Unterlagen sorgfältig durch, bevor Sie diesen tragbaren USB-C-Monitor für den Gebrauch vorbereiten.
- Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie diesen tragbaren USB-C-Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Versuchen Sie nicht, die Abdeckung dieses tragbaren USB-C-Monitors zu demontieren.
- Stellen Sie vor der Verwendung dieses tragbaren USB-C-Monitors sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Vermeiden Sie extrem staubige Umgebungen sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Stellen Sie den tragbaren USB-C-Monitor nicht an Orten auf, an denen Feuchtigkeit oder Spritzwasser auftreten kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in die Öffnungen/Aussparungen an der Abdeckung des tragbaren USB-C-Monitors gelangen.
- Bei technischen Problemen mit dem tragbaren USB-C-Monitor wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

WARNUNGEN


Bitte behandeln Sie den Dual-Monitor mit Sorgfalt und drücken Sie nicht auf die Bildschirme, um Beschädigungen zu vermeiden. Überschreiten Sie nicht den maximalen Drehwinkel, der unten angegeben ist:

DREHWINKEL DER BILDSCHIRME:

Linker Bildschirm (0° – 360°)

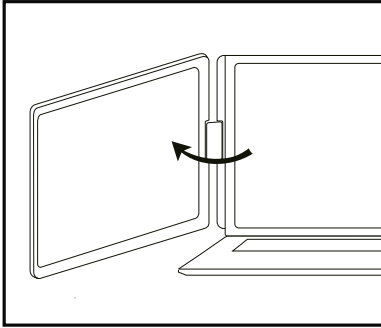


Rechts Bildschirm (0° – 360°)

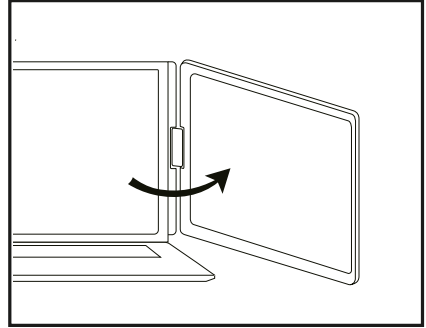


Der Dual-Monitor verbraucht auch im Standby-Modus noch eine geringe Menge Strom. Um Energie zu sparen, weniger Abfall zu produzieren und einen kohlenstoffarmen Lebensstil zu fördern, wird dringend empfohlen, die Kabelverbindungen zu entfernen, wenn der Dual-Monitor nicht verwendet wird.

PACKLISTE

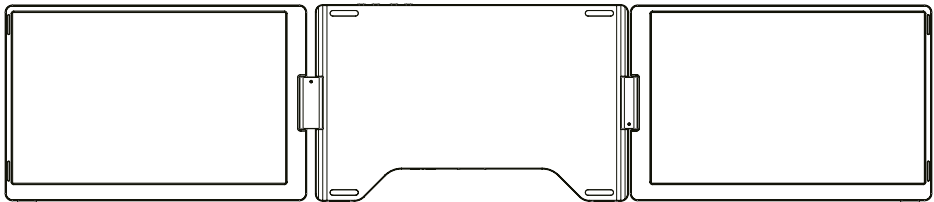

- 1× | USB-C/2x USB-A Kabel
- 1× | USB-C zu USB-C Kabel
- 1× | Benutzerhandbuch
- 1× | Tragetasche
- 1× | Flash-Laufwerk (inklusive Treiber)

EINGÄNGE UND TASTEN

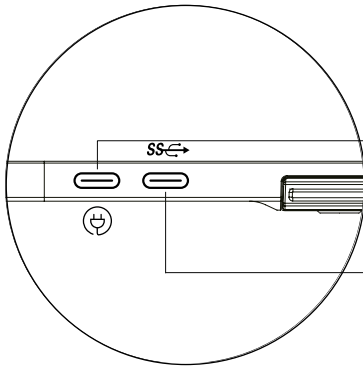

USB-C PD


Wenn Sie Ihren Laptop über den Monitor aufladen möchten, sollten Sie ein Netzteil mit einer Mindestleistung von 45 W.

Voll funktionsfähiger USB-C-Anschluss

(Zum Empfang von Videoeingängen über USB-A- oder USB-C-Anschlüsse).

Helligkeit – (Linker Bildschirm)

Helligkeit + (Rechter Bildschirm)

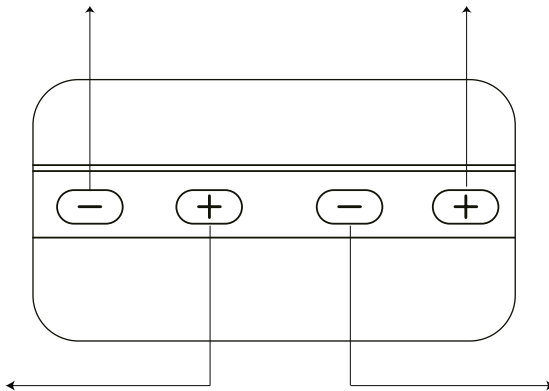


Helligkeit + (Linker Bildschirm)

Helligkeit - (Rechter Bildschirm)


EINRICHTEN

1. Nehmen Sie Dual Monitor aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie die beiden Bildschirme gemäß den Anweisungen in Abbildung 2.
3. Place the monitor on the table.
4. Klappen Sie den im hinteren Teil des Monitors integrierten Ständer aus.
5. Schließen Sie die erforderlichen Kabel an einem Ende an den Dual-Monitor und am anderen Ende an Ihren Laptop an. Für den Langzeitgebrauch schließen Sie bitte ein externes Netzteil mit DC 5V $\approx$ 3A (oder PD-Stromversorgung) oder ein Laptop-Netzteil (mit USB-C) an.

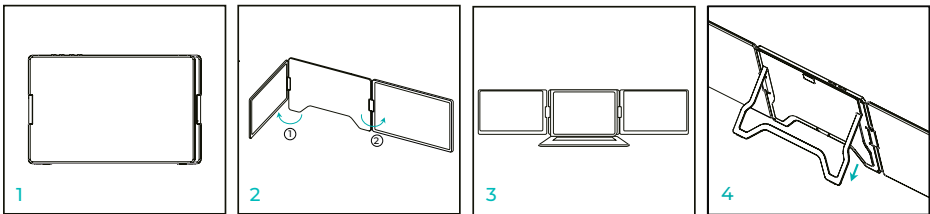

VERBINDUNGSMETHODEN

1. Anschluss des Dual-Monitors über ein USB-C-zu-USB-C-Kabel

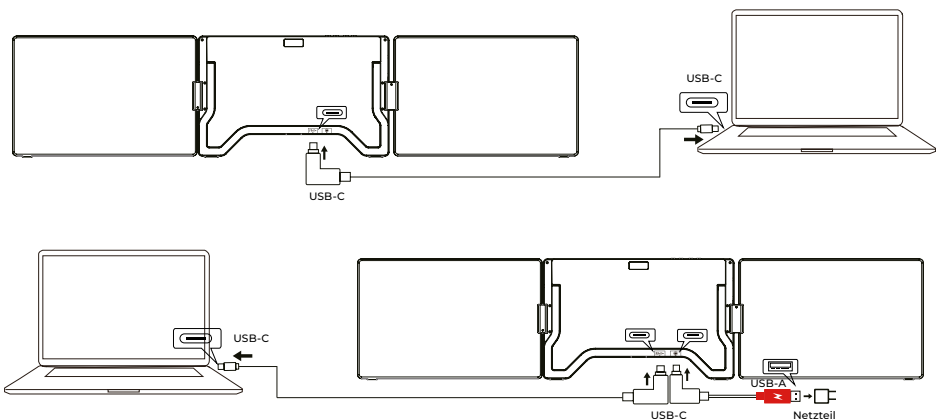


ANMERKUNG:


- Nach der Installation des Treibers kann der Dual-Monitor über ein einziges Kabel mit Strom versorgt werden, sofern die Ausgangsleistung mehr als 10 W beträgt. Liegt die Ausgangsleistung des Laptops unter 10 W, ist für den Dual-Monitor eine externe Stromversorgung erforderlich.

2. Anschluss des Dual-Monitors über ein USB-C-zu-2x USB-A-Kabel

Schritt 1: Bitte schließen Sie zuerst beide USB-A-Anschlüsse an den Laptop oder Adapter an.

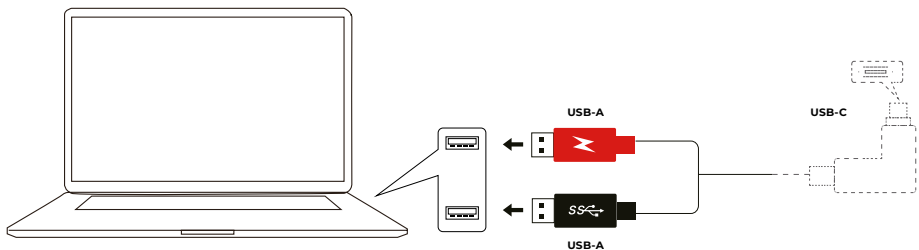


Schritt 2: Schließen Sie dann das USB-C-Kabel an den Dual-Monitor an.



ANDERE MODI


1. Rückwärtsladungsmodus

Wenn der Dual-Monitor an eine externe Stromquelle (Original-Netzteil des Laptops (mit USB-C)) angeschlossen ist und der Laptop über einen voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss mit dem Dual-Monitor verbunden ist, kann der Laptop auch aufgeladen werden.

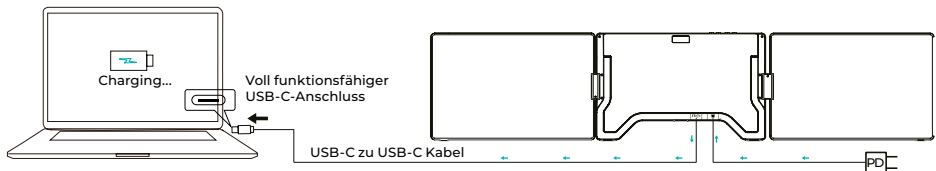


2. Aufhellungsmodus

1. Verbinden Sie den voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss des Laptops über ein USB-C-Kabel mit dem Gerät.
2. Schließen Sie das Laptop-Netzteil an das Gerät an (Power USB-C-Anschluss), um das Reverse Charging des Laptops zu starten und die Bildschirmhelligkeit automatisch zu verbessern. (Wenn Ihr Laptop-Ladegerät keinen USB-C-Anschluss hat, verwenden Sie bitte ein anderes PD-Ladegerät > 45 W).

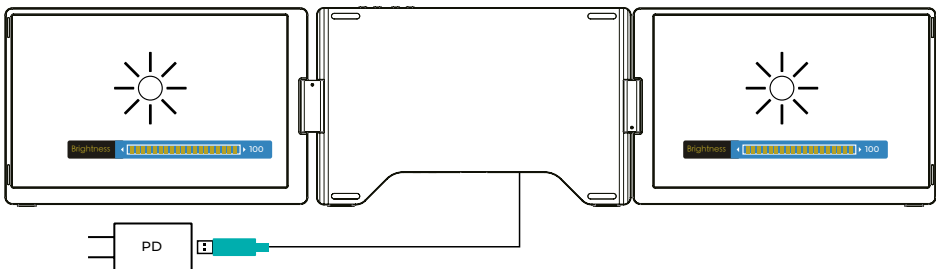

TREIBERINSTALLATION

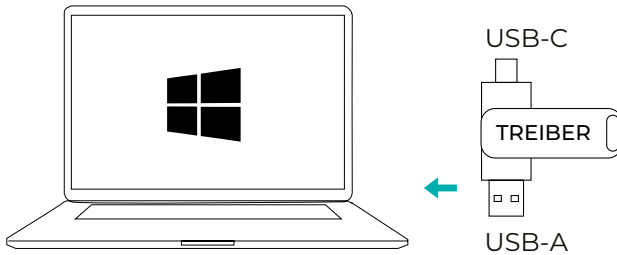

1. Windows 10 oder höhere Versionen


Der Treiber wird automatisch installiert, wenn der Dual Monitor über das USB-C- oder USB-A-Kabel an Ihren Laptop angeschlossen wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop mit dem Internet verbunden ist. Nach erfolgreicher Installation starten Sie den Laptop neu, um ihn zu verwenden. Wenn der Treiber nicht automatisch installiert werden kann, installieren Sie ihn bitte manuell.

2. Andere Windows-Versionen

- a. Um den Treiber zu laden, stecken Sie den USB-Stick in Ihren Laptop. Der Ordner „Treiber“ wird auf dem Desktop Ihres Laptops oder unter „Arbeitsplatz (PC)“ angezeigt. (Hinweis: Bitte installieren Sie den Treiber im Standardordner).
- b. Öffnen Sie den Unterordner, doppelklicken Sie auf die ausführbaren Treiber und folgen Sie den Anweisungen, um die Treiberinstallation abzuschließen.
- c. Starten Sie den Laptop nach erfolgreicher Installation neu.
- d. Schließen Sie den Dual-Monitor an den Laptop an, dann ist der Dual-Monitor betriebsbereit.

HINWEIS: Windows 7

- a. Wenn der Windows 7-Treiber nicht ordnungsgemäß installiert werden kann, gehen Sie bitte wie folgt vor: Geben Sie „Systemsteuerung“ -- „System und Sicherheit“ -- „Windows Update“ -- „Nach Updates suchen“ ein. Aktualisieren Sie auf die neueste Version.
- b. Öffnen Sie den Ordner „Treiber“, doppelklicken Sie auf die ausführbaren Treiber und befolgen Sie die Anweisungen, um die Treiberinstallation abzuschließen.
- c. Nach erfolgreicher Installation starten Sie den Laptop neu.
- d. Schließen Sie den Dual-Monitor an den Laptop an, dann ist der Dual-Monitor einsatzbereit.

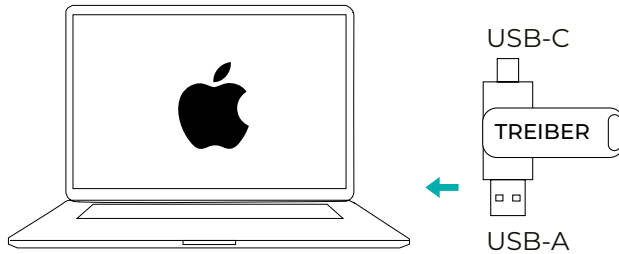


Mac:


1. Um den Treiber zu laden, stecken Sie den USB-Stick in Ihren Laptop. Der Ordner „Treiber“ wird auf dem Desktop Ihres Laptops angezeigt.
2. Öffnen Sie den Ordner „Treiber“ und suchen Sie „mac OS“.
3. Geben Sie „Systemeinstellungen“ ein  > „Sicherheit und Datenschutz“ > „Bildschirmaufzeichnung“  > „Entsperren“  (Apple-ID und Passwort sind erforderlich) >   „UsbDisplay aktivieren“.
4. Nach erfolgreicher Installation starten Sie den Laptop neu.
5. Schließen Sie den Dual-Monitor an den Laptop an, dann ist der Dual-Monitor betriebsbereit.

HINWEIS:

- Wenn der Treiber nicht gefunden werden kann, gehen Sie bitte wie folgt:


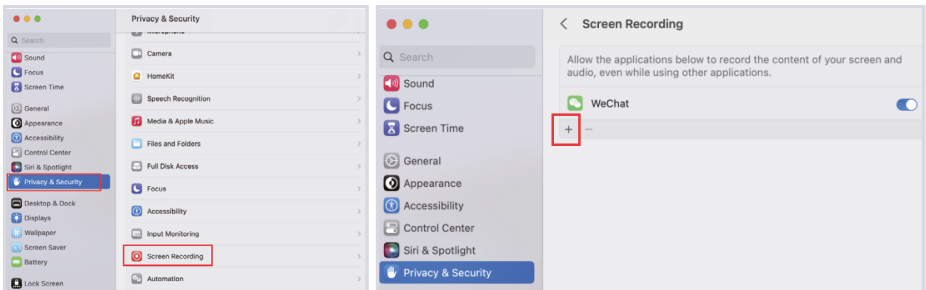


1. Geben Sie „Systemeinstellungen“ > „Sicherheit & Datenschutz“ > „Bildschirmaufzeichnung“ ein.
2. Klicken Sie auf das Symbol „+“, wie in der Abbildung gezeigt, um den Treiber hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf „Anwendungen“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Öffnen“.
4. Befolgen Sie die Schritte, um den Treiber hinzuzufügen.

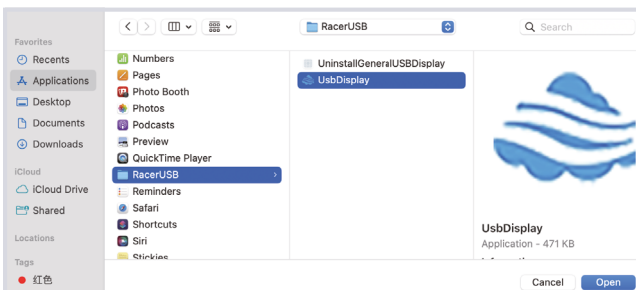

BILDSCHIRM-KONFIGURATION

WINDOWS

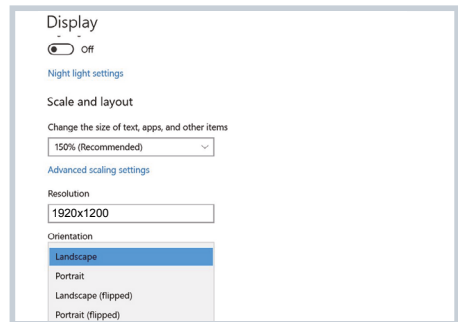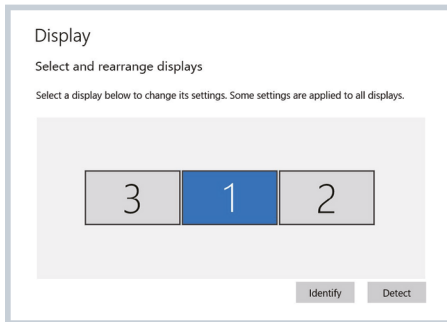


1. Gehen Sie zu Ihren Anzeigeeinstellungen (Start  Einstellungen  System > Anzeige).
2. Klicken Sie auf „Identifizieren“, und die entsprechende Nummer wird auf jedem Bildschirm angezeigt.
3. Klicken Sie auf die nummerierten Bildschirme und ziehen Sie sie wie oben gezeigt in die Konfiguration.
4. Wenn zwei Bildschirme nebeneinander angezeigt werden, z. B. 2/1, 2/3 usw., wählen Sie bitte einen der Bildschirme aus und gehen Sie dann zum Menü „Mehrere Bildschirme“, um „Desktop auf diesem Bildschirm erweitern“ auszuwählen.

Die Synchronisierung der drei Bildschirme kann in den Einstellungen der Grafikkarte konfiguriert werden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

BILDSCHIRM-KONFIGURATION

MAC

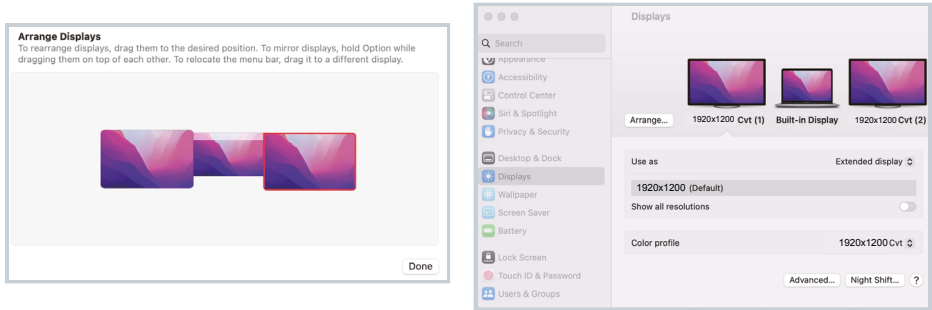

1. Öffnen Sie die Einstellungen für die Bildschirme (Systemeinstellungen > Bildschirme).
2. Klicken Sie im Anzeigemenü auf „Anordnung“.
3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „Spiegelanzeigen“ deaktiviert ist.
4. Klicken Sie auf jedes Monitorsymbol und beachten Sie, auf welchem Ihrer Bildschirme ein roter Rahmen erscheint.
5. Klicken Sie auf die Bildschirmsymbole und ziehen Sie sie so, dass sie sich auf derselben Seite wie die zugehörigen Bildschirme mit rotem Rahmen befinden.

TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	16"
Bildschirmauflösung	1920 × 1200
Seitenverhältnis	16:10
Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Betrachtungswinkel	178°
Touchscreen	NEIN
Kontrast	800:1
Stromquelle	5V = 3A
Farbraum	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Reaktionszeit	20 ms
Anzeigefarbe	16.7 Millionen Farben (8-bit)
Helligkeit	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video und Leistung)
USB-C	Nur Strom
Produktgewicht	1880 g

FEHLERBEHEBUNG (FAQ)

1. Nach dem Anschließen erscheint ein schwarzer Bildschirm und es wird nichts angezeigt.

1.1 Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte auf der Hauptplatine leuchtet.

1.2 Überprüfen Sie, ob beide Enden des Verbindungskabels richtig eingesteckt sind und das Kabel für das Gerät ausreichend lang ist.

2. Der Bildschirm ist nach dem Anschließen nicht stabil, flackert oder zeigt zeitweise einen schwarzen Bildschirm an.

2.1 Bitte überprüfen Sie die Ausgangsleistung Ihres Laptops. Wenn diese nicht ausreicht, um den Monitor zu betreiben, schließen Sie ein externes Netzteil (Ihr Laptop-USB-C-Ladegerät oder ein DC 5V $\equiv$ 3A- oder PD-Ladegerät) an das Gerät an.

3. Wenn Ihr Laptop keinen USB-C-Anschluss hat, wie können Sie ihn dann verwenden?

3.1 Sie können das USB-C/2x USB-A-Kabel an zwei USB-A-Anschlüsse Ihres Laptops und an einen USB-C-Anschluss unseres Geräts anschließen. Der schwarze USB-A-Stecker dient zur Datenübertragung, der rote USB-A-Stecker zur Stromversorgung. Verfügt Ihr Laptop jedoch nur über einen USB-A-Anschluss, schließen Sie den schwarzen USB-A-Stecker an den Laptop und den roten USB-A-Stecker an das Ladegerät an. Wenn der rote USB-A-Stecker aus irgendeinem Grund nicht verwendet werden kann, schließen Sie eine externe Stromquelle (das USB-C-Ladegerät Ihres Laptops oder ein DC 5V $\equiv$ 3A/PD-Ladegerät) an unser Gerät an.

4. Es gibt ein Boot-Logo, aber nach dem Anschließen an das Macbook wird nichts angezeigt. Wie kann man das Problem beheben?

4.1 Überprüfen Sie, ob das Treibersymbol in der oberen rechten Ecke des Laptop-Desktops angezeigt wird. Wenn es nicht angezeigt wird, öffnen Sie bitte die Startplattform des Laptops, um den Treiber zu finden, und klicken Sie darauf, um das Problem zu beheben.

5. Kann das Gerät den Laptop aufladen, wenn es an eine Stromversorgung angeschlossen ist?

5.1 Notwendige Bedingungen:

1. Der USB-C-Anschluss des Laptops unterstützt die Stromversorgung.
2. Verbinden Sie das Gerät über ein USB-C-Kabel.
3. Die Stromversorgung erfolgt über das PD-Protokoll.

5.2 Anweisungen:

1. Verbinden Sie den voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss des Laptops über ein USB-C-Kabel mit dem Gerät.
2. Schließen Sie das Netzteil des Laptops an das Gerät an (Power USB-C-Anschluss), um den Ladevorgang des Laptops zu starten und die Bildschirmhelligkeit automatisch zu erhöhen. (Wenn das Ladegerät Ihres Laptops keinen USB-C-Anschluss hat, verwenden Sie bitte ein anderes PD-Ladegerät mit einer Leistung von mehr als 45 W).

Hersteller / Importeur / Vertreiber:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Verantwortlich für die Erstellung der technischen Dokumentation:

Ing. Jiří Mihel – Geschäftsführer des Unternehmens

Beschreibung und Identifizierung von Maschinen:

Titel: MISURA Tragbare LCD-Monitore 16" - 3M1600S1

Modell: 3M1600S1






Vielen Dank für Ihren Einkauf. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns
bitte unter:

Hersteller / Importeur / Vertreiber:

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

PRZENOŚNY PODWÓJNY MONITOR DO LAPTOPA

KOMPAKTOWY, CIENKI I LEKKI PRZENOŚNY
PODWÓJNY MONITOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI **POLSKI**



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors



2× USB-C
connector



Thin stylish
design



Lightweight
materials

Żadna część niniejszej instrukcji, w tym opisane w niej produkty i oprogramowanie, nie może być reprodukowana, przekazywana, transkrybowana, przechowywana w systemie przechowywania danych ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiegokolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach archiwizacyjnych bez pisemnej zgody MISURA Store s. r. o. („MISURA”).

Gwarancja na produkt lub usługę traci ważność, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony bez pisemnej zgody MISURA lub (2) numer seryjny produktu jest nieczytelny lub brakuje go.

Dane techniczne i informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia i nie powinny być traktowane jako zobowiązanie ze strony MISURA.

MISURA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji, w tym w opisanych w niej produktach i oprogramowaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Przed przygotowaniem tego przenośnego monitora USB-C do użycia należy uważnie przeczytać całą dostarczoną dokumentację.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego przenośnego monitora USB-C na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie próbuj demontować obudowy tego przenośnego monitora USB-C.
- Przed użyciem tego przenośnego monitora USB-C upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Unikaj środowisk o bardzo wysokim zapyleniu, zmian temperatury i wilgotności. Nie umieszczaj przenośnego monitora USB-C w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia/zabrudzenia.
- Nie dopuść do przedostania się przedmiotów lub płynów do otworów / wycięć w pokrywie przenośnego monitora USB-C.
- W przypadku problemów technicznych z przenośnym monitorem USB-C prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Nie wyrzucaj tego produktu do ognia.

OSTRZEŻENIA


Proszę obchodzić się z podwójnym monitorem ostrożnie i nie naciskać na ekrany, aby uniknąć uszkodzeń. Nie przekraczać maksymalnego kąta obrotu pokazanego poniżej:

KĄT OBROTU EKRANÓW:

Lewy ekran (0° – 360°)




Prawy ekran (0° – 360°)

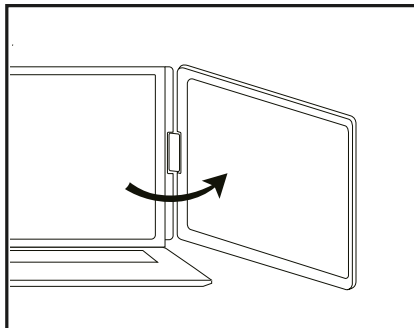


Podwójny monitor nadal zużywa niewielką ilość energii, gdy znajduje się w trybie czuwania. Aby oszczędzać energię, zmniejszyć ilość odpadów i prowadzić styl życia niskoemisyjny, zdecydowanie zaleca się odłączenie kabli, gdy podwójny monitor nie jest używany.

LISTA PAKOWANIA

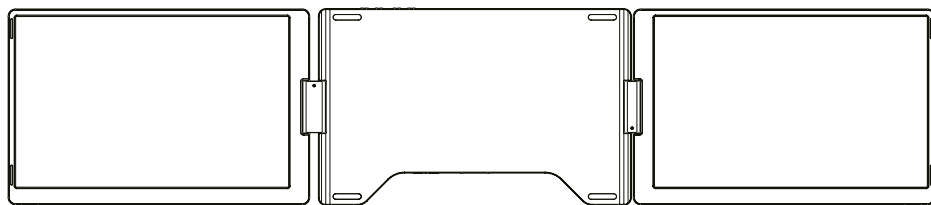

- 1× | USB-C/2x USB-A kabel
- 1× | USB-C do USB-C kabel
- 1× | Instrukcja obsługi
- 1× | Torba transportowa
- 1× | Pamięć flash (wraz ze sterownikiem)


WEJŚCIA I PRZYCISKI

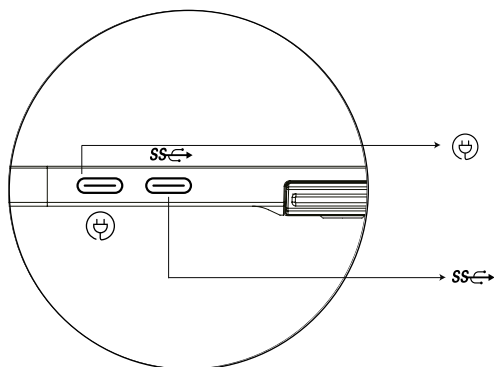

USB-C PD


Jeśli chcesz, aby monitor ładował laptopa, należy używać zasilacza o minimalnej mocy 45 W.

W pełni funkcjonalne złącze USB-C
(Aby odbierać sygnały wideo z portów USB-A lub USB-C).

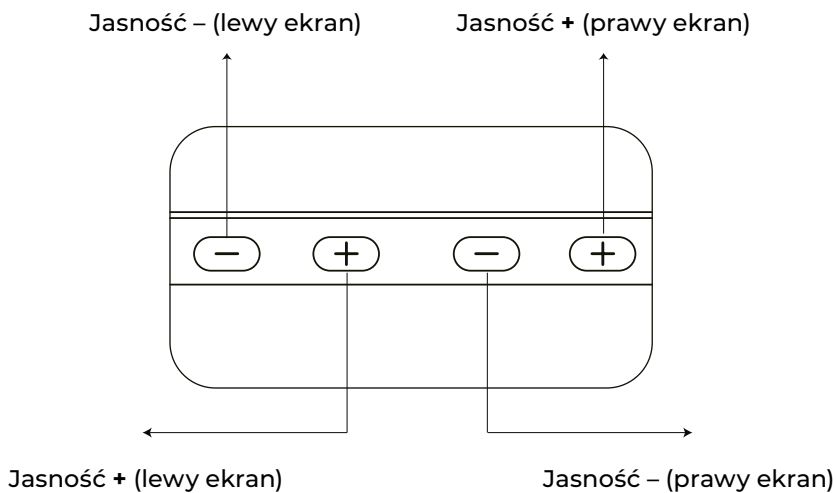


KONFIGURACJA

1. Wyjmij podwójny monitor z opakowania.
2. Otwórz dwa ekrany zgodnie z instrukcją przedstawioną na rysunku 2.
3. Umieść monitor na stole.
4. Rozłóż podstawkę wbudowaną w tylną część monitora.
5. Za pomocą odpowiednich kabli podłącz jeden koniec do monitora Dual Monitor, a drugi do laptopa. W przypadku długotrwałego użytkowania podłącz zewnętrzny zasilacz DC 5V = 3A (lub zasilacz PD) lub zasilacz laptopa (z USB-C).

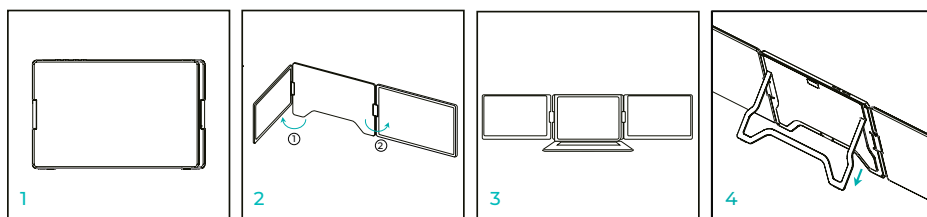

METODY POŁĄCZEŃ

1. Podłączanie dwóch monitorów za pomocą kabla USB-C do USB-C

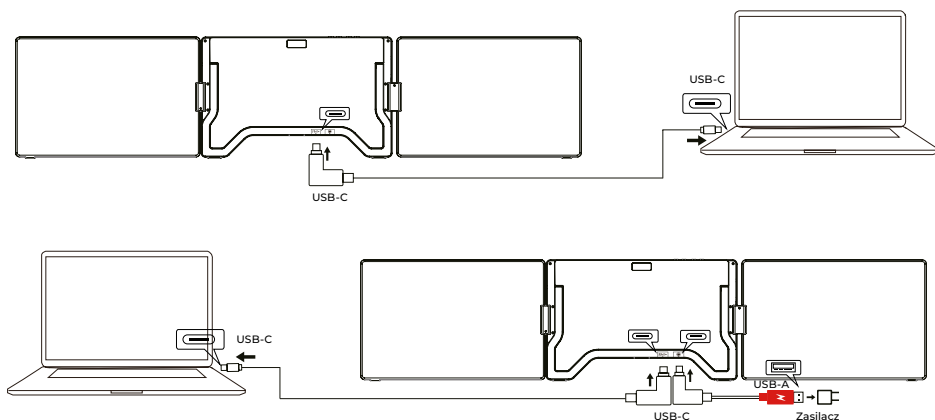


UWAGA:


- Po zainstalowaniu sterownika podwójny monitor może być zasilany jednym kablem, o ile moc wyjściowa wynosi ponad 10 W. Jeśli moc wyjściowa laptopa jest niższa niż 10 W, podwójny monitor wymaga zewnętrznego zasilania.

2. Podłączanie dwóch monitorów za pomocą kabla USB-C do 2x USB-A

Krok 1: Najpierw podłącz oba złącza USB-A do laptopa lub adaptera.

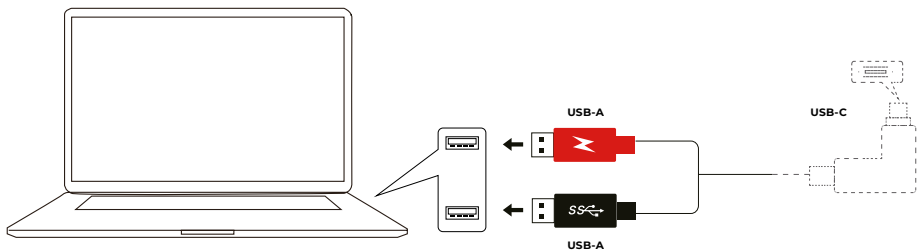


Krok 2: Następnie podłącz kabel USB-C do podwójnego monitora.

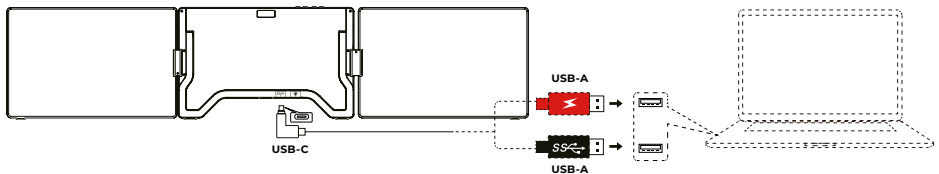

INNE TRYBY


1. Tryb odwrotnego ładowania

Gdy monitor Dual Monitor jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania (oryginalny zasilacz laptopa (z USB-C)), a laptop jest podłączony do monitora Dual Monitor za pomocą w pełni funkcjonalnego portu USB-C, laptop może być również ładowany.

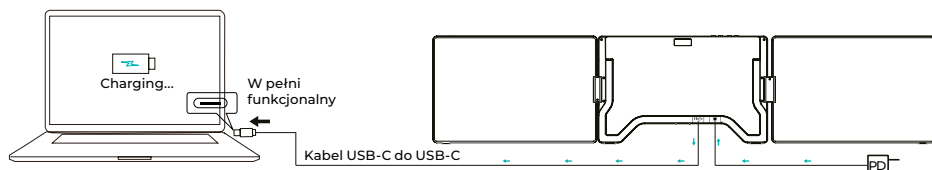


2. Tryb rozjaśniania

1. Podłącz w pełni funkcjonalny port USB-C laptopa do urządzenia za pomocą kabla USB-C.
2. Podłącz zasilacz laptopa do urządzenia (port zasilania USB-C), aby rozpocząć odwrotne ładowanie laptopa i automatycznie zwiększyć jasność ekranu. (Jeśli ładowarka laptopa nie ma złącza USB-C, użyj innej ładowarki PD o mocy > 45 W).

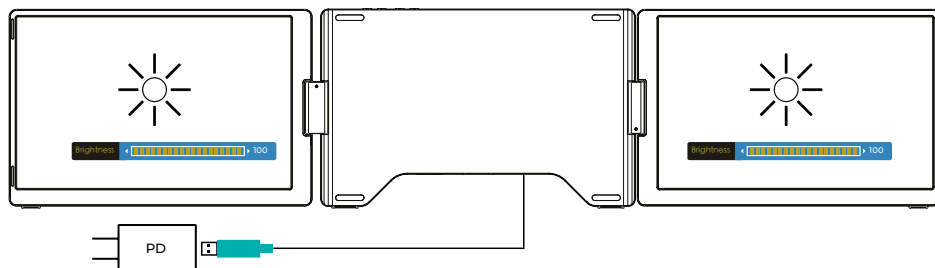

INSTALACJA STEROWNIKA

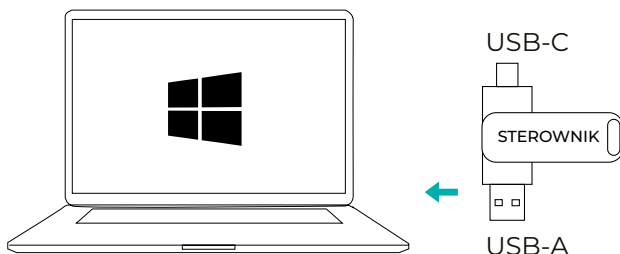

1. Windows 10 lub nowsze wersje


Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie po podłączeniu podwójnego monitora do laptopa za pomocą kabla USB-C lub USB-A. Upewnij się, że laptop jest podłączony do Internetu. Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom ponownie laptop, aby móc z niego korzystać. Jeśli sterownik nie może zostać zainstalowany automatycznie, zainstaluj go ręcznie.

2. Inne wersje systemu Windows

- a. Aby załadować sterownik, podłącz pamięć flash do laptopa. Folder „Drivers” pojawi się na pulpicie laptopa lub w folderze „Mój komputer (PC)”. (Uwaga: zainstaluj sterownik w folderze domyślnym).
- b. Otwórz podfolder, kliknij dwukrotnie sterowniki wykonawcze i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację sterowników.
- c. Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom ponownie laptopa.
- d. Podłącz podwójny monitor do laptopa, a podwójny monitor będzie gotowy do użycia.

UWAGA: Windows 7

- a. Jeśli sterownik Windows 7 nie może zostać poprawnie zainstalowany, należy wykonać następujące czynności na laptopie:
Przejdź do „Panelu sterowania” -- „System i zabezpieczenia” -- „Aktualizacja systemu Windows” -- „Sprawdź aktualizacje”.
Zaktualizuj do najnowszej wersji.
- b. Otwórz folder „sterowniki”, kliknij dwukrotnie pliki sterowników wykonawczych i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację sterowników.
- c. Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom ponownie laptopa.
- d. Podłącz podwójny monitor do laptopa, a podwójny monitor będzie gotowy do użycia.

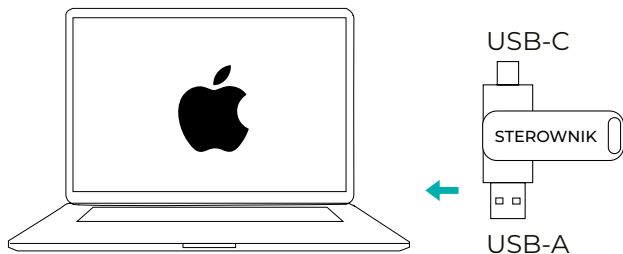


Mac:


1. Aby załadować sterownik, podłącz pamięć flash do laptopa. Folder „Drivers” pojawi się na pulpicie laptopa.
2. Otwórz folder „Sterowniki” i znajdź „mac OS”.
3. Wpisz „Preferencje systemowe” ⚙️ > „Bezpieczeństwo i prywatność” > „Nagrywanie ekranu” 📹 > „Odblokuj” 🗝️ (Wymagane jest podanie identyfikatora Apple ID i hasła) > ☒  „Zaznacz UsbDisplay”.
4. Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom ponownie laptopa.
5. Podłącz podwójny monitor do laptopa, a podwójny monitor będzie gotowy do użycia.

UWAGA:

- Jeśli nie można znaleźć sterownika, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami na komputerze Macbook:


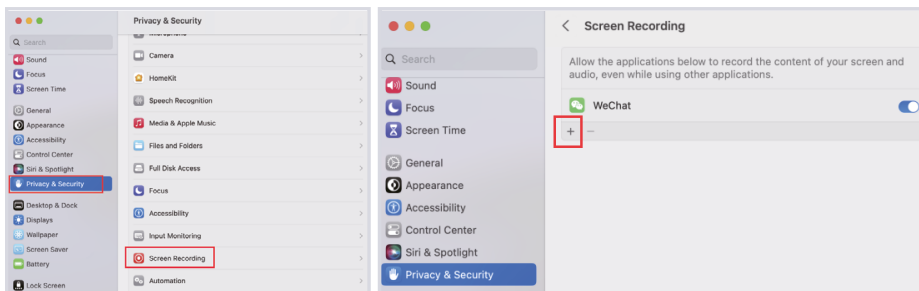


1. Wpisz „Preferencje systemowe” > „Bezpieczeństwo i prywatność” > „Nagrywanie ekranu”.
2. Kliknij symbol „+”, jak pokazano na obrazku, aby dodać sterownik.
3. Kliknij „Aplikacje” > „RacerUSB” > „usbDisplay” > „Otwórz”.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać sterownik.
5. Po pomyślnym zainstalowaniu uruchom ponownie laptopa.
6. Podłącz podwójny monitor do laptopa, a podwójny monitor będzie gotowy do użycia.

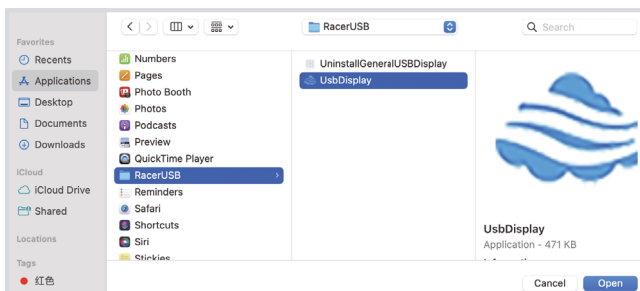

KONFIGURACJA ZASLONA

WINDOWS

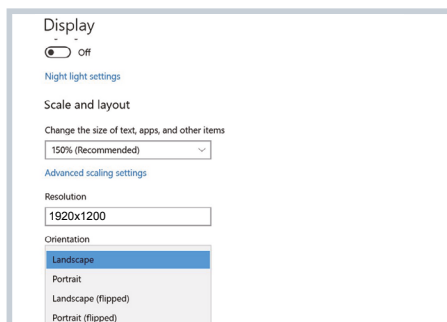
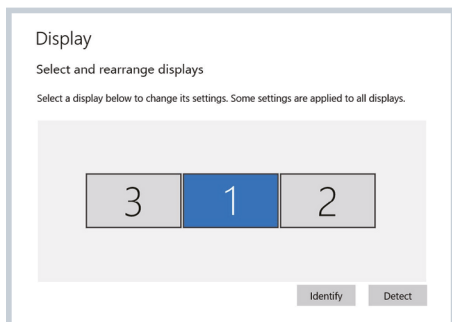


1. Przejdź do ustawień wyświetlania (Start  Ustawienia  System > Wyświetlanie).
2. Kliknij, aby „zidentyfikować”, a na każdym ekranie pojawi się odpowiedni numer.
3. Kliknij i przeciągnij ponumerowane ekrany do konfiguracji pokazanej powyżej.
4. Jeśli dwa ekrany wydają się być połączone, np. 2/1, 2/3 itp., wybierz jeden z ekranów, a następnie przejdź do menu „Wiele wyświetlaczy” i wybierz opcję „Rozszerz pulpit na tym wyświetlaczu”.
5. Aby zwiększyć powiększenie, kliknij menu rozwijane „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” i wybierz 150% lub preferowane powiększenie.

Synchronizację trzech wyświetlaczy można skonfigurować w ustawieniach karty graficznej. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z obsługą klienta.

KONFIGURACJA ZASLONA

MAC

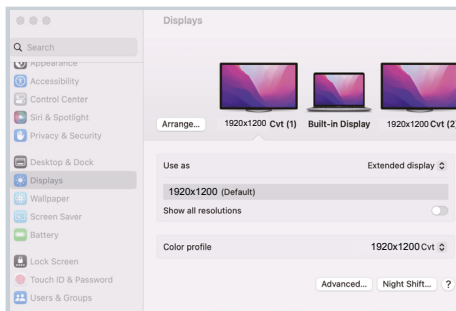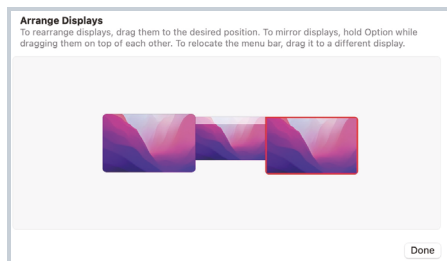

1. Otwórz ustawienia wyświetlania (> Preferencje systemowe > Wyświetlacze).
2. Kliknij „Układ” w menu wyświetlania.
3. Upewnij się, że pole „Mirror Displays” (Odzwierciedlaj wyświetlacze) nie jest zaznaczone.
4. Kliknij ikonę każdego monitora i zwróć uwagę, na którym z ekranów pojawia się czerwona ramka.
5. Kliknij i przeciągnij ikony ekranów tak, aby znalazły się po tej samej stronie, co powiązane z nimi ekrany z czerwoną ramką.

SPECYFIKACJA

Rozmiar ekranu	16"
Rozdzielczość ekranu	1920 × 1200
Współczynnik proporcji	16:10
Typ podświetlenia	W-LED
Kąt widzenia	178°
Ekran dotykowy	NIE
Kontrast	800:1
Źródło zasilania	5V = 3A
Gama kolorów	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Czas reakcji	20 ms
Kolor wyświetlacza	16.7 Milion kolorów (8-bit)
Jasność	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Wideo i zasilanie)
USB-C	Tylko zasilanie
Waga produktu	1 880 g

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (FAQ)

1. Po podłączeniu pojawia się czarny ekran i nie ma obrazu.

- 1.1 Sprawdź, czy kontrolka na płycie głównej świeci się.
- 1.2 Sprawdź, czy oba końce kabla połączeniowego są prawidłowo podłączone, a kabel jest wystarczająco długi, aby podtrzymać urządzenie.

2. Ekran nie jest stabilny, migocze lub po podłączeniu pojawiają się sporadyczne czarne plamy.

- 2.1 Sprawdź moc wyjściową laptopa. Jeśli nie wystarcza ona do zasilania monitora, podłącz do urządzenia zewnętrzne źródło zasilania (ładowarkę USB-C do laptopa lub ładowarkę DC 5V = 3A lub PD).

3. Jeśli Twój laptop nie ma portu USB-C, jak z niego korzystać?

- 3.1 Kabel USB-C/2× USB-A można podłączyć do dwóch portów USB-A w laptopie i jednego portu USB-C w naszym urządzeniu. Czarna wtyczka USB-A służy do przesyłania danych, a czerwona wtyczka USB-A do zasilania. Jeśli jednak laptop ma tylko jeden port USB-A, należy podłączyć czarną wtyczkę USB-A do laptopa, a czerwoną wtyczkę USB-A do ładowarki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie można użyć czerwonej wtyczki USB-A, podłącz zewnętrzne źródło zasilania (ładowarkę USB-C laptopa lub ładowarkę DC 5V = 3A/PD) do naszego urządzenia.

4. Po podłączeniu do MacBooka pojawia się logo uruchamiania, ale nie ma obrazu. Jak rozwiązać ten problem?

- 4.1 Sprawdź, czy ikona sterownika jest wyświetlana w prawym górnym rogu pulpitu laptopa. Jeśli nie jest wyświetlana, otwórz platformę startową laptopa, aby znaleźć sterownik, a następnie kliknij go, aby rozwiązać problem.

5. Czy urządzenie może ładować laptopa po podłączeniu do zasilania?

5.1 Warunki konieczne:

- 1. Port USB-C laptopa obsługuje zasilanie.
- 2. Podłącz za pomocą kabla USB-C.
- 3. Zasilanie odbywa się za pomocą protokołu PD.

5.2 Instrukcje:

1. Podłącz port USB-C laptopa z pełną funkcjonalnością do urządzenia za pomocą kabla USB-C.
2. Podłącz zasilacz laptopa do urządzenia (port zasilania USB-C), aby rozpocząć odwrotne ładowanie laptopa i automatycznie zwiększyć jasność ekranu. (Jeśli ładowarka laptopa nie ma złącza USB-C, użyj innej ładowarki PD o mocy wyjściowej powyżej 45 W).

Producent / Importer / Dystrybutor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie dokumentacji technicznej:

Ing. Jiří Mihel – dyrektor wykonawczy firmy

Opis i identyfikacja maszyn:

Tytuł: MISURA Przenośne monitory LCD 16" - 3M1600S1

Model: 3M1600S1






Dziękujemy za zakup.
W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adresem:

Producent | Importer | Dystrybutor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne.

PRIJENOSNI DVOJNI MONITOR ZA PRIJENOSNO RAČUNALO

KOMPAKTAN, TANKI I LAGAN, PRIJENOSNI
DVOSTRUKI MONITOR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU [HRVATSKI](#)



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Autorska prava © 2025 MISURA Store s. r. o. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ovog priručnika, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku, ne smije se reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu za pohranu podataka ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojem obliku i na bilo koji način, osim dokumentacije koju Kupac pohranjuje u svrhu izrade sigurnosnih kopija bez pismenog dopuštenja MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Jamstvo za proizvod ili uslugu postaje nevažeće ako: (1) proizvod je popravljen, modificiran ili izmijenjen bez pismenog dopuštenja MISURA ili (2) serijski broj proizvoda je nečitljiv ili nedostaje.

Tehnički podaci i informacije u ovom priručniku dani su samo u informativne svrhe, podložni su promjenama u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i ne smiju se tumačiti kao obveza MISURA-e.

MISURA nije odgovorna za bilo kakve pogreške ili netočnosti koje se mogu pojaviti u ovom priručniku, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku.

SIGURNOSNE INFORMACIJE


- Prije pripreme ovog prijenosnog USB-C monitora za upotrebu pažljivo pročitajte svu priloženu dokumentaciju.
- Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati ovaj prijenosni USB-C monitor kiši ili vlazi.
- Ne pokušavajte rastavljati poklopac ovog prijenosnog USB-C monitora.
- Prije korištenja ovog prijenosnog USB-C monitora, provjerite jesu li svi kabele ispravno spojeni.
- Izbjegavajte izrazito prašnjava okruženja, promjene temperature i vlažnosti. Ne postavljajte prijenosni USB-C monitor na mjesta gdje postoji rizik od vlage/prskanja.
- Ne dopustite da predmeti ili tekućine uđu u rupe/izreze na poklopcu prijenosnog USB-C monitora.
- U slučaju tehničkih problema s prijenosnim USB-C monitorom, obratite se kvalificiranom serviseru ili prodavaču.
- Ne bacajte ovaj proizvod u vatru.
- Ne koristite ovaj monitor u blizini grijaćih uređaja ili na mjestima izloženim visokim temperaturama.
- Držite ovaj monitor dalje od oštih predmeta.

UPOZORENJA


Molimo pažljivo rukujte dvostrukim monitorom i ne pritiskajte zaslone kako biste izbjegli oštećenja. Ne prekoračujte maksimalni kut okretanja prikazan dolje:

KUT ROTACIJE EKRANA:

Lijevi zaslon (0° – 360°)

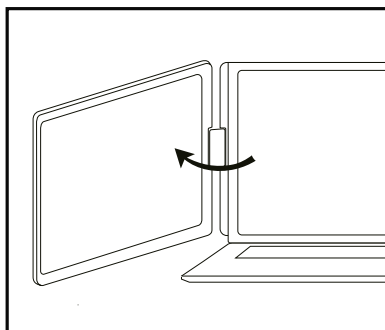


Desni zaslon (0° – 360°)



Dvostruki monitor i dalje troši malu količinu energije kada je u stanju pripravnosti. Radi uštede energije, smanjenja otpada i načina života s niskom emisijom ugljika, preporučuje se uklanjanje kabljskih spojeva kada se dvostruki monitor ne koristi.

POPIS ZA PAKIRANJE

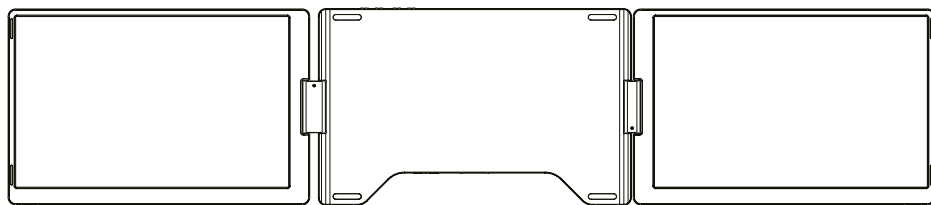

1× | USB-C/2x USB-A kabel


1× | USB-C na USB-C kabel

1× | Korisnički priručnik

1× | Torba za nošenje

1× | Flash pogon (uključujući upravljački program)


ULAZI I TIPKE

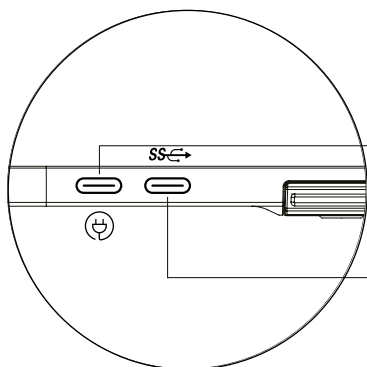

USB-C PD


Ako želite da monitor puni vaš laptop, trebali biste koristiti adapter za napajanje s minimalnom snagom od 45 W.

Potpuno funkcionalan USB-C
(Za primanje video ulaza s USB-A ili USB-C priključaka).

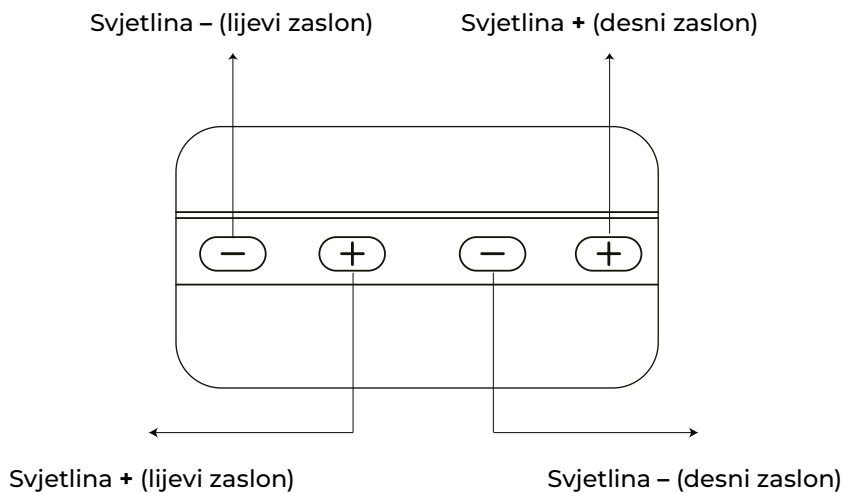


POSTAVITI

1. Izvadite dvostruki monitor iz kutije.
2. Otvorite dva zaslona u smjerovima opisanim na slici 2.
3. Postavite monitor na stol.
4. Rasklopite postolje ugrađeno u stražnju stranu monitora.
5. Pomoću potrebnih kabela priključite jedan kraj u dvostruki monitor, a drugi u prijenosno računalo. Za dugotrajnu upotrebu priključite vanjski adapter DC 5V = 3A (ili PD napajanje) ili napajanje prijenosnog računala (s USB-C).

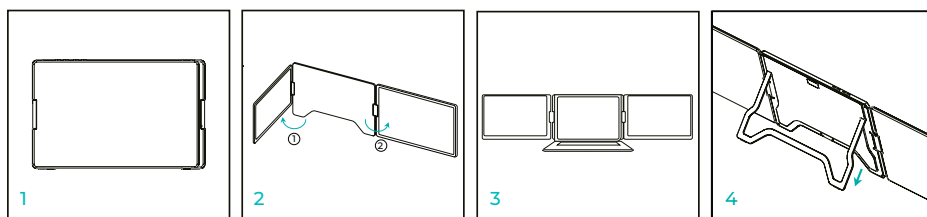

NAČINI POVEZIVANJA

1. Spajanje dva monitora pomoću USB-C na USB-C kabela

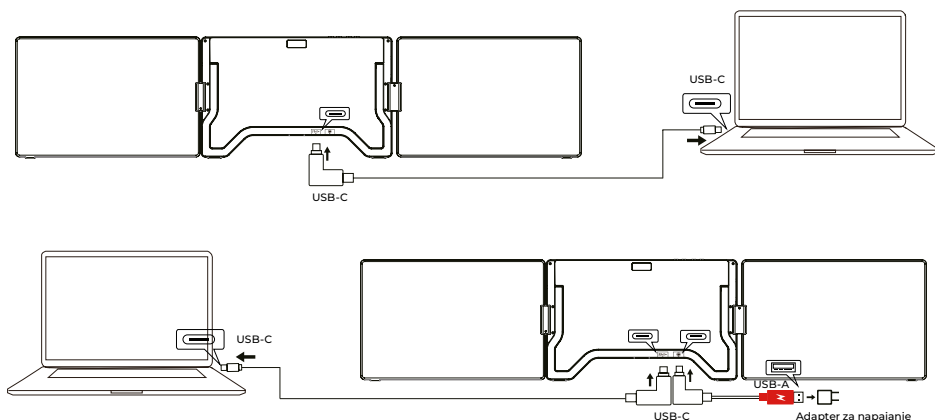


BILJEŠKA:


- Nakon instalacije upravljačkog programa, dvostruki monitor može se napajati jednim kablom sve dok je izlazna snaga veća od 10 W. Ako je izlazna snaga prijenosnog računala niža od 10 W, za dvostruki monitor potrebno je vanjsko napajanje.

2. Spajanje dvostrukog monitora putem USB-C na 2x USB-A kabela

Korak 1: Prvo spojite oba USB-A priključka na prijenosno računalo ili adapter.

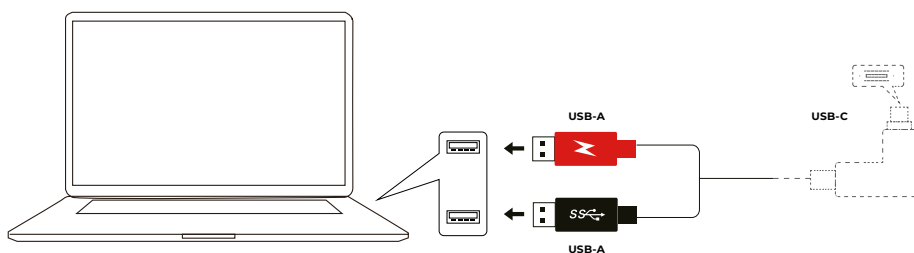


Korak 2: Zatim spojite USB-C kabel na dvostruki monitor.

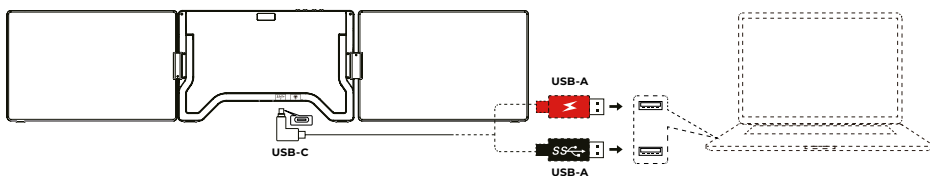

DRUGI NAČINI


1. Način obrnutog punjenja

Kada je dvostruki monitor spojen na vanjski izvor napajanja (originalno napajanje prijenosnog računala (s USB-C)) i prijenosno računalo je spojeno na dvostruki monitor putem potpuno funkcionalnog USB-C priključka, prijenosno računalo se također može puniti.

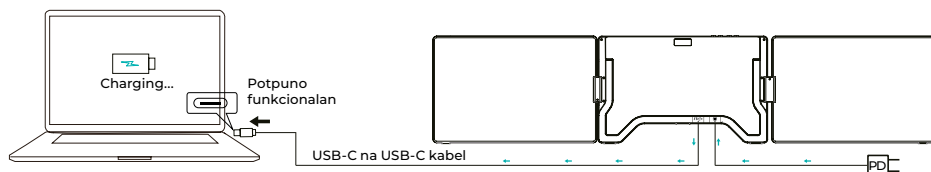


2. Način osvjetljavanja

1. Spojite potpuno funkcionalni USB-C priključak prijenosnog računala na uređaj putem USB-C kabela.
2. Spojite napajanje prijenosnog računala na uređaj (Power USB-C priključak) kako biste pokrenuli obrnuto punjenje prijenosnog računala i automatski poboljšali svjetlinu zaslona. (Ako vaš punjač prijenosnog računala nema USB-C priključak, upotrijebite drugi PD punjač > 45 W).

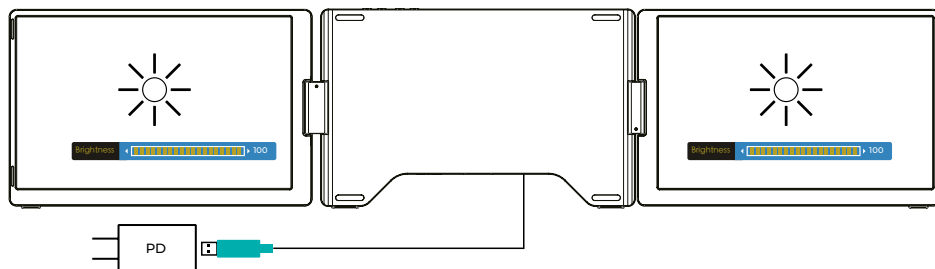

INSTALACIJA DRAJVERA

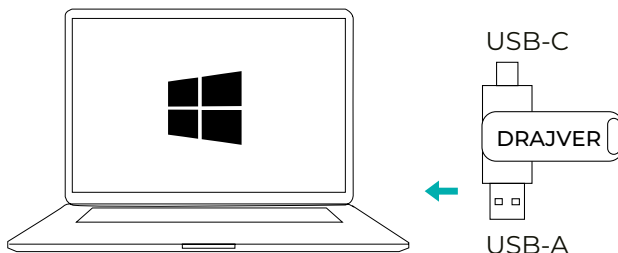

1. Windows 10 ili novije verzije


Upravljački program će se automatski instalirati kada se Dual Monitor spoji na vaše prijenosno računalo putem USB-C ili USB-A kabela. Provjerite je li vaše prijenosno računalo spojeno na internet. Nakon uspješne instalacije, ponovno pokrenite prijenosno računalo da biste ga koristili. Ako se upravljački program ne može automatski instalirati, instalirajte ga ručno.

2. Druge verzije sustava Windows

- a. Za učitavanje upravljačkog programa, umetnite USB pogon u prijenosno računalo. Mapa „Upravljački programi“ prikazat će se na radnoj površini vašeg prijenosnog računala ili u mapi „Moje računalo (PC)“. (Napomena: Instalirajte upravljački program u zadanu mapu).
- b. Otvorite podmapu i dvaput kliknite na izvršne upravljačke programe te slijedite upute za dovršetak instalacije upravljačkog programa.
- c. Nakon uspješne instalacije, ponovno pokrenite prijenosno računalo.
- d. Spojite dva monitora s prijenosnim računalom i tada je dva monitora spremna za korištenje.

NAPOMENA: Windows 7

- a. Ako se upravljački program za Windows 7 ne može ispravno instalirati, postupite na prijenosnom računalu na sljedeći način:
Otvorite „Upravljačka ploča“ ----- „Sustav i sigurnost“ ----- „Ažuriranje sustava Windows“ ----- „Provjeri ažuriranja“.
Ažurirajte na najnoviju verziju.
- b. Otvorite mapu „driver“ i dvaput kliknite na izvršne upravljačke programe te slijedite upute za dovršetak instalacije upravljačkog programa.
- c. Nakon uspješne instalacije, ponovno pokrenite prijenosno računalo.
- d. Spojite dva monitora s prijenosnim računalom i tada je dva monitora spremna za korištenje.

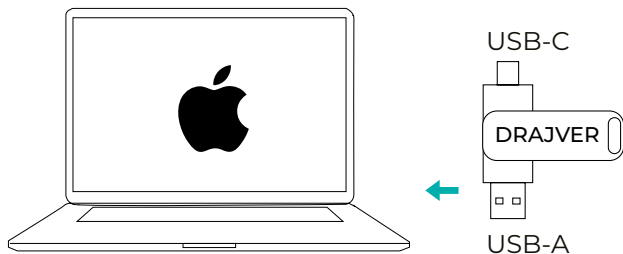


Mac:


1. Za učitavanje upravljačkog programa, umetnite USB pogon u prijenosno računalo. Mapa „Upravljački programi“ prikazat će se na radnoj površini vašeg prijenosnog računala.
2. Otvorite mapu „Drivers“ i pronađite datoteku „mac OS“.
3. Otvorite „Postavke sustava“ ⚙️ > „Sigurnost i privatnost“ > „Snimanje zaslona“ 📹 > „Otključaj“ 🔒 (potrebni su Apple ID i lozinka) >  „Označite UsbDisplay“.
4. Nakon uspješne instalacije, ponovno pokrenite prijenosno računalo.
5. Spojite dva monitora s prijenosnim računalom i tada je dva monitora spremna za korištenje.

BILJEŠKA:

- Kada se upravljački program ne može pronaći, molimo vas da na Macbooku postupite na sljedeći način:


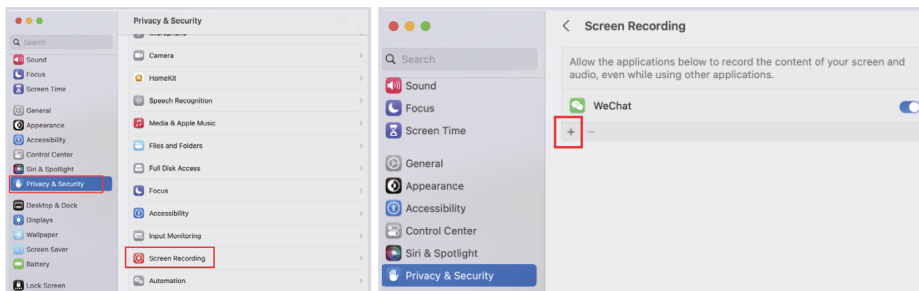


1. Otvorite „Sistemske postavke“ > „Sigurnost i privatnost“ > „Snimanje zaslona“.
2. Kliknite simbol „+“ kao što je prikazano na slici da biste dodali upravljački program.
3. Kliknite „Aplikacije“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Otvori“.
4. Slijedite korake za dodavanje upravljačkog programa.
5. Nakon uspješne instalacije, ponovno pokrenite prijenosno računalo.
6. Spojite dva monitora s prijenosnim računalom i tada je dva monitora spremna za korištenje.

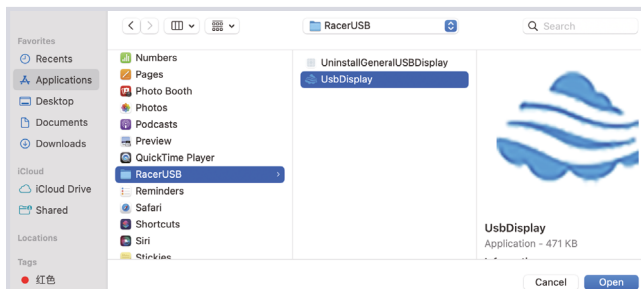

KONFIGURACIJA ZASLONA

WINDOWS

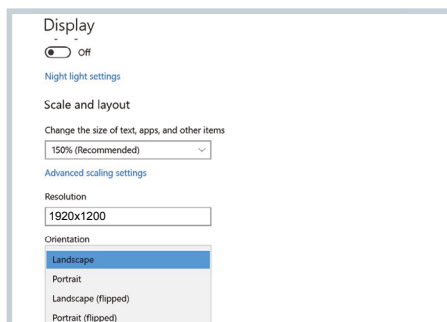
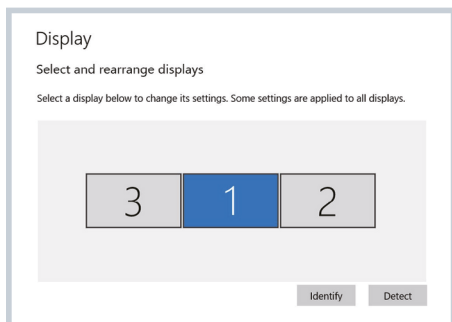


1. Idite na Postavke zaslona (Start  Postavke  Sustav > Zaslona).
2. Kliknite za „identifikaciju“ i odgovarajući broj će se pojaviti na svakom zaslonu.
3. Kliknite i povucite numerirane zaslone u konfiguraciju kao što je prikazano gore.
4. Ako se dva zaslona prikazuju zajedno, kao što su 2/1, 2/3 itd., odaberite jedan od zaslona, a zatim idite na izbornik „Više zaslona“ da biste odabrali „Proširi radnu površinu na ovom zaslonu“.
5. Za povećanje zumiranja kliknite padajući izbornik „Promijeni veličinu teksta, aplikacija i ostalih stavki“ i odaberite 150% ili željeno zumiranje.

Sinkronizacija triju zaslona može se konfigurirati u postavkama grafičke kartice. U slučaju bilo kakvog problema obratite se korisničkoj podršci.

KONFIGURACIJA ZASLONA

MAC

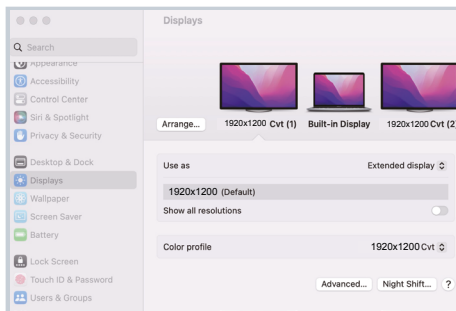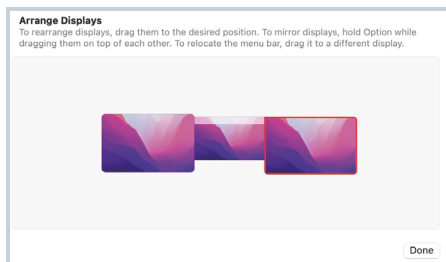

1. Otvorite Postavke zaslona (> Postavke sustava > Zasloni).
2. Kliknite „Raspored“ u izborniku zaslona.
3. Provjerite je li okvir „Zrcalni zaslani“ poništen.
4. Kliknite ikonu svakog monitora i zabilježite na kojem se od vaših zaslona pojavljuje crveni okvir.
5. Kliknite i povucite ikone zaslona tako da budu na istoj strani kao i povezani zaslani s crvenim okvirom.

TEHNIČKI PODACI

Veličina zaslona	16"
Rezolucija	1920 × 1200
Omjer slike	16:10
Vrsta pozadinskog osvjetljenja	W-LED
Kut gledanja	178°
Zaslon osjetljiv na dodir	NE
Kontrast	800:1
Izvor napajanja	5V = 3A
Raspon boja	72% NTSC/ 100% sRGB
Vrijeme odziva	20 ms
Boja zaslona	16.7 Milijun boja (8-bit)
Svjetlina	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video i napajanje)
USB-C	Samo napajanje
Težina proizvoda	1 880 g

RJEŠAVANJE PROBLEMA (FAQ)

1. Nakon povezivanja, ekran je crn i nema slike.

1.1 Provjerite svijetli li indikatorska lampica matične ploče.

1.2 Provjerite jesu li oba kraja spojnog kabela pravilno priključena i je li kabel dovoljan za podršku uređaju.

2. Zaslon nije stabilan, treperi ili se nakon povezivanja povremeno pojavljuje crni ekran.

2.1 Molimo provjerite izlaznu snagu prijenosnog računala. Ako nije dovoljna za podršku monitoru, spojite vanjski izvor napajanja (USB-C punjač za prijenosno računalo ili DC 5V = 3A ili PD punjač) na uređaj.

3. Ako vaš laptop nema USB-C priključak, kako ga koristiti?

3.1 USB-C/2× USB-A kabel možete spojiti na dva USB-A priključka na vašem prijenosnom računalu i na jedan USB-C priključak na našem uređaju. Crni USB-A utikač koristi se za prijenos podataka, a crveni USB-A utikač za napajanje. Međutim, ako vaše prijenosno računalo ima samo jedan USB-A priključak, spojite crni USB-A utikač na prijenosno računalo, a crveni USB-A utikač na punjač. Ako se iz bilo kojeg razloga crveni USB-A utikač ne može koristiti, spojite vanjski izvor napajanja (USB-C punjač vašeg prijenosnog računala ili DC 5V = 3A/PD punjač) na naš uređaj.

4. Postoji LOGO pri pokretanju, ali nema prikaza nakon spajanja na Macbook, kako to riješiti?

4.1 Provjerite je li ikona upravljačkog programa prikazana u gornjem desnom kutu radne površine prijenosnog računala. Ako se ne prikazuje, otvorite platformu za pokretanje prijenosnog računala kako biste pronašli upravljački program i kliknite na njega kako biste riješili problem.

5. Može li uređaj puniti prijenosno računalo kada je spojen na napajanje?

5.1 Potrebni uvjeti:

1. Laptop's USB-C port supports power delivery.
2. Connect via USB-C cable.
3. Power supply is PD protocol.

5.2 Upute:

1. Spojite USB-C priključak prijenosnog računala s punim funkcijama na uređaj putem USB-C kabela.
2. Spojite napajanje prijenosnog računala na uređaj (Power USB-C priključak) kako biste započeli obrnuto punjenje prijenosnog računala i automatski povećali svjetlinu zaslona. (Ako punjač vašeg prijenosnog računala nema USB-C priključak, upotrijebite drugi PD punjač s izlaznom snagom većom od 45 W).

Proizvođač / Uvoznik / Distributer:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba odgovorna za izradu tehničke dokumentacije:

Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor tvrtke

Opis i identifikacija strojeva:

Titula: MISURA Prijenosni LCD monitori 16" - 3M1600S1

Model: 3M1600S1






Hvala vam na kupnji.
Ako je potrebno, kontaktirajte nas na:

Proizvođač / Uvoznik / Distributer:

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Ne odgovaramo za bilo kakve tipografske pogreške.

PRENOSNI DVOJNI ZASLON ZA PRENOSNI RAČUNALNIK

KOMPAKTEN, TANEK IN LAHKI PRENOSNI
DVOJNI ZASLON

UPORABNIŠKI PRIROČNIK [SLOVENŠČINA](#)



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Noben del tega priročnika, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v tem priročniku, se ne sme reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prevajati v kateri koli jezik v kakršni koli obliki in na kakršen koli način, razen dokumentacije, ki jo kupec shrani za namene varnostnega kopiranja brez pisnega dovoljenja MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Garancija za izdelek ali storitev preneha veljati, če: (1) je izdelek popravljen, spremenjen ali predelan brez pisnega dovoljenja MISURA ali (2) je serijska številka izdelka nečitljiva ali manjka.

Tehnični podatki in informacije v tem priročniku so navedeni le v informativne namene, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila in se ne smejo razlagati kot zaveza podjetja MISURA.

MISURA ni odgovorna za morebitne napake ali netočnosti, ki se lahko pojavijo v tem priročniku, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v tem priročniku.

VARNOSTNE INFORMACIJE


- Pred pripravo tega prenosnega monitorja USB-C za uporabo pazljivo preberite vso priloženo dokumentacijo.
- Da zmanjšate tveganje za požar ali električni udar, tega prenosnega USB-C monitorja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Ne poskušajte razstaviti pokrova tega prenosnega USB-C monitorja.
- Pred uporabo tega prenosnega USB-C monitorja se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Izogibajte se izredno prašnim okoljem, spremembam temperature in vlažnosti. Prenosnega USB-C monitorja ne postavljajte na mesta, kjer obstaja nevarnost vlage/brizganja.
- Ne dopustite, da bi predmeti ali tekočine vstopili v luknje/izreze na pokrovu prenosnega USB-C monitorja.
- V primeru tehničnih težav s prenosnim monitorjem USB-C se obrnite na usposobljenega serviserja ali prodajalca.
- Tega izdelka ne odlagajte v ogenj.
- Ne uporabljajte tega monitorja v bližini grelnih naprav ali na mestih, izpostavljenih visokim temperaturam.
- Ta monitor hranite stran od ostrih predmetov.

OPOZORILA


Z dvojnim monitorjem ravnajte previdno in ne pritiskajte na zaslona, da ne pride do poškodb. Ne presegajte največjega kota zasuka, ki je prikazan spodaj:

VRTILNI KOT ZASLONOV:

Levi zaslon (0° – 360°)




Desni zaslon (0° – 360°)




Dvojni monitor porabi še vedno majhno količino energije, ko je v stanju pripravljenosti. Zaradi varčevanja z energijo, manjše porabe in nizkoogljivega načina življenja je zelo priporočljivo, da odstranite kabelsko povezavo, ko dvojni monitor ni v uporabi.

SEZNAM PAKIRANJA

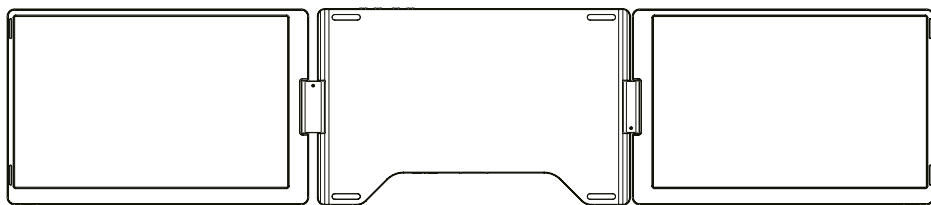

- 1× | USB-C/2x USB-A kabel
- 1× | USB-C na USB-C kabel
- 1× | Navodila za uporabo
- 1× | Torba za prenašanje
- 1× | Flash pogon (vključno z gonilnikom)


VHODI IN GUMBI

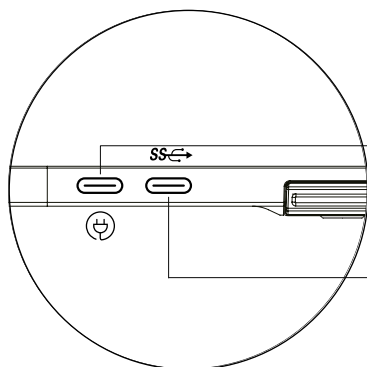

USB-C PD


Če želite, da monitor napaja vaš prenosni računalnik, morate uporabiti napajalnik z minimalno močjo 45 W.

Popolnoma funkcionalen USB-C
(Za sprejem video vhodov iz vrat USB-A ali USB-C).

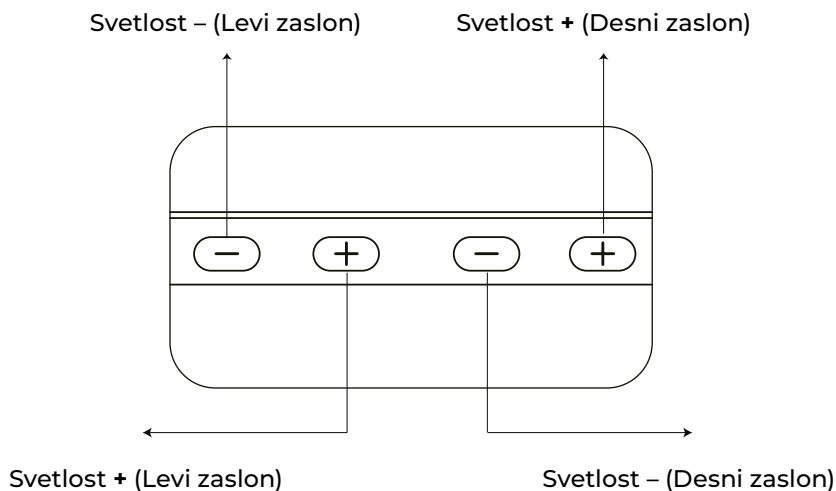


NASTAVITEV

1. Vzemite dvojni monitor iz škatle.
2. Odprite oba zaslona v skladu z navodili na sliki 2.
3. Postavite monitor na mizo.
4. Raztegnite stojalo, vgrajeno v zadnji del monitorja.
5. Z ustreznimi kablji priključite en konec na dvojni monitor, drugega pa na prenosni računalnik. Za dolgotrajno uporabo priključite zunanji napajalnik DC 5V $\approx$ 3A (ali PD napajanje) ali napajalnik prenosnega računalnika (z USB-C).

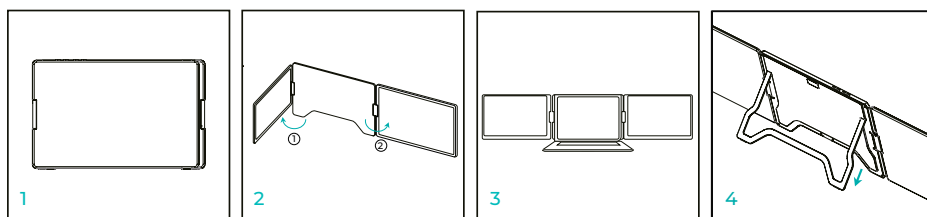

NAČINI PRIKLJUČITVE

1. Priključitev dvojnega zaslona s kablom USB-C na USB-C

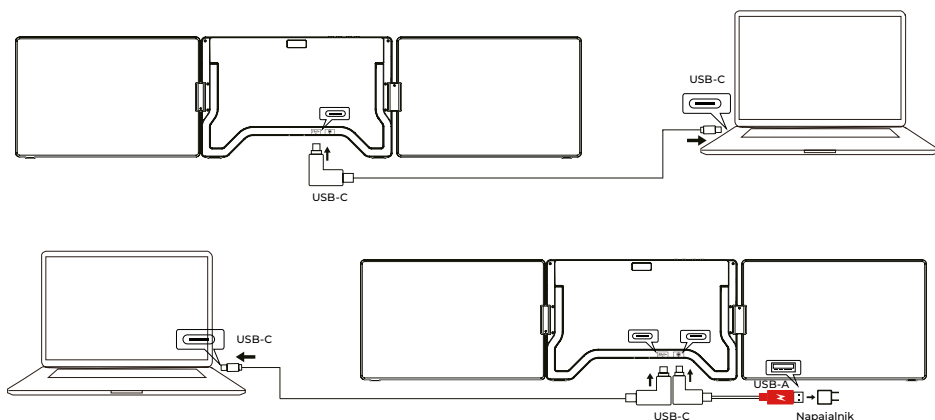


OPOMBA:


- Po namestitvi gonilnika lahko dvojni monitor napaja en kabel, če je izhodna moč večja od 10 W. Če je izhodna moč prenosnega računalnika manjša od 10 W, je za dvojni monitor potrebno zunanje napajanje.

2. Povezovanje dvojnega zaslona s kablom USB-C na 2x USB-A

Korak 1: Najprej priključite oba priključka USB-A na prenosni računalnik ali adapter.

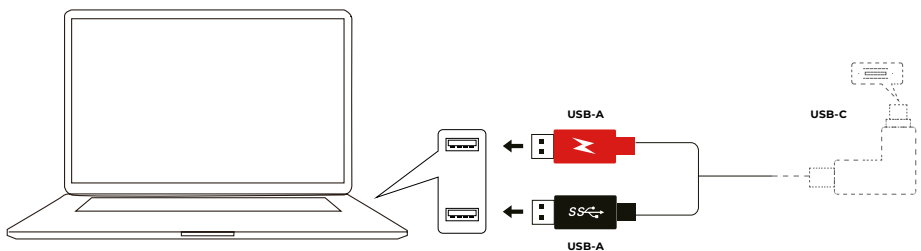


Korak 2: Nato priključite kabel USB-C na dvojni monitor.

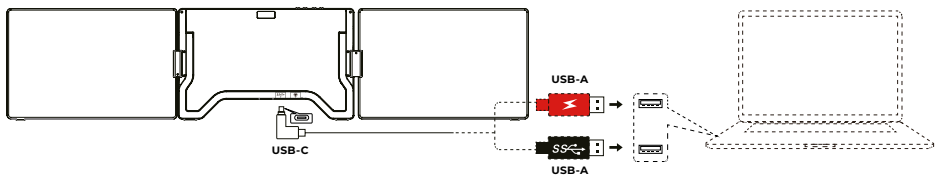

DRUGI NAČINI


1. Način povratnega polnjenja

Ko je dvojni monitor priključen na zunanji vir napajanja (originalni napajalnik prenosnega računalnika (z USB-C)) in je prenosni računalnik priključen na dvojni monitor prek popolnoma delujočega USB-C vmesnika, se lahko prenosni računalnik tudi polni.

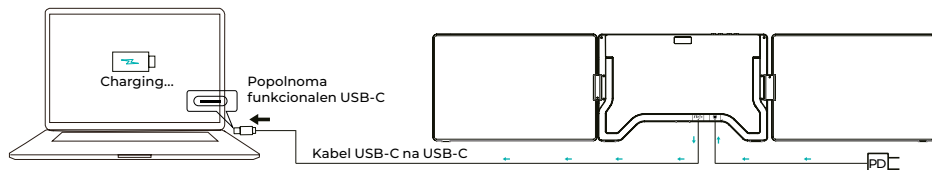


2. Način osvetlitve

1. Povežite popolnoma delujoč USB-C vmesnik prenosnega računalnika z napravo prek USB-C kabla.
2. Povežite napajalnik prenosnega računalnika z napravo (vrata USB-C za napajanje), da začnete z obratnim polnjenjem prenosnega računalnika in samodejno izboljšate svetlost zaslona. (Če vaš polnilnik za prenosni računalnik nima konca USB-C, uporabite drug PD polnilnik > 45 W).

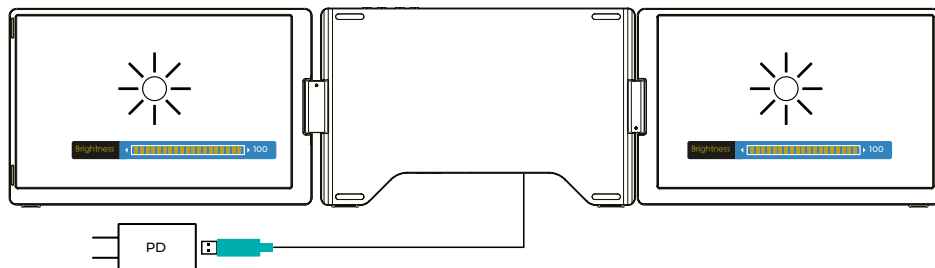

NAMESTITEV GONILNIKA

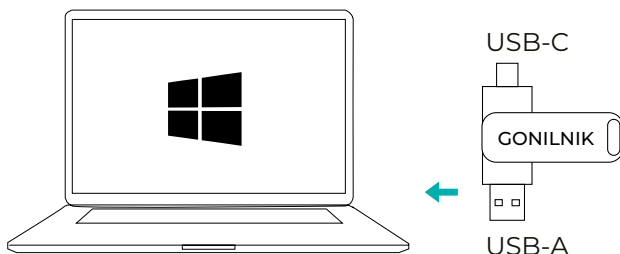

1. Windows 10 ali novejša različica


Gonilnik se bo samodejno namestil, ko boste dvojni monitor priključili na prenosni računalnik prek kabla USB-C ali USB-A. Preverite, ali je prenosni računalnik povezan z internetom. Po uspešni namestitvi prenosni računalnik ponovno zaženite, da ga lahko uporabljate. Če gonilnika ni mogoče namestiti samodejno, ga namestite ročno.

2. Druge različice operacijskega sistema Windows

- Za nalaganje gonilnika vstavite pomnilniški ključ v prenosni računalnik. Mapa „Drivers“ se bo prikazala na namizju prenosnega računalnika ali v „My Computer (PC)“. (Opomba: gonilnik namestite v privzeto mapo).
- Odprite podmapo in dvokliknite izvedbene gonilnike ter sledite navodilom za dokončanje namestitve gonilnikov.
- Po uspešni namestitvi ponovno zaženite prenosni računalnik.
- Povežite dvojni monitor z laptopom, nato je dvojni monitor pripravljen za uporabo.

OPOMBA: Windows 7

- Če gonilnika za Windows 7 ni mogoče pravilno namestiti, prenosni računalnik uporabljajte na naslednji način:
Vnesite »Nadzorna plošča« ----- »Sistem in varnost« ----- »Posodobitve sistema Windows« ----- »Preveri posodobitve«.
Posodobite na najnovejšo različico.
- Odprite mapo „driver“ in dvokliknite izvedbene gonilnike ter sledite navodilom za dokončanje namestitve gonilnikov.
- Po uspešni namestitvi ponovno zaženite prenosni računalnik.
- Povežite dvojni monitor z prenosnim računalnikom, nato pa je dvojni monitor pripravljen za uporabo.

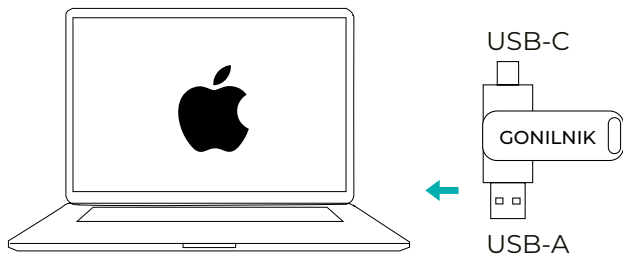


Mac:


1. Za nalaganje gonilnika vstavite pomnilniški ključ v prenosni računalnik.
Na namizju prenosnega računalnika se bo prikazala mapa »Gonilniki«.
2. Odprite mapo „Gonilniki“ in poiščite „mac OS“.
3. Vnesite »Sistemski nastavitve«  > »Varnost in zasebnost« > »Snemanje zaslona«  > »Odkleni«  (potrebni sta Apple ID in geslo) >   »Označi UsbDisplay«.
4. Po uspešni namestitvi ponovno zaženite prenosni računalnik.
5. Povežite dvojni monitor z prenosnim računalnikom, nato pa je dvojni monitor pripravljen za uporabo.

OPOMBA:

- Če gonilnika ni mogoče najti, Macbook uporabljajte na naslednji način:

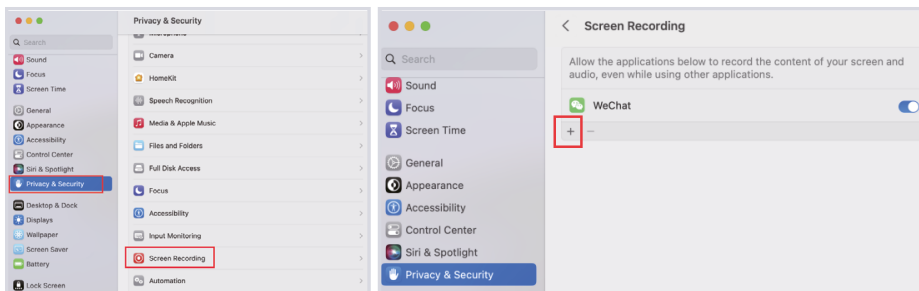


1. Vnesite „Sistemske nastavitve“ > „Varnost in zasebnost“ > „Snemanje zaslona“.
2. Kliknite simbol „+“, kot je prikazano na sliki, da dodate gonilnik.
3. Kliknite „Aplikacije“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Odpri“.
4. Sledite navodilom za dodajanje gonilnika.
5. Po uspešni namestitvi ponovno zaženite prenosni računalnik.
6. Priključite dvojni monitor na prenosni računalnik, nato je dvojni monitor pripravljen za uporabo.

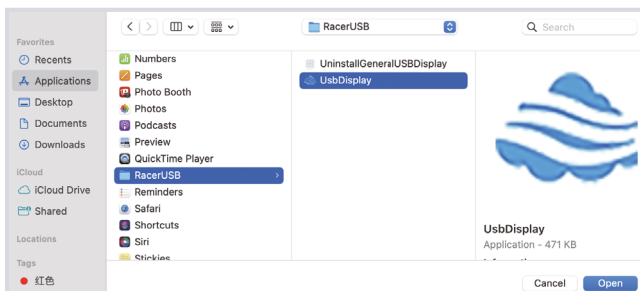

NASTANITEV ZASLONA

WINDOWS


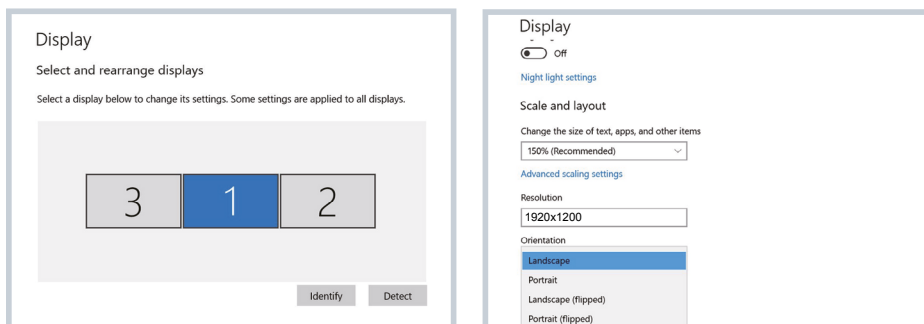


1. Pojdite v nastavitve zaslona (Start  Nastavitve  Sistem > Zaslona).
2. Kliknite na »identificiraj« in na vsakem zaslonu se bo prikazala ustrezna številka.
3. Kliknite in povlecite oštevilčene zaslone v konfiguracijo, kot je prikazano zgoraj.
4. Če se zdi, da sta dva zaslona skupaj, na primer 2/1, 2/3 itd., izberite enega od zaslonov in nato v meniju »Več zaslonov« izberite »Razširi namizje na tem zaslonu«.
5. Če želite povečati povečavo, kliknite spustni meni »Spremeni velikost besedila, aplikacij in drugih elementov« in izberite 150 % ali želeno povečavo.

Sinhronizacijo treh zaslonov lahko nastavite v nastavitvah grafične kartice. V primeru težav se obrnite na podporo uporabnikom.

NASTANITEV ZASLONA

MAC

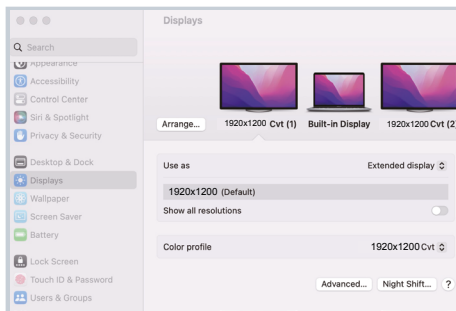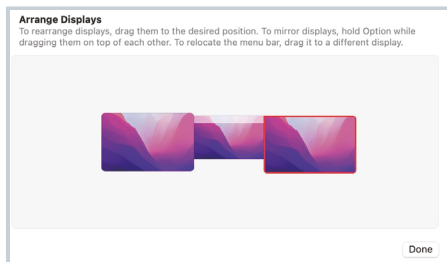

1. Odprite nastavitve zaslona (> Sistemski nastavitve > Zasloni).
2. V meniju zaslona kliknite »Razporeditev«.
3. Preverite, da polje »Zrcaljenje zaslonov« ni označeno.
4. Kliknite vsako ikono monitorja in si zapomnite, na katerem zaslonu se prikaže rdeč okvir.
5. Kliknite in povlecite ikone zaslonov, tako da so na isti strani kot zasloni z rdečim okvirjem.

SPECIFIKACIJE

Velikost zaslona	16"
Ločljivost zaslona	1920 × 1200
Razmerje stranic	16:10
Tip osvetlitve	W-LED
Zorni kot	178°
Dotik	NE
Kontrast	800:1
Vir napajanja	5V = 3A
Barvna paleta	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Odzivni čas	20 ms
Barva zaslona	16.7 Milijon barv (8-bit)
Svetlost	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video in napajanje)
USB-C	Samo napajanje
Teža izdelka	1880 g

ODPRAVLJANJE TEŽAV (FAQ)

1. Po priključitvi je zaslon črn in ni prikaza.

1.1 Preverite, ali je kontrolna lučka na matični plošči prižgana.

1.2 Preverite, ali sta oba konca priključnega kabla pravilno priključena in ali je kabel dovolj dolg, da podpira napravo.

2. Zaslon ni stabilen, utripa ali ima po priklopu občasno črn zaslon.

2.1 Preverite izhodno moč prenosnega računalnika. Če ta ni zadostna za napajanje monitorja, priključite zunanji napajalnik (polnilnik USB-C za prenosni računalnik ali polnilnik DC 5V = 3A ali PD) na napravo.

3. Če vaš prenosni računalnik nima vrata USB-C, kako ga uporabljati?

3.1 Kabel USB-C/2× USB-A lahko priključite na dva vrata USB-A na prenosnem računalniku in na eno vrata USB-C na naši napravi. Črni vtič USB-A se uporablja za prenos podatkov, rdeči vtič USB-A pa za napajanje. Če pa ima vaš prenosni računalnik samo eno vrata USB-A, priključite črni vtič USB-A na prenosni računalnik in rdeči vtič USB-A na polnilnik. Če iz kakršnega koli razloga rdečega USB-A vtiča ni mogoče uporabiti, priključite zunanji vir napajanja (polnilnik USB-C vašega prenosnega računalnika ali polnilnik DC 5V = 3A/PD) na našo napravo.

4. Po priklopu na Macbook se prikaže LOGO zagona, vendar ni zaslona.

Kako to rešiti?

4.1 Preverite, ali je ikona gonilnika prikazana v zgornjem desnem kotu namizja prenosnega računalnika. Če ni prikazana, odprite zagonsko platformo prenosnega računalnika, poiščite gonilnik in kliknite nanj, da rešite problem.

5. Ali lahko naprava napaja prenosni računalnik, ko je priključena na napajanje?

5.1 Nujni pogoji:

1. USB-C vrata prenosnega računalnika podpirajo napajanje.
2. Priključite prek kabla USB-C.
3. Napajanje je protokol PD.

5.2 Navodila:

1. Povežite USB-C vrata prenosnega računalnika z vsemi funkcijami z napravo prek kabla USB-C.

2. Povežite napajalnik prenosnega računalnika z napravo (vrata USB-C za napajanje), da se začne povratno polnjenje prenosnega računalnika in samodejno poveča svetlost zaslona. (Če vaš napajalnik prenosnega računalnika nima konca USB-C, uporabite drug PD napajalnik z izhodno močjo več kot 45 W).

Proizvajalec / Uvoznik / Distributer:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Oseba, odgovorna za izpolnitev tehnične dokumentacije:

Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor podjetja

Opis in identifikacija strojev:

Naslov: MISURA Prenosni LCD monitorji 16"

Model: 3M1600S1





Hvala za vaš nakup.
Če je potrebno, nas kontaktirajte na:

Proizvajalec | Uvoznik | Distributer

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Za tipografske napake ne odgovarjamo.

MONITOR DOPPIO PORTATILE PER LAPTOP

COMPATTO, SOTTILE & LEGGERO DUALE
MONITOR PORTATILE

MANUALE D'USO ITALIANO



Modello: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 x 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Nessuna parte del presente manuale, compresi i prodotti e il software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione dati o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ad eccezione della documentazione conservata dall'Acquirente a scopo di backup senza l'autorizzazione scritta di MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garanzia del prodotto o del servizio decade se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza l'autorizzazione scritta di MISURA o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenuti nel presente manuale sono forniti a solo scopo informativo, sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e non devono essere interpretati come un impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o inesattezze che potrebbero apparire nel presente manuale, compresi i prodotti e il software descritti nel presente manuale.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA


- Leggere attentamente tutta la documentazione fornita prima di preparare questo monitor USB-C portatile per l'uso.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo monitor USB-C portatile alla pioggia o all'umidità.
- Non tentare di smontare il coperchio di questo monitor USB-C portatile.
- Prima di utilizzare questo monitor USB-C portatile, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Evitare ambienti estremamente polverosi, sbalzi di temperatura e umidità. Non collocare il monitor portatile USB-C in aree soggette a umidità/spruzzi.
- Non lasciare che oggetti o liquidi entrino nei fori/ritagli presenti sul coperchio del monitor USB-C portatile.
- In caso di problemi tecnici con il monitor USB-C portatile, contattare un tecnico dell'assistenza qualificato o un rivenditore.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco.
- Non utilizzare questo monitor vicino a dispositivi di riscaldamento o in luoghi soggetti a temperature elevate.

AVVERTENZE


Maneggiare il doppio monitor con cura ed evitare di premere sugli schermi per non danneggiarli. Non superare l'angolo di rotazione massimo indicato di seguito:

ANGOLO DI ROTAZIONE DEGLI SCHERMI:

Schermo sinistro (0° – 360°)

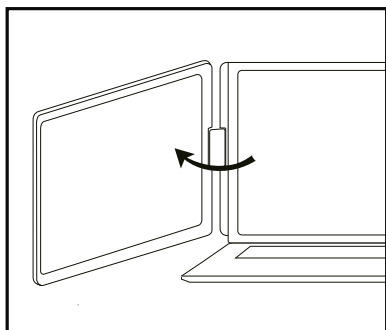


Schermo destro (0° – 360°)




Il Dual Monitor consuma comunque una piccola quantità di energia quando è in modalità standby. Per risparmiare energia, ridurre gli sprechi e adottare uno stile di vita a basse emissioni di carbonio, si consiglia vivamente di scollegare i cavi quando il Dual Monitor non è in uso.

LISTA DI IMBALLAGGIO

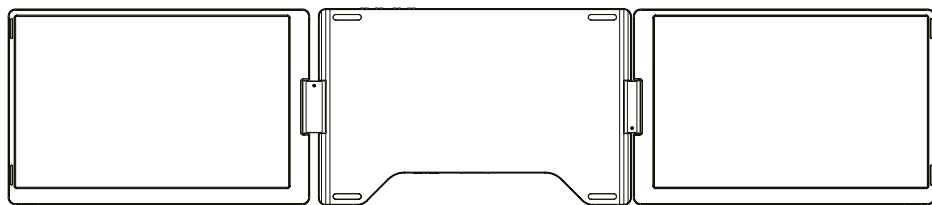

- 1× | USB-C/2x USB-A cavo
- 1× | USB-C da USB-C cavo
- 1× | Manuale d'uso
- 1× | Borsa da trasporto
- 1× | Unità flash (driver incluso)

INGRESSI E PULSANTI

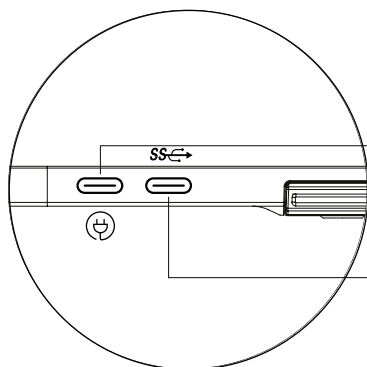

USB-C PD


Se desideri che il monitor ricarichi il tuo laptop, devi utilizzare un alimentatore con una potenza minima di 45 W.

USB-C con funzionalità complete

(Per ricevere segnali video dalle porte USB-A o USB-C).

Luminosità – (Schermo sinistro)

Luminosità + (schermo destro)

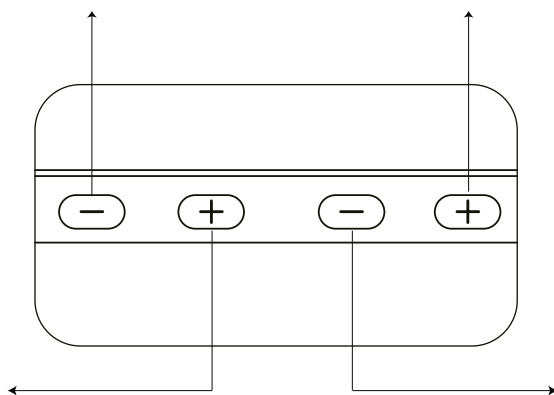


Luminosità + (schermo sinistro)

Luminosità – (Schermo destro)


CONFIGURAZIONE

1. Estraete il Dual Monitor dalla confezione.
2. Aprite i due schermi seguendo le indicazioni riportate nella figura 2.
3. Posizionate il monitor sul tavolo.
4. Aprire il supporto integrato nella parte posteriore del monitor.
5. Utilizzando i cavi necessari, collegare un'estremità al Dual Monitor e l'altra al laptop. Per un utilizzo prolungato, collegare un alimentatore esterno DC 5V $\approx$ 3A (o alimentazione PD) o l'alimentatore del laptop (con USB-C).

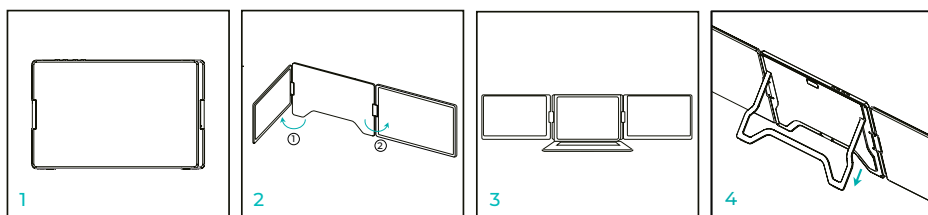

METODI DI CONNESSIONE

1. Collegamento del doppio monitor tramite cavo da USB-C a USB-C

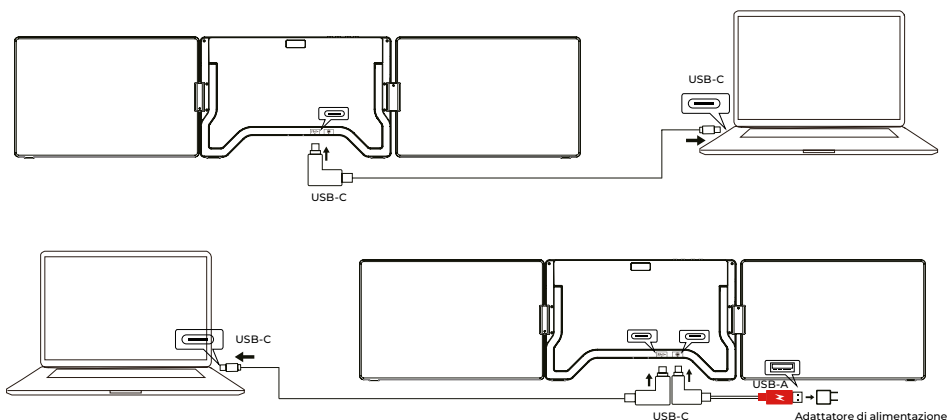


NOTA:


- Dopo aver installato il driver, il doppio monitor può essere alimentato da un unico cavo purché la potenza di uscita sia superiore a 10 W. Se la potenza di uscita del laptop è inferiore a 10 W, è necessario un alimentatore esterno per il doppio monitor.

2. Collegamento del doppio monitor tramite cavo USB-C a 2x USB-A

Passo 1: Collegare prima entrambi i connettori USB-A al laptop o all'adattatore.

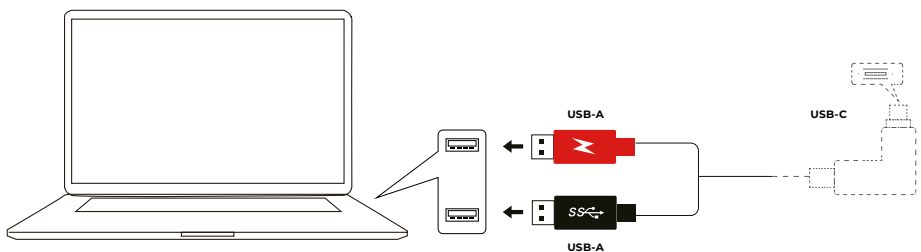


Passo 2: Quindi collegare il cavo USB-C al doppio monitor.

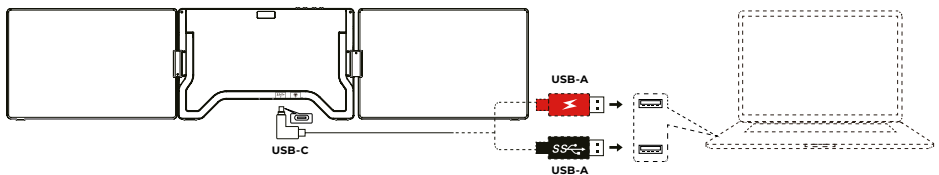

ALTRE MODALITÀ


1. Modalità di ricarica inversa

Quando il doppio monitor è collegato a una fonte di alimentazione esterna (alimentatore originale del laptop (con USB-C)) e il laptop è collegato al doppio monitor tramite una porta USB-C perfettamente funzionante, è possibile ricaricare anche il laptop.

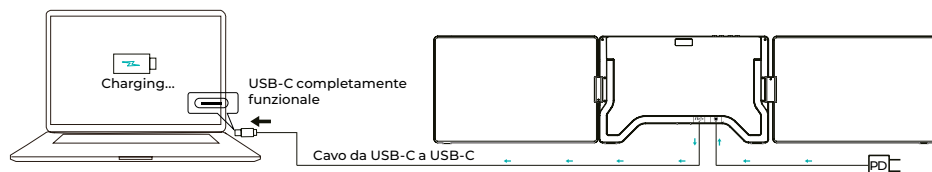


2. Modalità schiarente

1. Collegare la porta USB-C completamente funzionante del laptop al dispositivo tramite cavo USB-C.
2. Collegare l'alimentatore del laptop al dispositivo (porta USB-C di alimentazione) per avviare la ricarica inversa del laptop e migliorare automaticamente la luminosità dello schermo. (Se il caricabatterie del laptop non è dotato di connettore USB-C, utilizzare un altro caricabatterie PD > 45 W).

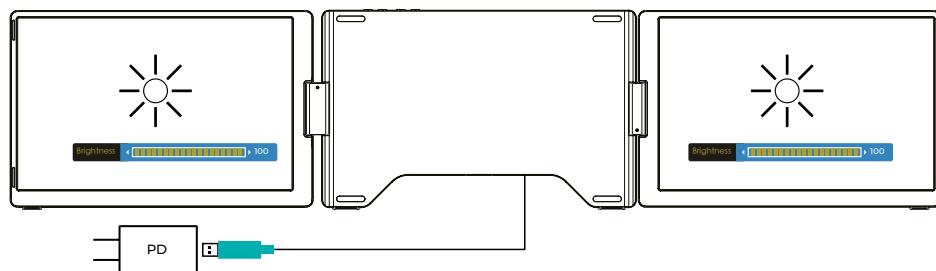

INSTALLAZIONE DEL DRIVER

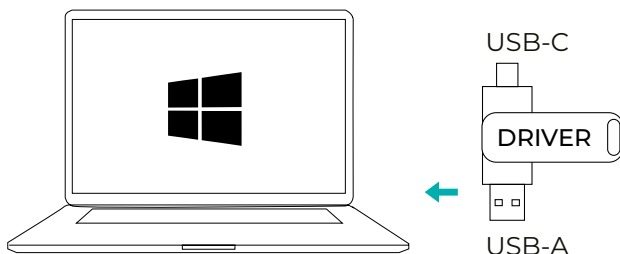

1. Windows 10 o versioni successive


Il driver verrà installato automaticamente quando il Dual Monitor sarà collegato al laptop tramite cavo USB-C o USB-A. Assicurarsi che il laptop sia connesso a Internet. Una volta completata l'installazione, riavviare il laptop per poterlo utilizzare. Se il driver non può essere installato automaticamente, installarlo manualmente.

2. Altre versioni di Windows

- a. Per caricare il driver, inserisci la chiavetta USB nel tuo laptop. La cartella "Driver" verrà visualizzata sul desktop del tuo laptop o in "Risorse del computer (PC)". (Nota: installa il driver nella cartella predefinita).
- b. Apri la sottocartella, fai doppio clic sui driver eseguibili e segui le istruzioni per completare l'installazione dei driver.
- c. Dopo aver completato l'installazione, riavvia il laptop.
- d. Collegare il doppio monitor al laptop, quindi il doppio monitor è pronto per l'uso.

NOTA: Windows 7

- a. Quando il driver Windows 7 non può essere installato correttamente, procedere come segue:
Accedere al "Pannello di controllo" ----- "Sistema e sicurezza" -----
"Aggiornamento Windows" ----- "Verifica aggiornamenti".
Aggiornare alla versione più recente.
- b. Aprire la cartella "driver", fare doppio clic sui driver eseguibili e seguire le istruzioni per completare l'installazione dei driver.
- c. Dopo aver completato l'installazione, riavvia il laptop.
- d. Collegare il doppio monitor al laptop, quindi il doppio monitor è pronto per l'uso.

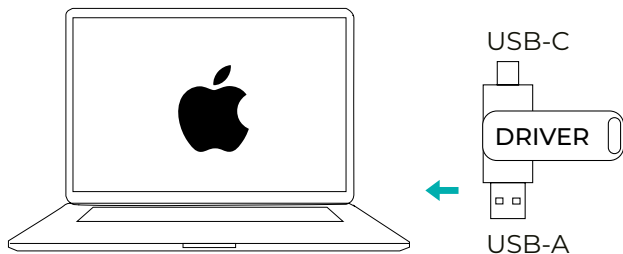


Mac:


1. Per caricare il driver, inserisci la chiavetta USB nel tuo laptop. La cartella "Driver" verrà visualizzata sul desktop del tuo laptop.
2. Apri la cartella "Driver" e trova "mac OS".
3. Accedi a "Preferenze di Sistema" ⚙️ > "Sicurezza e privacy" > "Registrazione schermo" 🔒 > "Sblocca" 🗝️ (Sono richiesti ID Apple e password) > ☒  "Seleziona UsbDisplay".
4. Dopo aver completato l'installazione, riavvia il laptop.
5. Collegare il doppio monitor al laptop, quindi il doppio monitor è pronto per l'uso.

NOTA:

- Quando non riesci a trovare il driver, usa il tuo Macbook come indicato di seguito:

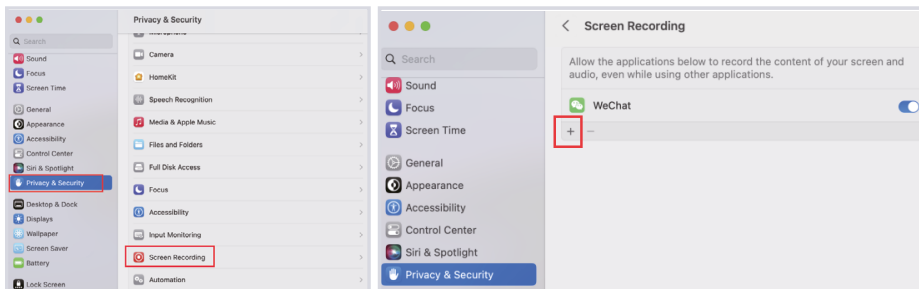


1. Accedere a “Preferenze di Sistema” > “Sicurezza e Privacy” > “Registrazione Schermo”.
2. Fare clic sul simbolo “+” come mostrato nell’immagine per aggiungere il driver.
3. Fare clic su “Applicazioni” > “RacerUSB” > ‘usbDisplay’ > “Apri”.
4. Segui i passaggi per aggiungere il driver.
5. Dopo aver completato l’installazione, riavvia il laptop.
6. Collega il doppio monitor al laptop: il doppio monitor è ora pronto per l’uso.

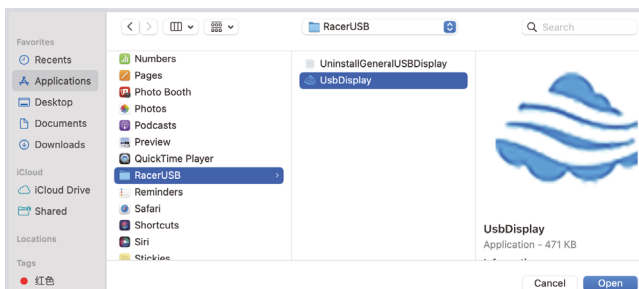

CONFIGURAZIONE DELLO SCHERMO

WINDOWS


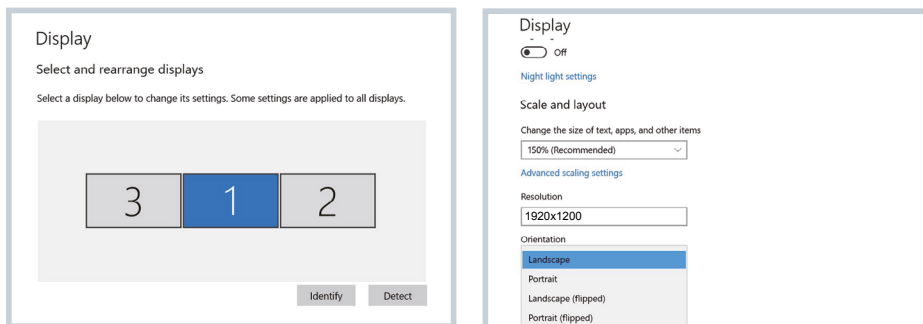


1. Vai alle impostazioni dello schermo (Inizio  Impostazioni  Sistema > Display).
2. Clicca su “identifica” e il numero corrispondente apparirà su ogni schermata.
3. Clicca e trascina le schermate numerate nella configurazione come mostrato sopra.
4. Se vengono visualizzati due schermi insieme, ad esempio 2/1, 2/3, ecc., selezionare uno degli schermi, quindi accedere al menu “Display multipli” e selezionare “Estendi desktop su questo schermo”.
5. Per aumentare lo zoom, clicca sul menu a tendina “Modifica le dimensioni di testo, app e altri elementi” e seleziona 150% o lo zoom che preferisci.

È possibile configurare la sincronizzazione dei tre display nelle impostazioni della scheda grafica. In caso di problemi, contattare l'assistenza clienti.

CONFIGURAZIONE DELLO SCHERMO

MAC

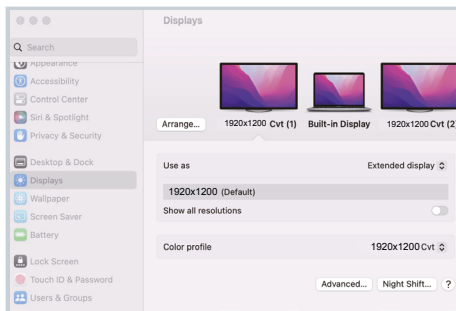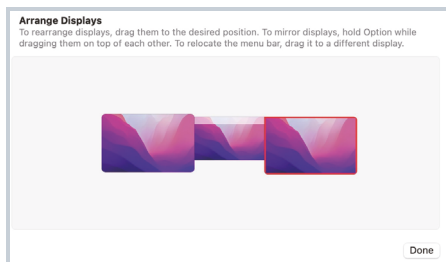

1. Aprire le impostazioni dello schermo (> Preferenze di Sistema > Schermi).
2. Fare clic su “Disposizione” dal menu dello schermo.
3. Assicurarsi che la casella “Duplica schermi” non sia selezionata.
4. Fare clic su ciascuna icona del monitor e annotare su quale schermo appare una cornice rossa.
5. Fare clic e trascinare le icone dello schermo in modo che si trovino sullo stesso lato degli schermi associati con una cornice rossa.

SPECIFICHE

Dimensioni dello schermo	16"
Risoluzione dello schermo	1920 × 1200
Rapporto di aspetto	16:10
Tipo di retroilluminazione	W-LED
Angolo di visione	178°
Touchscreen	NO
Contrasto	800:1
Fonte di alimentazione	5V = 3A
Gamma cromatica	72% NTSC/ 100% sRGB
Tempo di risposta	20 ms
Colore del display	16.7 Milioni di colori (8-bit)
Luminosità	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video e alimentazione)
USB-C	Solo alimentazione
Peso del prodotto	1 880 g

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (FAQ)

1. Dopo il collegamento, lo schermo è nero e non viene visualizzato nulla.

1.1 Verificare che la spia della scheda madre sia accesa.

1.2 Controllare che le due estremità del cavo di collegamento siano inserite correttamente e che il cavo sia sufficientemente lungo per sostenere il dispositivo.

2. Lo schermo non è stabile, lampeggia o presenta schermate nere intermittenti dopo la connessione.

2.1 Controllare la potenza di uscita del laptop. Se non è sufficiente per supportare il monitor, collegare un alimentatore esterno (caricatore USB-C del laptop o caricatore DC 5V = 3A o PD) al dispositivo.

3. Se il tuo laptop non ha una porta USB-C, come puoi usarla?

3.1 È possibile collegare il cavo USB-C/2× USB-A a due porte USB-A del laptop e a una porta USB-C del nostro dispositivo. La spina USB-A nera viene utilizzata per il trasferimento dei dati, mentre quella rossa per l'alimentazione. Tuttavia, se il laptop dispone di una sola porta USB-A, collegare la spina USB-A nera al laptop e quella rossa al caricabatterie. Se, per qualsiasi motivo, non è possibile utilizzare la spina USB-A rossa, collegare una fonte di alimentazione esterna (il caricatore USB-C del laptop o un caricatore DC 5V = 3A/PD) al nostro dispositivo.

4. C'è un logo di avvio, ma non viene visualizzato nulla dopo il collegamento al Macbook, come risolvere il problema?

4.1 Controlla se l'icona del driver è visualizzata nell'angolo in alto a destra del desktop del laptop. Se non è visualizzata, apri la piattaforma di avvio del laptop per trovare il driver e cliccaci sopra per risolvere il problema.

5. Il dispositivo può ricaricare il laptop quando è collegato a un alimentatore?

5.1 Condizioni necessarie:

1. La porta USB-C del laptop supporta l'alimentazione.
2. Collegare tramite cavo USB-C.
3. L'alimentazione è basata sul protocollo PD.

5.2 Istruzioni:

1. Collegare la porta USB-C con funzionalità complete del laptop al dispositivo tramite cavo USB-C.
2. Collegare l'alimentatore del laptop al dispositivo (porta USB-C di alimentazione) per avviare la ricarica inversa del laptop e aumentare automaticamente la luminosità dello schermo. (Se il caricabatterie del laptop non dispone di un'estremità USB-C, utilizzare un altro caricabatterie PD con potenza superiore a 45 W).

Produttore / Importatore / Distributore:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Responsabile della compilazione della documentazione tecnica:

Ing. Jiří Mihel – direttore esecutivo della società

Descrizione e identificazione dei macchinari:

Title: Monitor LCD portatili 16"

Model: 3M1600S1






Grazie per il tuo acquisto.
Se necessario, contattaci all'indirizzo:

Produttore | Importatore | Distributore

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.

MONITOR PORTABIL DUBLU PENTRU LAPTOP

MONITOR DUAL PORTABIL COMPACT,
SUBTIR ȘI UȘOR

GHID DE UTILIZARE ROMÂNĂ



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acest manual, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de stocare a datelor sau tradusă în orice limbă, sub orice formă și prin orice mijloace, cu excepția documentației stocate de Cumpărător în scopuri de backup, fără permisiunea scrisă a MISURA Store s. r. o. („MISURA”).

Garanția pentru produs sau serviciu devine nulă dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau alterat fără permisiunea scrisă a MISURA sau (2) numărul de serie al produsului este ilizibil sau lipsește.

Datele tehnice și informațiile din acest manual sunt furnizate doar cu titlu informativ, pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă și nu trebuie interpretate ca un angajament din partea MISURA.

MISURA nu este responsabilă pentru eventualele erori sau inexactități care pot apărea în acest manual, inclusiv în ceea ce privește produsele și software-ul descrise în acest manual.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ


- Citiți cu atenție toată documentația furnizată înainte de a pregăti acest monitor portabil USB-C pentru utilizare.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this portable USB-C monitor to rain or moisture.
- Nu încercați să demontați capacul acestui monitor portabil USB-C.
- Înainte de a utiliza acest monitor portabil USB-C, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.
- Evitați mediile extrem de prăfuite, schimbările de temperatură și umiditate. Nu așezați monitorul portabil USB-C în zone în care există riscul de umiditate/stropire.
- Nu permiteți pătrunderea obiectelor sau lichidelor în orificiile/decupajele de pe capacul monitorului portabil USB-C.
- În cazul apariției unor probleme tehnice cu monitorul portabil USB-C, contactați un tehnician de service calificat sau un distribuitor.
- Nu aruncați acest produs în foc.
- Nu utilizați acest monitor în apropierea dispozitivelor de încălzire sau în locuri supuse temperaturilor ridicate.
- Țineți acest monitor departe de obiecte ascuțite.

AVERTISMENTE


Manipulați cu grijă monitorul dual și nu apăsați ecranele pentru a evita deteriorarea. Nu depășiți unghiul maxim de rotire indicat mai jos:

UNGHIU DE ROTIRE AL ECRANELOR:

Ecranul din stânga (0° – 360°)

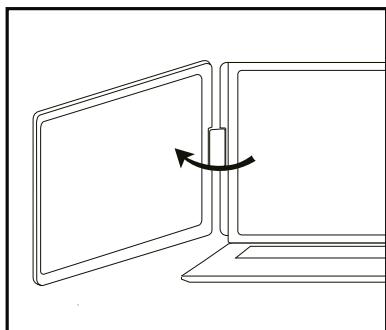


Ecranul din dreapta (0° – 360°)




Monitorul dual consumă în continuare o cantitate mică de energie când e în modul standby. Pentru a economisi energie, a reduce risipa și a avea un stil de viață cu emisii reduse de carbon, e super recomandat să scoți cablurile când nu folosești monitorul dual.

LISTA DE AMBALARE

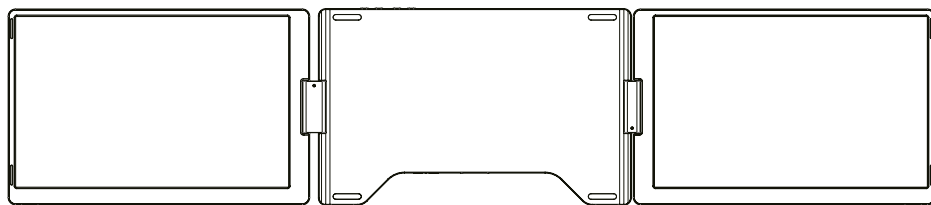

- 1× | USB-C/2x USB-A cablu
- 1× | Cablu USB-C la USB-C
- 1× | Manual de utilizare
- 1× | Geantă de transport
- 1× | Unitate flash (inclusiv driver)

INTRODUCERI ȘI BUTOANE



USB-C PD


Dacă doriți ca monitorul să încarce laptopul, trebuie să utilizați adaptorul de alimentare cu o putere minimă de 45 W.

USB-C cu funcționalitate completă

(Pentru a primi semnale video de la porturile USB-A sau USB-C).

Luminozitate – (Ecranul din stânga)

Luminozitate + (ecranul din dreapta)

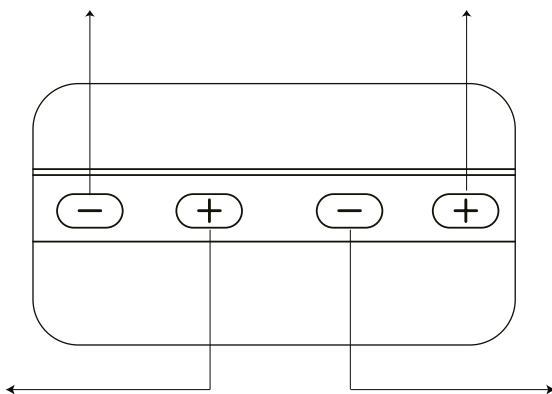


Luminozitate + (ecranul din stânga)

Luminozitate – (Ecranul din dreapta)


CONFIGURARE

1. Scoateți monitorul dual din cutie.
2. Deschideți cele două ecrane conform instrucțiunilor descrise în figura 2.
3. Așezați monitorul pe masă.
4. Desfaceți suportul încorporat în partea din spate a monitorului.
5. Folosind cablurile necesare, conectați un capăt la monitorul dual și celălalt la laptop. Pentru utilizare pe termen lung, conectați un adaptor de alimentare extern DC 5V = 3A (sau alimentare PD) sau o sursă de alimentare pentru laptop (cu USB-C).

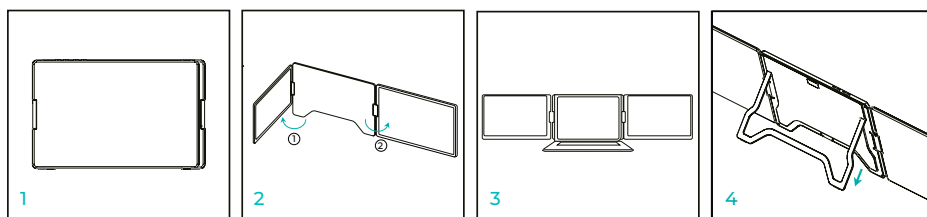

METODE DE CONECTARE

1. Conectarea monitorului dual prin cablu USB-C la USB-C

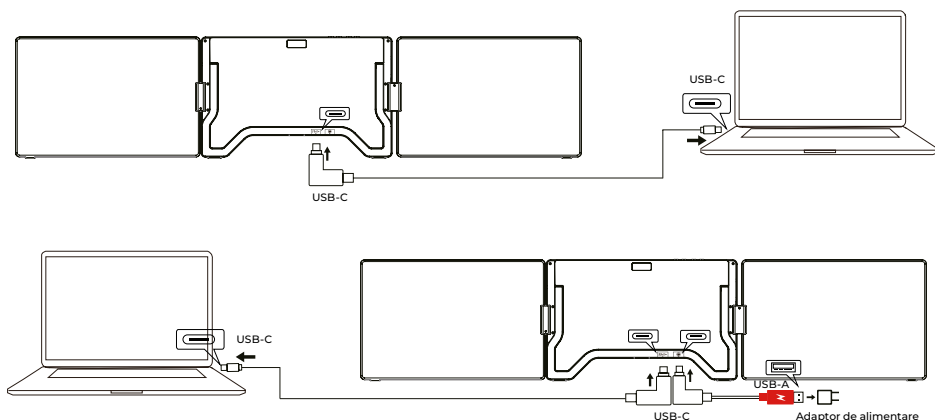


NOTĂ:


- După instalarea driverului, monitorul dual poate fi alimentat cu un singur cablu, atâta timp cât puterea de ieșire este mai mare de 10 W. Dacă puterea de ieșire a laptopului este mai mică de 10 W, este necesară o sursă de alimentare externă pentru monitorul dual.

2. Conectarea monitorului dual prin cablu USB-C la 2x USB-A

Pas 1: Conectați mai întâi ambele conectori USB-A la laptop sau adaptor.

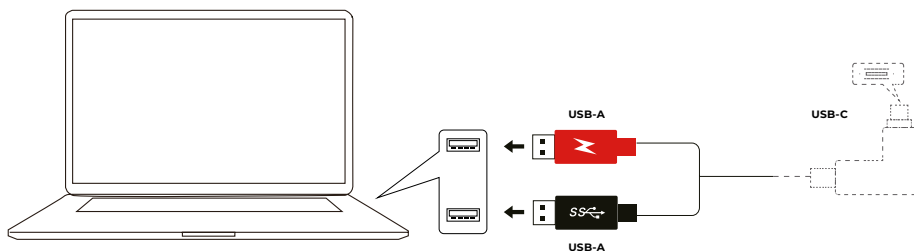


Pas 2: Apoi conectați cablul USB-C la monitorul dual.

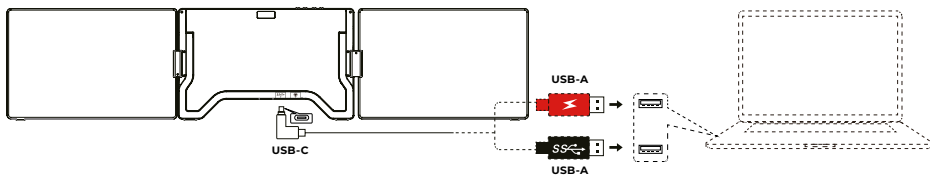

ALTE MODURI


1. Modul de încărcare inversă

Când monitorul dual este conectat la o sursă de alimentare externă (sursa de alimentare originală a laptopului (cu USB-C)) și laptopul este conectat la monitorul dual printr-un port USB-C complet funcțional, laptopul poate fi, de asemenea, încărcat.

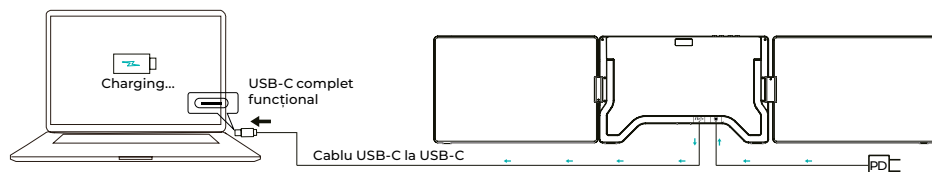


2. Mod de iluminare

1. Conectați portul USB-C complet funcțional al laptopului la dispozitiv prin intermediul cablului USB-C.
2. Conectați sursa de alimentare a laptopului la dispozitiv (portul USB-C de alimentare) pentru a începe încărcarea inversă a laptopului și pentru a îmbunătăți automat luminozitatea ecranului. (Dacă încărcătorul laptopului nu are mufă USB-C, utilizați un alt încărcător PD > 45 W).

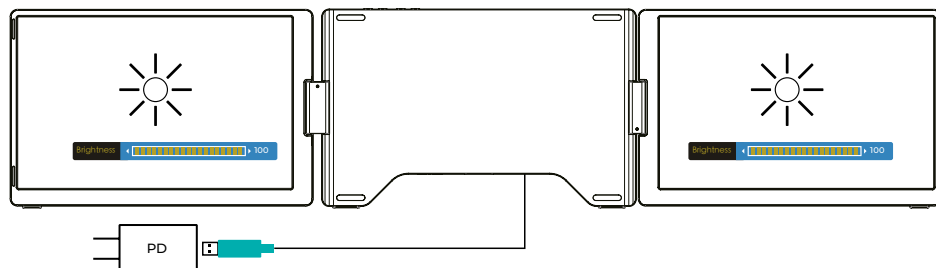

INSTALAREA DRIVERULUI

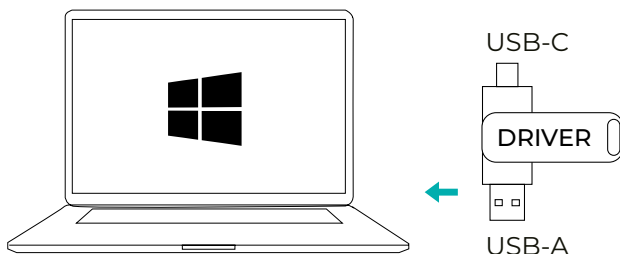

1. Windows 10 sau versiuni superioare


Driverul va fi instalat automat atunci când monitorul dual este conectat la laptopul dvs. prin cablul USB-C sau USB-A. Asigurați-vă că laptopul dvs. este conectat la internet. După instalarea cu succes, reporniți laptopul pentru a-l utiliza. Dacă driverul nu poate fi instalat automat, vă rugăm să îl instalați manual.

2. Alte versiuni Windows

- a. Pentru a încărca driverul, introduceți unitatea flash în laptop. Dosarul „Drivers” va fi afișat pe desktopul laptopului sau în „My Computer (PC)”. (Notă: Vă rugăm să instalați driverul în dosarul implicit).
- b. Deschideți subfolderul, faceți dublu clic pe driverele executive și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea driverului.
- c. După instalarea cu succes, reporniți laptopul.
- d. Conectați monitorul dual la laptop, iar monitorul dual este gata de utilizare.

OBSERVAȚIE: Windows 7

- a. Când driverul Windows 7 nu poate fi instalat corect, vă rugăm să operați laptopul după cum urmează:
Introduceți „Panou de control” ----- „Sistem și securitate” -----
„Actualizare Windows” ----- „Verificați actualizările”.
Actualizați la cea mai recentă versiune.
- b. Deschideți folderul „driver” și faceți dublu clic pe driverele executive, apoi urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea driverului.
- c. După instalarea cu succes, reporniți laptopul.
- d. Conectați monitorul dual la laptop, iar monitorul dual este gata de utilizare.

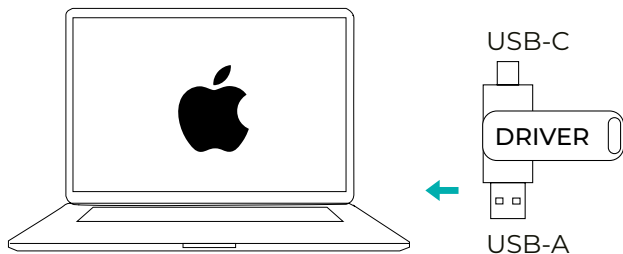


Mac:


1. Pentru a încărca driverul, introduceți unitatea flash în laptop. Folderul „Drivers” va fi afișat pe desktopul laptopului.
2. Deschideți folderul „Drivers” și găsiți „mac OS”.
3. Introduceți „Preferințe sistem” ⚙️ > „Securitate și confidențialitate” > „Înregistrare ecran” 🔒 > „Deblocați” 🗝️ (Sunt necesare ID-ul Apple și parola) > ☒  “Bifați UsbDisplay”.
4. După instalarea cu succes, reporniți laptopul.
5. Conectați monitorul dual la laptop, iar monitorul dual este gata de utilizare.

NOTĂ:

- Când driverul nu poate fi găsit, vă rugăm să operați Macbook-ul după cum urmează:


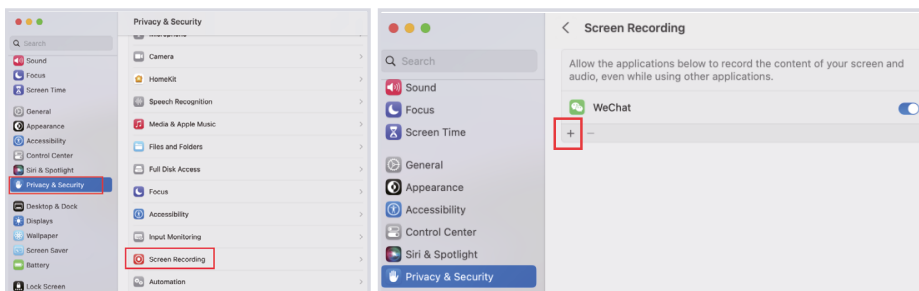


1. Introduceți „Preferințe sistem” > „Securitate și confidențialitate” > „Înregistrare ecran”.
2. Faceți clic pe simbolul „+” așa cum se arată în imagine pentru a adăuga driverul.
3. Faceți clic pe „Aplicații” > „RacerUSB” > „usbDisplay” > „Deschide”.
4. Urmați pașii pentru a adăuga driverul.
5. După instalarea cu succes, reporniți laptopul.
6. Conectați monitorul dual la laptop, iar monitorul dual este gata de utilizare.

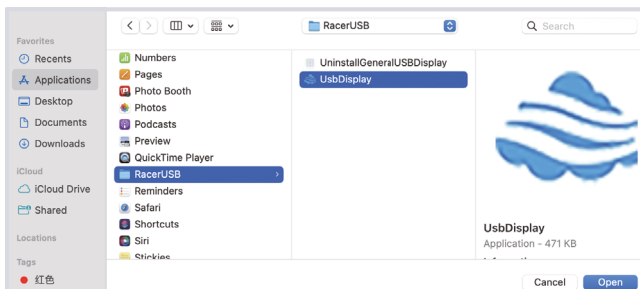

CONFIGURAȚIA ECRANULUI LAPTOPULUI

WINDOWS

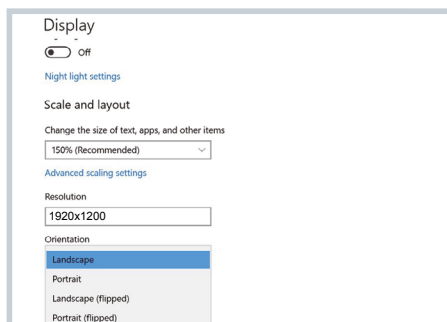
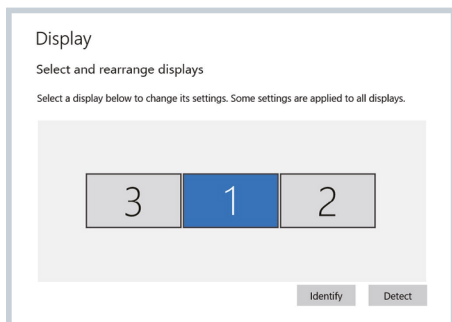


1. Accesați Setările afișajului (Start  > Setări  > Sistem > Afișaj).
2. Faceți clic pe „identificați” și numărul corespunzător va apărea pe fiecare ecran.
3. Faceți clic și trageți ecranele numerotate în configurația prezentată mai sus.
4. Dacă două ecrane par să fie împreună, cum ar fi 2/1, 2/3 etc., selectați unul dintre ecrane, apoi accesați „Meniul Afișaje multiple” pentru a selecta „Extindeți desktopul pe acest afișaj”.
5. Pentru a mări zoomul, faceți clic pe meniul derulant „Modificați dimensiunea textului, aplicațiilor și a altor elemente” și selectați 150 % sau zoomul preferat.

Sincronizarea celor trei ecrane poate fi configurată în setările plăcii grafice. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

CONFIGURAȚIA ECRANULUI LAPTOPULUI

MAC

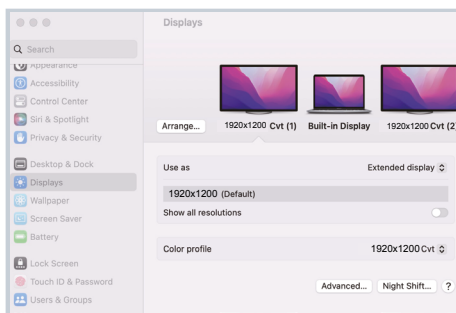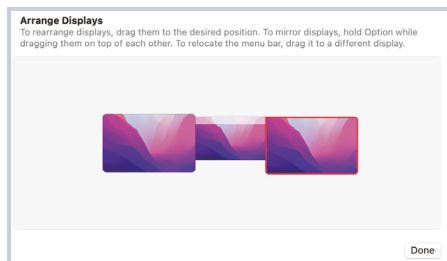

1. Deschideți Setări afișare (> Preferințe sistem > Afișare).
2. Faceți clic pe „Aranjare” din meniul afișat.
3. Asigurați-vă că caseta „Mirror Displays” (Afișare oglindă) nu este bifată.
4. Faceți clic pe fiecare pictogramă a monitorului și observați pe care dintre ecranele dvs. apare un cadru roșu.
5. Faceți clic și trageți pictogramele ecranului astfel încât acestea să se afle pe aceeași parte cu ecranele asociate cu un cadru roșu.

SPECIFICAȚII

Dimensiunea ecranului	16"
Rezoluție	1920 × 1200
Raportul de aspect	16:10
Tipul iluminării din spate	W-LED
Unghi de vizualizare	178°
Ecran tactil	NU
Contrast	800:1
Sursă de alimentare	5V $\approx$ 3A
Gama de culori	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Timp de răspuns	20 ms
Culoarea afișajului	16.7 Milioane de culori (8-bit)
Luminozitate	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video și alimentare)
USB-C	Numai alimentare
Greutatea produsului	1 880 g

DEPANARE (FAQ)

1. Ecranul este negru și nu se afișează nimic după conectare.

- 1.1 Confirmați că indicatorul luminos al plăcii de bază este aprins.
- 1.2 Verificați dacă cele două capete ale cablului de conectare sunt conectate corect și dacă cablul este suficient de lung pentru a susține dispozitivul.

2. Ecranul nu este stabil, pâlpâie sau prezintă întreruperi intermitente ale imaginii după conectare.

- 2.1 Verificați puterea de ieșire a laptopului. Dacă nu este suficientă pentru a alimenta monitorul, conectați o sursă de alimentare externă (încărcătorul USB-C al laptopului sau încărcătorul DC 5V = 3A sau PD) la dispozitiv.

3. Dacă laptopul dvs. nu are port USB-C, cum îl puteți utiliza?

- 3.1 Puteți conecta cablul USB-C/2×USB-A la două porturi USB-A de pe laptop și la un port USB-C de pe dispozitivul nostru. Mufa USB-A neagră este utilizată pentru transferul de date, iar mufa USB-A roșie este utilizată pentru alimentarea cu energie electrică. Cu toate acestea, dacă laptopul dvs. are un singur port USB-A, conectați mufa USB-A neagră la laptop și mufa USB-A roșie la încărcător. Dacă, din orice motiv, mufa USB-A roșie nu poate fi utilizată, conectați o sursă de alimentare externă (încărcătorul USB-C al laptopului sau un încărcător DC 5V = 3A/PD) la dispozitivul nostru.

4. Există un logo de pornire, dar nu apare nimic pe ecran după conectarea la Macbook. Cum se poate rezolva această problemă?

- 4.1 Verificați dacă pictograma driverului este afișată în colțul din dreapta sus al desktopului laptopului. Dacă nu este afișată, deschideți platforma de pornire a laptopului pentru a găsi driverul și faceți clic pe el pentru a rezolva problema.

5. Dispozitivul poate încărca laptopul atunci când este conectat la o sursă de alimentare?

5.1 Condiții necesare:

- 1. Portul USB-C al laptopului acceptă alimentarea cu energie.
- 2. Conectați-vă prin cablu USB-C.
- 3. Alimentarea cu energie electrică se face prin protocolul PD.

5.2 Instrucțiuni:

1. Conectați portul USB-C cu funcții complete al laptopului la dispozitiv prin intermediul cablului USB-C.
2. Conectați sursa de alimentare a laptopului la dispozitiv (portul USB-C de alimentare) pentru a începe încărcarea inversă a laptopului și pentru a crește automat luminozitatea ecranului. (Dacă încărcătorul laptopului dvs. nu are un capăt USB-C, vă rugăm să utilizați un alt încărcător PD cu o putere de ieșire mai mare de 45 W).

Producător / Importator / Distribuitor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Persoana responsabilă cu completarea documentației tehnice:

Ing. Jiří Mihel – director executiv al companiei

Descrierea și identificarea mașinilor:

Titlu: MISURA Monitoare LCD portabile 16" 3M1600S1

Model: 3M1600S1






Vă mulțumim pentru achiziție.
Dacă este necesar, contactați-ne la:

Producător | Importator | Distribuitor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nu suntem responsabili pentru eventualele erori tipografice.

MONITOR DUAL PORTÁTIL PARA ORDENADOR PORTÁTILES

MONITOR DUAL PORTÁTIL, COMPACTO,
DELGADO Y LIGERO

MANUAL DE USUARIO **ESPAÑOL**



Modelo: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 x 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x

USB-C
connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de almacenamiento de datos o traducida a ningún idioma en ninguna forma y por ningún medio, excepto la documentación almacenada por el Comprador con fines de copia de seguridad sin el permiso por escrito de MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garantía del producto o servicio quedará anulada si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado sin el permiso por escrito de MISURA o (2) el número de serie del producto es ilegible o no aparece.

Los datos técnicos y la información contenidos en este manual se proporcionan únicamente a título informativo, están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso y no deben interpretarse como un compromiso por parte de MISURA.

MISURA no se hace responsable de los errores o inexactitudes que puedan aparecer en este manual, incluidos los productos y el software descritos en él.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- Lea atentamente toda la documentación suministrada antes de preparar este monitor USB-C portátil para su uso.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este monitor USB-C portátil a la lluvia o la humedad.
- No intente desmontar la cubierta de este monitor USB-C portátil.
- Antes de utilizar este monitor USB-C portátil, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- Evite los entornos extremadamente polvorientos y los cambios de temperatura y humedad. No coloque el monitor USB-C portátil en zonas donde exista riesgo de humedad o salpicaduras.
- No permita que entren objetos o líquidos en los orificios/recortes de la cubierta del monitor USB-C portátil.
- En caso de problemas técnicos con el monitor USB-C portátil, póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado o con el distribuidor.
- No tire este producto al fuego.
- No utilice este monitor cerca de aparatos de calefacción ni en lugares expuestos a altas temperaturas.
- Mantenga este monitor alejado de objetos afilados.

ADVERTENCIAS


Manipule el monitor dual con cuidado y no presione las pantallas para evitar daños. No exceda el ángulo de giro máximo que se muestra a continuación:

ÁNGULO DE ROTACIÓN DE LAS PANTALLAS:

Pantalla izquierda (0° – 360°)

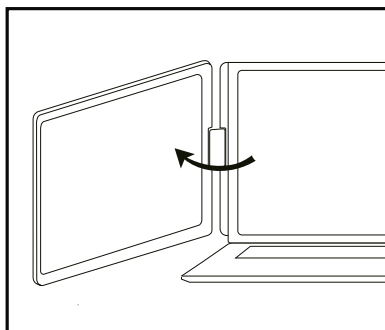


Pantalla derecha (0° – 360°)

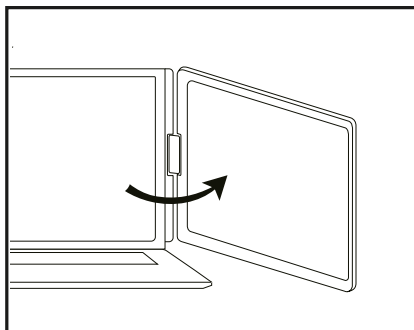


El monitor dual sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía cuando está en modo de espera. Para ahorrar energía, reducir el desperdicio y llevar un estilo de vida con bajas emisiones de carbono, se recomienda encarecidamente desconectar los cables cuando no se utilice el monitor dual.

LISTA DE EMBALAJE

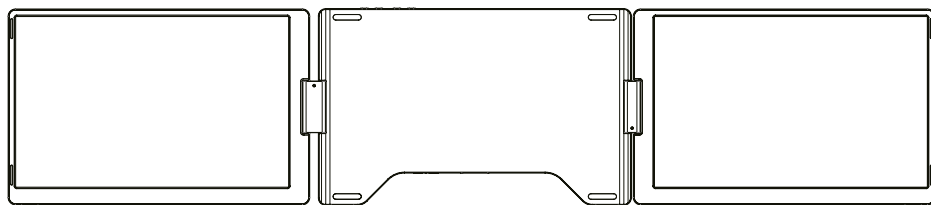

- 1× | USB-C/2x USB-A cable
- 1× | Cable USB-C a USB-C
- 1× | Manual de usuario
- 1× | Bolsa de transporte
- 1× | Unidad flash (incluido el controlador)

ENTRADAS Y BOTONES

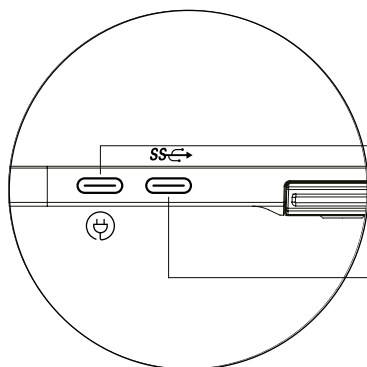


USB-C PD

Si desea que el monitor cargue su ordenador portátil, debe utilizar un adaptador de corriente con una potencia


Totalmente funcional USB-C

(Para recibir entradas de vídeo desde puertos USB-A o USB-C).

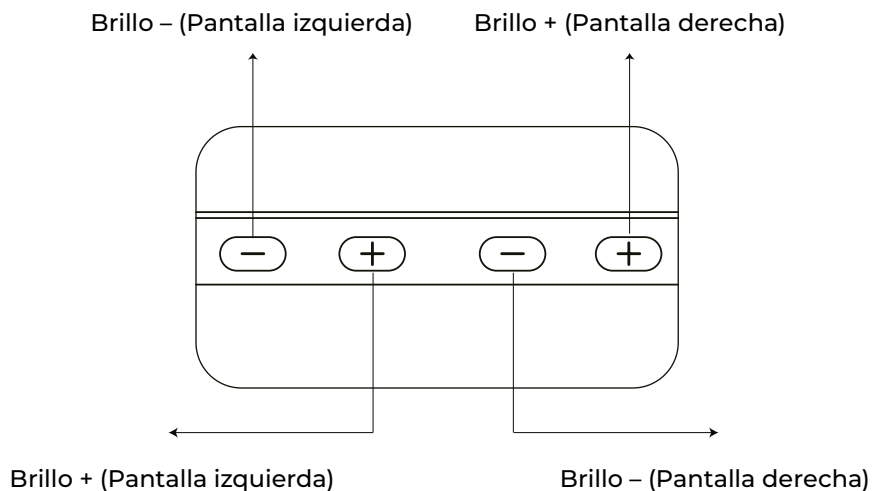


CONFIGURACIÓN

1. Saque el monitor dual de la caja.
2. Abra las dos pantallas siguiendo las instrucciones que se describen en la figura 2.
3. Coloque el monitor sobre la mesa.
4. Despliegue el soporte integrado en la parte posterior del monitor.
5. Conecte un extremo del cable necesario al monitor dual y el otro a su ordenador portátil. Para un uso prolongado, conecte un adaptador de corriente externo de DC 5V = 3A (o alimentación PD) o la fuente de alimentación del ordenador portátil (con USB-C).

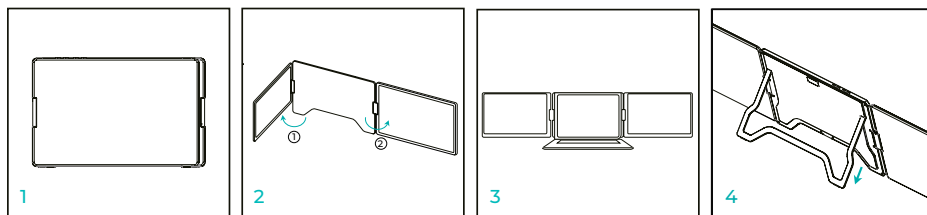

MÉTODOS DE CONEXIÓN

1. Conexión de dos monitores mediante un cable USB-C a USB-C

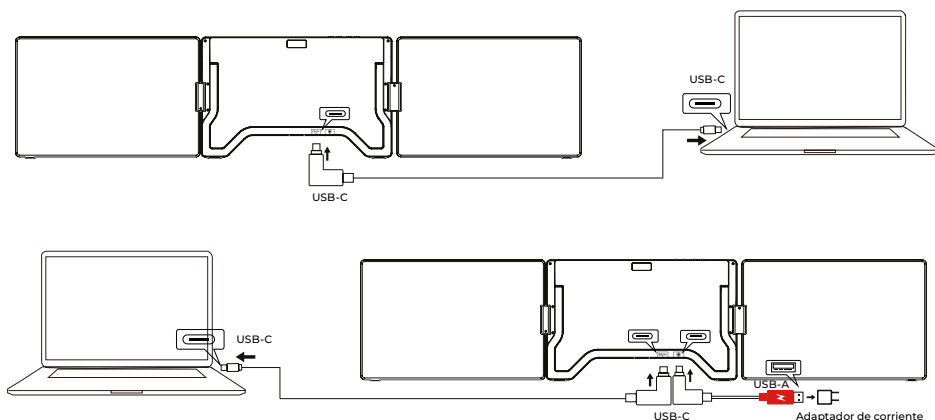


NOTA:


- Una vez instalado el controlador, el monitor dual puede alimentarse con un solo cable, siempre que la potencia de salida sea superior a 10 W. Si la potencia de salida del ordenador portátil es inferior a 10 W, se requiere una fuente de alimentación externa para el monitor dual.

2. Conexión del monitor dual mediante un cable USB-C a 2x USB-A

Paso 1: Conecte primero ambos conectores USB-A al ordenador portátil o al adaptador.

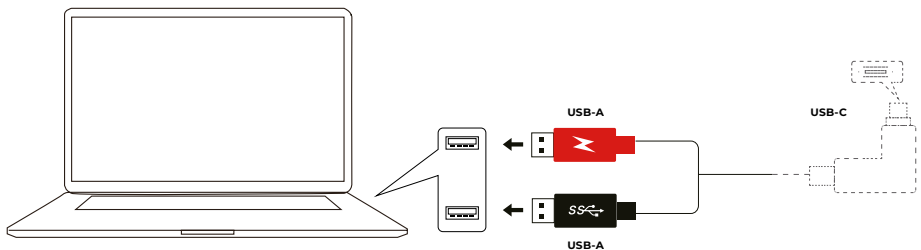


Paso 2: A continuación, conecte el cable USB-C al monitor dual.

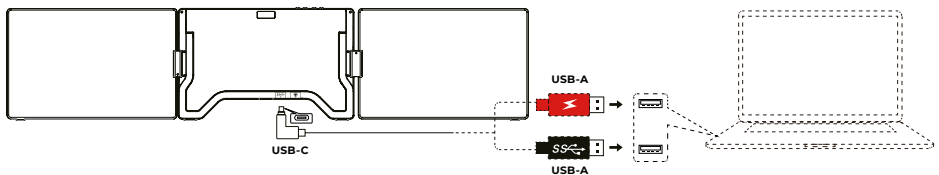

OTROS MODOS


1. Modo de carga inversa

Cuando el monitor dual está conectado a una fuente de alimentación externa (fuente de alimentación original del ordenador portátil (con USB-C)) y el ordenador portátil está conectado al monitor dual mediante un puerto USB-C totalmente funcional, el ordenador portátil también se puede cargar.

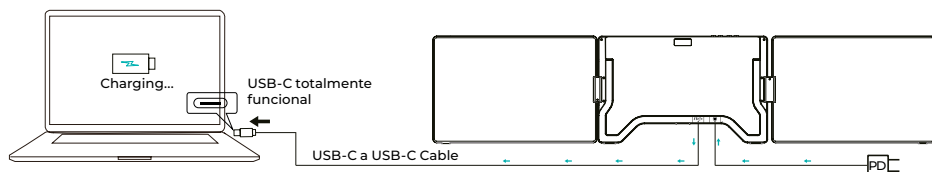


2. Modo de brillo

1. Conecte el puerto USB-C totalmente funcional del ordenador portátil al dispositivo mediante un cable USB-C.
2. Conecte la fuente de alimentación del portátil al dispositivo (puerto USB-C de alimentación) para iniciar la carga inversa del portátil y mejorar automáticamente el brillo de la pantalla. (Si el cargador de su portátil no es USB-C, utilice otro cargador PD > 45 W).

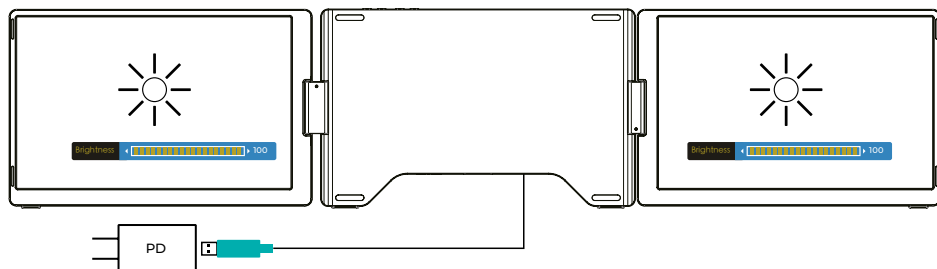

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

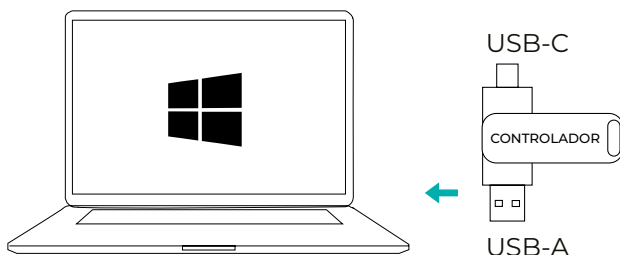

1. Windows 10 o versiones superiores


El controlador se instalará automáticamente cuando el monitor dual se conecte a su ordenador portátil mediante el cable USB-C o USB-A. Asegúrese de que su ordenador portátil esté conectado a Internet. Una vez completada la instalación, reinicie el ordenador portátil para poder utilizarlo. Si el controlador no se instala automáticamente, instálelo manualmente.

2. Otras versiones de Windows

- Para cargar el controlador, inserte la unidad flash en su ordenador portátil. La carpeta "Controladores" aparecerá en el escritorio de su ordenador portátil o en "Mi PC (PC)". (Nota: instale el controlador en la carpeta predeterminada).
- Abra la subcarpeta, haga doble clic en los controladores ejecutivos y siga las instrucciones para completar la instalación del controlador.
- Después de instalar con éxito, reinicia el portátil.
- Conecte el monitor dual al portátil y ya estará listo para su uso.

NOTA: Windows 7

- Cuando el controlador de Windows 7 no se pueda instalar correctamente, utilice su ordenador portátil como se indica a continuación:
Entre en "Panel de control" ----- "Sistema y seguridad" -----
"Actualización de Windows" ----- "Buscar actualizaciones".
Actualice a la última versión.
- Abra la carpeta "driver", haga doble clic en los controladores ejecutivos y siga las instrucciones para completar la instalación del controlador.
- Después de instalar con éxito, reinicia el portátil.
- Conecte el monitor dual al ordenador portátil y ya estará listo para usar.

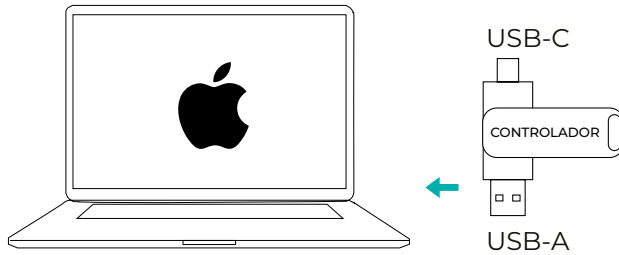


Mac:


1. Para cargar el controlador, inserte la unidad flash en su ordenador portátil. La carpeta “Controladores” aparecerá en el escritorio de su ordenador portátil.
2. Abre la carpeta “Controladores” y busca “mac OS”.
3. Entra en “Preferencias del sistema” ⚙️ > “Seguridad y privacidad” > “Grabación de pantalla” 📹 > “Desbloquear” 🔒 (se requiere el ID de Apple y la contraseña) > 📌 “Marcar UsbDisplay”.
4. Después de instalarlo bien, reinicia la laptop.
5. Conecta el monitor doble a la laptop y ya está listo para usarlo.

NOTA:

- Si no encuentra el controlador, siga estos pasos en su Macbook:

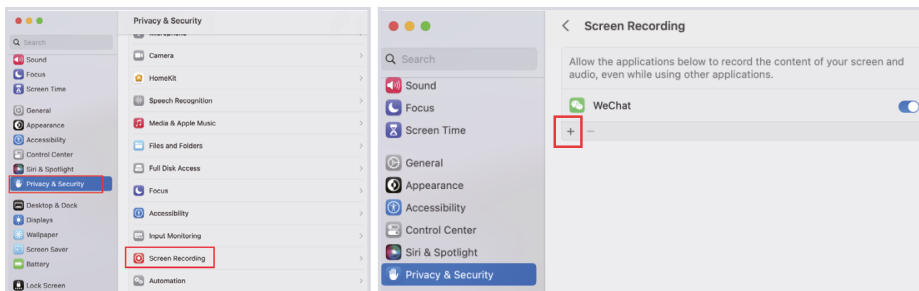


1. Entra en “Preferencias del sistema” > “Seguridad y privacidad” > “Grabación de pantalla”.
2. Haga clic en el símbolo “+” como se muestra en la imagen para añadir el controlador.
3. Haga clic en “Aplicaciones” > “RacerUSB” > “usbDisplay” > “Abrir”.
4. Siga los pasos para añadir el controlador.
5. Después de instalar con éxito, reinicia el portátil.
6. Conecte el monitor dual al ordenador portátil y ya estará listo para usar.

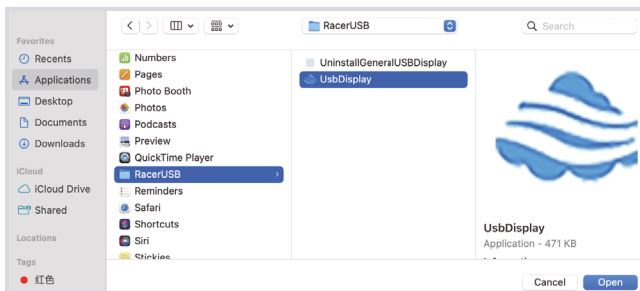

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

Windows

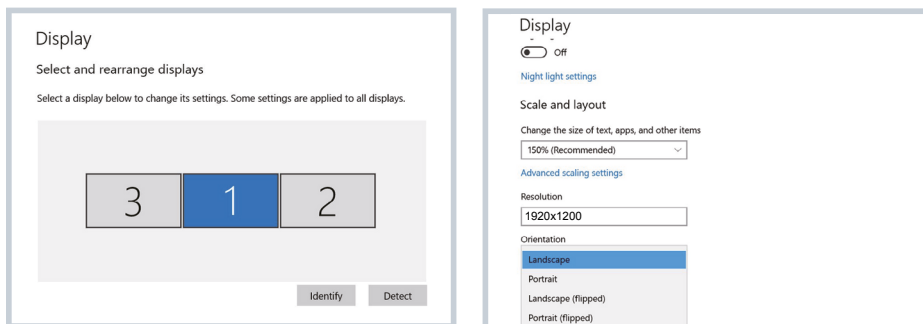


1. Ve a la configuración de pantalla (Inicio  Configuración  Sistema > Pantalla).
2. Haga clic en “identificar” y aparecerá el número correspondiente en cada pantalla.
3. Haga clic y arrastre las pantallas numeradas a la configuración como se muestra arriba.
4. Si aparecen dos pantallas juntas, como 2/1, 2/3, etc., seleccione una de las pantallas y vaya al “menú Pantallas múltiples” para seleccionar “Extender el escritorio en esta pantalla”.
5. Para aumentar el zoom, haz clic en el menú desplegable “Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos” y selecciona 150 % o el zoom que prefieras.

La sincronización de las tres pantallas se puede configurar en los ajustes de la tarjeta gráfica. Si surge algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

MAC

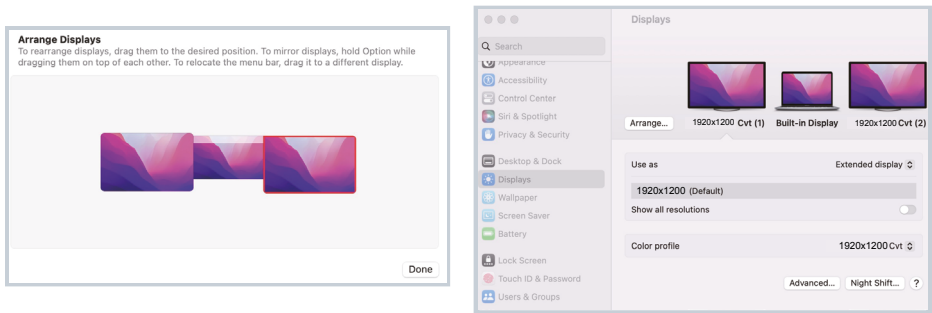

1. Abre los ajustes de pantallas (> Preferencias del sistema > Pantallas).
2. Haga clic en “Disposición” en el menú de la pantalla.
3. Asegúrate de que la casilla “Pantallas espejo” no esté marcada.
4. Haga clic en cada icono de monitor y observe en cuál de sus pantallas aparece un marco rojo.
5. Haga clic y arrastre los iconos de la pantalla para que queden en el mismo lado que las pantallas asociadas con un marco rojo.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la pantalla	16"
Resolución	1920 × 1200
Relación de aspecto	16:10
Tipo de retroiluminación	W-LED
Ángulo de visión	178°
Pantalla táctil	NO
Contraste	800:1
Fuente de alimentación	5V = 3A
Gama de colores	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Tiempo de respuesta	20 ms
Color de la pantalla	16.7 Millones de colores (8-bit)
Brillo	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Vídeo y potencia)
USB-C	Solo energía
Peso del producto	1 880 g

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ)

1. Aparece una pantalla negra y no se muestra nada después de la conexión.

1.1 Confirme que la luz indicadora de la placa base está encendida.

1.2 Compruebe que los dos extremos del cable de conexión estén bien enchufados y que el cable sea lo suficientemente largo para soportar el dispositivo.

2. La pantalla no es estable, parpadea o se queda en negro de forma intermitente después de la conexión.

2.1 Compruebe la potencia de salida del portátil. Si no es suficiente para alimentar el monitor, conecta una fuente de alimentación externa (el cargador USB-C de tu portátil o un cargador DC5V $\approx$ 3A o PD) al dispositivo.

3. Si tu ordenador portátil no tiene puerto USB-C, ¿cómo se utiliza?

3.1 Puede conectar el cable USB-C/2xUSB-A a dos puertos USB-A de su ordenador portátil y a un puerto USB-C de nuestro dispositivo.

El conector USB-A negro se utiliza para la transferencia de datos y el conector USB-A rojo se utiliza para la alimentación eléctrica. Sin embargo, si su ordenador portátil solo tiene un puerto USB-A, conecte el conector USB-A negro al ordenador portátil y el conector USB-A rojo al cargador. Si, por cualquier motivo, no se puede utilizar el conector USB-A rojo, conecte una fuente de alimentación externa (el cargador USB-C de su ordenador portátil o un cargador DC 5V $\approx$ 3A/PD) a nuestro dispositivo.

4. Hay un logotipo de arranque, pero no se muestra nada después de conectarlo al Macbook, ¿cómo se soluciona?

4.1 Compruebe si el icono del controlador aparece en la esquina superior derecha del escritorio del portátil. Si no aparece, abra la plataforma de inicio del portátil para buscar el controlador y haz clic en él para resolver el problema.

5. ¿El dispositivo puede cargar el ordenador portátil cuando se conecta a una fuente de alimentación?

5.1 Condiciones necesarias:

1. El puerto USB-C del ordenador portátil admite la entrega de energía.
2. Conéctese mediante un cable USB-C.
3. La fuente de alimentación es protocolo PD.

5.2 Instrucciones:

1. Conecte el puerto USB-C con todas las funciones del ordenador portátil al dispositivo mediante un cable USB-C.
2. Conecte la fuente de alimentación del portátil al dispositivo (puerto USB-C de alimentación) para iniciar la carga inversa del portátil y aumentar automáticamente el brillo de la pantalla. (Si el cargador de su portátil no tiene un extremo USB-C, utilice otro cargador PD con una potencia de salida superior a 45 W).

Fabricante / Importador / Distribuidor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Persona responsable de completar la documentación técnica:

Ing. Jiří Mihel – director ejecutivo de la empresa

Descripción e identificación de la maquinaria:

Título: MISURA Monitores LCD portátiles 16" 3M1600S1

Modelo: 3M1600S1






Gracias por su compra.
Si es necesario, póngase en contacto con nosotros en:

Productor | Importador | Distribuidor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



No nos hacemos responsables de los errores tipográficos.



MONITOR DUPLO PORTÁTIL PARA LAPTOP

MONITOR DUPLO COMPACTO,
FINO E LEVE

MANUAL DEL USUARIO **PORTUGUÉS**



Modelo: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 x 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x

USB-C
connector

→|←

Thin stylish
design

→|←

Lightweight
materials

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de almacenamiento de datos o traducida a ningún idioma en ninguna forma y por ningún medio, excepto la documentación almacenada por el Comprador con fines de copia de seguridad sin el permiso por escrito de MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garantía del producto o servicio quedará anulada si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado sin el permiso por escrito de MISURA o (2) el número de serie del producto es ilegible o no aparece.

Los datos técnicos y la información de este manual se proporcionan únicamente a título informativo, están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso y no deben interpretarse como un compromiso por parte de MISURA.

MISURA no se hace responsable de los errores o inexactitudes que puedan aparecer en este manual, incluidos los productos y el software descritos en él.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- Lea atentamente toda la documentación suministrada antes de preparar este monitor USB-C portátil para su uso.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este monitor USB-C portátil a la lluvia o la humedad.
- No intente desmontar la cubierta de este monitor USB-C portátil.
- Antes de utilizar este monitor USB-C portátil, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- Evite los entornos extremadamente polvorientos y los cambios de temperatura y humedad. No coloque el monitor USB-C portátil en zonas donde exista riesgo de humedad o salpicaduras.
- No permita que entren objetos o líquidos en los orificios/recortes de la cubierta del monitor USB-C portátil.
- En caso de problemas técnicos con el monitor USB-C portátil, póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado o con el distribuidor.
- No tire este producto al fuego.
- No utilice este monitor cerca de aparatos de calefacción ni en lugares expuestos a altas temperaturas.
- Mantenga este monitor alejado de objetos afilados.

AVISOS


Manuseie o monitor duplo com cuidado e não pressione os ecrãs para evitar danos. Não exceda o ângulo de rotação máximo indicado abaixo:

ÂNGULO DE ROTAÇÃO DAS TELAS:

Ecrã esquerdo (0° – 360°)




Ecrã direito (0° – 360°)




O Dual Monitor ainda consome uma pequena quantidade de energia quando está em modo de espera. Para economizar energia, reduzir o desperdício e ter um estilo de vida com baixas emissões de carbono, é altamente recomendável remover as ligações dos cabos quando o Dual Monitor não estiver a ser utilizado.

LISTA DE EMBALAGEM

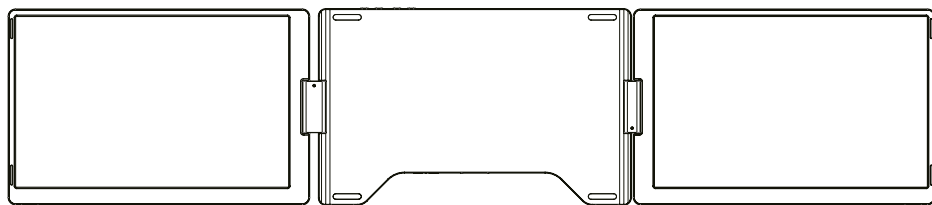

- 1× | USB-C/2x USB-A cabo
- 1× | Cabo USB-C para USB-C
- 1× | Manual do utilizador
- 1× | Saco de transporte
- 1× | Pen drive (incluindo driver)

ENTRADAS E BOTÕES




USB-C PD

Se quiser que o monitor carregue o seu computador portátil, deve usar o adaptador de alimentação com potência mínima de 45 W.


USB-C com todas as funções

(Para receber entradas de vídeo das portas USB-A ou USB-C).

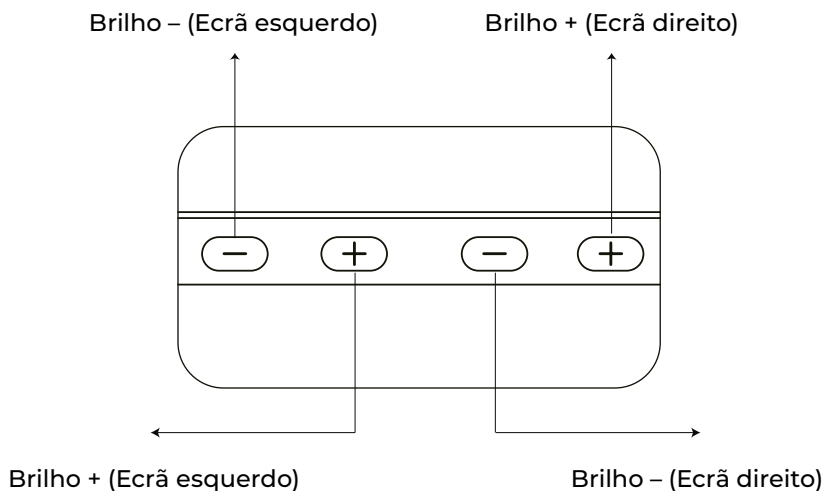


CONFIGURAÇÃO

1. Retire o Dual Monitor da caixa.
2. Abra os dois ecrãs seguindo as instruções descritas na Figura 2.
3. Coloque o monitor sobre a mesa.
4. Desdobre o suporte incorporado na parte traseira do monitor.
5. Utilizando os cabos necessários, ligue uma extremidade ao Dual Monitor e a outra ao seu computador portátil. Para utilização prolongada, ligue um adaptador de alimentação externo DC 5V = 3A (ou alimentação PD) ou uma fonte de alimentação para computador portátil (com USB-C).

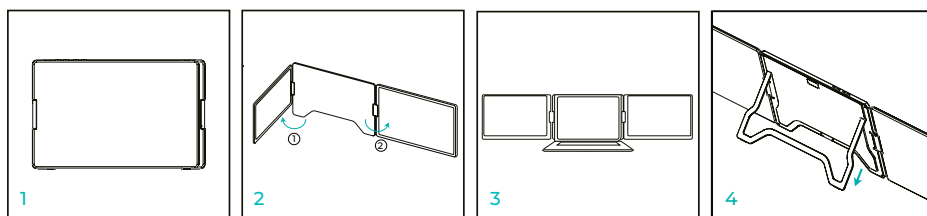

MÉTODOS DE LIGAÇÃO

1. Ligar o monitor duplo através de um cabo USB-C para USB-C

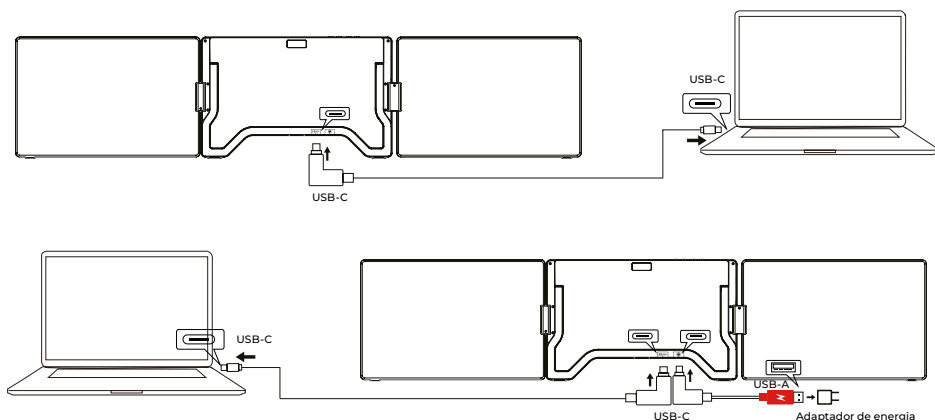


NOTA:


- Após a instalação do controlador, o monitor duplo pode ser alimentado por um único cabo, desde que a potência de saída seja superior a 10 W. Se a potência de saída do computador portátil for inferior a 10 W, será necessária uma fonte de alimentação externa para o monitor duplo.

2. Ligar o monitor duplo através de um cabo USB-C para 2x USB-A

Passo 1: Ligue primeiro ambos os conectores USB-A ao computador portátil ou ao adaptador.

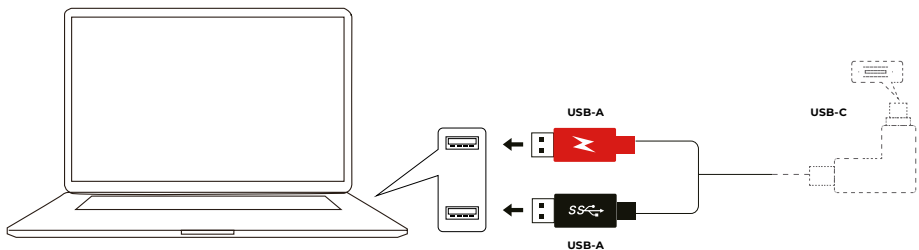


Passo 2: Em seguida, conecte o cabo USB-C ao monitor duplo.

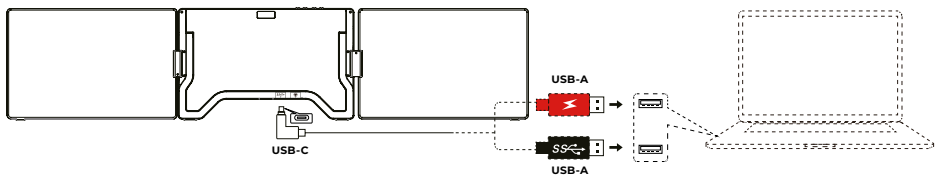

OUTROS MODOS


1. Modo de carregamento reverso

Quando o Dual Monitor está ligado a uma fonte de alimentação externa (fonte de alimentação original do portátil (com USB-C)) e o portátil está ligado ao Dual Monitor através de uma porta USB-C totalmente funcional, o portátil também pode ser carregado.

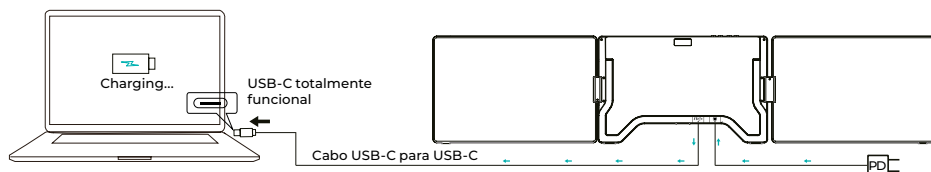


2. Modo de brilho

1. Ligue a porta USB-C totalmente funcional do computador portátil ao dispositivo através de um cabo USB-C.
2. Ligue a fonte de alimentação do portátil ao dispositivo (porta USB-C de alimentação) para iniciar o carregamento reverso do portátil e melhorar automaticamente o brilho do ecrã. (Se o carregador do seu portátil não for USB-C, utilize outro carregador PD > 45 W).

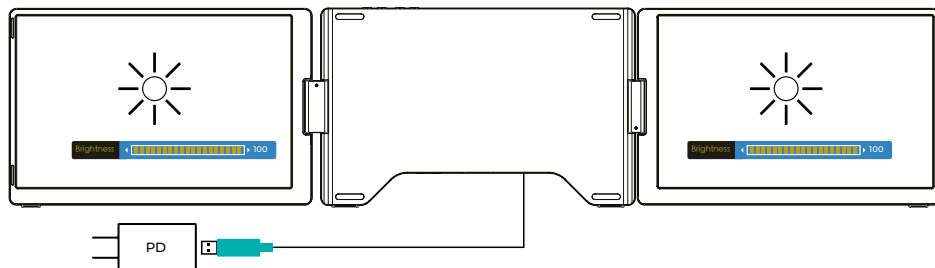

INSTALAÇÃO DO DRIVER

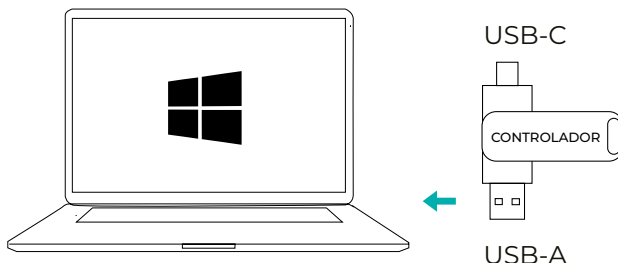

1. Windows 10 ou versões superiores


O controlador será instalado automaticamente quando o Dual Monitor for conectado ao seu computador portátil através do cabo USB-C ou USB-A. Certifique-se de que o seu computador portátil está conectado à Internet. Após a instalação bem-sucedida, reinicie o computador portátil para utilizá-lo. Se o controlador não puder ser instalado automaticamente, instale-o manualmente.

2. Outras versões do Windows

- a. Para carregar o driver, insira a unidade flash no seu computador portátil. A pasta “Drivers” será exibida no ambiente de trabalho do seu computador portátil ou em “Meu computador (PC)”. (Observação: instale o driver na pasta padrão).
- b. Abra a subpasta, clique duas vezes nos controladores executivos e siga as instruções para concluir a instalação dos controladores.
- c. Após a instalação bem-sucedida, reinicie o portátil.
- d. Ligue o monitor duplo ao portátil e o monitor duplo estará pronto a utilizar.

OBSERVAÇÃO: Windows 7


- a. Quando o driver do Windows 7 não puder ser instalado corretamente, opere o seu computador portátil conforme descrito abaixo:
Entre em “Painel de Controlo” ----- “Sistema e Segurança” -----
“Atualização do Windows” ----- “Verificar atualizações”.
Atualize para a versão mais recente.
- b. Abra a pasta “driver” e clique duas vezes nos drivers executivos e siga as instruções para concluir a instalação do driver.
- c. Após a instalação bem-sucedida, reinicie o portátil.
- d. Ligue o monitor duplo ao portátil e o monitor duplo estará pronto a utilizar.

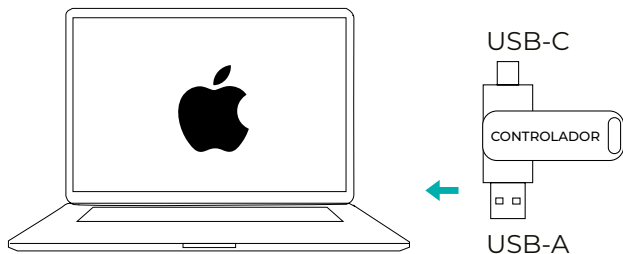**Mac:**


1. Para carregar o driver, insira a unidade flash no seu computador portátil. A pasta “Drivers” será exibida no ambiente de trabalho do seu computador portátil.
2. Abra a pasta “Drivers” e localize o “mac OS”.
3. Acesse a “Preferências do Sistema” >  “Segurança e Privacidade” > “Gravação de Ecrã” >  “Desbloquear”  (é necessário o ID Apple e a palavra-passe) >   “Marque UsbDisplay”.
4. Após a instalação bem-sucedida, reinicie o portátil.
5. Ligue o monitor duplo ao portátil e o monitor duplo estará pronto a utilizar.

NOTA:

- Quando o controlador não for encontrado, opere o seu Macbook conforme indicado abaixo:


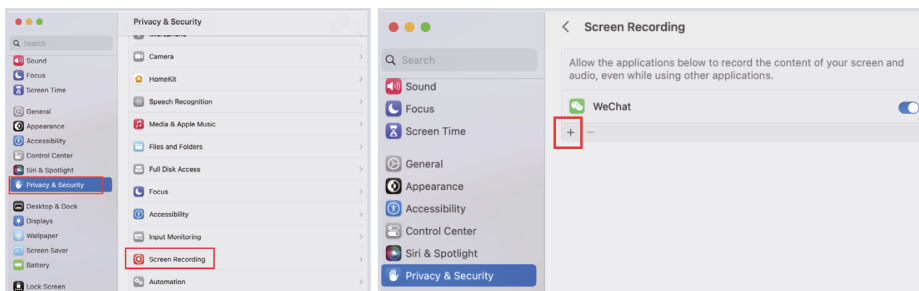


1. Acesse a “Preferências do Sistema” > “Segurança e Privacidade” > “Gravação de Ecrã”.
2. Clique no símbolo “+”, conforme mostrado na imagem, para adicionar o controlador.
3. Clique em “Aplicações” > “RacerUSB” > “usbDisplay” > “Abrir”.
4. Siga as etapas para adicionar o controlador
5. Após a instalação bem-sucedida, reinicie o portátil.
6. Ligue o monitor duplo ao portátil e o monitor duplo estará pronto a usar.

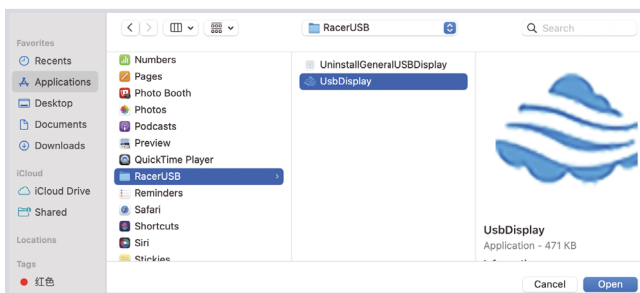

CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ DO PORTÁTIL

WINDOWS

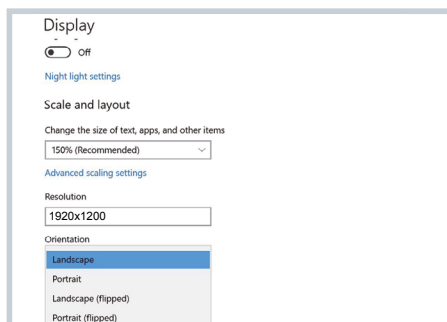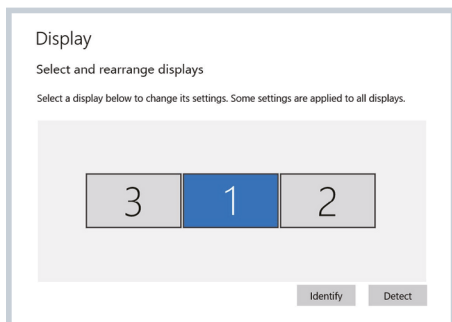


1. Vá para as suas definições de ecrã (Iniciar  Configurações  Sistema > Exibir).
2. Clique em “identificar” e o número correspondente aparecerá em cada ecrã.
3. Clique e arraste os ecrãs numerados para a configuração, conforme mostrado acima.
4. Se duas telas aparecerem juntas, como 2/1, 2/3, etc., selecione uma das telas e vá para o menu “Várias telas” para selecionar “Estender área de trabalho nesta tela”.
5. Para aumentar o zoom, clique no menu suspenso “Alterar o tamanho do texto, das aplicações e de outros itens” e selecione 150 % ou o zoom.

É possível configurar a sincronização dos três ecrãs nas definições da placa gráfica. Se houver algum problema, entre em contacto com o apoio ao cliente.

CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ DO PORTÁTIL

MAC

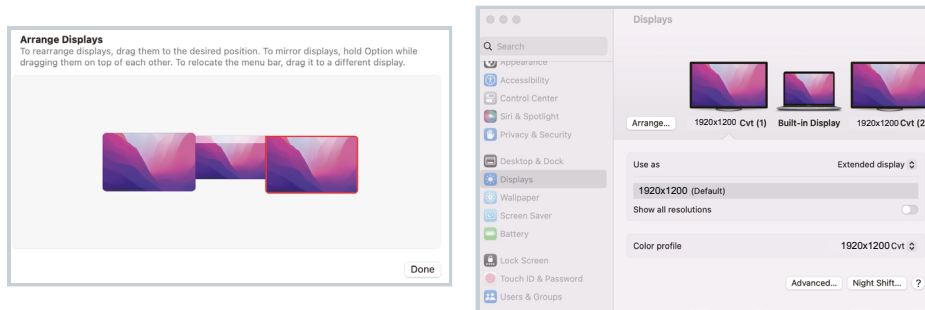

1. Abra as definições de ecrãs (> Preferências do sistema > Ecrãs).
2. Clique em “Organização” no menu do ecrã.
3. Certifique-se de que a caixa “Espelhar ecrãs” não está marcada.
4. Clique em cada ícone do monitor e observe em qual dos seus ecrãs aparece uma moldura vermelha.
5. Clique e arraste os ícones do ecrã para que fiquem do mesmo lado que os ecrãs associados com uma moldura vermelha.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do ecrã	16"
Resolução	1920 × 1200
Proporção da imagem	16:10
Tipo de retroiluminação	W-LED
Ângulo de visão	178°
Ecrã tátil	NÃO
Contraste	800:1
Fonte de alimentação	5V = 3A
Gama de cores	72% NTSC/ 100% sRGB
Tempo de resposta	20 ms
Cor do ecrã	16.7 Milhões de cores (8-bit)
Brilho	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Vídeo e energia)
USB-C	Apenas energia
Peso do produto	1 880 g

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (FAQ)

1. A tela fica preta e não exibe nada após a conexão.

- 1.1 Confirme se a luz indicadora da placa-mãe está acesa.
- 1.2 Verifique se as duas extremidades do cabo de conexão estão devidamente conectadas e se o cabo é suficiente para suportar o dispositivo.

2. O ecrã não está estável, pisca ou apresenta um ecrã preto intermitente após a ligação.

- 2.1 Verifique a potência de saída do portátil. Se não for suficiente para suportar o monitor, ligue uma fonte de alimentação externa (carregador USB-C do seu portátil ou carregador DC5V = 3A ou PD) ao dispositivo.

3. Se o seu portátil não tiver uma porta USB-C, como utilizá-la?

- 3.1 Pode ligar o cabo USB-C/2×USB-A a duas portas USB-A do seu computador portátil e a uma porta USB-C do nosso dispositivo. A ficha USB-A preta é utilizada para transferência de dados e a ficha USB-A vermelha é utilizada para alimentação. No entanto, se o seu computador portátil tiver apenas uma porta USB-A, ligue a ficha USB-A preta ao computador portátil e a ficha USB-A vermelha ao carregador. Se, por qualquer motivo, o conector USB-A vermelho não puder ser utilizado, ligue uma fonte de alimentação externa (o carregador USB-C do seu computador portátil ou um carregador DC 5V = 3A/PD) ao nosso dispositivo.

4. Há um LOGO de inicialização, mas não há exibição após conectar ao Macbook. Como resolver isso?

- 4.1 Verifique se o ícone do controlador está a ser apresentado no canto superior direito do ambiente de trabalho do portátil. Se não estiver a ser apresentado, abra a plataforma de arranque do portátil para encontrar o controlador e clique nele para resolver o problema.

5. O dispositivo pode carregar o portátil quando está ligado a uma fonte de alimentação?

5.1 Condições necessárias:

1. A porta USB-C do portátil suporta fornecimento de energia.
2. Ligue através de um cabo USB-C.
3. A fonte de alimentação é do protocolo PD.

5.2 Instruções:

1. Ligue a porta USB-C com todas as funções do portátil ao dispositivo através de um cabo USB-C.
2. Ligue a fonte de alimentação do portátil ao dispositivo (porta USB-C de alimentação) para iniciar o carregamento reverso do portátil e aumentar automaticamente o brilho do ecrã. (Se o carregador do seu portátil não tiver uma extremidade USB-C, utilize outro carregador PD com saída superior a 45 W).

Fabricante / Importador / Distribuidor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Responsável pelo preenchimento da documentação técnica:

Ing. Jiří Mihel – diretor executivo da empresa

Descrição e identificação das máquinas:

Título: MISURA Monitores LCD portáteis 16" 3M1600S1

Modelo: 3M1600S1






Obrigado pela sua compra.
Se necessário, entre em contacto connosco através do seguinte endereço:

Produtor | Importador | Distribuidor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Não nos responsabilizamos por quaisquer erros tipográficos.

ΦΟΡΗΤΗ ΔΙΠΛΗ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΛΕΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΟΘΟΝΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Μοντέλο: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται

σε αυτό, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, μεταγραφεί, αποθηκευτεί σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ή μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που αποθηκεύεται από τον Αγοραστή για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς την έγγραφη άδεια της MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

Η εγγύηση για το προϊόν ή την υπηρεσία ακυρώνεται εάν: (1) το προϊόν επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί χωρίς την έγγραφη άδεια της MISURA ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος είναι δυσανάγνωστος ή λείπει.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δέσμευση της MISURA.

Η MISURA δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Διαβάστε προσεκτικά όλα τα παρεχόμενα έγγραφα πριν
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν την φορητή οθόνη USB-C σε βροχή ή υγρασία.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα αυτής της φορητής οθόνης USB-C.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την φορητή οθόνη USB-C, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Αποφύγετε περιβάλλοντα με πολύ σκόνη, αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Μην τοποθετείτε τη φορητή οθόνη USB-C σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος υγρασίας/πιτσιλίσματος.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο αντικειμένων ή υγρών στις οπές/εσοχές του καλύμματος της φορητής οθόνης USB-C.
- Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων με τη φορητή οθόνη USB-C, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις ή έναν αντιπρόσωπο.
- Μην πετάτε αυτό το προϊόν στη φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή την οθόνη κοντά σε συσκευές θέρμανσης ή σε χώρους που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Χειριστείτε τη διπλή οθόνη με προσοχή και μην πιέζετε τις οθόνες για να αποφύγετε ζημιές. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη γωνία περιστροφής που εμφανίζεται παρακάτω:

ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ:

Αριστερή οθόνη (0° – 360°)

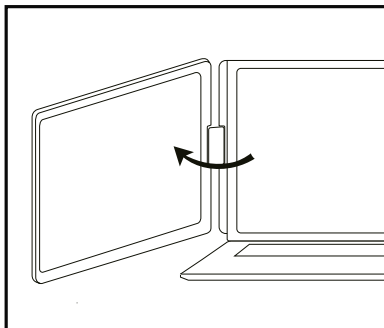


Δεξιά οθόνη (0° – 360°)

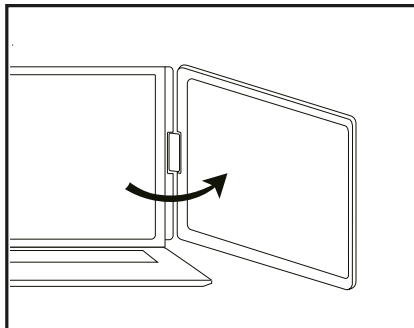


Η διπλή οθόνη εξακολουθεί να καταναλώνει μικρή ποσότητα ενέργειας όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των αποβλήτων και τρόπο ζωής με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συνιστάται να αποσυνδέετε τα καλώδια όταν η διπλή οθόνη δεν χρησιμοποιείται.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

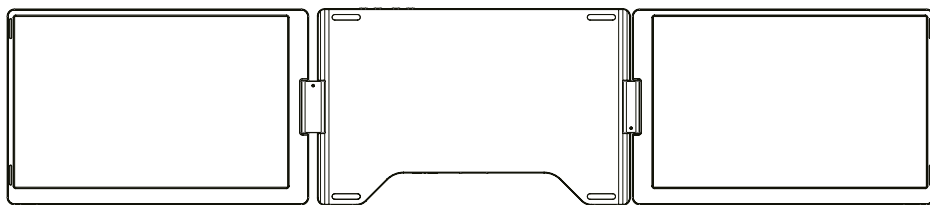

- 1× | Καλώδιο USB-C/2x USB-A
- 1× | Καλώδιο USB-C προς USB-C
- 1× | Εγχειρίδιο χρήστη
- 1× | Τσάντα μεταφοράς
- 1× | Μονάδα flash (συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα οδήγησης)

ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑΚΟΥΜΠΙΑ

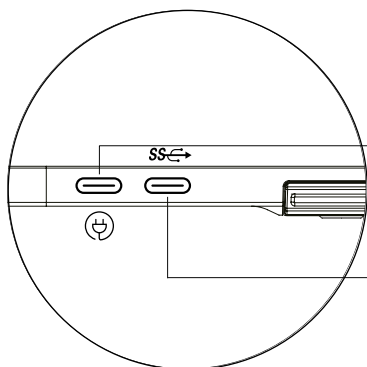

USB-C PD


Εάν θέλετε η οθόνη να φορτίζει τον φορητό υπολογιστή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό με ελάχιστη ισχύ 45 W.

Πλήρως λειτουργικό USB-C

(Για λήψη εισόδων βίντεο από θύρες USB-A ή USB-C).

Φωτεινότητα - (Αριστερή οθόνη)

Φωτεινότητα + (Δεξιά οθόνη)

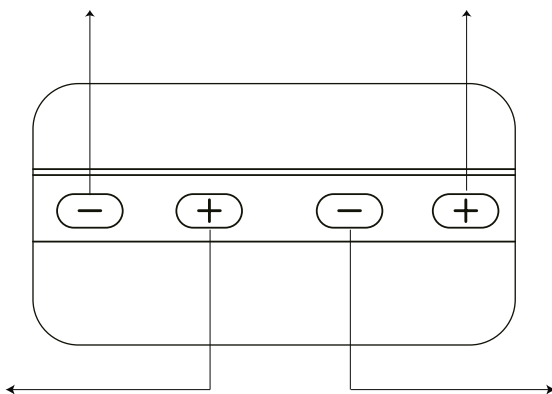


Φωτεινότητα + (Αριστερή οθόνη)

Φωτεινότητα - (Δεξιά οθόνη)


ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Βγάλτε το Dual Monitor από τη συσκευασία.
2. Ανοίξτε τις δύο οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην εικόνα 2.
3. Τοποθετήστε την οθόνη πάνω στο τραπέζι.
4. Αναδιπλώστε τη βάση που είναι ενσωματωμένη στο πίσω μέρος της οθόνης.
5. Χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα καλώδια, συνδέστε το ένα άκρο στη διπλή οθόνη και το άλλο στον φορητό υπολογιστή σας. Για μακροχρόνια χρήση, συνδέστε εξωτερικό τροφοδοτικό DC 5V $\equiv$ 3A (ή τροφοδοτικό PD) ή τροφοδοτικό φορητού υπολογιστή (με USB-C).

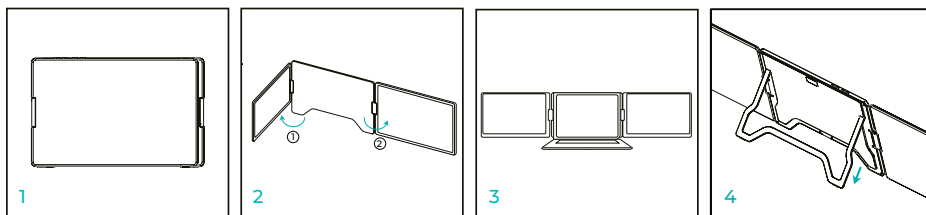

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Σύνδεση της διπλής οθόνης με καλώδιο USB-C προς USB-C

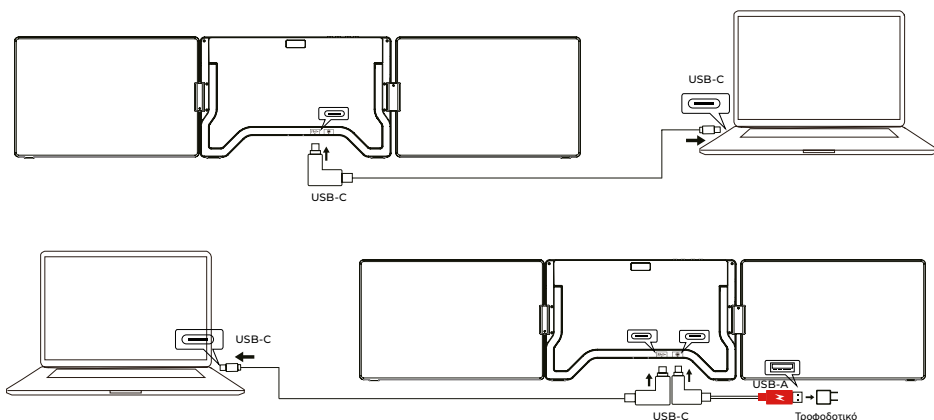


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, η διπλή οθόνη μπορεί να τροφοδοτείται από ένα καλώδιο, αρκεί η ισχύς εξόδου να είναι μεγαλύτερη από 10 W. Εάν η ισχύς εξόδου του φορητού υπολογιστή είναι μικρότερη από 10 W, απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία για τη διπλή οθόνη.

2. Σύνδεση της διπλής οθόνης με καλώδιο USB-C σε 2x USB-A

Βήμα 1: Συνδέστε πρώτα και τις δύο υποδοχές USB-A στον φορητό υπολογιστή ή στον προσαρμογέα.

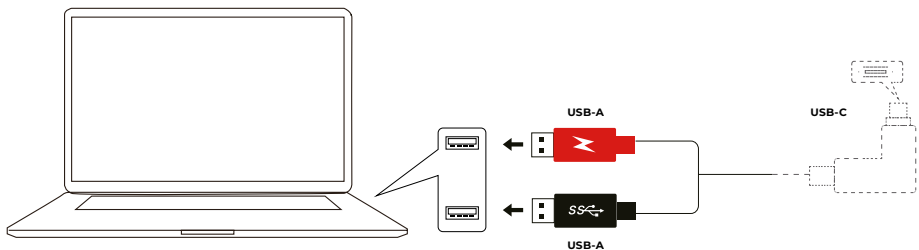


Βήμα 2: Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB-C στη διπλή οθόνη.

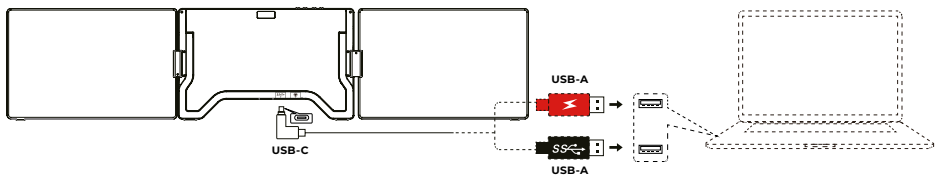

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


1. Λειτουργία αντίστροφης φόρτισης

Όταν η διπλή οθόνη είναι συνδεδεμένη με εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (αρχικό τροφοδοτικό φορητού υπολογιστή (με USB-C)) και ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στη διπλή οθόνη μέσω πλήρως λειτουργικής θύρας USB-C, ο φορητός υπολογιστής μπορεί επίσης να φορτιστεί.

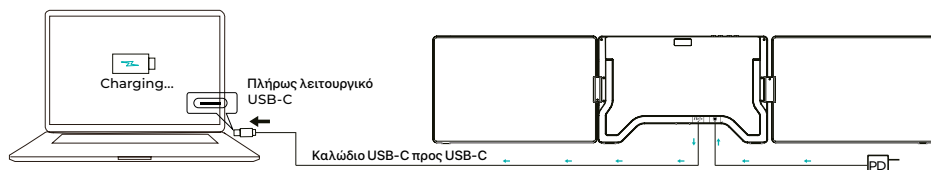


2. Λειτουργία φωτεινότητας

1. Συνδέστε τη πλήρως λειτουργική θύρα USB-C του φορητού υπολογιστή στη συσκευή μέσω καλωδίου USB-C.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή στη συσκευή (θύρα τροφοδοσίας USB-C) για να ξεκινήσει η αντίστροφη φόρτιση του φορητού υπολογιστή και να βελτιωθεί αυτόματα η φωτεινότητα της οθόνης. (Εάν το φορτιστή του φορητού υπολογιστή σας δεν είναι USB-C, χρησιμοποιήστε άλλο φορτιστή PD > 45 W).

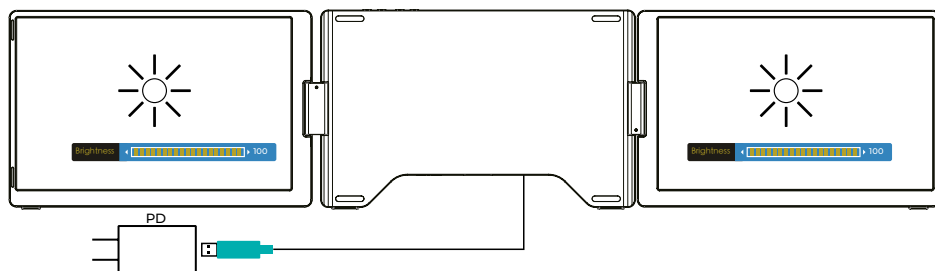

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

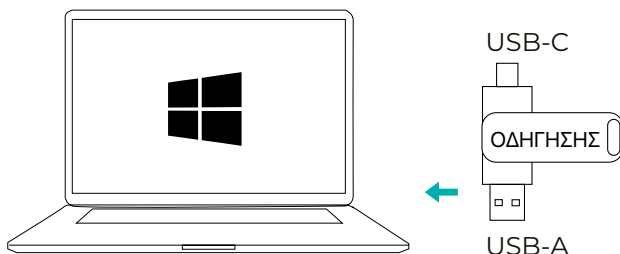

1. Windows 10 ή νεότερες εκδόσεις


Ο οδηγός θα εγκατασταθεί αυτόματα όταν η διπλή οθόνη συνδεθεί στον φορητό υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB-C ή USB-A. Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή για να τον χρησιμοποιήσετε. Εάν ο οδηγός δεν μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα, εγκαταστήστε τον χειροκίνητα.

2. Άλλες εκδόσεις των Windows

- a. Για να φορτώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, συνδέστε τη μονάδα flash στον φορητό υπολογιστή σας. Ο φάκελος "Drivers" θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του φορητού υπολογιστή σας ή στο "My Computer (PC)". (Σημείωση: Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης στον προεπιλεγμένο φάκελο).
- b. Ανοίξτε τον υποφάκελο και κάντε διπλό κλικ στα εκτελέσιμα προγράμματα οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
- c. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε το φορητό υπολογιστή.
- d. Συνδέστε τη διπλή οθόνη με τον φορητό υπολογιστή και η διπλή οθόνη είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Windows 7

- a. Όταν το πρόγραμμα οδήγησης των Windows 7 δεν μπορεί να εγκατασταθεί σωστά, χειριστείτε το φορητό υπολογιστή σας ως εξής:
Ενημερώστε την τελευταία έκδοση.
- b. Ανοίξτε το φάκελο «driver» και κάντε διπλό κλικ στα εκτελέσιμα προγράμματα οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
- c. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε το φορητό υπολογιστή.
- d. Συνδέστε τη διπλή οθόνη με το φορητό υπολογιστή και η διπλή οθόνη είναι έτοιμη για χρήση.

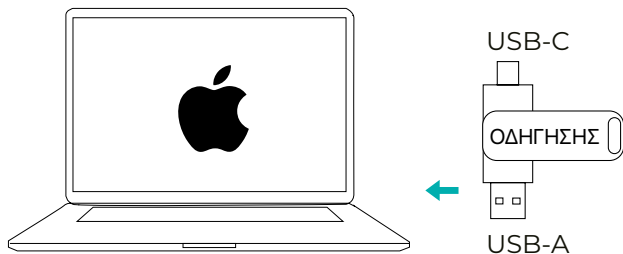


Mac:


1. Για να φορτώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, συνδέστε τη μονάδα flash στον φορητό υπολογιστή σας. Ο φάκελος «Drivers» θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του φορητού υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε το φάκελο «Drivers» και βρείτε το «mac OS».
3. Μπείτε στις «Προτιμήσεις συστήματος» > “Ασφάλεια και ιδιωτικότητα” > “Εγγραφή οθόνης” > “Ξεκλείδωμα” (Απαιτείται Apple ID και κωδικός πρόσβασης) > “Επιλέξτε UsbDisplay”.
4. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή.
5. Συνδέστε τη διπλή οθόνη με το φορητό υπολογιστή και η διπλή οθόνη είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης, χειριστείτε το Macbook σας ως εξής:


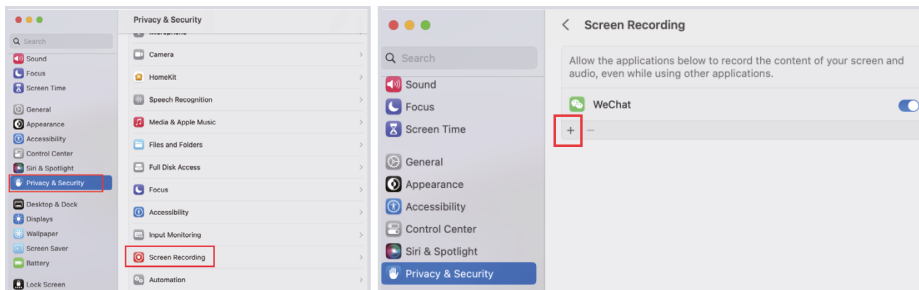


1. Εισάγετε “Προτιμήσεις συστήματος” > “Ασφάλεια και απόρρητο” > “Εγγραφή οθόνης”.
2. Κάντε κλικ στο σύμβολο “+” όπως φαίνεται στην εικόνα για να προσθέσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
3. Κάντε κλικ σε “Εφαρμογές” > “RacerUSB” > “usbDisplay” > “Άνοιγμα”.
4. Ακολουθήστε τα βήματα για να προσθέσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
5. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή.
6. Συνδέστε τη διπλή οθόνη με το φορητό υπολογιστή και η διπλή οθόνη είναι έτοιμη για χρήση.

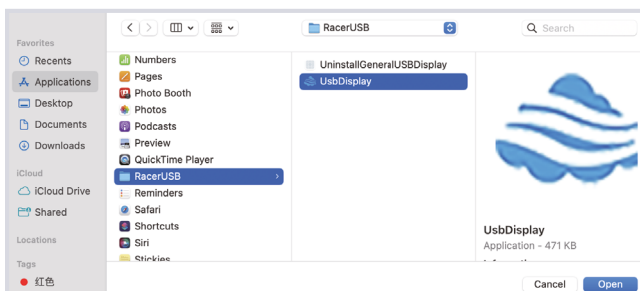

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ

WINDOWS

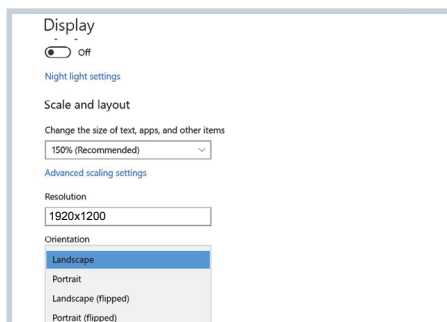
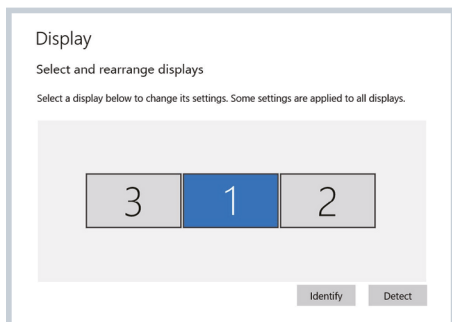


1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις οθόνης (Έναρξη  Ρυθμίσεις  Σύστημα > Οθόνη).
2. Κάντε κλικ στο “προσδιορισμός” και ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανιστεί σε κάθε οθόνη.
3. Κάντε κλικ και σύρετε τις αριθμημένες οθόνες στη διαμόρφωση όπως φαίνεται παραπάνω.
4. Εάν εμφανίζονται δύο οθόνες μαζί, όπως 2/1, 2/3 κ.λπ., επιλέξτε μία από τις οθόνες και μετά μεταβείτε στο μενού “Πολλαπλές οθόνες” για να επιλέξετε “Επέκταση επιφάνειας εργασίας σε αυτήν την οθόνη”.
5. Για να αυξήσετε το ζουμ, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού “Αλλαγή μεγέθους κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων” και επιλέξτε 150% ή το ζουμ που προτιμάτε.

Η συγχρονισμένη λειτουργία των τριών οθονών μπορεί να ρυθμιστεί στις παραμέτρους της κάρτας γραφικών. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ

MAC

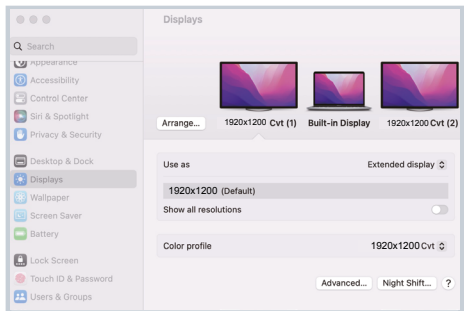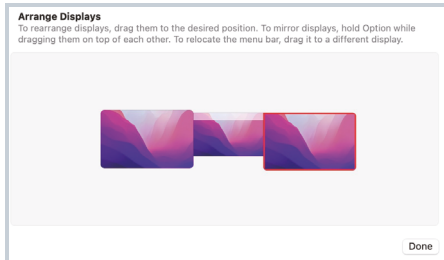

1. Ανοίξετε τις Ρυθμίσεις οθόνης (> Προτιμήσεις συστήματος > Οθόνες).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή “Διάταξη” από το μενού οθόνης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο “Καθρέφτισμα οθόνης” δεν είναι επιλεγμένο.
4. Κάντε κλικ σε κάθε εικονίδιο οθόνης και σημειώστε σε ποια από τις οθόνες σας εμφανίζεται ένα κόκκινο πλαίσιο.
5. Κάντε κλικ και σύρετε τα εικονίδια οθόνης έτσι ώστε να βρίσκονται στην ίδια πλευρά με τις σχετικές οθόνες με κόκκινο πλαίσιο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος οθόνης	16"
Ψήφισμα	1920 × 1200
Αναλογία διαστάσεων	16:10
Τύπος οπίσθιου φωτισμού	W-LED
Γωνία θέασης	178°
Οθόνη αφής	OXI
Αντίθεση	800:1
Πηγή ισχύος	5V = 3A
Χρωματική γκάμα	72% NTSC/ 100% sRGB
Χρόνος απόκρισης	20 ms
Χρώμα οθόνης	16.7 Εκατομμύρια χρώματα (8-bit)
Φωτεινότητα	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Βίντεο και ισχύς)
USB-C	Μόνο ισχύς
Βάρος προϊόντος	1 880 g

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (FAQ)

1. Μετά τη σύνδεση, η οθόνη είναι μαύρη και δεν εμφανίζεται καμία εικόνα.

- 1.1 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία της μητρικής πλακέτας είναι αναμμένη.
- 1.2 Ελέγξτε αν τα δύο άκρα του καλωδίου σύνδεσης είναι σωστά συνδεδεμένα και αν το καλώδιο είναι επαρκές για να υποστηρίξει τη συσκευή.

2. Η οθόνη δεν είναι σταθερή, τρεμοπαίζει ή εμφανίζει διαλείπουσα μαύρη οθόνη μετά τη σύνδεση.

- 2.1 Ελέγξτε την ισχύ εξόδου του φορητού υπολογιστή. Εάν δεν είναι αρκετή για να υποστηρίξει την οθόνη, συνδέστε μια εξωτερική τροφοδοσία (το φορτιστή USB-C του φορητού υπολογιστή σας ή φορτιστή DC5V = 3A ή PD) στη συσκευή.

3. Εάν ο φορητός υπολογιστής σας δεν διαθέτει θύρα USB-C, πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε?

- 3.1 Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο USB-C/2xUSB-A σε δύο θύρες USB-A του φορητού υπολογιστή σας και σε μία θύρα USB-C της συσκευής μας. Το μαύρο βύσμα USB-A χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων και το κόκκινο βύσμα USB-A χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ρεύματος. Ωστόσο, εάν ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει μόνο μία θύρα USB-A, συνδέστε το μαύρο βύσμα USB-A στον φορητό υπολογιστή και το κόκκινο βύσμα USB-A στο φορτιστή. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το κόκκινο βύσμα USB-A δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, συνδέστε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (το φορτιστή USB-C του φορητού υπολογιστή σας ή ένα φορτιστή DC 5V = 3A/PD) στη συσκευή μας.

4. Υπάρχει ένα λογότυπο εκκίνησης, αλλά δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη μετά τη σύνδεση με το Macbook. Πώς μπορώ να το λύσω?

- 4.1 Ελέγξτε αν το εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας του φορητού υπολογιστή. Εάν δεν εμφανίζεται, ανοίξτε την πλατφόρμα εκκίνησης του φορητού υπολογιστή για να βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης και κάντε κλικ σε αυτό για να επιλύ.

5. Μπορεί η συσκευή να φορτίσει τον φορητό υπολογιστή όταν συνδέεται σε τροφοδοτικό?

5.1 Απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η θύρα USB-C του φορητού υπολογιστή υποστηρίζει παροχή ρεύματος.
2. Συνδέστε μέσω καλωδίου USB-C.
3. Η τροφοδοσία ρεύματος είναι πρωτόκολλο PD.

5.2 Οδηγίες:

1. Συνδέστε τη θύρα USB-C πλήρους λειτουργίας του φορητού υπολογιστή στη συσκευή μέσω καλωδίου USB-C.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή στη συσκευή (θύρα τροφοδοσίας USB-C) για να ξεκινήσει η αντίστροφη φόρτιση του φορητού υπολογιστή και να αυξηθεί αυτόματα η φωτεινότητα της οθόνης. (Εάν το φορτιστή του φορητού υπολογιστή σας δεν διαθέτει άκρο USB-C, χρησιμοποιήστε άλλο φορτιστή PD με έξοδο μεγαλύτερη από 45 W).

Κατασκευαστής / Εισαγωγέας / Διανομέας:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Ing. Jiří Mihel – εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας

Περιγραφή και ταυτοποίηση μηχανημάτων:

Τίτλος: MISURA Φορητές οθόνες LCD 16" 3M1600S1

Μοντέλο: 3M1600S1






Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.
Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Παραγωγός | Εισαγωγέας | Διανομέας

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

MONITEUR DOUBLE PORTABLE POUR ORDINATEUR PORTABLE

MONITEUR DOUBLE COMPACT,
FIN ET LÉGER

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS



Modèle: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de stockage de données ou traduite dans une autre langue sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation stockée par l'acheteur à des fins de sauvegarde sans l'autorisation écrite de MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garantie du produit ou du service devient caduque si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré sans l'autorisation écrite de MISURA ou (2) le numéro de série du produit est illisible ou manquant.

Les données et informations techniques contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement, sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de MISURA.

MISURA n'est pas responsable des erreurs ou inexactitudes pouvant apparaître dans ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ


- Lisez attentivement toute la documentation fournie avant de préparer ce moniteur USB-C portable pour utilisation.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce moniteur USB-C portable à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez pas de démonter le couvercle de ce moniteur USB-C portable..
- Avant d'utiliser ce moniteur USB-C portable, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
- Évitez les environnements extrêmement poussiéreux, les changements de température et d'humidité. Ne placez pas le moniteur USB-C portable dans des zones où il existe un risque d'humidité/d'éclaboussures.
- Ne laissez pas d'objets ou de liquides pénétrer dans les trous/découpes du couvercle du moniteur USB-C portable.
- En cas de problèmes techniques avec le moniteur USB-C portable, contactez un technicien de maintenance qualifié ou un revendeur.
- Ne jetez pas ce produit au feu.
- N'utilisez pas ce moniteur à proximité d'appareils de chauffage ou dans des endroits soumis à des températures élevées.

AVERTISSEMENTS


Manipulez le double écran avec précaution et n'appuyez pas sur les écrans afin d'éviter tout dommage. Ne dépassez pas l'angle de rotation maximal indiqué ci-dessous :

ANGLE DE ROTATION DES ÉCRANS :

Écran gauche (0° – 360°)

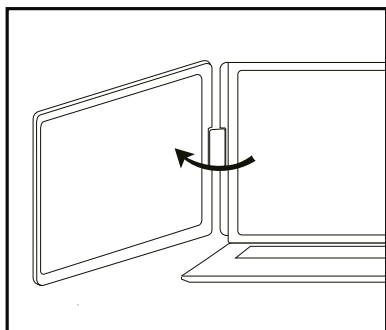


Écran droit (0° – 360°)




Le double écran consomme encore une petite quantité d'énergie lorsqu'il est en mode veille. Pour économiser l'énergie, réduire le gaspillage et adopter un mode de vie à faible empreinte carbone, il est fortement recommandé de débrancher les câbles lorsque le double écran n'est pas utilisé.

LISTE DE COLISATION

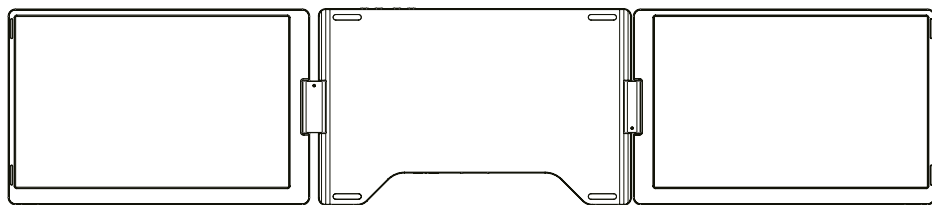

- 1× | Câble USB-C/2x USB-A
- 1× | Câble USB-C vers USB-C
- 1× | Manuel d'utilisation
- 1× | Sac de transport
- 1× | Clé USB (pilote inclus)

ENTRÉES ET BOUTONS



USB-C PD


Si vous souhaitez que le moniteur recharge votre ordinateur portable, vous devez utiliser un adaptateur secteur d'une puissance minimale de 45 W.

USB-C entièrement fonctionnel

(Pour recevoir des entrées vidéo provenant des ports USB-A ou USB-C).

Luminosité – (Écran gauche)

Luminosité + (Écran droit)

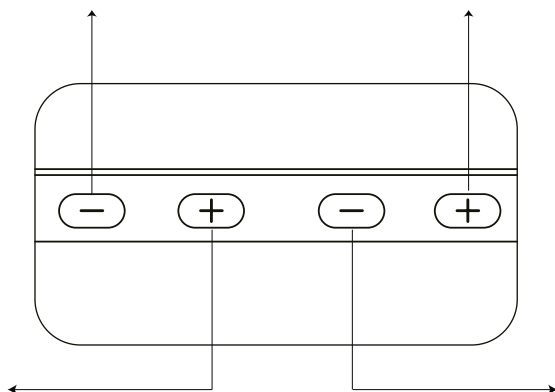


Luminosité + (Écran gauche)

Luminosité – (Écran droit)


CONFIGURATION

1. Sortez le double écran de son emballage.
2. Ouvrez les deux écrans en suivant les instructions illustrées dans la figure
3. Placez le moniteur sur la table.
4. Dépliez le support intégré à l'arrière du moniteur.
5. À l'aide des câbles nécessaires, branchez une extrémité au moniteur double et l'autre à votre ordinateur portable. Pour une utilisation à long terme, veuillez brancher un adaptateur secteur externe DC 5V $\approx$ 3A (ou une alimentation PD) ou l'alimentation de votre ordinateur portable (avec USB-C).

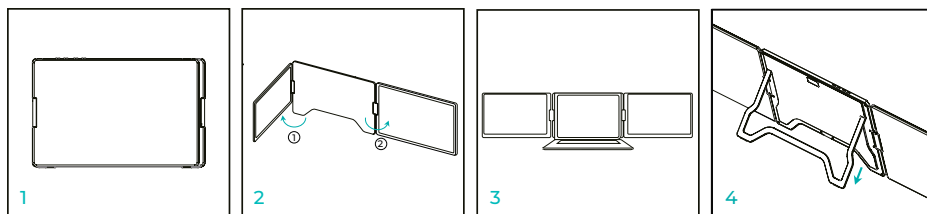

MÉTHODES DE CONNEXION

1. Connexion du double écran à l'aide d'un câble USB-C vers USB-C

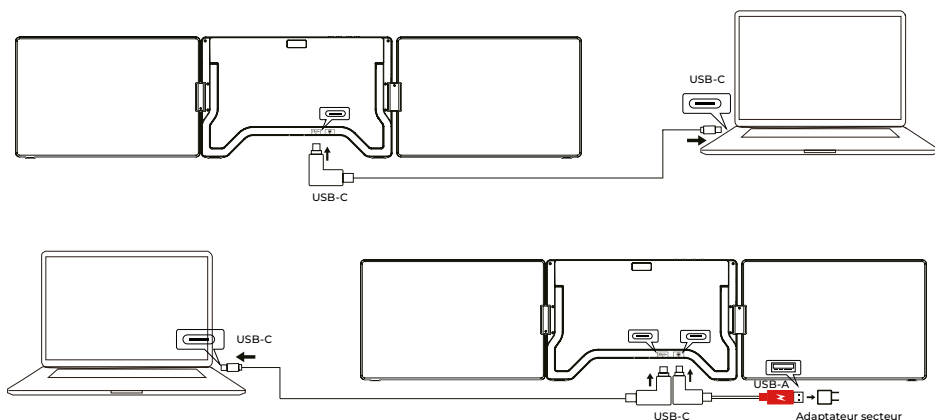


REMARQUE:


- Une fois le pilote installé, le double écran peut être alimenté par un seul câble, à condition que la puissance de sortie soit supérieure à 10 W. Si la puissance de sortie de l'ordinateur portable est inférieure à 10 W, une alimentation externe est nécessaire pour le double écran.

2. Connexion du double écran via un câble USB-C vers 2x USB-A

Étape 1: Veuillez d'abord connecter les deux connecteurs USB-A à l'ordinateur portable ou à l'adaptateur..

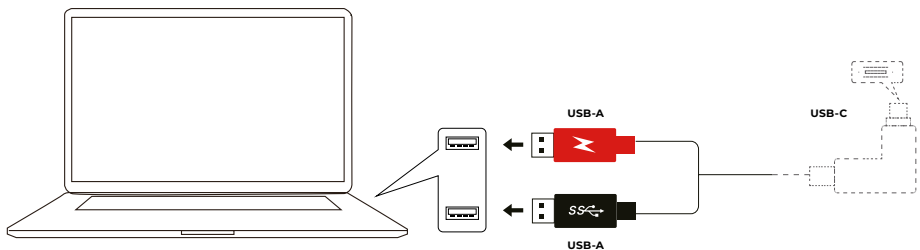


Étape 2: Connectez ensuite le câble USB-C au double écran.

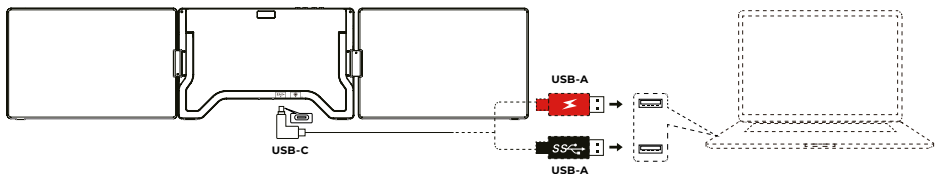

AUTRES MODES


1. Mode de facturation inversée

Lorsque le double écran est connecté à une source d'alimentation externe (alimentation d'origine de l'ordinateur portable (avec USB-C)) et que l'ordinateur portable est connecté au double écran via un port USB-C entièrement fonctionnel, l'ordinateur portable peut également être rechargé.

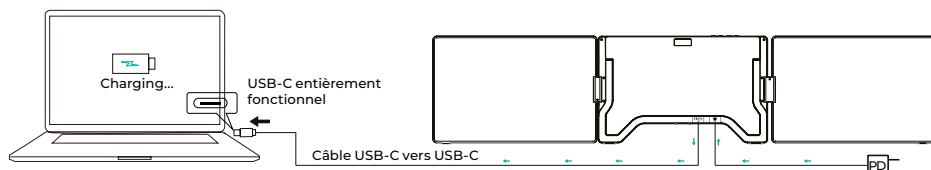


2. Mode éclaircissant

1. Connectez le port USB-C entièrement fonctionnel de l'ordinateur portable à l'appareil à l'aide d'un câble USB-C.
2. Connectez l'alimentation électrique de l'ordinateur portable à l'appareil (port USB-C d'alimentation) pour lancer la recharge inversée de l'ordinateur portable et améliorer automatiquement la luminosité de l'écran. (Si le chargeur de votre ordinateur portable n'est pas équipé d'une prise USB-C, veuillez utiliser un autre chargeur PD > 45 W).

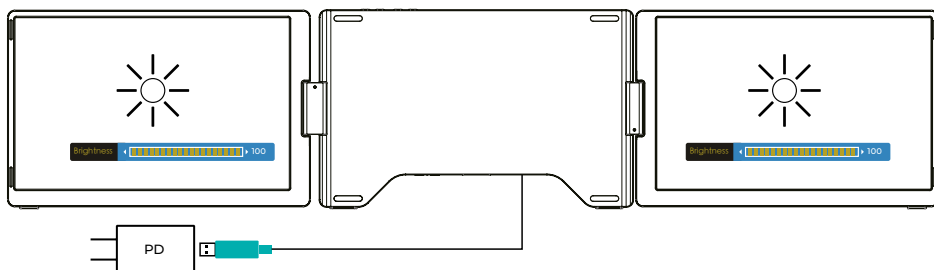

INSTALLATION DU PILOTE

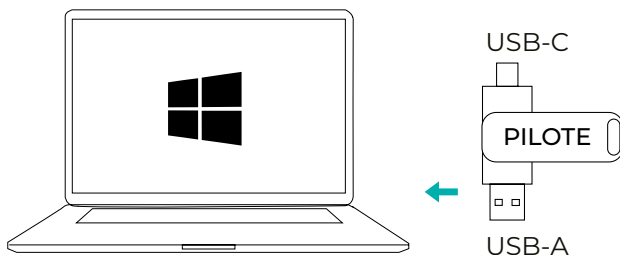

1. Windows 10 ou versions supérieures


Le pilote s'installera automatiquement lorsque le Dual Monitor sera connecté à votre ordinateur portable via le câble USB-C ou USB-A. Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable est connecté à Internet. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur portable pour l'utiliser. Si le pilote ne peut pas être installé automatiquement, veuillez l'installer manuellement.

2. Autres versions Windows

- a. Pour charger le pilote, insérez la clé USB dans votre ordinateur portable. Le dossier "Drivers" s'affichera sur le bureau de votre ordinateur portable ou dans "Poste de travail (PC)". (Remarque : veuillez installer le pilote dans le dossier par défaut).
- b. Ouvrez le sous-dossier, double-cliquez sur les pilotes exécutifs et suivez les instructions pour terminer l'installation des pilotes.
- c. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur portable.
- d. Connectez le double écran à l'ordinateur portable, puis le double écran est prêt à être utilisé.

REMARQUE : Windows 7

- a. Lorsque le pilote Windows 7 ne peut pas être installé correctement, veuillez procéder comme suit sur votre ordinateur portable : Entrez "Panneau de configuration" -- "Système et sécurité" -- "Mise à jour Windows" -- "Rechercher les mises à jour". Effectuez la mise à jour vers la dernière version.
- b. Ouvrez le dossier "driver" (pilote), double-cliquez sur les pilotes exécutables et suivez les instructions pour terminer l'installation des pilotes.
- c. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur portable.
- d. Connectez le double écran à l'ordinateur portable, puis le double écran est prêt à être utilisé.

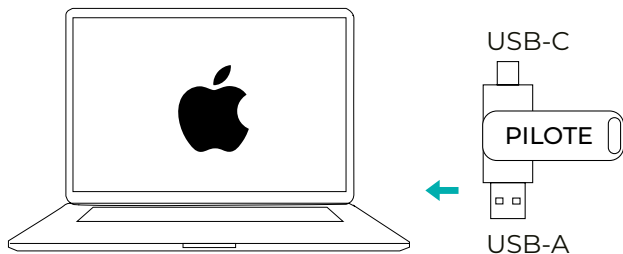


Mac:


1. Pour charger le pilote, insérez la clé USB dans votre ordinateur portable.
Le dossier "Pilotes" s'affichera sur le bureau de votre ordinateur portable.
2. Ouvrez le dossier "Pilotes" et recherchez "mac OS".
3. Entrez "Préférences Système" ⚙️ > "Sécurité et confidentialité" > "Enregistrement d'écran" 📹 > "Déverrouiller" 🔓 (Identifiant Apple et mot de passe requis) > ☒ 🖱️ "Cochez UsbDisplay".
4. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur portable.
5. Connectez le double écran à l'ordinateur portable, puis le double écran est prêt à être utilisé.

REMARQUE:

- Si le pilote est introuvable, veuillez procéder comme suit sur votre Macbook :


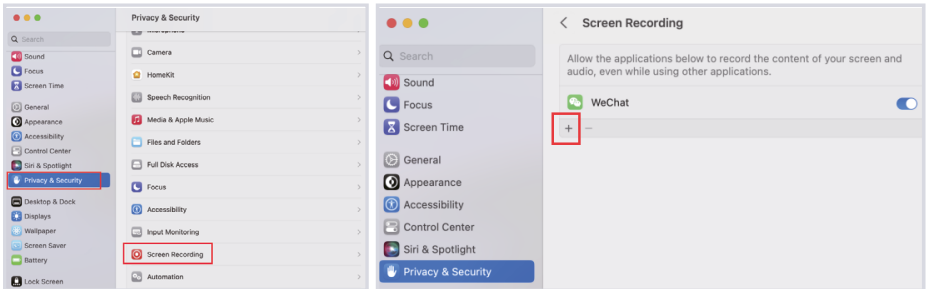


1. Accédez à “Préférences Système” > “Sécurité et confidentialité” > “Enregistrement d’écran”.
2. Cliquez sur le symbole “+” comme indiqué sur l’image pour ajouter le pilote.
3. Cliquez sur “Applications” > “RacerUSB” > “usbDisplay” > “Ouvrir”.
4. Suivez les étapes pour ajouter le pilote.
5. Une fois l’installation terminée, redémarrez l’ordinateur portable.
6. Connectez le double écran à l’ordinateur portable, puis le double écran est prêt à être utilisé.

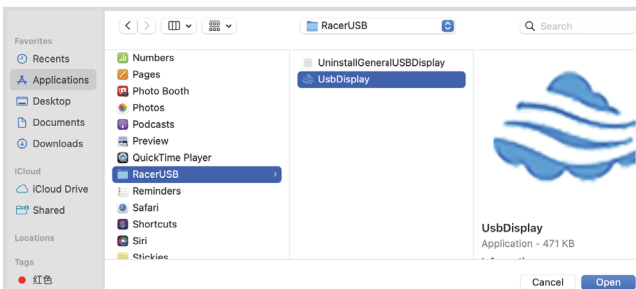

CONF. DE L'ÉCRAN D'ORDINATEUR

WINDOWS

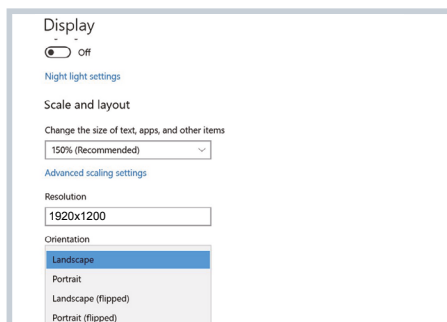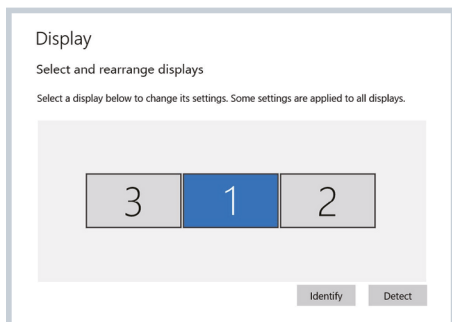


1. Accédez à vos paramètres d'affichage (Commencer  Paramètres  Système > Écran).
2. Cliquez sur "identifier" et le numéro correspondant apparaîtra sur chaque écran.
3. Cliquez et faites glisser les écrans numérotés vers la configuration comme indiqué ci-dessus.
4. Si deux écrans semblent être ensemble, comme 2/1, 2/3, etc., sélectionnez l'un des écrans, puis allez dans le menu "Affichages multiples" pour sélectionner "Étendre le bureau sur cet affichage".
5. Pour augmenter le zoom, cliquez sur le menu déroulant « Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments » et sélectionnez 150 % ou le niveau de zoom souhaité.

La synchronisation des trois écrans peut être configurée dans les paramètres de la carte graphique. En cas de problème, veuillez contacter le service clientèle.

CONF. DE L'ÉCRAN D'ORDINATEUR

MAC

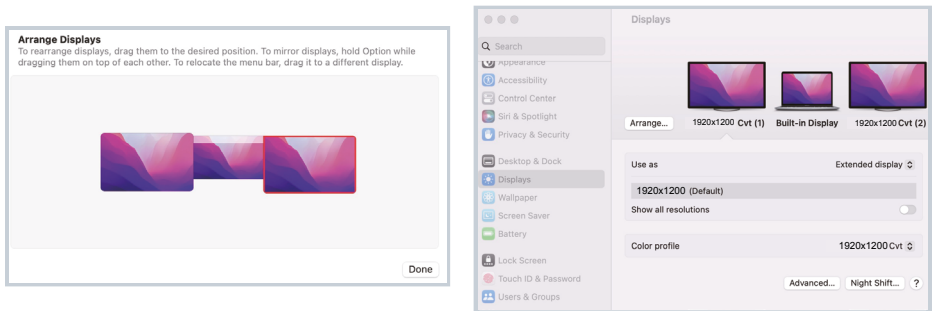

1. Ouvrez les paramètres d'affichage (> Préférences Système > Affichage).
2. Cliquez sur "Disposition" dans le menu d'affichage.
3. Assurez-vous que la case "Affichage en miroir" n'est pas cochée.
4. Cliquez sur chaque icône de moniteur et notez sur lequel de vos écrans apparaît un cadre rouge.
5. Cliquez et faites glisser les icônes d'écran afin qu'elles se trouvent du même côté que les écrans associés avec un cadre rouge.

SPÉCIFICATIONS

Taille de l'écran	16"
Résolution	1920 × 1200
Format d'image	16:10
Type de rétroéclairage	W-LED
Angle de vision	178°
Écran tactile	NON
Contraste	800:1
Source d'alimentation	5V $\equiv$ 3A
Gamme de couleurs	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Temps de réponse	20 ms
Couleur d'affichage	16.7 Millions de couleurs (8-bit)
Luminosité	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Vidéo et alimentation)
USB-C	Alimentation uniquement
Poids du produit	1 880 g

DÉPANNAGE (FAQ)

1. L'écran reste noir et rien ne s'affiche après la connexion.

- 1.1 Vérifiez que le voyant lumineux de la carte mère est allumé.
- 1.2 Vérifiez que les deux extrémités du câble de connexion sont correctement branchées et que le câble est suffisamment long pour supporter l'appareil.

2. L'écran n'est pas stable, scintille ou présente des coupures intermittentes après la connexion.

- 2.1 Vérifiez la puissance de sortie de votre ordinateur portable. Si elle n'est pas suffisante pour alimenter le moniteur, connectez une source d'alimentation externe (chargeur USB-C pour ordinateur portable ou chargeur DC 5V = 3A ou PD) à l'appareil.

3. Si votre ordinateur portable ne dispose pas d'un port USB-C, comment l'utiliser ?

- 3.1 Vous pouvez connecter le câble USB-C/2×USB-A à deux ports USB-A de votre ordinateur portable et à un port USB-C de notre appareil. La fiche USB-A noire sert au transfert de données, tandis que la fiche USB-A rouge sert à l'alimentation électrique. Cependant, si votre ordinateur portable ne dispose que d'un seul port USB-A, connectez la fiche USB-A noire à l'ordinateur portable et la fiche USB-A rouge au chargeur. Si, pour une raison quelconque, la fiche USB-A rouge ne peut pas être utilisée, connectez une source d'alimentation externe (le chargeur USB-C de votre ordinateur portable ou un chargeur DC 5V = 3A/PD) à notre appareil.

4. Il y a un logo de démarrage, mais aucun affichage après la connexion au Macbook, comment résoudre ce problème ?

- 4.1 Vérifiez si l'icône du pilote s'affiche dans le coin supérieur droit du bureau de l'ordinateur portable. Si elle ne s'affiche pas, veuillez ouvrir la plateforme de démarrage de l'ordinateur portable pour trouver le pilote et cliquez dessus pour résoudre le problème.

5. L'appareil peut-il charger l'ordinateur portable lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation ?

5.1 Conditions nécessaires :

- 1. Le port USB-C de l'ordinateur portable prend en charge l'alimentation électrique.

2. Connectez-vous via un câble USB-C.
3. L'alimentation électrique est basée sur le protocole PD.

5.2 Instructions :

1. Connectez le port USB-C multifonction de l'ordinateur portable à l'appareil à l'aide d'un câble USB-C.
2. Connectez l'alimentation électrique de l'ordinateur portable à l'appareil (port USB-C d'alimentation) pour lancer la recharge inversée de l'ordinateur portable et augmenter automatiquement la luminosité de l'écran. (Si le chargeur de votre ordinateur portable ne dispose pas d'une extrémité USB-C, veuillez utiliser un autre chargeur PD avec une puissance de sortie supérieure à 45 W).

Fabricant / Importateur / Distributeur :

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Personne responsable de la réalisation de la documentation technique:

Ing. Jiří Mihel – directeur général de la société

Description et identification des machines:

Titre: MISURA Moniteurs LCD portables 16" 3M1600S1

Modèle: 3M1600S1






Merci pour votre achat.
Si nécessaire, contactez-nous à l'adresse suivante :

Producteur | Importateur | Distributeur

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques.

KANNETTAVA KAKSOISNÄYTTÖ KANNETTAVALLE

KOMPAKTI, OHUT JA KEVYT KANNETTAVA
KAKSOISNÄYTTÖ

KÄYTTÖOHJE **SUOMI**



Malli: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x

USB-C
connector

→|←

Thin stylish
design

→|←

Lightweight
materials

Tämän käyttöohjeen mitään osaa, mukaan lukien tässä käyttöohjeessa kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa jäljentää, välittää, tallentaa tietovarastointijärjestelmään tai kääntää mihinkään kieleen missään muodossa ja millään tavalla, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiointitarkoituksessa tallentamia asiakirjoja, ilman MISURA Store s. r. o:n kirjallista lupaa ("MISURA").

Tuotteen tai palvelun takuu raukeaa, jos: (1) tuotetta korjataan, muokataan tai muutetaan ilman MISURAn kirjallista lupaa tai (2) tuotteen sarjanumero on lukukelvoton tai puuttuu. Tämän käyttöohjeen tekniset tiedot ja tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, eikä niitä tule tulkita MISURAn sitoumuksiksi.

Tämän käyttöohjeen tekniset tiedot ja tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, eikä niitä tule tulkita MISURAn sitoumuksiksi.

MISURA ei ole vastuussa mistään virheistä tai epätarkkuuksista, joita tässä käyttöoppaassa saattaa esiintyä, mukaan lukien tässä käyttöoppaassa kuvatut tuotteet ja ohjelmistot.

TURVALLISUUSTIEDOT


- Lue kaikki mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen tämän kannettavan USB-C-näytön käyttöönottoa.
- Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä kannettavaa USB-C-näyttöä sateelle tai kosteudelle.
- Älä yritä purkaa tämän kannettavan USB-C-näytön kantta.
- Ennen kuin käytät tätä kannettavaa USB-C-näyttöä, varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein.
- Vältä erittäin pölyisiä ympäristöjä sekä lämpötilan ja kosteuden muutoksia. Älä sijoita kannettavaa USB-C-näyttöä kosteuden tai roiskeiden vaarassa oleviin paikkoihin.
- Älä päästä esineitä tai nesteitä kannettavan USB-C-näytön kannen reikiin tai aukkoihin.
- Jos kannettavassa USB-C-näytössä ilmenee teknisiä ongelmia, ota yhteyttä pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
- Älä hävitä tätä tuotetta tulella.
- Älä käytä tätä näyttöä lämmityslaitteiden lähellä tai paikoissa, joissa lämpötila on korkea.

VAROITUKSET


Käsittele kaksoisnäyttöä varovasti ja älä paina näyttöjä vahingoittumisen välttämiseksi. Älä ylitä alla esitettyä suurinta kääntökulmaa:

SEULOJEN KÄÄNTÖKULMA:

Vasen näyttö (0° – 360°)




Oikea näyttö (0° – 360°)




Kaksoisnäyttö kuluttaa edelleen vähän virtaa, kun se on valmiustilassa. Energiansäästön, jätteiden vähentämisen ja vähähiilisen elämäntavan vuoksi on erittäin suositeltavaa irrottaa kaapeliliitännät, kun kaksoisnäyttöä ei käytetä.

PAKKAUSLUETTELO

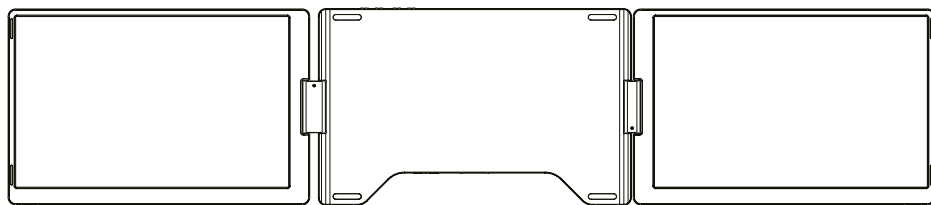

- 1× | USB-C/2x USB-A-kaapeli
- 1× | USB-C–USB-C-kaapeli
- 1× | Käyttöopas
- 1× | Kantolaukku
- 1× | Flash-asema (sisältää ohjaimen)

SYÖTTÖ JA PAINIKKEET

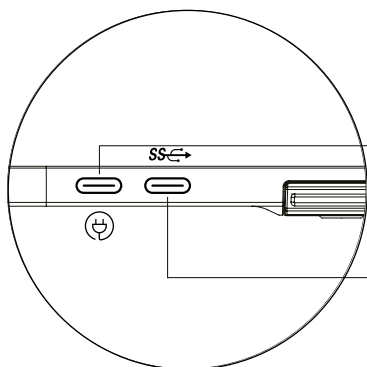

USB-C PD


Jos haluat, että näyttö lataa kannettavan tietokoneesi, sinun tulee käyttää vähintään 45 W:n tehoista virtalähdettä.

Täysitoiminen USB-C

(Vastaanottaa videotuloja USB-A- tai USB-C-porteista).

Kirkkaus – (vasen näyttö)

Kirkkaus + (oikea näyttö)

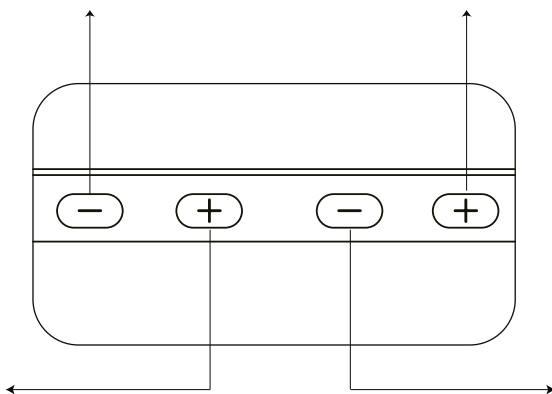


Kirkkaus + (vasen näyttö)

Kirkkaus – (Oikea näyttö)


ASETUKSET

1. Ota Dual Monitor pois pakkauksesta.
2. Avaa kaksi näyttöä kuvassa 2 kuvatulla tavalla.
3. Aseta näyttö pöydälle.
4. Käännä monitorin takaosaan rakennettu teline esiin.
5. Kytke tarvittavat kaapelit toiseen päähän kaksoisnäyttöön ja toiseen päähän kannettavaan tietokoneeseen. Pitkäaikaista käyttöä varten kytke DC 5V $\approx$ 3A (tai PD-virta) ulkoinen virtalähde tai kannettavan tietokoneen virtalähde (USB-C-liitäntällä).

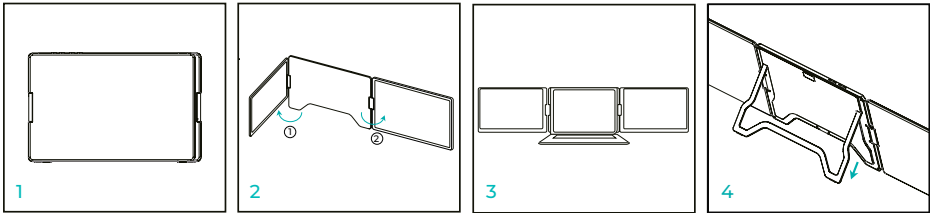

YHTEYSMENETELMÄT

1. Kaksi näyttöä liitetään USB-C-USB-C-kaapelilla

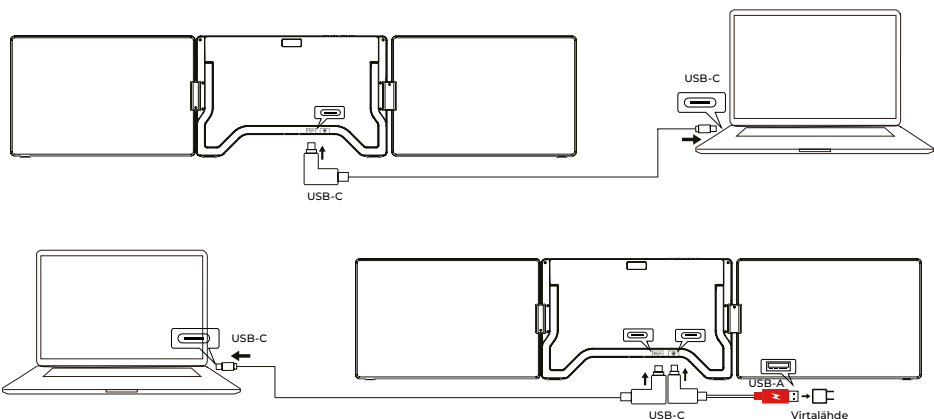


HUOMAUTUS:


- Kun ohjain on asennettu, kaksoisnäyttöä voidaan käyttää yhdellä kaapelilla, kunhan lähtöteho on yli 10 W. Jos kannettavan tietokoneen lähtöteho on alle 10 W, kaksoisnäyttöön tarvitaan ulkoinen virtalähde.

2. Kaksoisnäytön liittäminen USB-C-kaapelilla 2x USB-A-kaapeliin

Vaihe 1: Liitä ensin molemmat USB-A-liittimet kannettavaan tietokoneeseen tai sovittimeen.

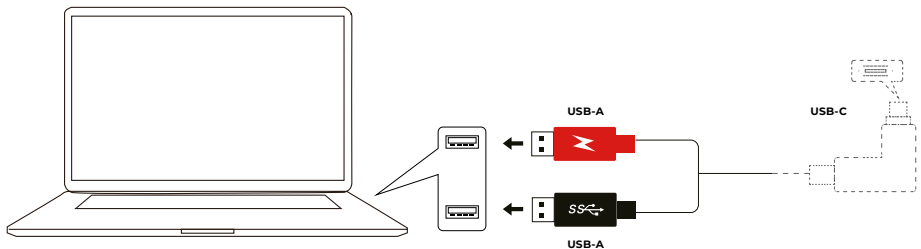


Vaihe 2: Liitä sitten USB-C-kaapeli kaksoisnäyttöön.

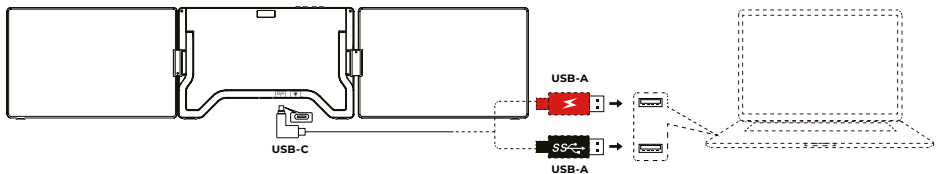

MUUT TILAT


1. Käänteinen lataustila

Kun kaksoisnäyttö on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen (kannettavan tietokoneen alkuperäinen virtalähde (USB-C-liitännällä)) ja kannettava tietokone on kytketty kaksoisnäyttöön täysin toimivalla USB-C-portilla, kannettava tietokone voidaan myös ladata.

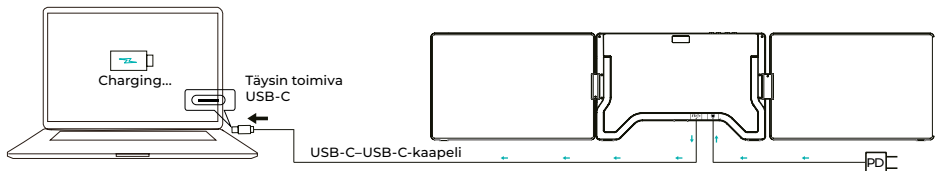


2. Kirkastustila

1. Liitä kannettavan tietokoneen täysin toimiva USB-C-portti laitteeseen USB-C-kaapelilla.
2. Liitä kannettavan tietokoneen virtalähde laitteeseen (USB-C-virransyöttöportti) käynnistääksesi kannettavan tietokoneen käänteisen lataamisen ja parantaaksesi näytön kirkkautta automaattisesti. (Jos kannettavan tietokoneen laturi ei ole USB-C-tyyppinen, käytä toista PD-laturia > 45 W).

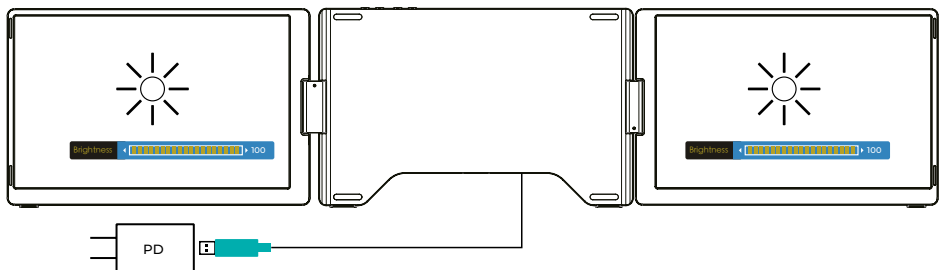

OHJAAJAN ASENNUS

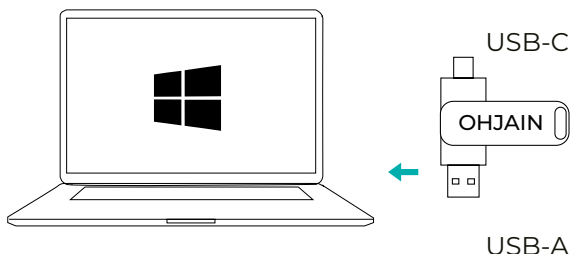

1. Windows 10 tai uudemmat versiot


Ohjain asennetaan automaattisesti, kun Dual Monitor liitetään kannettavaan tietokoneeseen USB-C- tai USB-A-kaapelilla. Varmista, että kannettava tietokone on yhteydessä internetiin. Kun asennus on onnistunut, käynnistä kannettava tietokone uudelleen, jotta voit käyttää sitä. Jos ohjainta ei voi asentaa automaattisesti, asenna se manuaalisesti.

2. Muut Windows-versiot

- a. Asenna ohjain liittämällä flash-asema kannettavaan tietokoneeseen. Kansiossa "Drivers" näkyy kannettavan tietokoneen työpöydällä tai kohdassa "Oma tietokone (PC)". (Huomaa: Asenna ohjain oletuskansioon).
- b. Avaa alikansio, kaksoisnapsauta ajuritiedostoja ja seuraa ohjeita ajurien asennuksen loppuun saattamiseksi.
- c. Kun asennus on onnistunut, käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
- d. Liitä kaksoisnäyttö kannettavaan tietokoneeseen, niin kaksoisnäyttö on käyttövalmis.

HUOMAUTUS: Windows 7

- a. Kun Windows 7 -ohjainta ei voi asentaa oikein, toimi kannettavalla tietokoneella seuraavasti: Siirry kohtaan "Ohjauspaneeli" --- -- "Järjestelmä ja suojaus" -----"Windows Update" ----- "Tarkista päivitykset".
Päivitä uusimpaan versioon.
- b. Avaa "ajuri" -kansio, kaksoisnapsauta ajurien suoritustiedostoja ja seuraa ohjeita ajurien asennuksen loppuun saattamiseksi.
- c. Kun asennus on onnistunut, käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
- d. Liitä kaksoisnäyttö kannettavaan tietokoneeseen, niin kaksoisnäyttö on käyttövalmis.

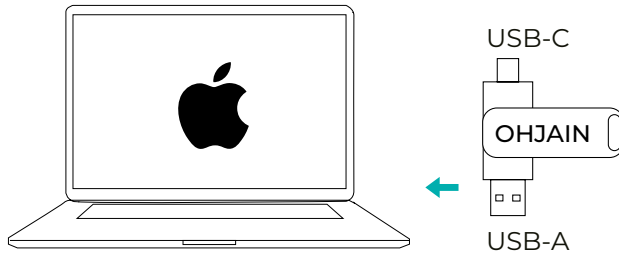


Mac:


1. Lataa ohjain asettamalla flash-asema kannettavaan tietokoneeseen.
Kansio "Drivers" näkyy kannettavan tietokoneen työpöydällä.
2. Avaa "Drivers" -kansio ja etsi "mac OS".
3. Kirjoita "Järjestelmäasetukset" ⚙️ > "Turvallisuus ja tietosuoja" > "Näytön tallennus" 📺 > "Avaa" 📁 (Apple ID ja salasana vaaditaan) > ☑️ 🌐 "Valitse UsbDisplay".
4. Kun asennus on onnistunut, käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
5. Liitä kaksoisnäyttö kannettavaan tietokoneeseen, niin kaksoisnäyttö on käyttövalmis.

HUOMAUTUS:

- Jos ajuria ei löydy, toimi Macbookilla seuraavasti:


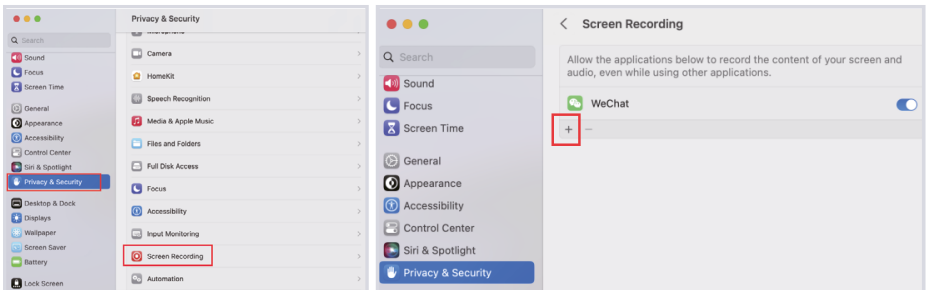


1. Valitse "Järjestelmäasetukset" > "Turvallisuus ja yksityisyys" > "Näytön tallennus".
2. Lisää ohjain napsauttamalla kuvassa näkyvää "+" symbolia.
3. Napsauta "Sovellukset" > "RacerUSB" > "usbDisplay" > "Avaa".
4. Seuraa ohjeita ajurin lisäämiseksi.
5. Kun asennus on onnistunut, käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
6. Liitä kaksoisnäyttö kannettavaan tietokoneeseen, jolloin kaksoisnäyttö on käyttövalmis.

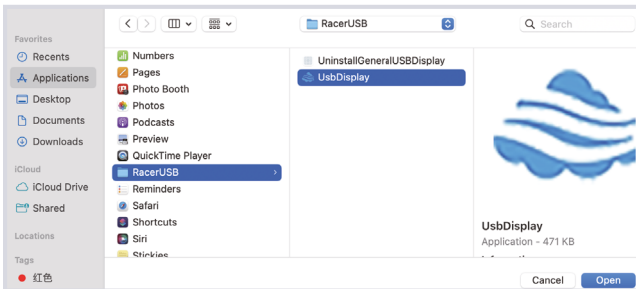

KANN. TIETOKONEEN NÄYTÖN ASETUKSET

WINDOWS

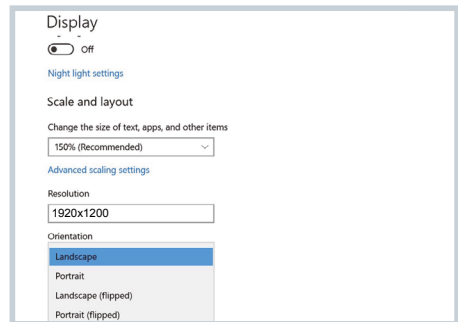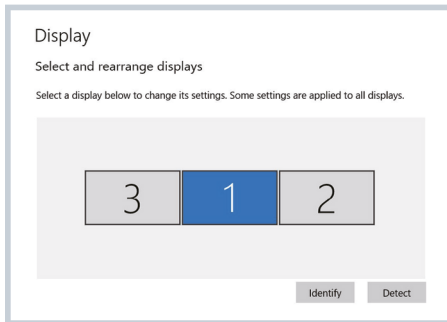


1. Siirry näyttöasetuksiin (Aloita  Asetukset  Järjestelmä > Näyttö).
2. Napsauta "tunnista", ja vastaava numero ilmestyy jokaiselle näytölle.
3. Napsauta ja vedä numeroituja näyttöjä yllä olevan kuvan mukaiseksi kokoonpanoksi.
4. Jos kaksi näyttöä näyttää olevan yhdessä, kuten 2/1, 2/3 jne., valitse yksi näytöistä ja siirry sitten "Useita näyttöjä" -valikkoon ja valitse "Laajenna työpöytä tällä näytöllä".
5. Voit suurentaa zoomausta napsauttamalla avattavaa valikkoa "Muuta tekstin, sovellusten ja muiden kohteiden kokoa" ja valitsemalla 150 % tai haluamasi zoomausasteen.

Kolmen näytön synkronointi voidaan määrittää grafiikkakortin asetuksissa. Jos ongelmia ilmenee, ota yhteyttä asiakastukeen.

KANN. TIETOKONEEN NÄYTÖN ASETUKSET

MAC

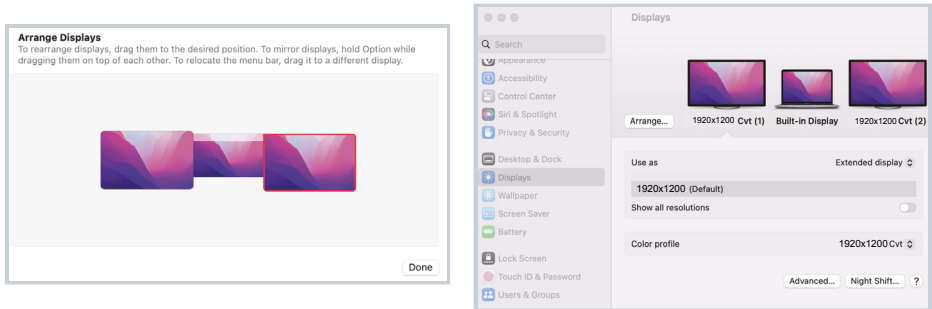

1. Avaa Näytöt-asetukset (> Järjestelmäasetukset > Näytöt).
2. Napsauta näyttövalikosta "Järjestys".
3. Varmista, että "Peilaa näytöt" -valintaruutu on tyhjä.
4. Napsauta kunkin näytön kuvaketta ja merkitse muistiin, mihin näyttöihin punainen kehys ilmestyy.
5. Napsauta ja vedä näytön kuvakkeita niin, että ne ovat samalla puolella kuin punaisella kehyksellä merkityt näytöt.

TEKNISET TIEDOT

Näytön koko	16"
Näytön resoluutio	1920 × 1200
Kuvasuhde	16:10
Taustavalon tyyppi	W-LED
Katselukulma	178°
Kosketusnäyttö	Ei
Kontrasti	800:1
Virtalähde	5V = 3A
Väriavaruus	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Vasteaika	20 ms
Näytön väri	16.7 Miljoona väriä (8-bit)
Kirkkaus	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video ja teho)
USB-C	Vain virta
Tuotteen paino	1 880 g

VIANMÄÄRITYS (FAQ)

1. Yhteyden muodostamisen jälkeen näyttö on musta eikä siinä näy mitään.

1.1 Varmista, että emolevyn merkkivalo palaa.

1.2 Tarkista, että liitäntäkaapelin molemmat päät on kytketty oikein ja että kaapeli on riittävän pitkä laitteen tukemiseen.

2. Näyttö ei ole vakaa, välkkyä tai näyttää ajoittain mustaa kuvaa yhteyden muodostamisen jälkeen.

2.1 Tarkista kannettavan tietokoneen lähtöteho. Jos se ei riitä monitorin tukemiseen, liitä laitteeseen ulkoinen virtalähde (kannettavan tietokoneen USB-C-laturi tai DC 5V = 3A tai PD-laturi).

3. Jos kannettavassa tietokoneessa ei ole USB-C-porttia, miten sitä käytetään?

3.1 Voit liittää USB-C/2×USB-A-kaapelin kannettavan tietokoneen kahteen USB-A-porttiin ja laitteemme yhteen USB-C-porttiin. Musta USB-A-pistoke käytetään tiedonsiirtoon ja punainen USB-A-pistoke virransyöttöön. Jos kannettavassa tietokoneessa on kuitenkin vain yksi USB-A-portti, liitä musta USB-A-pistoke kannettavaan tietokoneeseen ja punainen USB-A-pistoke laturiin. Jos punaista USB-A-liitintä ei jostain syystä voi käyttää, liitä laitteeseemme ulkoinen virtalähde (kannettavan tietokoneen USB-C-laturi tai DC 5V = 3A/PD-laturi).

4. Käynnistyslogoa näkyy, mutta näyttö ei toimi Macbookiin liittämisen jälkeen. Miten tämä ongelma ratkaistaan?

4.1 Tarkista, näkyykö ohjainkuvake kannettavan tietokoneen työpöydän oikeassa yläkulmassa. Jos se ei näy, avaa kannettavan tietokoneen käynnistysalusta, etsi ohjain ja napsauta sitä ongelman ratkaisemiseksi.

5. Voiko laite ladata kannettavan tietokoneen, kun se on kytketty virtalähteeseen?

5.1 Tarvittavat edellytykset:

1. Kannettavan tietokoneen USB-C-portti tukee virransyöttöä.
2. Liitä USB-C-kaapelilla.
3. Virtalähde on PD-protokolla.

5.2 Ohjeet:

1. Liitä kannettavan tietokoneen täysitoiminen USB-C-portti laitteeseen USB-C-kaapelilla.
2. Liitä kannettavan tietokoneen virtalähde laitteeseen (USB-C-virransyöttöportti), jotta kannettavan tietokoneen käänteinen lataus alkaa ja näytön kirkkaus kasvaa automaattisesti. (Jos kannettavan tietokoneen laturissa ei ole USB-C-liitintä, käytä toista PD-laturia, jonka teho on yli 45 W).

Valmistaja / Maahantuoja /Jakelija:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Teknisen dokumentaation laatimisesta vastaava henkilö:

Ing. Jiří Mihel – yhtiön toimitusjohtaja

Koneiden kuvaus ja tunnistaminen:

Otsikko: MISURA Kannettavat LCD-näytöt 16" 3M1600S1

Malli: 3M1600S1






Kiitos ostoksestasi.
Tarvittaessa ota meihin yhteyttä osoitteessa:

Tuottaja | Maahantuoja | Jakelija

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Emme ole vastuussa mahdollisista kirjoitusvirheistä.

KANDETAV KAHEKORDNE MONITOR SÜLEARVUTILE

KOMPAKTNE ÕHUKE & KERGE KAHEKORDNE
MONITOR

KASUTAJAKÄSITLUS **EESTI KEELES**



Mudel: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, sealhulgas selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi reprodutseerida, edastada, transkribeerida, salvestada andmesalvestussüsteemi ega tõlkida ühegi keelde ühegi vormi ega vahendiga, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil salvestatud dokumentatsioon, ilma MISURA Store s. r. o. ("MISURA") kirjaliku loata.

Toote või teenuse garantii kaotab kehtivuse, kui: (1) toodet on parandatud, muudetud või ümber ehitatud ilma MISURA kirjaliku loata või (2) toote seerianumber on loetamatu või puudub.

Käesolevas juhendis esitatud tehnilised andmed ja teave on esitatud ainult teavitamise eesmärgil, neid võib igal ajal ilma ette teatamata muuta ja neid ei tohi tõlgendada MISURA kohustusena.

MISURA ei vastuta käesolevas juhendis esinevate vigade või ebatäpsuste eest, sealhulgas käesolevas juhendis kirjeldatud toodete ja tarkvara eest.

OHUTUSTEAVE


- Lugege enne selle kaasaskantava USB-C monitori kasutusvalmis seadistamist hoolikalt läbi kogu kaasasolev dokumentatsioon.
- Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seda kaasaskantavat USB-C-monitori vihma või niiskuse kätte.
- Ärge üritage selle kaasaskantava USB-C monitori katet lahti monteerida.
- Enne selle kaasaskantava USB-C monitori kasutamist veenduge, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Vältige äärmiselt tolmuseid keskkondi, temperatuuri ja niiskuse muutusi. Ärge asetage kaasaskantavat USB-C-monitori kohtadesse, kus on niiskuse/pritsmete oht.
- Ärge laske esemeid ega vedelikke sattuda kaasasoleva USB-C-monitori kaanel olevatesse avadesse/lõigetes.
- Kui kaasaskantava USB-C-monitori puhul tekib tehnilisi probleeme, pöörduge kvalifitseeritud teenindustehniku või edasimüüja poole.
- Ärge visake seda toodet tulekahjusse.
- Ärge kasutage seda monitori kütteseadmete läheduses ega kohtades, kus valitsevad kõrged temperatuurid.
- Hoidke seda monitori eemal teravatest esemetest.

HOIATUS


Käsitelge kahe monitori seadmeid ettevaatlikult ja ärge vajutage ekraane, et vältida kahjustusi. Ärge ületage allpool näidatud maksimaalset pööramisnurka:

EKRAANIDE PÖÖRDENURK:

Vasak ekraan (0° – 360°)




Parem ekraan (0° – 360°)




Dual Monitor tarbib ooterežiimis endiselt väikese koguse energiat. Energia säästmiseks, jäätmete vähendamiseks ja madala süsinikdioksiidiheitega elustiili saavutamiseks on soovitatav eemaldada kaablid, kui Dual Monitorit ei kasutata.

PAKENDILOEND

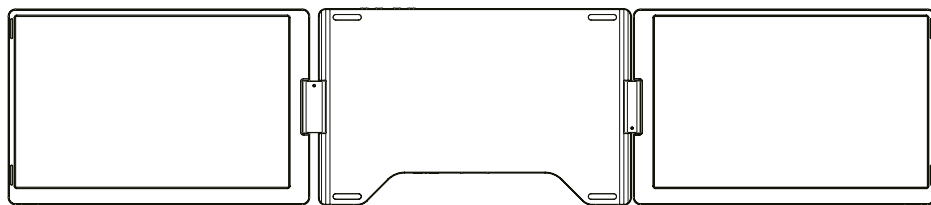

- 1× | USB-C/2x USB-A kaabel
- 1× | USB-C-USB-C-kaabel
- 1× | Kasutusjuhend
- 1× | Kandekest
- 1× | Mälupulk (koos draiveriga)

SISENDID JA NUPUD

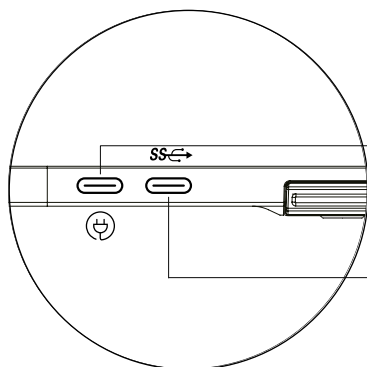

USB-C PD


Kui soovite, et monitor laadiks teie sülearvutit, peaksite kasutama vähemalt 45 W võimsusega toiteadapterit.

Full functioned USB-C

(USB-A või USB-C portidest videosisendi vastuvõtmiseks).

Heledus – (vasak ekraan)

Heledus + (parem ekraan)

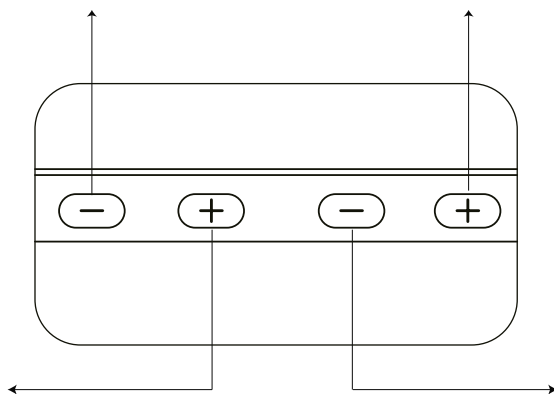


Heledus + (vasak ekraan)

Heledus – (parem ekraan)


SEADISTAMINE

1. Võtke Dual Monitor karbist välja.
2. Avage kaks ekraani joonisel 2 kirjeldatud viisil.
3. Asetage monitor lauale.
4. Klapita välja monitori tagaküljele ehitatud alus.
5. Ühendage vajalikud kaablid ühe otsaga Dual Monitoriga ja teise otsaga oma sülearvutiga. Pikaajaliseks kasutamiseks ühendage DC 5V = 3A (või PD toide) välise toiteadapteri või sülearvuti toiteallikas (USB-C-ga).

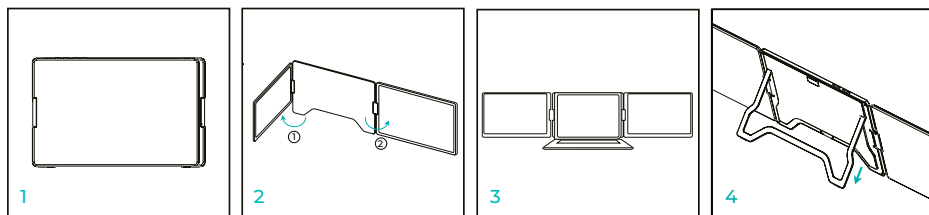

ÜHENDUSMEETODID

1. Kahe monitori ühendamine USB-C-USB-C-kaabli abil

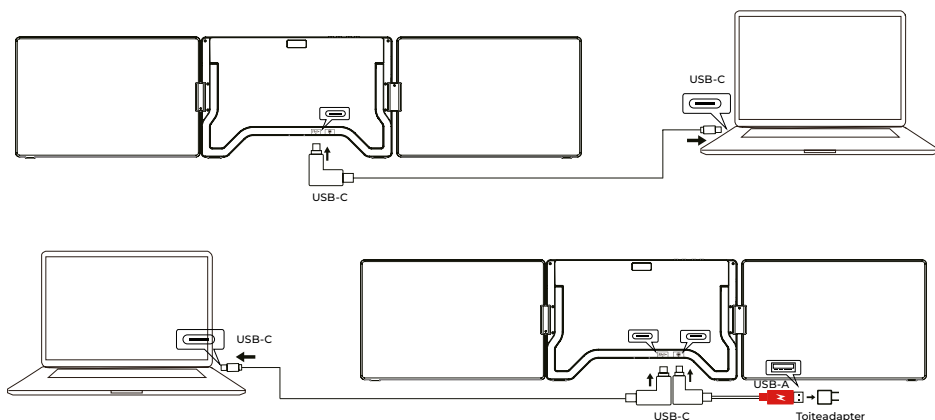


MÄRKUS:


- Pärast draiveri installimist saab kahe monitori toidet tagada ühe kaabliga, kui väljundvõimsus on üle 10 W. Kui sülearvuti väljundvõimsus on alla 10 W, on kahe monitori jaoks vaja välist toiteallikat.

2. Kahe monitori ühendamine USB-C ja 2x USB-A kaabli abil

Samm 1: Ühendage esmalt mõlemad USB-A-pistikud sülearvutiga või adapteriga.

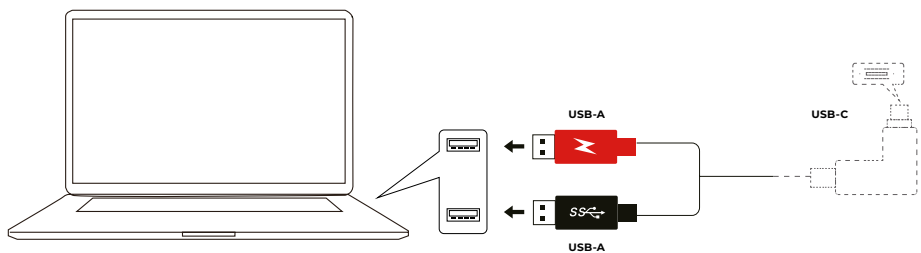


Samm 2: Seejärel ühendage USB-C-kaabel kahe monitoriga.

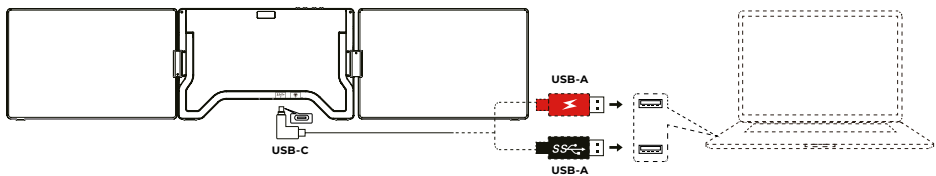

MUUD REŽIIMID


1. Pöördlaadimise režiim

Kui Dual Monitor on ühendatud välise toiteallikaga (laptopi originaaltoiteallikas (USB-C-ga)) ja laptop on ühendatud Dual Monitoriga täielikult toimiva USB-C-porti kaudu, saab ka laptopi laadida.

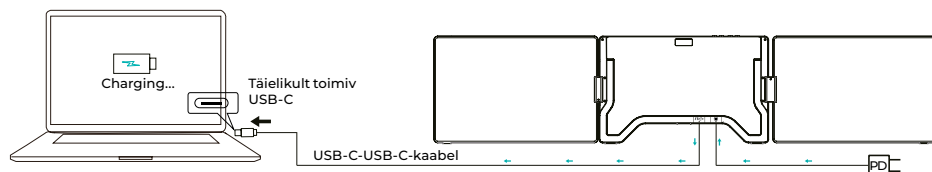


2. Heledam režiim

1. Ühendage sülearvuti täielikult toimiv USB-C-port seadmega USB-C-kaabli abil.
2. Ühendage sülearvuti toiteallikas seadmega (USB-C-toiteport), et alustada sülearvuti tagasilaadimist ja parandada automaatselt ekraani heledust. (Kui teie sülearvuti laadija ei ole USB-C-otsaga, kasutage palun mõnda teist PD-laadijat > 45 W).

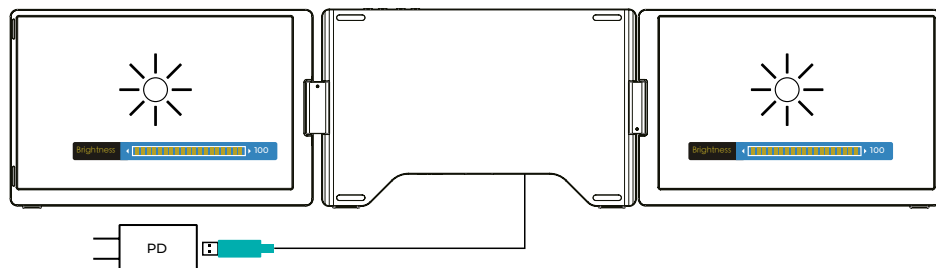

DRIVERI INSTALLIMINE

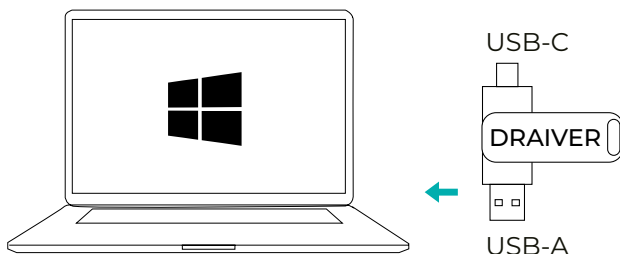

1. Windows 10 või uuemad versioonid


Draiver installitakse automaatselt, kui Dual Monitor ühendatakse teie sülearvutiga USB-C või USB-A kaabli abil. Veenduge, et teie sülearvuti on ühendatud internetiga. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti, et seda kasutada. Kui draiverit ei ole võimalik automaatselt installida, installige see käsitsi.

2. Muud Windows versioonid

- a. Draiveri laadimiseks sisestage mälupekkur oma sülearvutisse. Kausta „Drivers“ kuvatakse sülearvuti töölaual või „My Computer (PC)“ (Minu arvuti) kaustas. (Märkus: palun installige draiver vaikimisi kausta).
- b. Avage alamkaust ja topeltklõpsake draiverite käivitusfailidel ning järgige juhiseid, et viia draiverite installimine lõpule.
- c. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti.
- d. Ühendage kahe monitori süsteem sülearvutiga ja see ongi valmis kasutamiseks.

MÄRKUS: Windows 7

- a. Kui Windows 7 draiverit ei ole võimalik korralikult installida, toimige oma sülearvutiga järgmiselt: Sisestage „Juhtpaneel“ -- „Süsteem ja turvalisus“ -- „Windows Update“ -- „Kontrolli uuendusi“. Uuendage viimase versioonini.
- b. Kui Windows 7 draiverit ei ole võimalik avage „draiverite“ kaust, topeltklõpsake täitmisel draivereid ja järgige juhiseid, et lõpetada draiveri paigaldamine.
- c. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti.
- d. Ühendage kahe monitori süsteem sülearvutiga ja kahe monitori süsteem on valmis kasutamiseks.

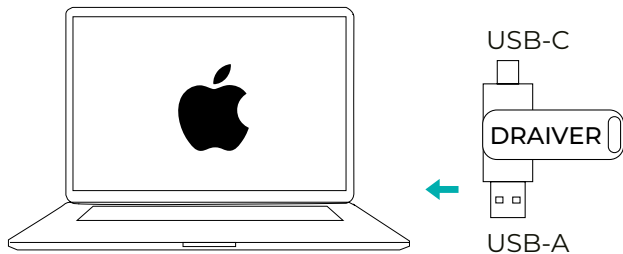


Mac:


1. Draiveri laadimiseks sisestage mälupulk oma sülearvutisse. Kausta „Drivers“ kuvatakse teie sülearvuti töölaual.
2. Ava kaust „Drivers“ ja otsi „mac OS“.
3. Sisestage „Süsteemi eelistused“ ⚙️ > „Turvalisus ja privaatsus“ > „Ekraani salvestamine“ 📹 > „Ava“ 📄 (Vaja on Apple ID ja parool) > 🔒 🌐 “Märgi UsbDisplay“.
4. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti.
5. Ühendage kahe monitori süsteem sülearvutiga ja kahe monitori süsteem on valmis kasutamiseks.

MÄRKUS:

- Kui draiverit ei leidu, toimige oma Macbookiga järgmiselt:


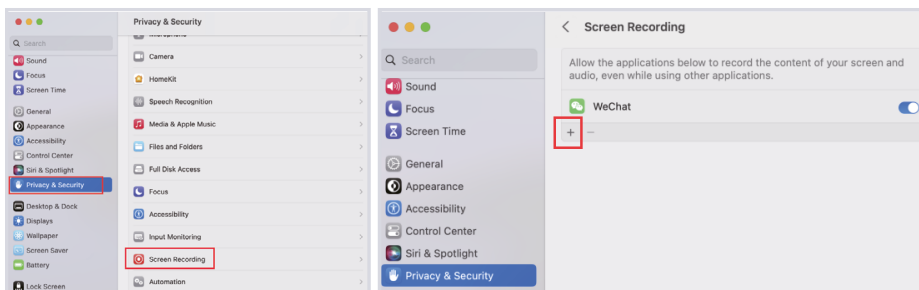


1. Sisestage „Süsteemi eelistused“ > „Turvalisus ja privaatsus“ > „Ekraani salvestamine“.
2. Kliki pildil näidatud sümbolile „+“, et lisada draiver.
3. Klõpsake „Rakendused“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Ava“.
4. Järgige juhiseid draiveri lisamiseks.
5. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti.
6. Ühendage topeltmonitor sülearvutiga ja siis on topeltmonitor kasutamiseks valmis.

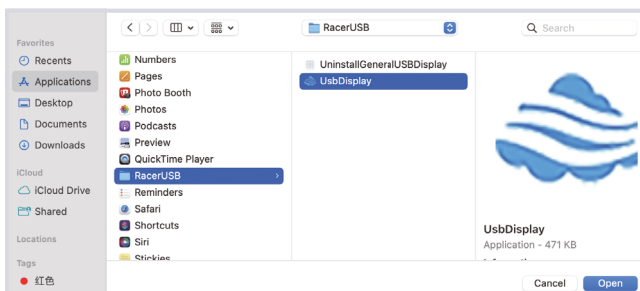

SÜLEARVUTI EKRAANI KONFIGURATSIOON

WINDOWS

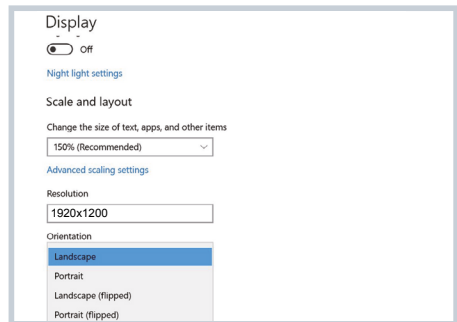
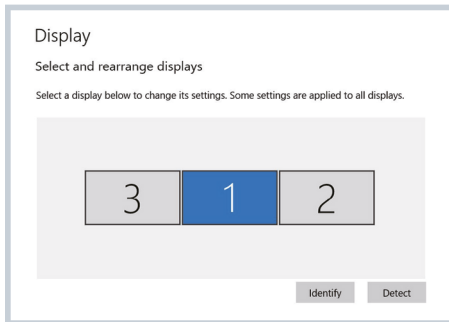


1. Mine ekraani seadetesse (Alusta  Seaded  Süsteem > Kuvamine).
2. Klõpsake „identifitseeri“ ja vastav number ilmub igale ekraanile.
3. Klõpsake ja lohistage nummerdatud ekraanid ülaltoodud konfiguratsiooni.
4. Kui kaks ekraani paistavad olevat ühendatud, näiteks 2/1, 2/3 jne, valige üks ekraanidest ja minge menüüsse „Mitme ekraani menüü“, et valida „Laienda töölaua sellele ekraanile“.
5. Suurendamiseks klõpsake rippmenüüd „Muuda teksti, rakenduste ja muude elementide suurust“ ja valige 150 % või soovitud suum.

Kolme ekraani sünkroniseerimist saab konfigurioneerida graafikakaardi seadetes. Kui tekib probleeme, võtke ühendust klienditoega.

SÜLEARVUTI EKRAANI KONFIGURATSIOON

MAC

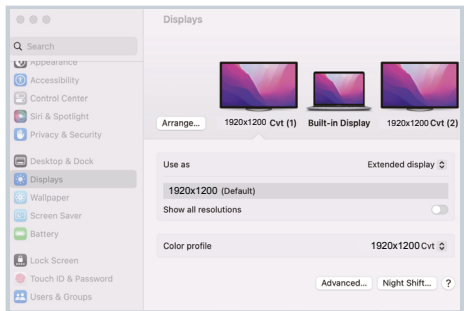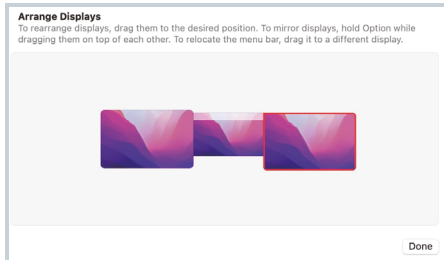

1. Ava ekraani seaded (> Süsteemi eelistused > Ekraanid).
2. Klõpsa ekraani menüüst „Paigutus“.
3. Veendu, et kast „Peegelda ekraanid“ ei ole märgitud.
4. Klõpsa iga monitori ikooni ja märgi, millisel ekraanil ilmub punane raam.
5. Klõpsa ja lohista ekraani ikoone nii, et need oleksid samal pool punase raamiga seotud ekraanidega.

SPETSIFIKATSIOONID

Ekraani suurus	16"
Resolutsioon	1920 × 1200
Kuvasuhe	16:10
Taustavalgustuse tüüp	W-LED
Vaatenurk	178°
Puuteekraan	Ei
Kontrast	800:1
Toiteallikas	5V = 3A
Värvispektri ulatus	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Reageerimisaeg	20 ms
Ekraani värv	16.7 Miljon värvi (8-bit)
Heledus	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video ja võimsus)
USB-C	Ainult võimsus
Toote kaal	1 880 g

VEAOTSING (FAQ)

1. Pärast ühendamist on ekraan must ja kuvatav pilt puudub.

- 1.1 Veenduge, et emaplaadi märgutuli põleb.
- 1.2 Kontrollige, kas ühenduskaabli mõlemad otsad on korralikult ühendatud ja kas kaabel on piisavalt pikk, et seadet toetada.

2. Ekraan ei ole stabiilne, vilgub või on pärast ühendamist vahetevahel must.

- 2.1 Kontrollige sülearvuti väljundvõimsust. Kui see ei ole monitori toetamiseks piisav, ühendage seadmega välise toiteallika (sülearvuti USB-C laadija või DC 5V = 3A või PD laadija).

3. Kui teie sülearvutil pole USB-C-porti, kuidas seda siis kasutada?

- 3.1 Saate ühendada USB-C/2×USB-A kaabli oma sülearvuti kahe USB-A pordiga ja meie seadme ühe USB-C pordiga. Must USB-A pistik on mõeldud andmete edastamiseks ja punane USB-A pistik on mõeldud toiteallikaks. Kui teie sülearvutil on aga ainult üks USB-A port, ühendage must USB-A pistik sülearvutiga ja punane USB-A pistik laadijaga. Kui punast USB-A pistikupesa mingil põhjusel kasutada ei saa, ühendage meie seadmega välisvooluallikas (sülearvuti USB-C laadija või DC 5V = 3A PD laadija).

4. On olemas käivituslogo, kuid pärast ühendamist Macbookiga ei kuvata ekraani. Kuidas seda probleemi lahendada?

- 4.1 Kontrollige, kas draiveri ikoon on kuvatud sülearvuti töölaua paremas ülemises nurgas. Kui ikooni ei kuvata, avage sülearvuti käivitusplatvorm, et leida draiver, ja klõpsake sellel, et probleem lahendada.

5. Kas seade saab arvutit laadida, kui see on ühendatud vooluvõrguga?

5.1 Vajalikud tingimused:

1. Laptopi USB-C-port toetab toiteallikat.
2. Ühendage USB-C-kaabli abil.
3. Toiteallikas on PD-protokoll.

5.2 Juhised:

1. Ühendage sülearvuti täisfunktsionaalne USB-C-port seadmega USB-C- kaabli abil.
2. Ühendage sülearvuti toiteallikas seadmega (USB-C toiteport), et alustada sülearvuti tagasilaadimist ja suurendada automaatselt ekraani heledust. (Kui teie sülearvuti laadijal ei ole USB-C-liidest, kasutage palun mõnda teist PD-laadijat, mille väljundvõimsus on üle 45 W).

Tootja / Importija / Turustaja:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Tehnilise dokumentatsiooni koostamise eest vastutav isik:

Ing. Jiří Mihel – ettevõtte tegevdirektor

Masinate kirjeldus ja identifitseerimine:

Pealkiri: MISURA Kaasaskantavad LCD-monitorid 16" 3M1600S1

Mudel: 3M1600S1





Täname ostu eest.
Vajadusel võtke meiega ühendust aadressil:

Tootja | Importija | Turustaja

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Me ei vastuta trükkivigade eest.

PĀRNĒSĀJAMS DUBULTMONITORS KLĒPJUTORAM

KOMPAKTS, PLĀNS & VIEGLS PĀRNEJAMS
DUĀLAIS MONITORS

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA [LATVIJAS VALODĀ](#)



Modelis: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors



2× USB-C
connector



Thin stylish
design



Lightweight
materials

Autortiesības © 2025 MISURA Store s. r. o. Visas tiesības aizsargātas.

Nekāda šīs rokasgrāmatas daļa, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst tikt reproducēta, pārraidīta, pārrakstīta, glabāta datu uzglabāšanas sistēmā vai tulkota jebkurā valodā jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot dokumentāciju, ko Pircējs glabā rezerves kopiju nolūkos bez MISURA Store s. r. o. ("MISURA") rakstiskas atļaujas.

Produkta vai pakalpojuma garantija zaudē spēku, ja: (1) produkts ir remontēts, modificēts vai pārveidots bez MISURA rakstiskas atļaujas vai (2) produkta sērijas numurs ir nesalasāms vai pazudis.

Šajā rokasgrāmatā sniegtie tehniskie dati un informācija ir paredzēti tikai informācijas nolūkā, tie var tikt mainīti jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma, un tie nav uzskatāmi par MISURA saistībām.

MISURA nav atbildīga par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas var parādīties šajā rokasgrāmatā, tostarp par šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem produktiem un programmatūru.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA


- Pirms šī portatīvā USB-C monitora lietošanas sagatavošanas rūpīgi izlasiet visu piegādāto dokumentāciju.
- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizvietojiet šo portatīvo USB-C monitoru lietū vai mitrumā.
- Nemēģiniet izjaukt šī portatīvā USB-C monitora vāku.
- Pirms šī portatīvā USB-C monitora lietošanas pārliecinieties, ka visi vadi ir pareizi pievienoti.
- Izvairieties no ļoti putekļainas vides, temperatūras un mitruma svārstībām. Nelietojiet portatīvo USB-C monitoru vietās, kur pastāv mitruma/šķādatu risks.
- Neļaujiet priekšmetiem vai šķidrumiem iekļūt caurumos/izgriezumos uz pārnēsājamā USB-C monitora vāka.
- Ja rodas tehniskas problēmas ar portatīvo USB-C monitoru, sazinieties ar kvalificētu servisa tehniķi vai izplatītāju.
- Neizmetiet šo produktu ugunī.
- Nelietojiet šo monitoru sildierīču tuvumā vai vietās, kurās valda augsta temperatūra.
- Sargājiet šo monitoru no asiem priekšmetiem.

BRĪDINĀJUMI


Lūdzu, rīkojieties ar divkāršo monitoru uzmanīgi un nespiežiet uz ekrāniem, lai izvairītos no bojājumiem. Nepārsniedziet maksimālo pagriezienu leņķi, kas parādīts zemāk:

EKRĀNU PAGRIEZIENA LEŅĶIS:

Kreisais ekrāns (0° – 360°)




Labais ekrāns (0° – 360°)

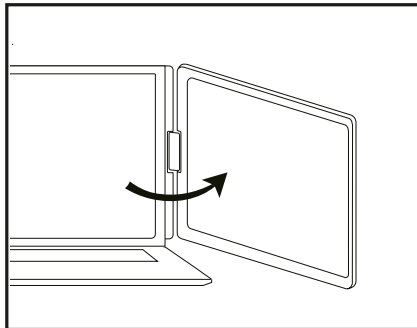


Dual Monitor pat gaidstāves režīmā patērē nelielu daudzumu enerģijas. Lai taupītu enerģiju, samazinātu atkritumu daudzumu un veicinātu zemu oglekļa emisiju dzīvesveidu, ir ļoti ieteicams atvienot kabeļu savienojumus, kad Dual Monitor netiek izmantots.

IEPAKOŠANAS SARAKSTS

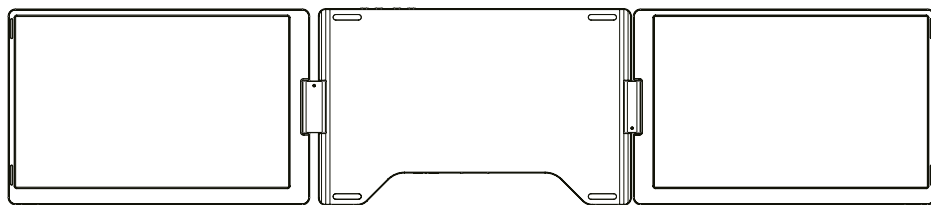

- 1× | USB-C/2x USB-A kabelis
- 1× | USB-C uz USB-C kabelis
- 1× | Lietotāja rokasgrāmata
- 1× | Pārnēsājama soma
- 1× | Flash disks (ieskaitot draiveri)

IEVADES UN POGAS

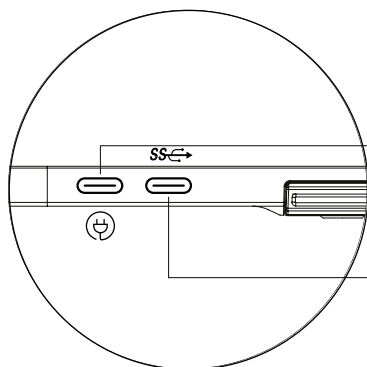

USB-C PD


Ja vēlaties, lai monitors uzlādētu jūsu klēpjdatoru, jums jāizmanto strāvas adapteris ar minimālo jaudu 45 W.

Pilnībā funkcionējošs USB-C

(Lai saņemtu video signālu no USB-A vai USB-C portiem).

Spilgtums – (kreisais ekrāns)

Spilgtums + (labais ekrāns)

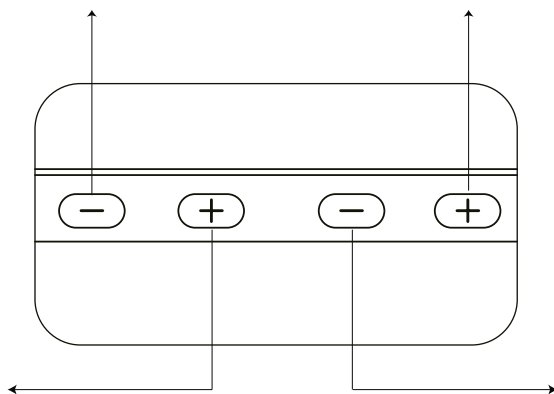


Spilgtums + (kreisais ekrāns)

Spilgtums – (labais ekrāns)


UZSTĀDĪŠANA

1. Izņemiet Dual Monitor no iepakojuma.
2. Atveriet abus ekrānus, kā parādīts attēlā. 2.
3. Novietojiet monitoru uz galda.
4. Izvelciet statīvu, kas ir iebūvēts monitora aizmugurē.
5. Izmantojot nepieciešamos kabelus, vienu galu pievienojiet Dual Monitor, bet otru – savam klēpj datoram. Ilgtermiņa lietošanai lūdzu pievienojiet DC 5V $\approx$ 3A (vai PD barošanas) ātrējo barošanas adapteri vai klēpj datora barošanas avotu (ar USB-C).

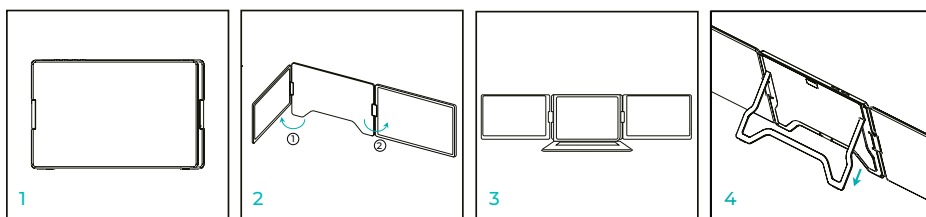

SAVIENOJUMA VEIDI

1. Divkārsā monitora pieslēgšana ar USB-C uz USB-C kabeli

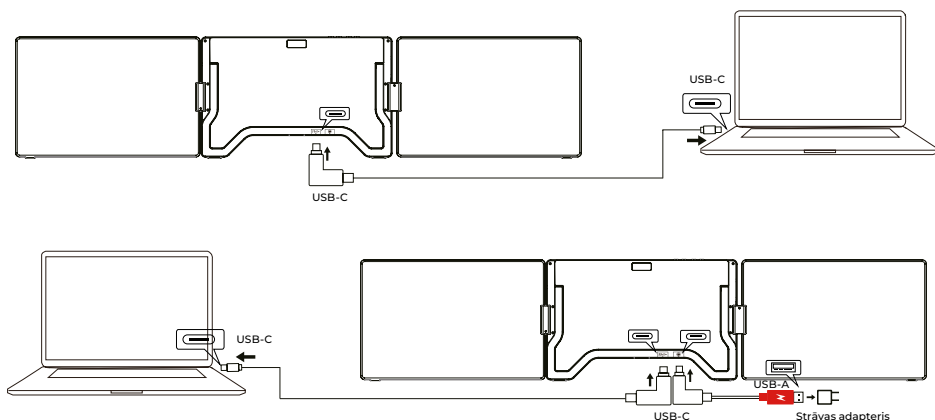


PIEZĪME:


- Pēc draivera instalēšanas divkāršo monitoru var barot ar vienu kabeli, ja izvades jauda ir lielāka par 10 W. Ja klēpjdatora izvades jauda ir mazāka par 10 W, divkāršajam monitoram ir nepieciešams ārējs barošanas avots.

2. Divkāršā monitora pieslēgšana ar USB-C uz 2x USB-A kabeli

Solis 1: Lūdzu, vispirms pieslēdziet abus USB-A savienotājus pie klēpjdatora vai adaptera.

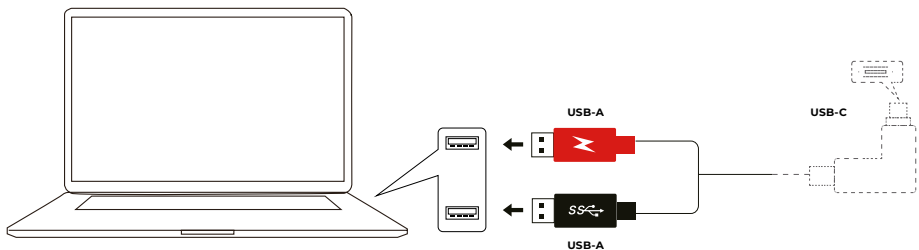


Solis 2: Tad pievienojiet USB-C kabeli divkāršajam monitoram.

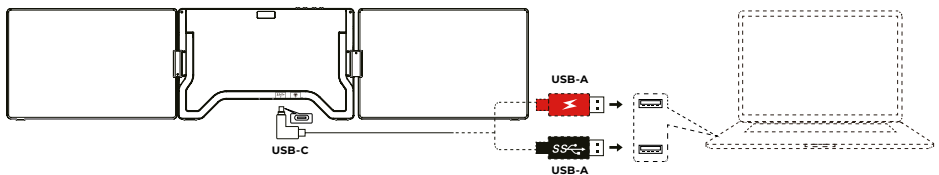

CITI REŽĪMI


1. Apgrieztā uzlādes režīms

Kad Dual Monitor ir pieslēgts ārējam strāvas avotam (oriģinālais klēpjdatora strāvas padeves avots (ar USB-C)) un klēpjdators ir pieslēgts Dual Monitor ar pilnībā funkcionējošu USB-C portu, klēpjdatoru var arī uzlādēt.

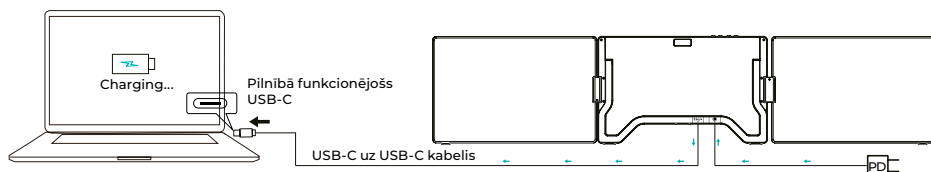


2. Spilgtināšanas režīms

1. Pievienojiet klēpjdatora pilnībā funkcionējošo USB-C portu ierīcei, izmantojot USB-C kabeli.
2. Pievienojiet klēpjdatora barošanas avotu ierīcei (USB-C barošanas ports), lai sāktu klēpjdatora atgriezenisko uzlādi un automātiski uzlabotu ekrāna spilgtumu. (Ja jūsu klēpjdatora lādētājs nav USB-C gala, lūdzu, izmantojiet citu PD lādētāju > 45 W).

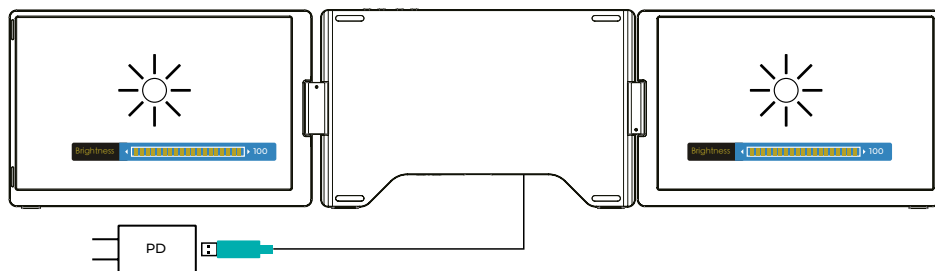

DRAIVERU INSTALĀCIJA

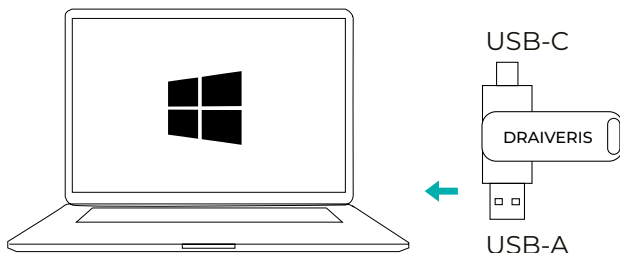

1. Windows 10 vai jaunākas versijas


Draiveris tiks automātiski instalēts, kad Dual Monitor tiks pieslēgts jūsu klēpjdatoram ar USB-C vai USB-A kabeli. Pārliecinieties, ka jūsu klēpjdators ir pieslēgts internetam. Pēc veiksmīgas instalācijas, lai to izmantotu, pārstartējiet klēpjdatoru. Ja draiveri nevar instalēt automātiski, lūdzu, instalējiet to manuāli.

2. Citas Windows versijas

- Lai ielādētu draiveri, ievietojiet zibatmiņu savā klēpjdatorā. Mapīte „Draiveri” tiks parādīta jūsu klēpjdatora darbvirsnā vai „Mans dators (PC)”. (Piezīme: lūdzu, instalējiet draiveri noklusējuma mapē).
- Atveriet apakšmapes un divreiz noklikšķiniet uz izpildes draiveriem un izpildiet instrukcijas, lai pabeigtu draiveru instalēšanu.
- Pēc veiksmīgas instalācijas pārstartējiet klēpjdatoru.
- Pievienojiet divus monitorus pie klēpjdatora, un divi monitori ir gatavi lietošanai.

PIEZĪME: Windows 7

- Kad Windows 7 draiveris nevar tikt instalēts pareizi, lūdzu, rīkojieties ar savu portatīvo datoru šādi:
Ievadiet „Vadības panelis” --- „Sistēma un drošība” --- „Windows atjauninājumi” --- „Pārbaudīt atjauninājumus”.
Atjauniniet uz jaunāko versiju.
- Atveriet mapu „Draiveris”, divreiz noklikšķiniet uz izpildāmajiem draiveriem un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu draivera instalēšanu.
- Pēc veiksmīgas instalācijas pārstartējiet klēpjdatoru.
- Pievienojiet divus monitorus pie klēpjdatora, un divi monitori ir gatavi lietošanai.

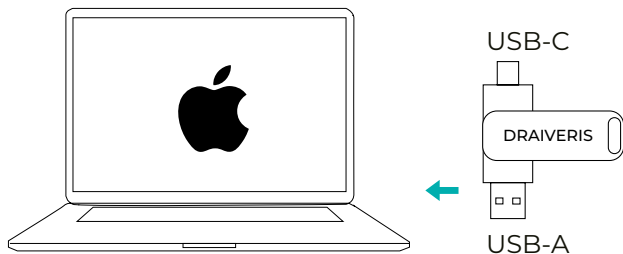


Mac:


1. Lai ielādētu draiveri, ievietojiet zibatmiņu savā klēpj datorā. Klēpj datora darbvirsma parādīsies mape „Draiveris“.
2. Atveriet mapu „Draiveris“ un atrodiet „mac OS“.
3. Ievadiet „Sistēmas iestatījumi“  > „Drošība un privātums“ > „Ekrāna ierakstīšana“  > „Atbloķēt“  (Nepieciešams Apple ID un parole) >   „Atzīmējiet UsbDisplay“.
4. Pēc veiksmīgas instalācijas pārstartējiet klēpj datoru.
5. Pievienojiet divus monitorus pie klēpj datora, un divi monitori ir gatavi lietošanai.

PIEZĪME:

- Ja draiveri nevar atrast, lūdzu, rīkojieties ar savu Macbook šādi:


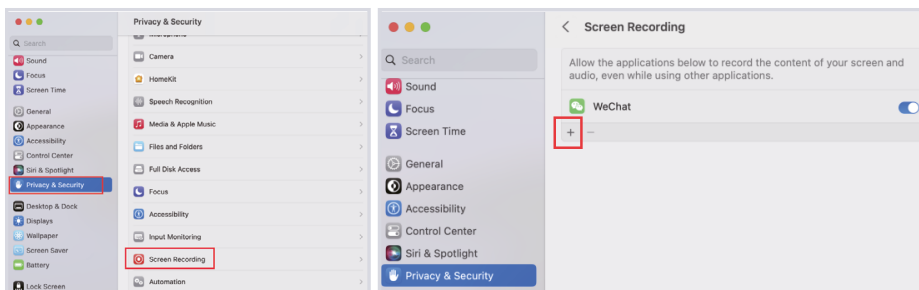


1. Atveriet “Sistēmas iestatījumi” > “Drošība un privātums” > “Ekrāna ierakstīšana”.
2. Noklikšķiniet uz simbolu “+”, kā parādīts attēlā, lai pievienotu draiveri.
3. Noklikšķiniet uz “Programmas” > “RacerUSB” > “usbDisplay” > “Atvērt”.
4. Izpildiet soļus, lai pievienotu draiveri.
5. Pēc veiksmīgas instalācijas pārstartējiet klēpjdatoru.
6. Pievienojiet divkāršo monitoru klēpjdatoram, un divkāršais monitors ir gatavs lietošanai.

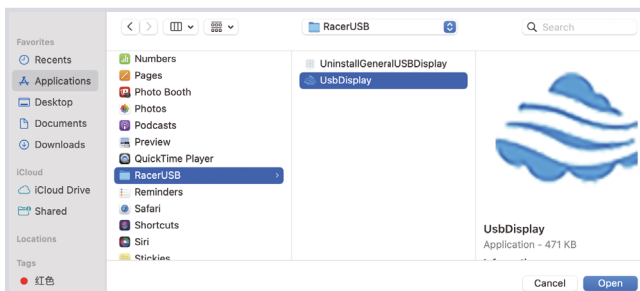

KLĒPJUTORU EKRĀNA KONFIGURĀCIJA

WINDOWS

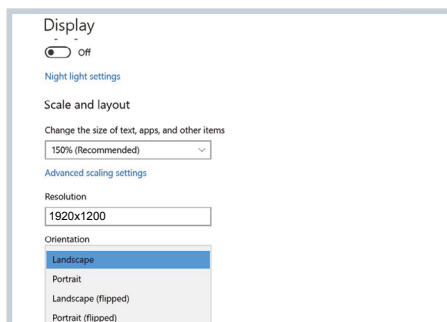
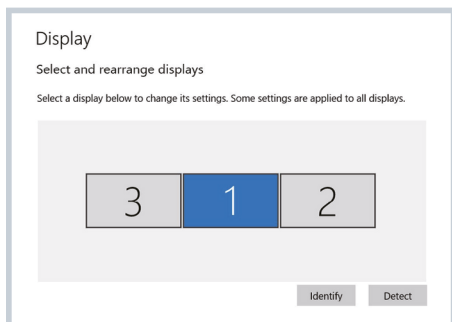


1. Iet uz displeja iestatījumiem (Sākt  Iestatījumi  Sistēma > Ekrāns).
2. Noklikšķiniet uz „identificēt”, un katrā ekrānā parādīsies atbilstošais numurs.
3. Noklikšķiniet uz numurētajiem ekrāniem un velciet tos uz konfigurāciju, kā parādīts iepriekš.
4. Ja redzami divi ekrāni, piemēram, 2/1, 2/3 utt., izvēlieties vienu no ekrāniem, pēc tam atveriet izvēlni „Vairāki ekrāni” un izvēlieties „Paplašināt darbvirsmu uz šo ekrānu”.
5. Lai palielinātu tālummaiņu, noklikšķiniet uz izvēlnes “Mainīt teksta, lietotņu un citu elementu izmēru” un izvēlieties 150 % vai vēlamo tālummaiņu.

Trīs displeju sinhronizāciju var konfigurēt grafiskās kartes iestatījumos. Ja rodas kādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

KLĒPJATORU EKRĀNA KONFIGURĀCIJA

MAC

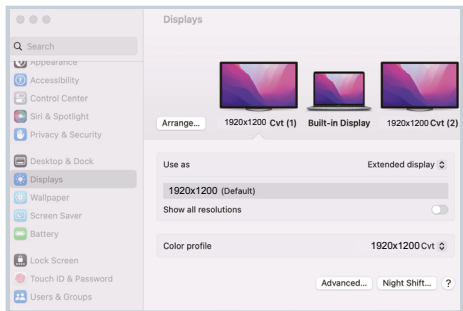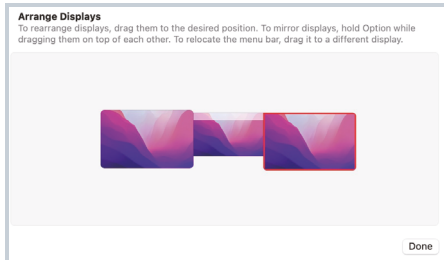

1. Atveriet displeja iestatījumus (> Sistēmas iestatījumi > Ekrāni).
2. Noklikšķiniet uz “Kārtība” ekrāna izvēlnē.
3. Pārliecinieties, ka izvēles rūtiņa „Spoguļa ekrāni” nav atzīmēta.
4. Noklikšķiniet uz katras monitora ikonas un atzīmējiet, uz kuriem ekrāniem parādās sarkana rāmītis.
5. Noklikšķiniet uz ekrāna ikonām un velciet tās tā, lai tās atrastos tajā pašā pusē, kur atrodas saistītie ekrāni ar sarkanu rāmi.

SPECIFIKĀCIJAS

Ekrāna izmērs	16"
Rezolūcija	1920 × 1200
Attēla proporcijas	16:10
Fona apgaismojuma	W-LED
Skatīšanās leņķis	178°
Sensorais ekrāns	NĒ
Kontrasts	800:1
Enerģijas avots	5V = 3A
Krāsu gamma	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Reakcijas laiks	20 ms
Ekrāna krāsa	16.7 Miljoniem krāsu (8-bit)
Spilgtums	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Video un jauda)
USB-C	Tikai jauda
Produkta svars	1 880 g

PROBLĒMU NOVĒRŠANA (FAQ)

1. Pēc savienojuma izveides ekrāns ir melns un nav redzams attēls.

1.1 Pārliedcinieties, ka mātesplates indikatorlampiņa ir ieslēgta.

1.2 Pārbaudiet, vai savienojuma kabeļa abi gali ir pareizi pievienoti un vai kabelis ir pietiekami garš, lai atbalstītu ierīci.

2. Ekrāns nav stabils, mirgo vai pēc savienojuma izveides parādās pārtraukumi ar melnu ekrānu.

2.1 Pārbaudiet klēpjdzatora izejas jaudu. Ja tā nav pietiekama, lai atbalstītu monitoru, pievienojiet ierīcei ārējo barošanas avotu (klēpjdzatora USB-C lādētāju vai DC 5V = 3A vai PD lādētāju).

3. Ja jūsu klēpjdzatoram nav USB-C porta, kā to lietot?

3.1 USB-C/2×USB-A kabeli varat pievienot diviem USB-A portiem jūsu klēpjdzatorā un vienam USB-C portam mūsu ierīcē. Melnais USB-A spraudnis tiek izmantots datu pārraidei, bet sarkanais USB-A spraudnis tiek izmantots strāvas padevei. Tomēr, ja jūsu klēpjdzatoram ir tikai viens USB-A ports, pievienojiet melno USB-A spraudni klēpjdzatoram un sarkano USB-A spraudni lādētājam. Ja kāda iemesla dēļ sarkano USB-A spraudni nevar izmantot, pievienojiet ārējo strāvas avotu (jūsu klēpjdzatora USB-C lādētāju vai DC 5V = 3A/PD lādētāju) mūsu ierīcei.

4. Ir sākuma LOGO, bet pēc savienošanas ar Macbook nav ekrāna, kā to atrisināt?

4.1 Pārbaudiet, vai draivera ikona tiek parādīta klēpjdzatora darbvirsmas augšējā labajā stūrī. Ja tā netiek parādīta, atveriet klēpjdzatora sākuma platformu, lai atrastu draiveri, un noklikšķiniet uz tā, lai atrisinātu problēmu.

5. Vai ierīce var uzlādēt klēpjdzatoru, kad tā ir pieslēgta strāvas padevei?

5.1 Nepieciešamie nosacījumi:

1. Portatīvā dzatora USB-C ports atbalsta strāvas padevi.
2. Pievienojiet ar USB-C kabeli.
3. Enerģijas padeve ir PD protokols.

5.2 Norādījumi:

1. Pievienojiet klēpjdzatora pilnfunkciju USB-C portu ierīcei, izmantojot USB-C kabeli.

2. Pievienojiet klēpjdatora barošanas avotu ierīcei (USB-C barošanas ports), lai sāktu klēpjdatora atgriezenisko uzlādi un automātiski palielinātu ekrāna spilgtumu. (Ja jūsu klēpjdatora lādētājam nav USB-C gala, lūdzu, izmantojiet citu PD lādētāju ar jaudu, kas pārsniedz 45 W).

Ražotājs / Importētājs / Izplatītājs:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Par tehniskās dokumentācijas aizpildīšanu atbildīgā persona:

Ing. Jiří Mihel – uzņēmuma izpilddirektors

Mašīnu apraksts un identifikācija:

Nosaukums: MISURA Pārnēsājamie LCD monitori 16"

Modelis: 3M1600S1






Paldies par pirkumu.
Ja nepieciešams, sazinieties ar mums:

Ražotājs | Importētājs | Izplatītājs

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Mēs neuzņemamies atbildību par tipogrāfiskām kļūdām.

NEŠIOJAMAS DVGUBAS MONITORIUS NEŠIOJAMAM KOMPIUTERIUI

KOMPAKTIŠKAS, PLONAS & LENGVAS NEŠIOJAMAS
DVGUBAS MONITORIAUS

NAUDOJIMO VADOVAS **LIETUVŲ KALBA**



Modelis: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x

USB-C
connector

→|←

Thin stylish
design

→|←

Lightweight
materials

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant jame aprašytus produktus ir programinę įrangą, negali būti atkurta, perduota, perrašyta, saugoma duomenų saugojimo sistemoje ar verčiama į bet kokią kalbą bet kokia forma ir bet kokiais būdais, išskyrus dokumentus, kuriuos pirkėjas saugo atsarginėms kopijoms be raštiško MISURA Store s. r. o. („MISURA“) leidimo.

Produkto ar paslaugos garantija netenka galios, jei: (1) produktas yra remontuojamas, modifikuojamas ar keičiamas be MISURA raštiško leidimo arba (2) produkto serijinis numeris yra neįskaitomas arba jo nėra.

Šiame vadove pateikti techniniai duomenys ir informacija yra tik informacinio pobūdžio, gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ir neturėtų būti traktuojami kaip MISURA įsipareigojimas.

MISURA neatsako už jokiais klaidas ar netikslumus, kurie gali pasitaikyti šiame vadove, įskaitant jame aprašytus produktus ir programinę įrangą.

SAUGUMO INFORMACIJA


- Prieš ruošdami šį nešiojamą USB-C monitorių naudoti, atidžiai perskaitykite visą pateiktą dokumentaciją.
- Siekiant sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, neleiskite, kad šis nešiojamas USB-C monitorius būtų veikiami lietaus ar drėgmės.
- Nesistenkite išardyti šio nešiojamojo USB-C monitoriaus dangčio.
- Prieš naudodami šį nešiojamą USB-C monitorių, įsitikinkite, kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti.
- Venkite labai dulketų aplinkų, temperatūros ir drėgmės pokyčių. Neatidėkite nešiojamojo USB-C monitoriaus vietose, kur yra drėgmės/taškymo pavojus.
- Neleiskite, kad daiktai ar skysčiai patektų į nešiojamojo USB-C monitoriaus dangčio skyles / išpjovas.
- Jei kyla techninių problemų su nešiojamuoju USB-C monitoriumi, kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą arba platintoją.
- Negalima šito produkto išmesti į ugnį.
- Nenaudokite šio monitoriaus šildymo prietaisų artumoje arba vietose, kuriose temperatūra yra aukšta.
- Laikykite šį monitorių atokiau nuo aštrių daiktų.

ĮSPĖJIMAI


Elkitės su dvigubu monitoriumi atsargiai ir nespauskite ekranų, kad jų nesugadintumėte. Neviršykite maksimalaus pasukimo kampo, kaip parodyta žemiau:

EKRANŲ PASUKIMO KAMPAS:

Kairysis ekranas (0° – 360°)

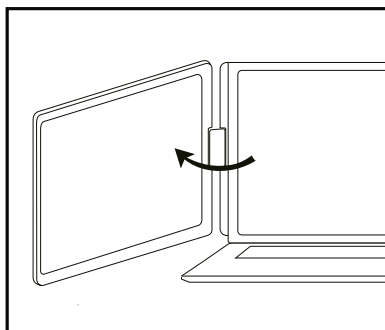


Dešinysis ekranas (0° – 360°)

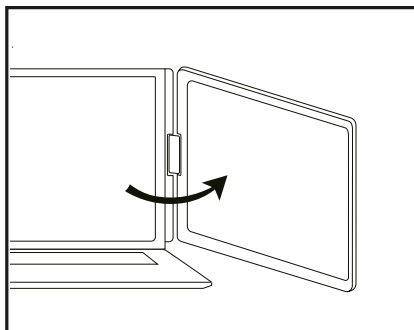


Dvigubas monitorius budėjimo režimu vis tiek sunaudoja nedidelį kiekį energijos. Siekiant taupyti energiją, mažinti atliekas ir gyventi ekologiškai, rekomenduojama atjungti kabelius, kai dvigubas monitorius nenaudojamas.

PAKAVIMO SĄRAŠAS

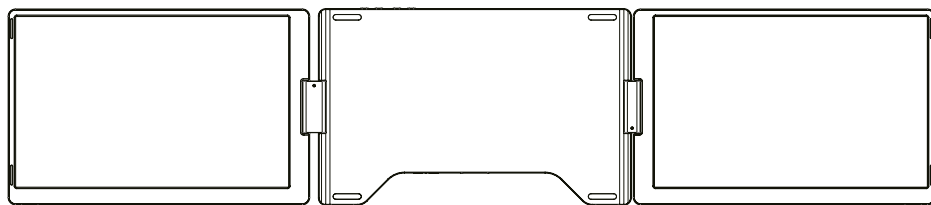

- 1× | USB-C/2x USB-A kabelis
- 1× | USB-C į USB-C kabelis
- 1× | Naudojimo instrukcija
- 1× | Nešimo krepšys
- 1× | Flash atmintinė (įskaitant tvarkyklę)

ĮVESTYS IR MYGTUKAI

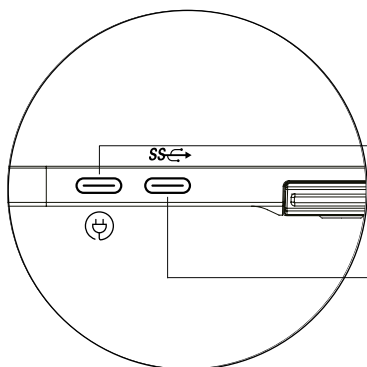

USB-C PD


Jei norite, kad monitorius įkrautų jūsų nešiojamąjį kompiuterį, turėtumėte naudoti maitinimo adapterį, kurio galia

Full functioned USB-C

(Norėdami priimti vaizdo įvestis iš USB-A arba USB-C prievadų).

Ryškusumas – (kairysis ekranas)

Ryškusumas + (dešinysis ekranas)

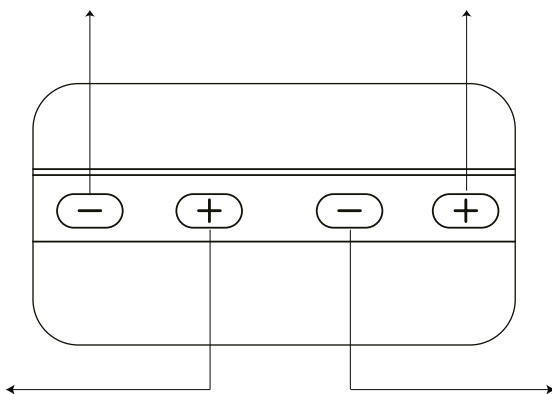


Ryškusumas + (kairysis ekranas)

Ryškusumas – (dešinysis ekranas)


NUSTATYTI

1. Išimkite dvigubą monitorių iš dėžės.
2. Atidarykite du ekranus, kaip parodyta 2 paveiksle.
3. Pastatykite monitorių ant stalo.
4. Išskleiskite stovą, įmontuotą monitoriaus gale.
5. Naudodami reikiamus kabelius, vieną galą prijunkite prie dvigubo monitoriaus, o kitą – prie savo nešiojamojo kompiuterio. Ilgalaikiam naudojimui prijunkite išorinį maitinimo adapterį DC 5V = 3A (arba PD maitinimą) arba nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį (su USB-C).

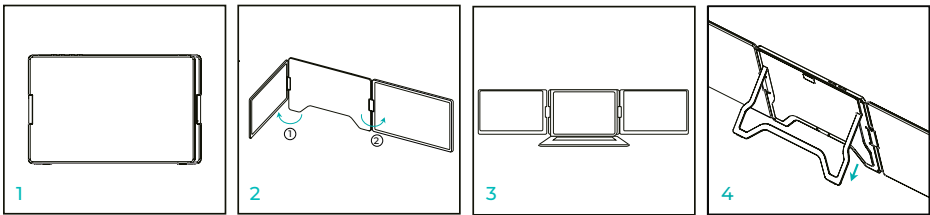

RYŠIO METODAI

1. Connecting the Dual Monitor by USB-C to USB-C cable

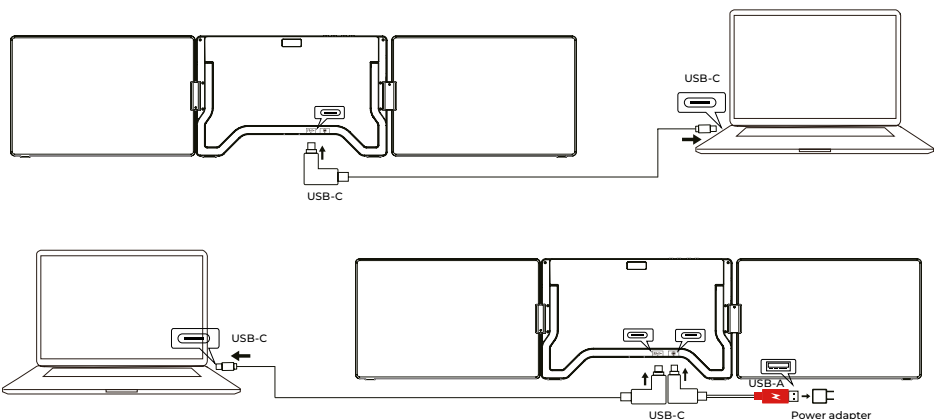


PASTABA:


- Įdiegus tvarkyklę, dvigubą monitorių galima maitinti vienu kabeliu, jei išėjimo galia yra didesnė nei 10 W. Jei nešiojamojo kompiuterio išėjimo galia yra mažesnė nei 10 W, dvigubam monitoriui reikalingas išorinis maitinimo šaltinis.

2. Dvigubo monitoriaus prijungimas USB-C prie 2x USB-A kabeliu

Žingsnis 1: Pirmiausia prijunkite abu USB-A jungtis prie nešiojamojo kompiuterio arba adapterio.

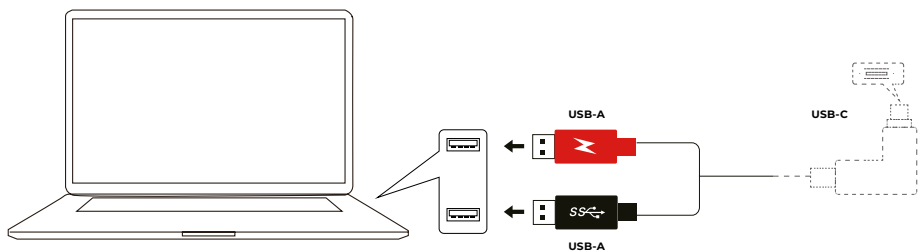


Žingsnis 2: Tada prijunkite USB-C laidą prie dvigubo monitoriaus.

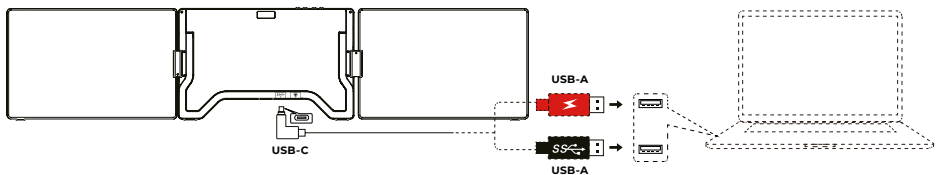

KITI REŽIMAI


1. Atvirkštinio įkrovimo režimas

Kai dvigubas monitorius prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio (originalus nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis (su USB-C)) ir nešiojamasis kompiuteris prijungtas prie dvigubo monitoriaus per visiškai funkcionalų USB-C prievadą, nešiojamasis kompiuteris taip pat gali būti įkraunamas.

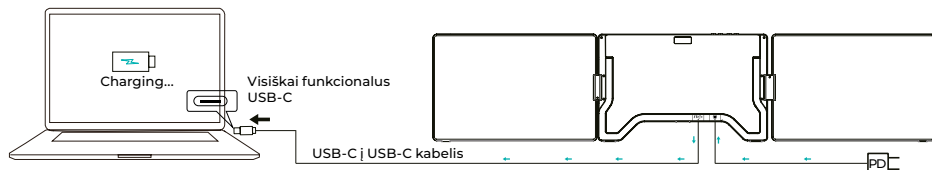


2. Ryškumo režimas

1. Prijunkite visiškai funkcionalų nešiojamojo kompiuterio USB-C prievadą prie įrenginio naudodami USB-C laidą.
2. Prijunkite nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį prie įrenginio (maitinimo USB-C prievado), kad pradėtumėte atvirkštinį nešiojamojo kompiuterio įkrovimą ir automatiškai pagerintumėte ekrano ryškumą. (Jei jūsų nešiojamojo kompiuterio įkroviklis nėra USB-C tipo, naudokite kitą PD įkroviklį > 45 W)

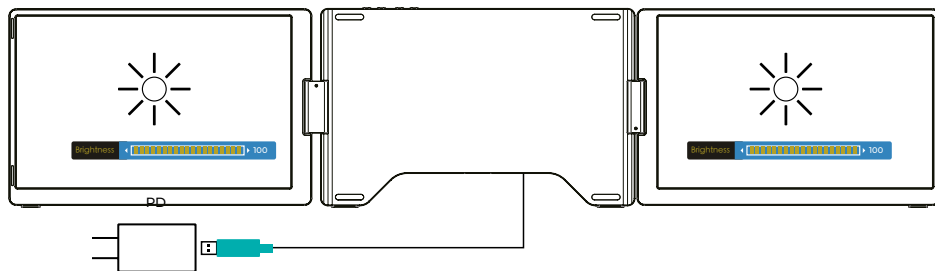

TVARKYKLĖS DIEGIMAS

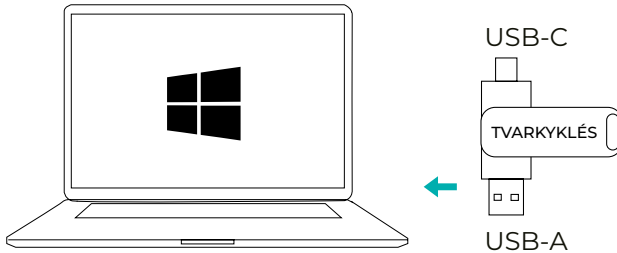

1. Windows 10 arba naujesnės versijos


Vairuotojas bus automatiškai įdiegtas, kai dvigubas monitorius bus prijungtas prie jūsų nešiojamojo kompiuterio per USB-C arba USB-A kabelį. Įsitikinkite, kad jūsų nešiojamasis kompiuteris prijungtas prie interneto. Sėkmingai įdiegus, paleiskite kompiuterį iš naujo, kad galėtumėte juo naudotis. Jei tvarkyklės nepavyksta įdiegti automatiškai, įdiekite ją rankiniu būdu.

2. Kitos Windows versijos

- a. Norėdami įkelti tvarkyklę, įdėkite „flash“ atmintinę į savo nešiojamąjį kompiuterį. Aplankas „Tvarkyklės“ bus rodomas jūsų nešiojamojo kompiuterio darbalaukyje arba „Mano kompiuteris (PC)“. (Pastaba: įdiekite tvarkyklę į numatytąjį aplanką).
- b. Atidarykite poaplangį, dukart spustelėkite vykdomąjį tvarkyklės failą ir vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte tvarkyklės diegimą.
- c. After successful installation, restart the laptop.“ = „Sėkmingai įdiegę, paleiskite nešiojamąjį kompiuterį iš naujo.
- d. Prijunkite dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio ir jis bus paruoštas naudoti.

PASTABA: Windows 7

- a. Kai „Windows 7“ tvarkyklės nepavyksta tinkamai įdiegti, atlikite toliau nurodytus veiksmus: Įveskite Valdymo skydas — Sistema ir sauga — Windows Update — Tikrinti, ar yra naujinių. Atnaujinkite į naujausią versiją.
- b. Atidarykite „driver“ aplanką, dukart spustelėkite vykdomąjį tvarkyklės failą ir vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte tvarkyklės diegimą.
- c. Sėkmingai įdiegę, paleiskite nešiojamąjį kompiuterį iš naujo.
- d. Prijunkite dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio ir jis bus paruoštas naudoti.

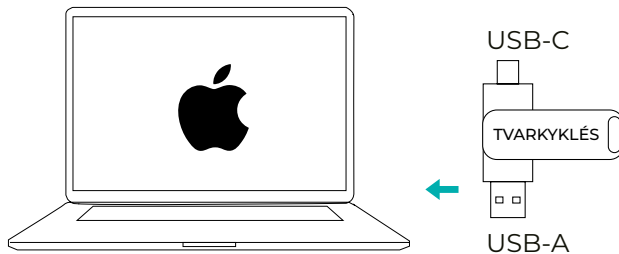


Mac:


1. Norėdami įkelti tvarkyklę, įdėkite „flash“ atmintinę į savo nešiojamąjį kompiuterį. Aplankas „Drivers“ bus rodomas jūsų nešiojamojo kompiuterio darbalaukyje.
2. Atidarykite „Drivers“ aplanką ir raskite „mac OS“.
3. Įveskite „System Preferences“ ⚙️ > „Sauga ir privatumas“ > „Ekranų įrašymas“ 📹 > „Atrakinti“ 📁 (Reikalingas „Apple ID“ ir slaptažodis) > ☒ 
„Pažymėkite UsbDisplay“.
4. Po sėkmingo įdiegimo paleiskite nešiojamąjį kompiuterį iš naujo.
5. Prijunkite dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio – tada dvigubas monitorius bus paruoštas naudoti.

PASTABA:

- Kai tvarkyklės nepavyksta rasti, atlikite šiuos veiksmus „MacBook“ kompiuteryje:

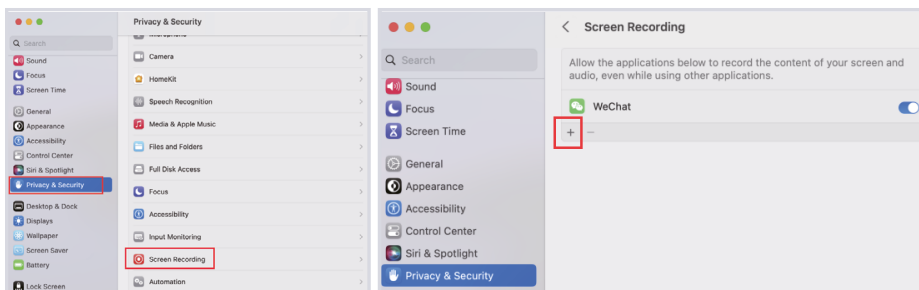


1. Įveskite „Sistemos nuostatos“ > „Sauga ir privatumas“ > „Ekrano įrašymas“.
2. Paspauskite simbolį „+“, kaip parodyta paveikslėlyje, kad pridėtumėte tvarkyklę.
3. Spustelėkite „Programos“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Atidaryti“.
4. Vykdykite veiksmus tvarkyklei pridėti.
5. Po sėkmingo įdiegimo paleiskite nešiojamąjį kompiuterį iš naujo.
6. Prijunkite dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio – tada dvigubas monitorius bus paruoštas naudoti.

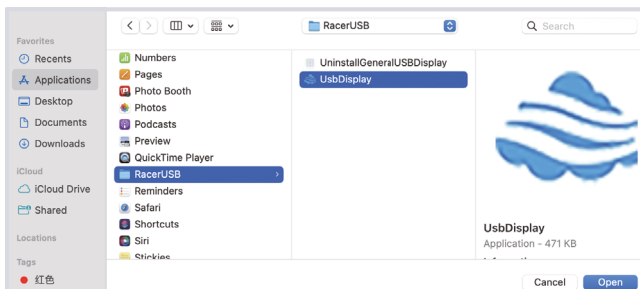

NEŠ. KOMPIUTERIO EKRANO KONFIGŪRAVIMAS

WINDOWS

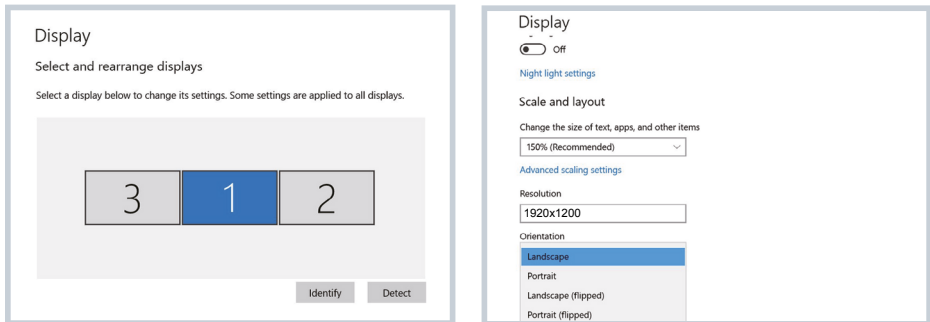


1. Eikite į savo ekrano nustatymus (Pradėti  Nustatymai  Sistema > Ekranas).
2. Spustelėkite „Identifikuoti“ ir atitinkamas numeris pasirodys kiekviename ekrane.
3. Spustelėkite ir vilkite sunumeruotus ekranus į konfigūraciją, parodytą aukščiau.
4. Jei du ekranai atrodo sujungti, pvz., 2/1, 2/3 ir pan., pasirinkite vieną ekraną, tada eikite į „Kelių ekranų meniu“ ir pasirinkite „Išplėsti darbalaukį šiame ekrane“.

Tryjų ekranų sinchronizavimą galima sukonfigūruoti grafikos plokštės nustatymuose. Jei kiltų kokių nors problemų, kreipkitės į klientų aptarnavimą.

NEŠ. KOMPIUTERIO EKRANO KONFIGŪRAVIMAS

MAC

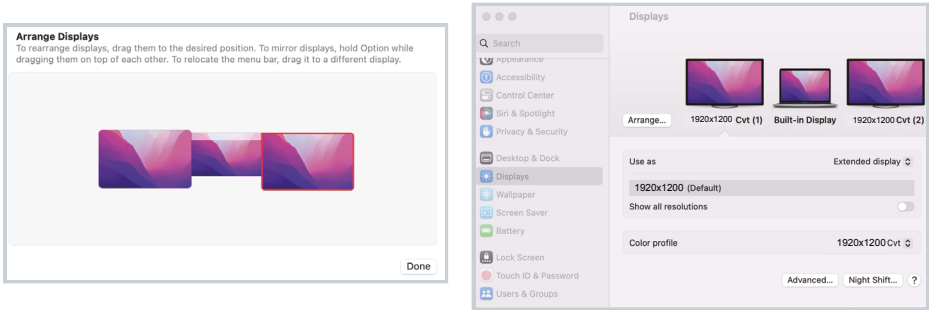

1. Atidarykite ekrano nustatymus (> „Sistemos nuostatos“ > „Ekranai“).
2. Iš ekrano meniu spustelėkite „Išdėstymas“.
3. Įsitikinkite, kad langelis „Veidrodiniai ekranai“ nėra pažymėtas.
4. Spustelėkite kiekvieną monitoriaus piktogramą ir atkreipkite dėmesį, kuriame jūsų ekrane pasirodo raudonas rėmelis.
5. Spustelėkite ir vilkite ekrano piktogramas taip, kad jos būtų toje pačioje pusėje kaip ir atitinkami ekranai su raudonu rėmeliu.

SPECIFIKACIJOS

Ekrano dydis	16"
Raiška	1920 × 1200
Kraštinių santykis	16:10
Foninio apšvietimo	W-LED
Žiūrėjimo kampas	178°
Jutiklinis ekranas	NE
Kontrastas	800:1
Maitinimo šaltinis	5V = 3A
Spalvų gama	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Reakcijos laikas	20 ms
Ekrano spalva	16.7 Milijonas spalvų (8-bit)
Ryškumas	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Vaizdas ir maitinimas)
USB-C	Tik maitinimas
Produkto svoris	1 880 g

TRIKČIŲ ŠALINIMAS (FAQ)

1. Po prijungimo rodomas juodas ekranas ir nėra vaizdo.

1.1 Įsitikinkite, kad pagrindinės plokštės indikatoriaus lemputė šviečia.

1.2 Patikrinkite, ar abu jungiamojo kabelio galai yra tinkamai prijungti ir ar kabelis atitinka įrenginio reikalavimus.

2. Ekranas nestabilus, mirksi arba periodiškai tampa juodas po prijungimo.

2.1 Patikrinkite nešiojamojo kompiuterio išvesties galią. Jei jos nepakanka monitoriui palaikyti, prijunkite prie įrenginio išorinį maitinimo šaltinį (nešiojamojo kompiuterio USB-C įkroviklį arba DC5V = 3A, arba PD įkroviklį).

3. Jei jūsų nešiojamasis kompiuteris neturi USB-C jungties, kaip jį naudoti?

3.1 Galite prijungti USB-C/2×USB-A kabelį prie dviejų USB-A prievadų savo nešiojamajame kompiuteryje ir prie vieno USB-C prievado mūsų įrenginyje. Juodas USB-A kištukas naudojamas duomenų perdavimui, o raudonas USB-A kištukas – maitinimui. Tačiau, jei jūsų nešiojamasis kompiuteris turi tik vieną USB-A prievadą, prijunkite juodą USB-A kištuką prie nešiojamojo kompiuterio, o raudoną USB-A kištuką – prie įkroviklio. Jei dėl kokių nors priežasčių raudono USB-A kištuko naudoti negalima, prijunkite išorinį maitinimo šaltinį (nešiojamojo kompiuterio USB-C įkroviklį arba DC 5V = 3A/PD įkroviklį) prie mūsų įrenginio.

4. Rodomas įkrovos LOGOTIPAS, bet po prijungimo prie „MacBook“ nėra vaizdo. Kaip tai išspręsti?

4.1 Patikrinkite, ar nešiojamojo kompiuterio darbalaukio viršutiniame dešiniajame kampe rodoma tvarkyklės piktograma. Jei ji nerodoma, atidarykite nešiojamojo kompiuterio paleidimo platformą, suraskite tvarkyklę ir spustelėkite ją, kad išspręstumėte problemą.

5. Ar įrenginys gali įkrauti nešiojamąjį kompiuterį, kai prijungiamas prie maitinimo šaltinio?

5.1 Būtinios sąlygos:

1. Nešiojamojo kompiuterio USB-C prievadas palaiko maitinimo perdavimą (Power Delivery).
2. Prijunkite per USB-C kabelį.

3. Maitinimo šaltinis palaiko PD protokolą.

5.2 Instrukcijos:

1. Prijunkite nešiojamojo kompiuterio pilnos funkcijos USB-C prievadą prie įrenginio per USB-C kabelį.
2. Prijunkite nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį prie įrenginio („Power USB-C“ prievado), kad pradėtumėte atvirkštinį nešiojamojo kompiuterio įkrovimą ir automatiškai padidintumėte ekrano ryškumą. (Jei jūsų nešiojamojo kompiuterio įkroviklis neturi USB-C jungties, naudokite kitą PD įkroviklį, kurio galia didesnė nei 45 W).

Gamintojas | Importuotojas | Platintojas:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos parengimą:

Ing. Jiří Mihel – Įmonės vykdomasis direktorius

Įrangos aprašymas ir identifikavimas:

Pavadinimas: MISURA Nešiojami LCD monitoriai 16" 3M1600S1

Modelis: 3M1600S1






Ačiū, kad įsigijote.
Jei reikia, susisiekite su mumis:

Gamintojas | Importuotojas | Platintojas

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Mes neatsakome už bet kokias spausdinimo klaidas.

ПРЕНОСИМ ДВОЕН МОНИТОР ЗА ЛАПТОП

КОМПАКТЕН ТЪНЪК & ЛЕК ПРЕНОСИМ
ДВОЕН МОНИТОР

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ БЪЛГАРСКИ



Модел: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors



2× USB-C
connector



Thin stylish
design



Lightweight
materials

Никоя част от това ръководство, включително продуктите и софтуерът, описани в него, не може да бъде възпроизвеждана, предавана, преписвана, съхранявана в система за съхранение на данни или превеждана на какъвто и да е език под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, с изключение на документацията, съхранявана от купувача за целите на архивиране, без писменото разрешение на MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Гаранцията за продукта или услугата се анулира, ако: (1) продуктът е ремонтиран, модифициран или променен без писменото разрешение на MISURA или (2) сериен номерът на продукта е нечетлив или липсва.

Техническите данни и информацията в това ръководство се предоставят само за сведение, подлежат на промяна по всяко време без предизвестие и не трябва да се тълкуват като ангажимент от страна на MISURA.

MISURA не носи отговорност за евентуални грешки или неточности, които могат да се появят в настоящото ръководство, включително за продуктите и софтуера, описани в него.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Прочетете внимателно цялата предоставена документация, преди да подготвите този преносим USB-C монитор за употреба.
- За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте този преносим USB-C монитор на дъжд или влага.
- Не се опитвайте да разглобявате корпуса на този преносим USB-C монитор.
- Преди да използвате този преносим USB-C монитор, уверете се, че всички кабели са свързани правилно.
- Избягвайте изключително прашни среди, промени в температурата и влажността. Не поставяйте преносимия USB-C монитор в зони, където има риск от влага/пръски.
- Не допускате предмети или течности да навлизат в отворите / изрезите на корпуса на преносимия USB-C монитор.
- В случай на технически проблеми с преносимия USB-C монитор се свържете с квалифициран сервизен техник или търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Моля, боравете внимателно с двойния монитор и не натискайте екраните, за да избегнете повреда. Не превишавайте максималния ъгъл на завъртане, показан по-долу:

ЪГЪЛ НА ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНИТЕ:

Ляв екран (0° – 360°)




Десен екран (0° – 360°)

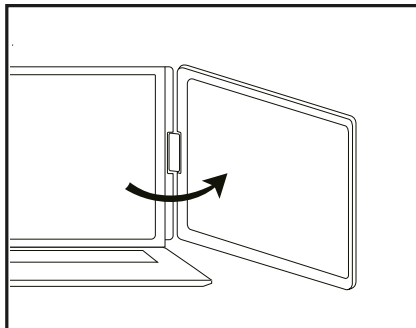


Двойният монитор продължава да консумира малко количество енергия в режим на готовност. За пестене на енергия, намаляване на разхищението и нисковъглероден начин на живот силно се препоръчва кабелите да бъдат изключвани, когато двойният монитор не се използва.

СПИСЪК НА ОПАКОВКАТА

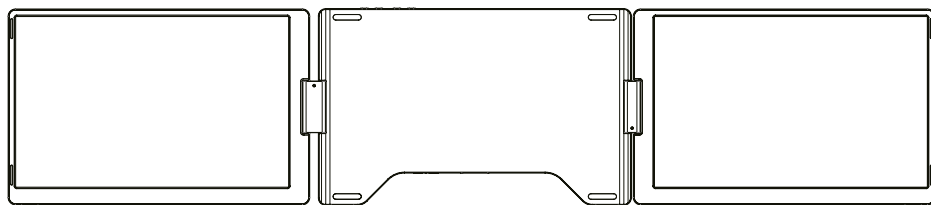

- 1× | USB-C/2x USB-A кабел
- 1× | USB-C към USB-C кабел
- 1× | Ръководство за ползване
- 1× | Чанта за носене
- 1× | Флаш памет (включва драйвер)


ВХОДОВЕ И БУТОНИ



USB-C PD


Ако искате мониторът да зарежда вашия лаптоп, трябва да използвате захранващ адаптер с минимална мощност 45 W.

USB-C с пълна функционалност
(To receive video inputs from USB-A or USB-C ports).

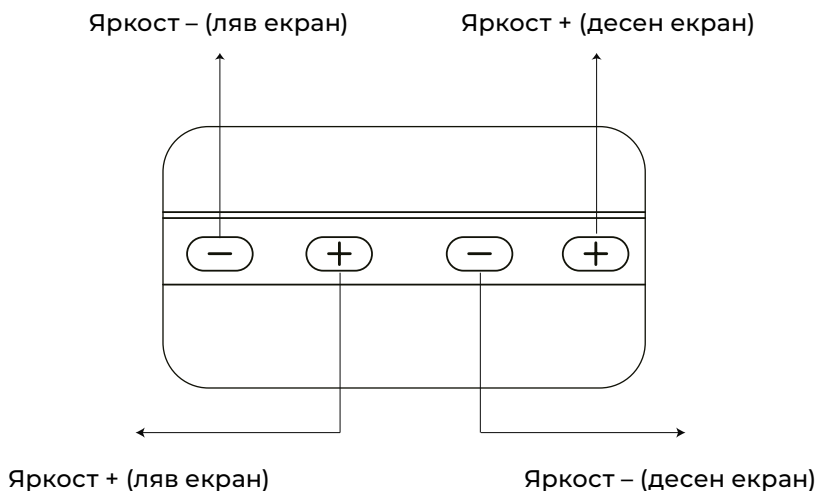


НАСТРОЙКА

1. Извадете двойния монитор от кутията.
2. Отворете двата екрана в посоките, описани на фигура 2.
3. Поставете монитора върху масата.
4. Разгънете стойката, вградена в задната част на монитора.
5. Използвайки необходимите кабели, включете единия край в двойния монитор, а другия – в лаптопа си. За дългосрочна употреба, моля, включете външен захранващ адаптер DC 5V = 3A (или PD захранване) или захранването на лаптопа (с USB-C).

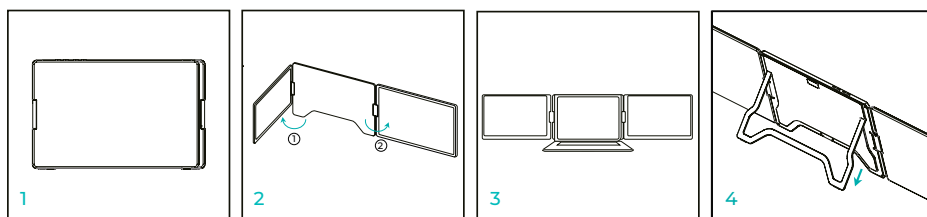

МЕТОДИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

1. Свързване на двойния монитор с USB-C към USB-C кабел

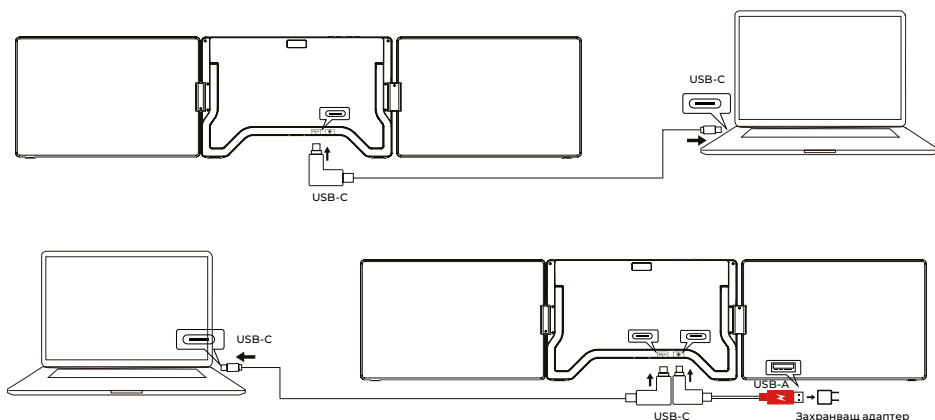


ЗАБЕЛЕЖКА:


- След инсталиране на драйвера двойният монитор може да се захранва само с един кабел, стига изходната мощност да е над 10 W. Ако изходната мощност на лаптопа е по-ниска от 10 W, за двойния монитор е необходимо външно захранване.

2. Свързване на двойния монитор с USB-C към 2x USB-A кабел

Стъпка 1: Моля, първо свържете двата USB-A конектора към лаптопа или адаптера.

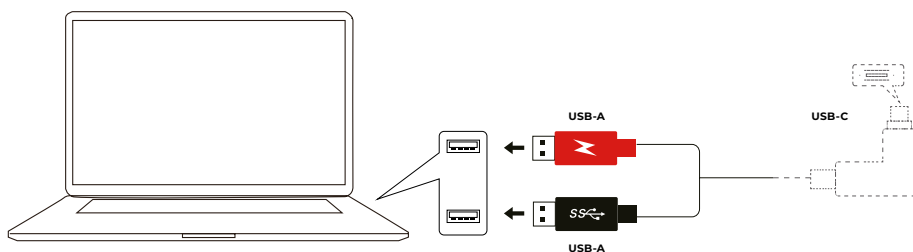


Стъпка 2: След това свържете USB-C кабела към двойния монитор.

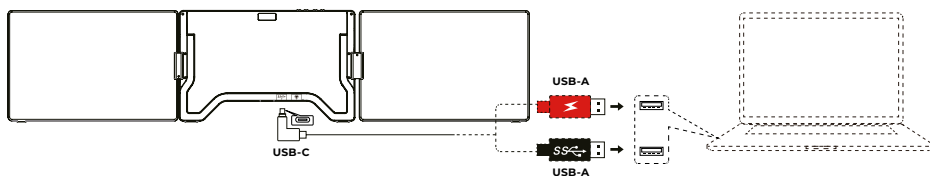

ДРУГИ РЕЖИМИ


1. Режим на обратно зареждане

Когато двойният монитор е свързан към външен източник на захранване (оригиналното захранване на лаптопа (с USB-C)) и лаптопът е свързан към двойния монитор чрез напълно функционален USB-C порт, лаптопът също може да се зарежда.




2. Режим на увеличаване на яркостта

1. Свържете напълно функционалния USB-C порт на лаптопа към устройството чрез USB-C кабел.
2. Свържете захранването на лаптопа към устройството („Power USB-C“ порт), за да започнете обратно зареждане на лаптопа и автоматично да подобрите яркостта на екрана. (Ако зарядното на вашия лаптоп няма USB-C изход, моля, използвайте друго PD зарядно > 45 W).

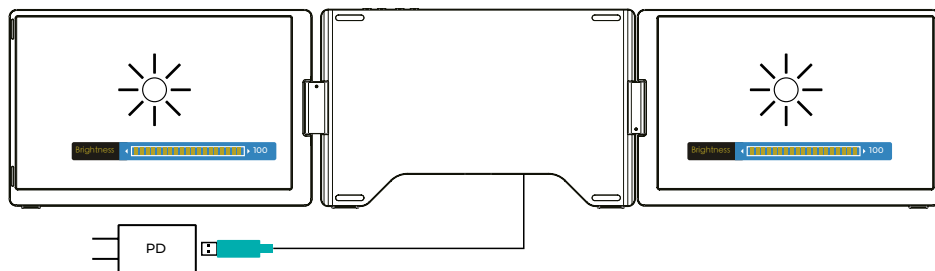

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕР

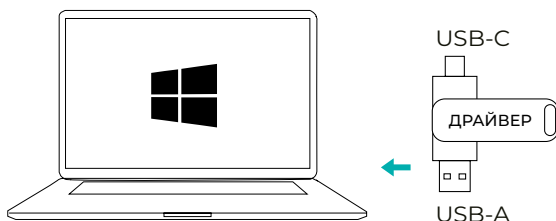

1. Windows 10 или по-нови версии


Драйверът ще бъде инсталиран автоматично, когато двойният монитор е свързан към вашия лаптоп чрез USB-C или USB-A кабел. Моля, уверете се, че лаптопът ви е свързан към интернет. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа, за да го използвате. Ако драйверът не може да бъде инсталиран автоматично, моля, инсталирайте го ръчно.

2. Други версии на Windows

- a. За да заредите драйвера, поставете флаш паметта в лаптопа си. Папката „Drivers“ ще се покаже на работния плот на вашия лаптоп или в „Моят компютър (PC)“. (Забележка: Моля, инсталирайте драйвера в папката по подразбиране).
- b. Отворете подпапката и щракнете два пъти върху изпълнимите драйвери, след което следвайте инструкциите, за да завършите инсталацията на драйвера.
- c. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа.
- d. Свържете двойния монитор с лаптопа и той ще бъде готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Windows 7

- a. Когато драйверът за Windows 7 не може да бъде инсталиран правилно, моля, изпълнете следните стъпки на вашия лаптоп: Въведете „Контролен панел“ — „Система и сигурност“ — „Windows Update“ — „Проверка за актуализации“. Актуализирайте до най-новата версия.
- b. Отворете папката „driver“ и щракнете два пъти върху изпълнимите драйвери, след което следвайте инструкциите, за да завършите инсталацията на драйвера.
- c. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа.
- d. Свържете двойния монитор с лаптопа и той ще бъде готов за употреба.

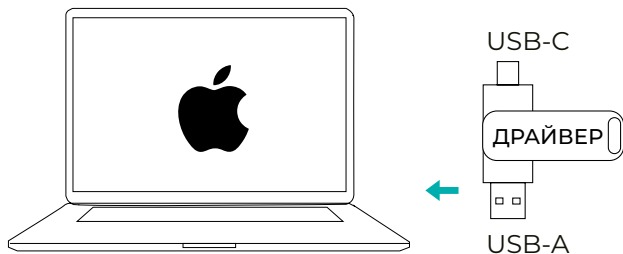


Mac:


1. За да заредите драйвера, поставете флаш паметта в лаптопа си.
Папката „Драйвери“ ще се покаже на работния плот на вашия лаптоп.
2. Отворете папката „Драйвери“ и намерете „mac OS“.
3. Въведете „Системни предпочитания“ ⚙️ > „Сигурност и поверителност“ > “Запис на екрана” 📺 > “Отключване” 🗝️ (Изискват се Apple ID и парола) > ☒  “Отметнете UsbDisplay”.
4. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа.
5. Свържете двойния монитор с лаптопа и той ще бъде готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато драйверът не може да бъде намерен, моля, изпълнете следните стъпки на вашия MacBook:


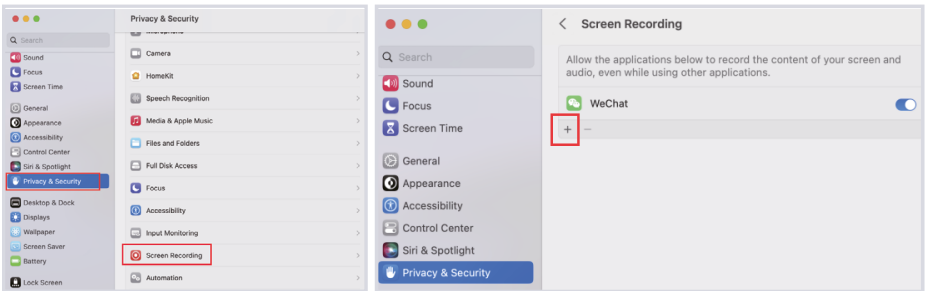


1. Въведете „Системни предпочитания“ > „Сигурност и поверителност“ > „Запис на екрана“.
2. Щракнете върху символа „+“, както е показано на картинката, за да добавите драйвера.
3. Щракнете „Приложения“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Отвори“.
4. Следвайте стъпките, за да добавите драйвера.
5. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа.
6. Свържете двойния монитор с лаптопа и той ще бъде готов за употреба.

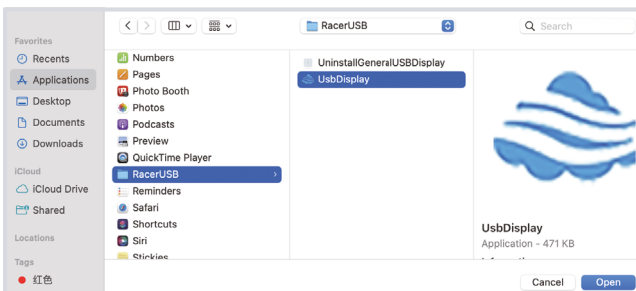

КОНФИГУРАЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ НА ЛАПТОП

WINDOWS

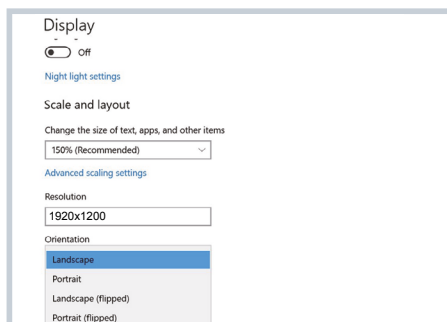
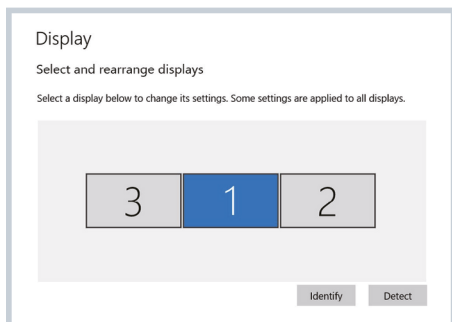


1. Отидете в настройките на дисплея (Старт  Настройки  Система > Дисплей).
2. Щракнете върху „Идентифициране“ и съответният номер ще се появи на всеки екран.
3. Щракнете и плъзнете номерираните екрани към конфигурацията, показана по-горе.
4. Ако два екрана изглеждат съединени, като например 2/1, 2/3 и т.н., моля, изберете един от екраните, след това отидете в „Меню за няколко дисплея“ и изберете „Разширяване на работния плот на този дисплей“.

Синхронизирането на трите дисплея може да бъде конфигурирано в настройките на графичната карта. Ако възникне някакъв проблем, моля, свържете се с обслужване на клиенти.

КОНФИГУРАЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ НА ЛАПТОП

MAC

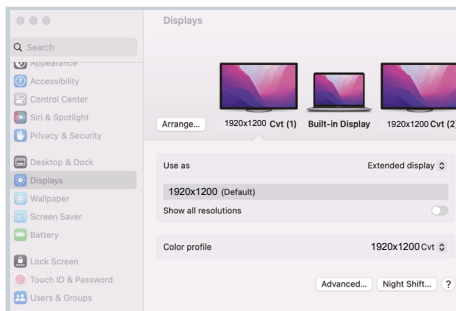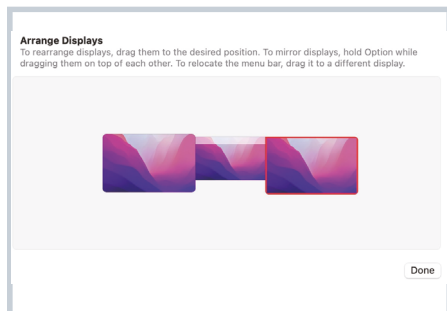

1. Отворете настройките на дисплея (> „Системни предпочитания“ > „Дисплеи“).
2. Щракнете върху „Подреждане“ от менюто на дисплея.
3. Уверете се, че квадратчето „Огледални дисплеи“ не е отметнато.
4. Щракнете върху всяка икона на монитор и отбележете на кой от вашите екрани се появява червена рамка.
5. Щракнете и плъзнете иконите на екраните така, че да са от същата страна като съответните екрани с червена рамка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер на екрана	16"
Резолюция	1920 × 1200
Съотношение на страните	16:10
Тип на подсветката	W-LED
Ъгъл на видимост	178°
Сензорен екран	HE
Контраст	800:1
Източник на захранване	5V = 3A
Цветова гама	72 % NTSC/ 100 % sRGB
Време за реакция	20 ms
Цвят на дисплея	16.7 Милион цвята (8-bit)
Яркост	300 cd/m ²
USB-C	1920 × 1200 (Видео и захранване)
USB-C	Само захранване
Тегло на продукта	1 880 g

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. След свързване екранът е черен и няма изображение.

- 1.1 Уверете се, че индикаторната лампа на дънната платка свети.
- 1.2 Проверете дали двата края на свързващия кабел са правилно включени и дали кабелът отговаря на изискванията на устройството.

2. Екранът е нестабилен, трепти или периодично става черен след свързване.

- 2.1 Моля, проверете изходната мощност на лаптопа. Ако тя не е достатъчна, за да поддържа монитора, свържете външно захранване (USB-C зарядното на лаптопа или DC 5V = 3A, или PD зарядно) към устройството.

3. Ако вашият лаптоп няма USB-C порт, как да го използвате?

- 3.1 Можете да свържете USB-C/2xUSB-A кабела към два USB-A порта на вашия лаптоп и към един USB-C порт на нашето устройство. Черният USB-A щепсел се използва за пренос на данни, а червеният USB-A щепсел – за захранване. Ако обаче вашият лаптоп има само един USB-A порт, свържете черния USB-A щепсел към лаптопа, а червения USB-A щепсел – към зарядното устройство. Ако по някаква причина червеният USB-A щепсел не може да бъде използван, свържете външен източник на захранване (USB-C зарядното на лаптопа или DC 5V = 3A/PD зарядно) към нашето устройство.

4. Появява се начален ЛОГОТИП, но няма изображение след свързване към MacBook. Как да се реши това?

- 4.1 Проверете дали иконата на драйвера се показва в горния десен ъгъл на работния плот на лаптопа. Ако не се показва, моля, отворете стартовата платформа на лаптопа, намерете драйвера и щракнете върху него, за да решите проблема.

5. Може ли устройството да зарежда лаптопа, когато е свързано към захранване?

5.1 Необходими условия:

1. USB-C портът на лаптопа поддържа подаване на захранване (Power Delivery).
2. Свържете чрез USB-C кабел.
3. Захранването поддържа PD протокол.

5.2 Инструкции:

1. Свържете напълно функционалния USB-C порт на лаптопа към устройството чрез USB-C кабел.
2. Свържете захранването на лаптопа към устройството (USB-C порт „Power“), за да започне обратно зареждане на лаптопа и автоматично да се увеличи яркостта на екрана. (Ако зарядното на вашия лаптоп няма USB-C изход, моля, използвайте друго PD зарядно с мощност над 45 W).

Производител / вносител / дистрибутор:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Лице, отговорно за изготвянето на техническата документация:

Ing. Jiří Mihel – Изпълнителен директор на компанията

Description and identification of machinery:

Title: MISURA Преносими LCD монитори 16" 3M1600S1

Model: 3M1600S1






Благодарим ви за покупката.
Ако е необходимо, свържете се с нас на:

Производител | Вносител | Дистрибутор

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Не носим отговорност за никакви печатни грешки.