


MISURA MONITOR 25" FLAT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**

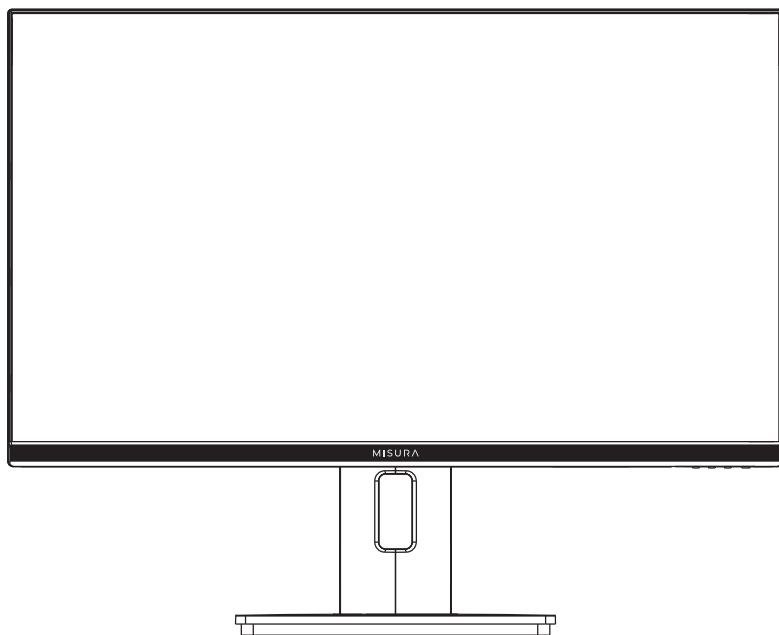

Model: P23QG25DFA01B – 240 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

240Hz

240 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA
Flat panel

1ms

Moving Picture
Response Time

FreeSync & G-Sync
Technology

FreeSync & G-Sync
Technology

Low Blue Eyes
Technology

Low Blue Eyes
Technology

Vážený zákazník,

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Tento dokument popisuje instalaci a používání barevného monitoru LCD s LED podsvícením.

Přečtěte si tento návod, který obsahuje informace pro správné a bezpečné používání. Tento návod mějte po ruce, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout.

Obecné vlastnosti

- Napájecí vstup DC 12V
- Zobrazovací plocha
- Montáž na stěnu podle standardu VESA 100*100 mm (držák není součástí dodávky)
- Vstup DP Video vstup Rozhraní
- Vstupní video vstup HDMI Rozhraní
- Vstupní audio rozhraní
- Vícejazyčná nabídka OSD pro snadné nastavení a optimalizaci zobrazení

Otevření krabice

Zkontrolujte, zda není obal a obsah viditelně poškozen.

Pokud chybí nebo jsou poškozeny některé díly, neprodleně kontaktujte prodejce. V takovém případě se nepokoušejte zařízení používat. Zašlete výrobek zpět v původním obalu, pokud je poškozen.

Obsah krabice

- Monitor
- Napájecí adaptér
- Kabel HDMI
- Uživatelská příručka
- Stolní stojan

Důležité upozornění: Příslušenství může být změněno bez předchozího upozornění.

Napájení

- K napájení zařízení používejte pouze dodanou napájecí jednotku.
- Před připojením napájecí jednotky zkontrolujte jmenovitou hodnotu sítě.
- Netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili ze zásuvky.

Bezpečnostní opatření

- Příkladový uchovávejte mimo dosah deště a vlhkosti, abyste zabránili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Nevnášejte dovnitř žádný materiál (pevný ani kapalný). Pokud by k tomu náhodou došlo, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Zařízení nikdy neotvírejte. V každém případě se obraťte na kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko za účelem opravy.
- Příkladový uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho náhodnému poškození.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému poškození.
- Zařízení nepoužívejte, pokud by spadlo nebo byl poškozen vnější kryt. Při použití zařízení v takových podmínkách hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Obráťte se na prodejce nebo autorizovaného instalatéra.
- Pokud monitor po určitou dobu nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí vodič.

Instalační opatření

- Abyste zabránili přehřátí přístroje, umístěte jej do polohy umožňující proudění vzduchu štěrbinami v krytu. Při instalaci do stojanu zajistěte alespoň 5 cm volného prostoru. Ze stejného důvodu neinstalujte zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo horkovzdušné kanály. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neinstalujte na místech, která jsou vystavena nadměrné prašnosti, mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Nepokládejte tento přístroj na nestabilní povrch, například na šikmý stůl. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit zranění nebo mechanické poruchy.
- Zařízení neinstalujte na místo, kde by mohlo být vystaveno vlhkosti nebo vodě. Na zařízení nesměřujte proud vody: hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanické poruchy.
- Pokud by dovnitř vnikla voda nebo jiný materiál, přestaňte přístroj používat, hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte prodejce nebo autorizovaného instalatéra.

- Ve skříni jsou otvory a štěrby pro větrání. Tyto otvory nesmí být zablokovány nebo zakryty.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty nebo předměty, které vytvářejí teplo, mohlo by dojít k poškození krytu a/nebo ke zvýšení vnitřní teploty, což by mohlo způsobit poruchy.
- Zařízení za chodu nezakrývejte látkou, aby nedošlo k deformaci vnějšího krytu a přehřátí vnitřních částí, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a mechanického poškození.
- Udržujte magnety a zmagnetizované předměty mimo zařízení, abyste předešli poruchám.
- Přístroj nepoužívejte v přítomnosti kouře, par, vlhkosti, prachu nebo intenzivních vibrací.
- Před použitím zařízení bezprostředně po jeho převozu z chladného místa na teplé a naopak chvíli počkejte. Vyčkejte v průměru tři hodiny, to umožní přístroji přizpůsobit se novému prostředí (teplota, vlhkost atd.).
- Monitor je vybaven plastovou základnou a gumovými nožičkami. Lze jej umístit na vodorovnou plochu, například na stůl. Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a že nestojí na nestabilních podpěrách nebo površích. Pád by mohl způsobit vážné zranění a poškození zařízení.
- Nezapomeňte nastavit jas a kontrast, abyste dosáhli dokonalého obrazu.
- Monitor lze také nainstalovat na stěnu pomocí držáku (není součástí dodávky).


Čištění zařízení

- Jemně otřete suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pokud nelze nečistoty odstranit pouze suchým hadříkem, namočte hadřík do neutrálního čisticího prostředku.
- K čištění přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny (např. benzín, alkohol, rozpouštědla atd.) ani chemicky ošetřené oděvy, aby nedošlo k deformaci, poškození nebo poškrábání laku.

Ochrana soukromí a autorská práva

- Monitor je zařízení pro počítačové systémy. Nahrávání obrazu podléhá zákonům platným ve vaší zemi. Nahrávání snímků chráněných autorskými právy je zakázáno.
- Uživatelé výrobku jsou odpovědní za kontrolu a dodržování všech místních pravidel a předpisů týkajících se monitorování a nahrávání obrazových signálů. Výrobce NENESE ODPOVĚDNOST za použití tohoto výrobku, které není v souladu s platnými zákony.

VSTUPY MONITORU



1 | DP

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | AUDIO VÝSTUP

5 | DV 12V

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 | 25 palcový monitor



2 | Stojan

3 | HDMI Kabel

4 | Napájecí adaptér a napájecí kabel

5 | Uživatelská příručka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA MONITORU

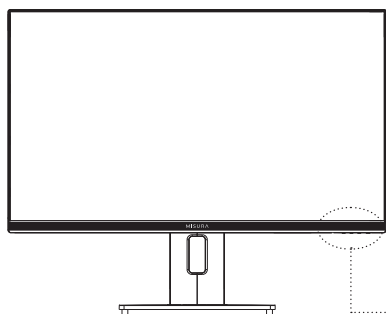


| | | |
|---|---|---|
| 1 | M | Otevřete hlavní nabídku OSD a vyberte podnabídku |
| 2 | ◀ | Přejít dolů v hlavní nabídce OSD Snížení hodnoty vybrané položky |
| 3 | ▶ | Přejít nahoru v hlavní nabídce OSD Zvýšení hodnoty vybrané položky |
| 4 | E | Výběr zdroje signálu nebo ukončení OSD |
| 5 | ⏻ | Zapnutí nebo vypnutí monitoru |



Připojte monitor do elektrické zásuvky.

1. Stiskněte tlačítko POWER na monitoru nebo jej zapněte (indikátor bude modrý).
2. Připojte příslušný kabel k příslušnému vstupu na monitoru. Zdroj bude automaticky rozpoznán.
3. Chcete-li přepínat mezi vstupy, stiskněte tlačítko „EXIT“ pro vstup do nabídky zdroje. Pomocí tlačítek „◀“ a „▶“ vyberte vstupní zdroj mezi DP a HDMI 1, HDMI 2. 4. Stiskněte tlačítko „◀“ a „▶“.

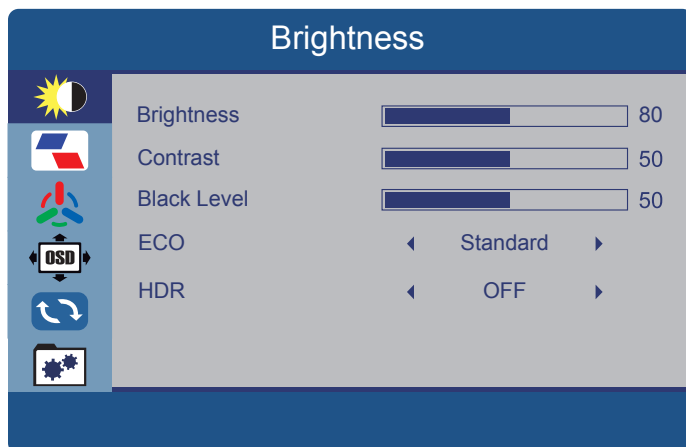Jas


Jas: Umožňuje nastavení jasu obrazu podle okolního světla v místnosti.

Hodnota 0–100 | **Kontrast:** Umožňuje upravit kontrast mezi bílými a černými oblastmi obrazu. Hodnota 0–100

Úroveň černé: Umožňuje nastavení úrovně černé OSD, hodnota 0-100.

ECO: Umožňuje výběr nastavení obrazu mezi následujícími možnostmi:


Standardní, Text, Film, Hra atd. **HDR:** Umožňuje zapnout a vypnout režim HDR.

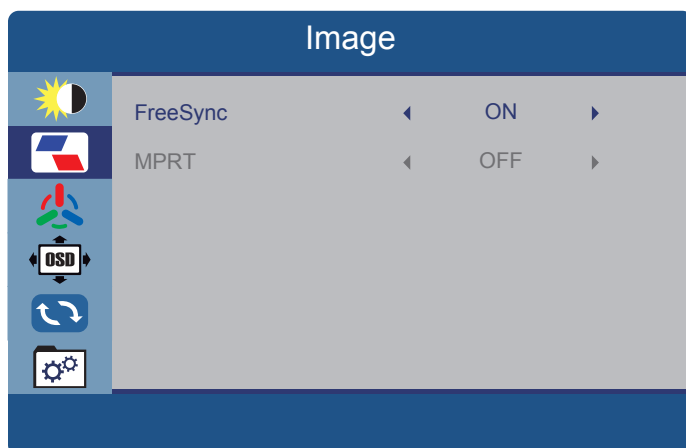Obraz

FreeSync: Umožňuje zapnout a vypnout funkci FreeSync.


MPRT: Umožňuje zapnout a vypnout MPRT.

Barevné nastavení

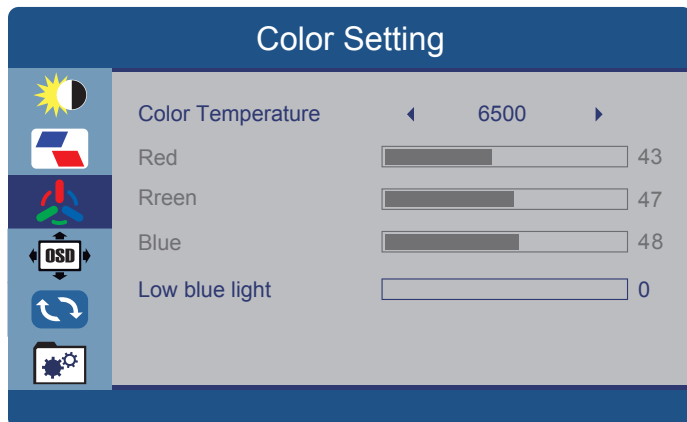


Teplota barev: Umožňuje nastavit teplotu barev mezi následujícími možnostmi: 6500 – 7500 – 9300 – Uživatelské | **Červená:** Umožňuje upravit červený prvek obrazu. | **Zelená:** Umožňuje upravit zelený prvek obrazu. | **Modrá:** Umožňuje upravit modrý prvek obrazu. | **Low blue light:** Umožňuje nastavení slabého modrého světla OSD, hodnota 0–100.

Nastavení OSD

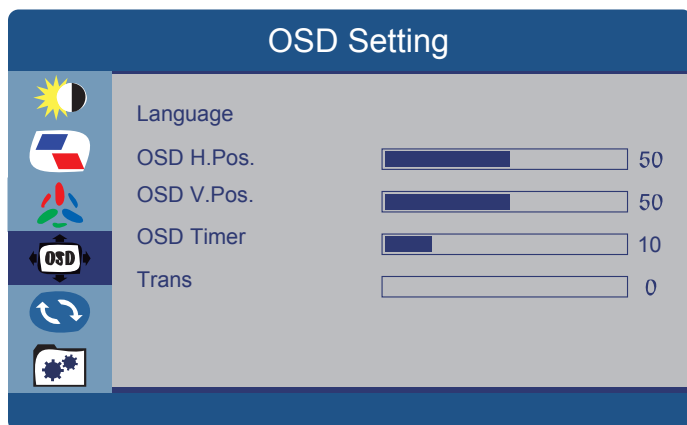

Jazyk: Umožňuje výběr požadovaného jazyka: ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, TUREČTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, PORTUGALŠTINA, ČÍŇŠTINA, HOLANDŠTINA, JAPONŠTINA, NĚMČINA, POLŠTINA A KOREJŠTINA. | **OSD H. Pos:** Umožňuje nastavit horizontální polohu OSD. | **OSD V. Pos:** Umožňuje nastavení vertikální polohy OSD. | **OSD Timer:** Umožňuje nastavit dobu trvání OSD, hodnota 10–60. | **Transparency:** Umožňuje nastavit průhlednost OSD, hodnota 0–100.


Obnovení

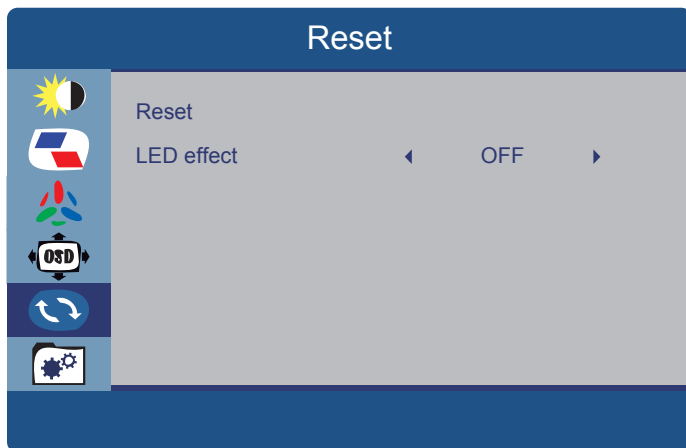

Obnovení: Obnoví výchozí tovární nastavení monitoru.

LED efekt: Umožňuje zapnout a vypnout efekt LED.

Extra

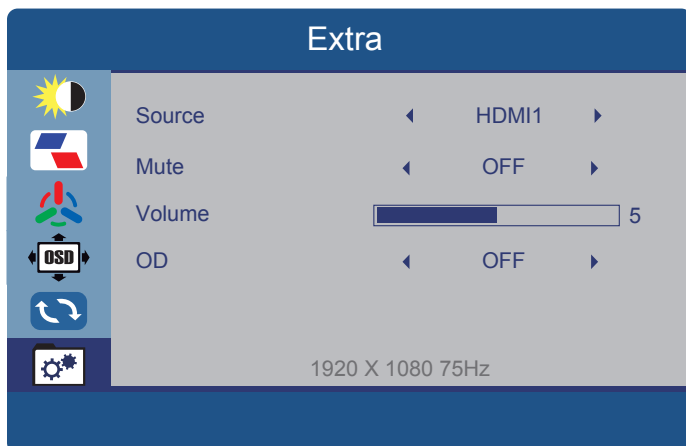

Zdroj: Umožňuje uživateli vybrat zdroj signálu z nabídky HDMI 1, HDMI 2 a DP.

Ztlumit: Umožňuje zapnutí a vypnutí funkce Mute.


Hlasitost: Umožňuje nastavení hlasitosti monitoru, hodnota 0–10.

OD: Umožňuje zapnout a vypnout funkci Overdrive.

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Model | P23QG25DFA01B – 240 Hz |
| Velikost a typ | 24.5" |
| Typ panelu | VA |
| Jas (max.) | 350 cd/m ² |
| Kontrastní poměr | 3000:1 (Typ.) |
| Barva displeje | 16,7 milionu barev |
| Úhel pohledu | 178° (H) / 178° (V) |
| Doba odezvy | MPRT 1 ms |
| Rozlišení | 1920 × 1080 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozhraní | HDMI*2 |
| | DP*1 |
| Elektrické parametry | 12V DC, 4A (AC 100-240V, 50/60 Hz) |
| Spotřeba energie | Typický výkon 36 W |

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.

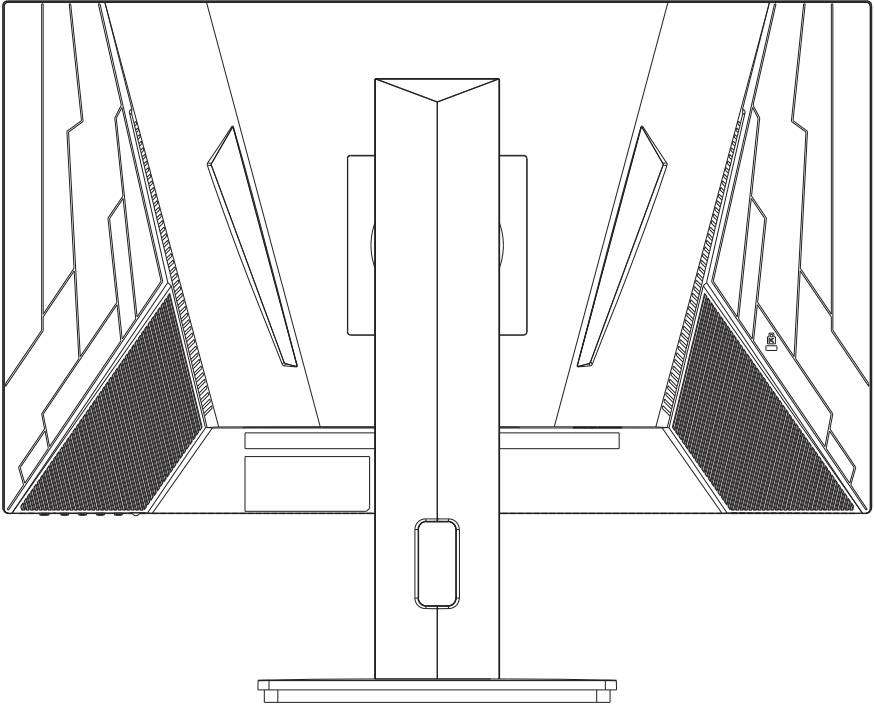



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**

