


MISURA MONITOR 27" FLAT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**

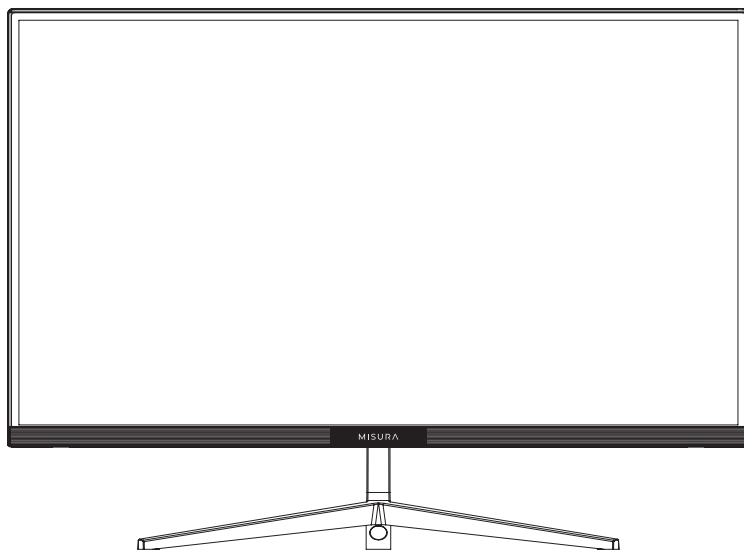

Model: P23CM27BFA01B – 240 Hz

1080

Full HD resolution
1920×1080

240Hz

240 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA Flat
panel

1 ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Tento dokument popisuje instalaci a používání barevného LCD monitoru. Přečtěte si pozorně tento návod, který obsahuje informace pro správné a bezpečné používání. Tento návod mějte po ruce, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout.

Popis výrobku a způsob použití.

Barevný monitor LCD má velmi robustní konstrukci. Je navržen pro nepřetržitý provoz a lze jej používat v uzavřených televizních systémech bez rizika nadměrné únavy. Plochý displej má aktivní matici, tenkovrstvý tranzistor (TFT), displej z tekutých krystalů (LCD).

Obecné vlastnosti

- Oblast zobrazení
- Montáž na stěnu pomocí držáku, který není součástí dodávky
- Jeden kompozitní dva DP, dva HDMI
- Široký sklon umožňující sledování buď z polohy vsedě, nebo z místa, nebo ve stoje a při přechodu z jedné polohy do druhé.

Vícejazyčné OSD menu pro snadné nastavení a optimalizaci zobrazení.

Otevření krabice

Zkontrolujte, zda není obal a obsah viditelně poškozen. Pokud chybí nebo jsou poškozeny některé díly, neprodleně kontaktujte prodejce. V takovém případě se nepokoušejte zařízení používat. Pokud je výrobek poškozen, zašlete jej zpět v původním obalu.

Obsah krabice

- LCD monitor
- Napájecí adaptér
- Napájecí kabel
- DP kabel
- Uživatelská příručka

Důležité upozornění: Příslušenství může být změněno bez předchozího upozornění.

Napájení

- K napájení zařízení používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Před připojením napájecí jednotky zkontrolujte jmenovitou hodnotu sítě.
- Netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili ze zásuvky.

Bezpečnostní opatření

- Přístroj uchovávejte mimo dosah deště a vlhkosti, abyste zabránili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Nevnášejte dovnitř žádný materiál (pevný ani kapalný). Pokud by k tomu náhodou došlo, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Zařízení nikdy neotvírejte. V každém případě se obraťte na kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko za účelem opravy.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho náhodnému poškození.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému poškození.
- Zařízení nepoužívejte, pokud by spadlo nebo byl poškozen vnější kryt. Při použití zařízení v takových podmínkách hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. obraťte se na prodejce nebo autorizovaného instalatéra.
- Pokud monitor po určitou dobu nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí vodič.

Instalační opatření

- Abyste zabránili přehřátí přístroje, umístěte jej do polohy umožňující proudění vzduchu šěrbinami v krytu. Při instalaci do stojanu zajistěte alespoň 5 cm volného prostoru. Ze stejného důvodu neinstalujte zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo horkovzdušné kanály. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neinstalujte na místech, která jsou vystavena nadměrné prašnosti, mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Nepokládejte tento přístroj na nestabilní povrch, například na šikmý stůl. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit zranění nebo mechanické poruchy.
- Zařízení neinstalujte na místo, kde by mohlo být vystaveno vlhkosti nebo vodě. Na zařízení nesměřujte proud vody: hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanické poruchy.
- Pokud by dovnitř vnikla voda nebo jiný materiál, přestaňte přístroj používat: hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte prodejce nebo autorizovaného instalatéra.

- Ve skříni jsou otvory a štěrby pro větrání. Tyto otvory nesmí být zablokovány nebo zakryty.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty nebo předměty, které vytvářejí teplo: mohlo by dojít k poškození krytu a/nebo ke zvýšení vnitřní teploty, což by mohlo způsobit poruchy.
- Zařízení za chodu nezakrývejte látkou, aby nedošlo k deformaci vnějšího krytu a přehřátí vnitřních částí: hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a mechanického poškození.
- Udržujte magnety a zmagnetizované předměty mimo zařízení. abyste předešli poruchám.
- Přístroj nepoužívejte v přítomnosti kouře, par, vlhkosti, prachu nebo intenzivních vibrací.
- Před použitím zařízení bezprostředně po jeho převozu z chladného místa na teplé a naopak chvíli počkejte. Vyčkejte v průměru tři hodiny, to umožní přístroji přizpůsobit se novému prostředí (teplota, vlhkost atd.).
- Monitor je vybaven plastovou základnou a gumovými nožičkami. Lze jej umístit na vodorovnou plochu, například na stůl. Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a že nestojí na nestabilních podpěrách nebo površích. Pád by mohl způsobit vážné zranění a poškození zařízení.
- Nezapomeňte nastavit jas a kontrast, abyste dosáhli dokonalého obrazu.
- Monitor lze také nainstalovat na stěnu pomocí držáku. (není součástí dodávky).

1.3.4 Čištění zařízení

- Jemně otřete suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pokud nelze nečistoty odstranit pouze suchým hadříkem, namočte hadřík do neutrálního čisticího prostředku.
- K čištění přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny (např. benzín, alkohol, rozpouštědla atd.) ani chemicky ošetřené oděvy, aby nedošlo k deformaci, poškození nebo poškrábání laku.


1.3.5 Ochrana soukromí a autorská práva

- Monitor LED je zařízení pro hraní her. Nahrávání obrazu podléhá zákonům platným ve vaší zemi. Nahrávání obrázků chráněných autorskými právy je zakázáno.

Uživatelé výrobku jsou odpovědní za kontrolu a dodržování všech místních předpisů a nařízení týkajících se monitorování a záznamu videosignálů.

Výrobce NENESE ODPOVĚDNOST za použití tohoto výrobku, které není v souladu s platnými zákony.

VSTUPY MONITORU

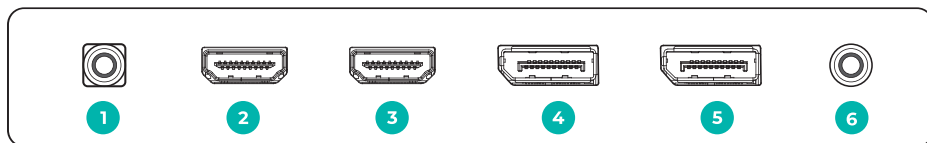

1 | Power (12V, 4A)

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | DP 1

5 | DP 2

6 | AUDIO OUT

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 | 27 palcový monitor

2 | Stojan

3 | Kabel DP/HDMI

4 | Adaptér a napájecí kabel

5 | Uživatelská příručka

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Připojte monitor do elektrické zásuvky.

- 1 | Stiskněte tlačítko POWER na monitoru nebo jej zapněte (indikátor bude svítit modře).
- 2 | Připojte příslušný kabel k odpovídajícímu vstupu na monitoru. Zdroj bude automaticky rozpoznán.
- 3 | Chcete-li přepínat mezi vstupy, stiskněte tlačítko "Source" a vstupte do nabídky zdroje. Pomocí tlačítek "◀" a "▶" vyberte vstupní zdroj mezi automatickou volbou, DP1, DP2 a HDMI.

DP2

DP1


HDMI 2

HDMI 1


MOŽNOSTI MENU

Do nabídky monitoru se dostanete stisknutím tlačítka nabídky na ovládacím panelu. Tato nabídka je rozdělena do následujících podnabídek: Nastavení obrazu, Teplota barev, Nastavení OSD, Reset a Různé možnosti, podrobnosti o jednotlivých nabídkách naleznete v následující části.


TLAČÍTKA MONITORU

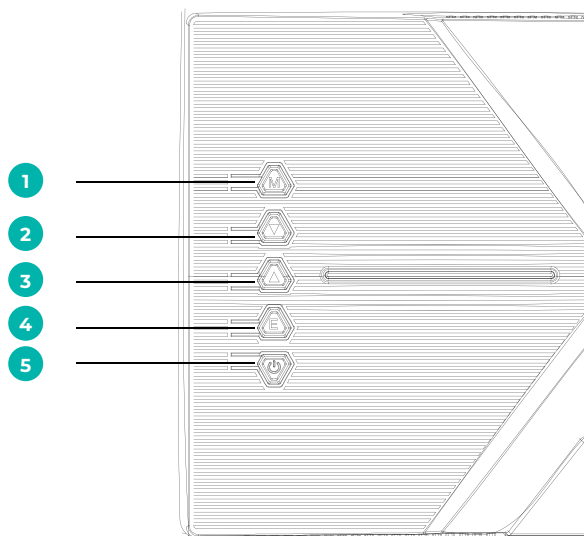

1	M	Otevřete hlavní nabídku OSD a vyberte podnabídku
2	▼	Přejít dolů v hlavní nabídce OSD Snížení hodnoty vybrané položky
3	▲	Přejít nahoru v hlavní nabídce OSD. Zvýšit hodnotu vybrané položky
4	E	Výběr zdroje signálu nebo ukončení OSD
5	⏻	Zapnutí nebo vypnutí monitoru

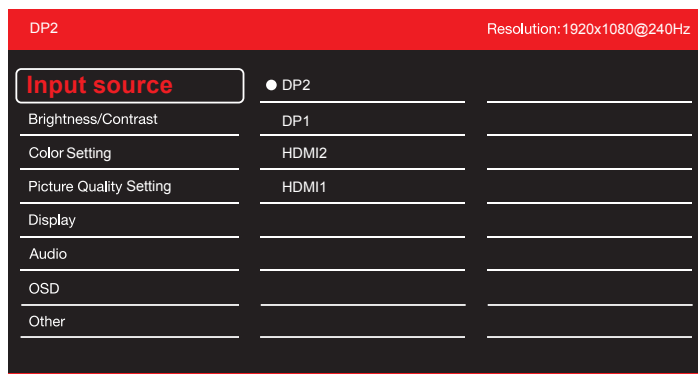Vstupní zdroj

Prepněte vstup signálu na DP2, DP1, HDMI2, HDMI1 nebo nechte monitor automaticky vybrat zdroj.

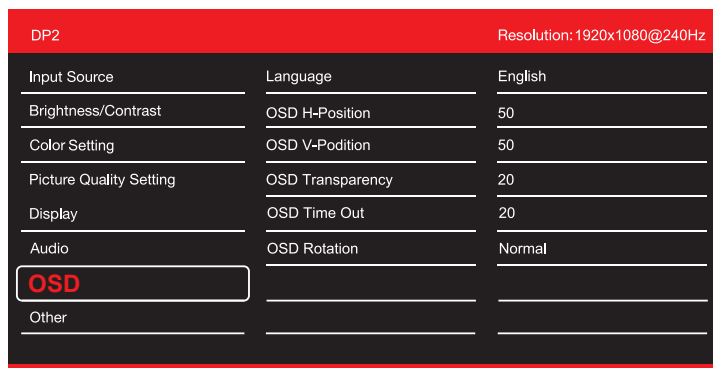OSD**Jazyk**

Změna jazyka zobrazení nabídky OSD.

Pozice OSD H

Změna horizontální polohy nabídky OSD.

Pozice OSD V

Změna vertikální polohy nabídky OSD.

Transparentnost OSD

Změna hodnoty průhlednosti OSD z 0 na 100.

OSD Timer Out

Změna doby, po kterou je OSD Menu zapnuté, než se automaticky ukončí.

Otáčení OSD

Otočte nabídku OSD.

Nastavení barev

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color Setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
OSD		
Other		

- Gamma** Změňte hodnotu Gamma displeje na: 2.0,2.2,2.4.
- Režim Pirture** Změňte přednastavený režim na: Standardní, Foto, Hra, Film, RTS nebo FPS.
- Barva** Změňte teplotu barev na:
- Teplota** Normální, Teplá, Chladná, Uživatelská.
- Odstín** Změňte hodnotu odstínu displeje z 0 na 100.
- Nasyčení** Změňte hodnotu Sytost displeje z 0 na 100.
- Nízké modré světlo** Změňte hodnotu Sytost displeje z 0 na 100.

Zobrazení

DP2		Resolut
Input Source	Aspect Ratio	4:3
Brightness/Contrast		
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Poměr** Změňte poměr stran obrazu na: Full Screen, Auto, 4:3, 5:4 nebo 1:1.

Nastavení kvality obrazu

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color Setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting	Super Resolution	Off
Display	Dynamic Luminance Control	Off
Audio		
OSD		
Other		

Ostrost

Změňte hodnotu ostrosti displeje od 0 do 100.

Doba odezvy

Vyberte hodnotu doby odezvy: Nízká, Střední, Vysoká nebo ji vypněte.

Snížení hluku

Vyberte hodnotu redukce šumu: Nízká, Střední, Vysoká nebo ji vypněte.

Super rozlišení

Zvolte hodnotu superredukce: Nízká, Střední, Vysoká nebo ji vypněte.

Dynamické řízení jasu

Dynamická redukce jasu:
Zapněte nebo vypněte funkci.

Zvuk

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	51
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Ztlumit

Zapnutím nebo vypnutím ztlumíte zdroj zvuku.

Hlasitost

Změňte hlasitost zdroje zvuku z 0 na 100.

Jas / kontrast

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Brightness	80
Brightness/Contrast	Contrast	50
Color Setting	DCR	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Jas Změňte hodnotu jasu displeje od 0 do 100.

Kontrast Nastavte hodnotu kontrastu displeje od 0 do 100.

DCR Zapnutí nebo vypnutí funkce dynamického kontrastního poměru.

Další

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color Setting	MPRT	Off
Picture Quality Setting	Flicker Free	On
Display	LightEffect	On
Audio	Reset	
OSD		
Other		

Režim FreeSync Zapnutí nebo vypnutí funkce FreeSync.

HDR Zapněte HDR (vyžaduje vstup HDMI 2.0).

MPRT Zapnuto nebo Vypnuto.

Flicker Free Zapnuto nebo Vypnuto.

Světelný efekt Zapnuto nebo Vypnuto.

Reset Stisknutím této funkce obnovíte původní nastavení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Panel	Model	P23CM27BFA01B – 240 Hz
	Velikost obrazovky	27 " Flat VA
	Rozlišení	1920 × 1080
	Obnovovací frekvence	240 Hz
	Jas (MAX)	300 cd/m ²
	Doba odezvy	MPRT 1 ms
	Poměr stran	16:9
	Úhel pohledu	178° (H) / 178° (V)
	Barva displeje	16,7 milionu barev (8bit)
	HDMI	x2
Vstup výstup	DP	x2
	Zvuk	x1
	Spotřeba energie	Typický výkon 35 W
	Držák VESA	100 × 100 mm
	Zdroj energie	DC 12V, 4A
Funkce	HDR	Podporuje
	Overdrive	Podporuje
	FreeSync/Gsync	Podporuje
	Plug & Play	Podporuje
	Flick free	Podporuje
	Low BLue Light Mode	Podporuje
	Uchycení VESA	Podporuje
	Reproduktor	Podporuje
	RGB	Podporuje
	Pevný stojan	Podporuje
Barva	Černá	
	Příslušenství	DP kabel / Napájecí zdroj / Napájecí kabel / Uživatelská příručka

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.



MISURA

**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-gaming-monitor-27-240-hz-flat-p23cm27bfa01b