

PŘENOSNÁ DUÁLNÍ OBRAZOVKA PRO LAPTOP

KOMPAKTNÍ TENKÝ A LEHKÝ PŘENOSNÝ
DUÁLNÍ MONITOR

USER MANUAL [ENGLISH](#)



Model: 3M1600S1

FHD

Full HD resolution
1920 × 1200

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

16,7 M

16,7 Million
colors

2x USB-C

connector

→|←

Thin stylish
design

Lightweight

materials

Žádná část této příručky, včetně popsaných produktů a softwaru v této příručce mohou být reprodukovány, přenášeny, přepisovány, ukládány v systému úložiště dat nebo přeložené do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky, s výjimkou dokumentace uložené kupujícím pro účely zálohování bez písemného souhlasu společnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) produkt je opravován, upravován nebo měněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) sériové číslo produktu je nečitelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v tomto návodu jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou se kdykoli bez upozornění změnit, a nemělo by být vykládáno jako závazek společnosti MISURA.

MISURA nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně produktů a softwaru popsaných v této příručce.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před přípravou tohoto přenosného USB-C monitoru k použití si pozorně přečtěte veškerou dodanou dokumentaci.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přenosný USB-C monitor dešti ani vlhkosti.
- Nepokoušejte se demontovat kryt tohoto přenosného monitoru USB-C.
- Před použitím tohoto přenosného monitoru USB-C se ujistěte, že jsou všechny kabely jsou správně připojeny.
- Vyhněte se extrémně prašnému prostředí, změnám teplot a vlhkost. Neumísťujte přenosný USB-C monitor na místa, kde hrozí nebezpečí vlhka/postříkání.
- Nedovolte, aby se do otvorů/výřezů na krytu dostaly předměty nebo kapaliny přenosného USB-C monitoru.
- V případě technických problémů s přenosným USB-C monitorem se obraťte na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Tento produkt nevazujte do ohně.
- Nepoužívejte tento monitor v blízkosti topných zařízení nebo na místech, kde jsou objekty s vysokou teplotou.
- Udržujte tento monitor mimo dosah ostrých předmětů.

OBSAH


VAROVÁNÍ	4
SEZNAM BALENÍ	4
VSTUPY A TLAČÍTKA	5
NASTAVENÍ	6
ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ	6
JINÉ REŽIMY	8
INSTALACE OVLADAČE	9
KONFIGURACE ZOBRAZENÍ LAPTOPU – WINDOWS	12
KONFIGURACE ZOBRAZENÍ LAPTOPU – MAC	13
SPECIFIKACE	14
OTÁZKY A ODPOVĚDI	15

VAROVÁNÍ


Zacházejte s monitorem opatrně a netlačte na obrazovky, aby nedošlo k poškození. Nepřekračujte jeho maximální úhel natočení uvedený níže:

ÚHEL NATOČENÍ OBRAZOVEK:

Levá obrazovka (0° – 360°)

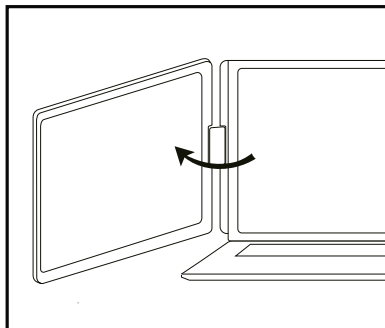


Pravá obrazovka (0° – 360°)

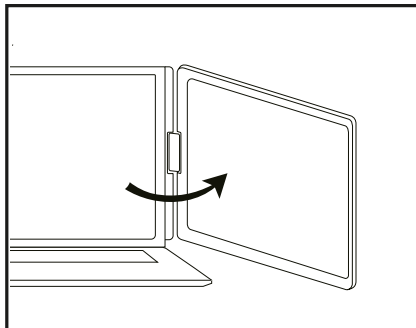

Monitor stále spotřebovává malé množství energie, když je v pohotovostním režimu. Pro úsporu energie, méně plýtvání a nízkouhlíkový životní styl se důrazně doporučuje odstranit kabelové připojení pokud monitor nepoužíváte.

SEZNAM BALENÍ

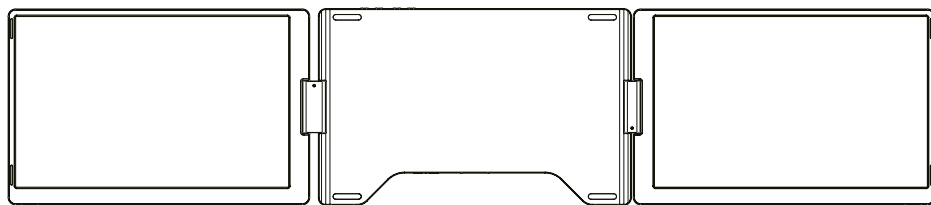

2x | Kabel USB-A na USB-C


1x | Kabel USB-C na USB-C

1x | Uživatelská příručka

1x | Taška na přenášení

1x | Flash disk (včetně ovladače)

VSTUPY A TLAČÍTKA

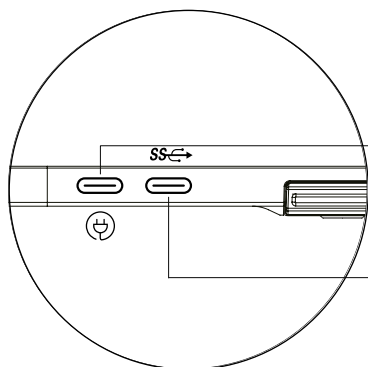

USB-C PD


Pokud chcete, aby monitor nabíjel váš notebook, měli byste použít napájecí adaptér s minimálním výkonem 45 W.

Plně funkční USB-C

(Pro příjem různých vstupů z portů USB-A nebo USB-C)

Jas - (Levá obrazovka)

Jas + (Pravá obrazovka)

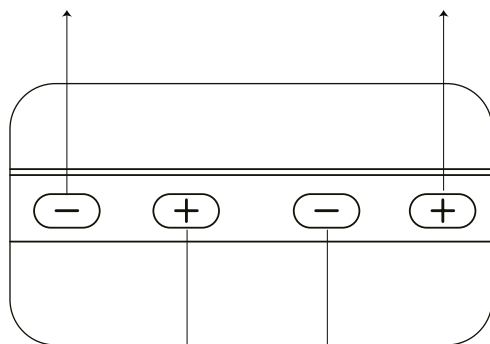


Jas + (Levá obrazovka)

Jas - (Pravá obrazovka)


NASTAVENÍ

1. Vyjměte monitor z krabice.
2. Otevřete dvě obrazovky ve směrech popsanych na obrázku 2.
3. Umístěte monitor na stůl.
4. Vyklápěcí stojan je zabudován do zadní části monitoru.
Stojánek může nabídnout extra podporu pro monitor.
5. Pomocí potřebných kabelů zapojte jeden konec do monitoru a druhý do notebooku. Pro dlouhodobé používání připojte externí napájecí adaptér DC 5V/3A (nebo napájení PD) nebo napájecí zdroj notebooku (s typem C).

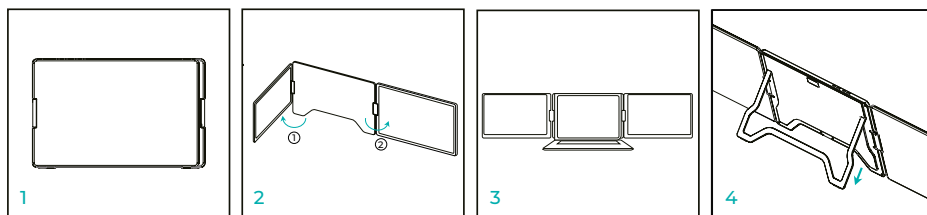

ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ

1. Připojení monitoru kabelem USB-C na USB-C

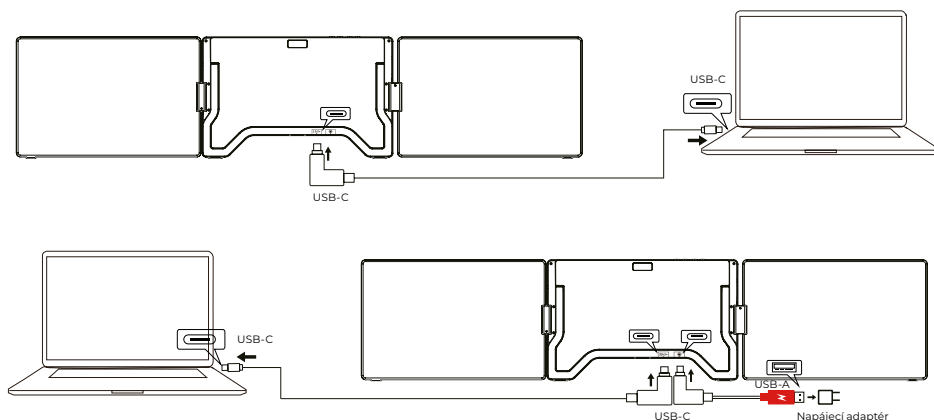


POZNÁMKA:


- Po instalaci ovladače lze monitor napájet jedním kabelem, pokud je výstupní výkon vyšší než 10 W. Pokud je výstupní výkon notebooku nižší než 10 W, je pro monitor vyžadován externí zdroj napájení.

2. Připojení monitor pomocí 2 kabelu USB-A na USB-C

Krok 1: Nejprve připojte oba konektory USB-A k notebooku nebo adaptéru.

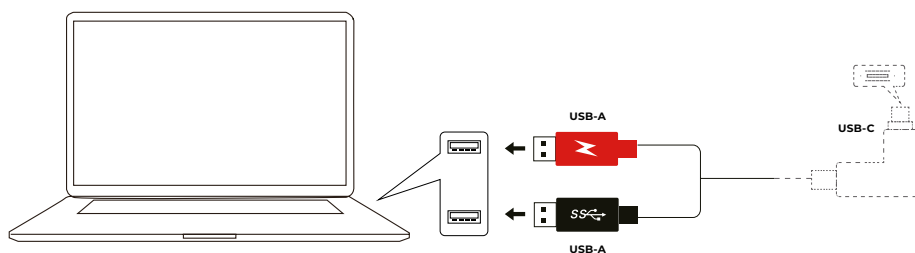


Krok 2: Poté připojte konektory USB-C male k monitoru.

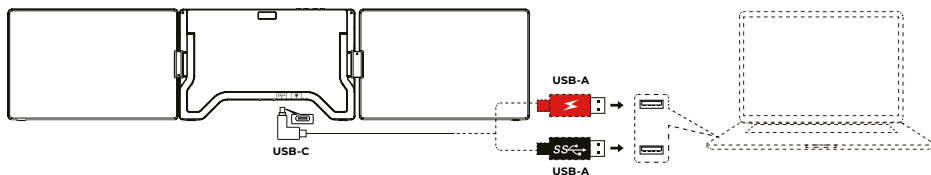

JINÉ REŽIMY


1. Režim zpětného nabíjení

Když je monitor připojen k externímu zdroji napájení (originální zdroj notebooku (s typem C)) a notebook je připojen k monitoru pomocí plně funkčního USB-C portu, lze notebook také nabíjet.

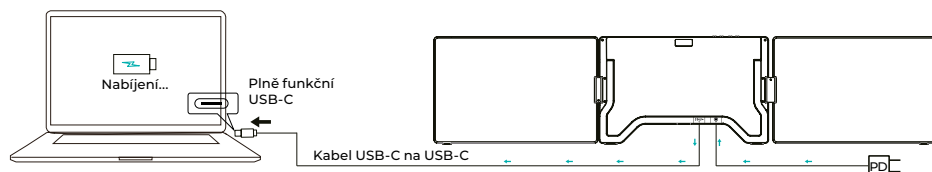


1. Režim rozjasnění

1. Připojte plně funkční port USB-C notebooku k zařízení pomocí kabelu USB-C.
2. Připojte napájecí zdroj notebooku k zařízení (port Power USB C), aby se spustilo zpětné nabíjení notebooku a automaticky se zlepšil jas obrazovky. (Pokud nabíječka vašeho notebooku není USB C, použijte prosím jinou PD nabíječku >45 W)

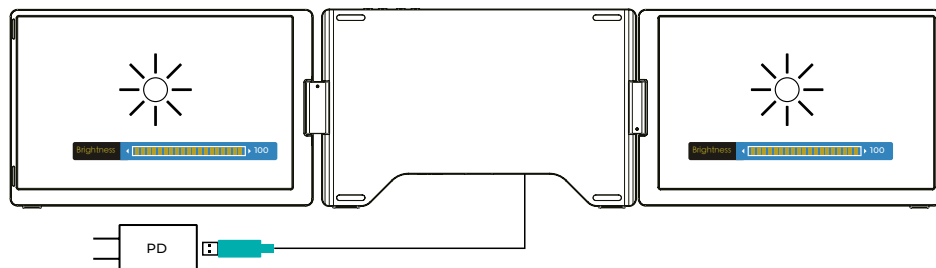

INSTALACE OVLADAČE

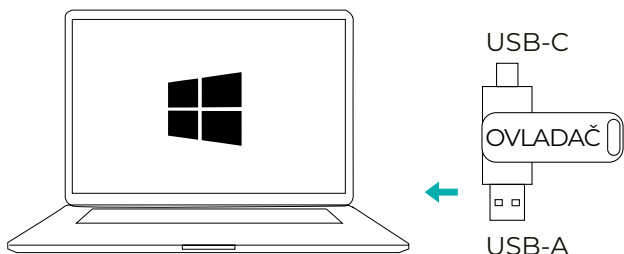

1. Windows 10 nebo vyšší verze


Ovladač se automaticky nainstaluje, když je monitor připojen k notebooku pomocí kabelu USB-C nebo USB-A. Ujistěte se, že je váš notebook připojen k internetu. Po úspěšné instalaci restartujte notebook, abyste jej mohli používat. Pokud ovladač nelze nainstalovat automaticky, nainstalujte jej ručně.

2. Ostatní verze Windows

- a. Chcete-li načíst ovladač, vložte flash disk do notebooku. Složka „Ovladače“ se zobrazí na ploše vašeho notebooku nebo v „Tento počítač (PC)“. (Poznámka: Nainstalujte ovladač do výchozí složky.)
- b. Otevřete podsložku a dvakrát klikněte na ovladače a dokončete instalaci ovladače podle pokynů.
- c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
- d. Připojte monitor k notebooku a poté je monitor připraven k použití.

POZNÁMKA: Windows 7

- a. Pokud ovladač pro Windows 7 nelze správně nainstalovat, pracujte s notebookem následovně:
Zadejte „Ovládací panely“ ----- „Systém a zabezpečení“ ----- „Aktualizace systému Windows“ ----- „Zkontrolovat aktualizace“ Aktualizujte na nejnovější verzi.
- b. Otevřete složku „driver“ a dvakrát klikněte na výkonné ovladače a dokončete instalaci ovladače podle pokynů.
- c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
- d. Připojte monitor k notebooku a poté je monitor připraven k použití.

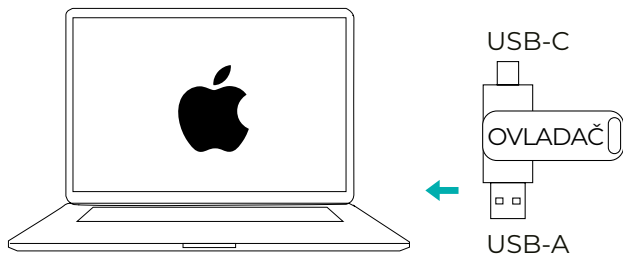


Mac:


1. Pro načtení ovladače vložte flash disk do notebooku. Na ploše notebooku se zobrazí složka „Ovladače“.
2. Otevřete složku „Drivers“ a najděte „mac OS“.
3. Zadejte „Předvolby systému“ ⚙️ > „Zabezpečení a soukromí“ > „Záznam obrazovky“ 📹 > „Odemknout“ 🔓 (Je vyžadováno Apple ID a heslo) > ☒
4. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
5. Připojte monitor k notebooku a pak je monitor připraven k použití.

POZNÁMKA:

- Když ovladač nelze najít, ovládejte svůj Macbook následovně:

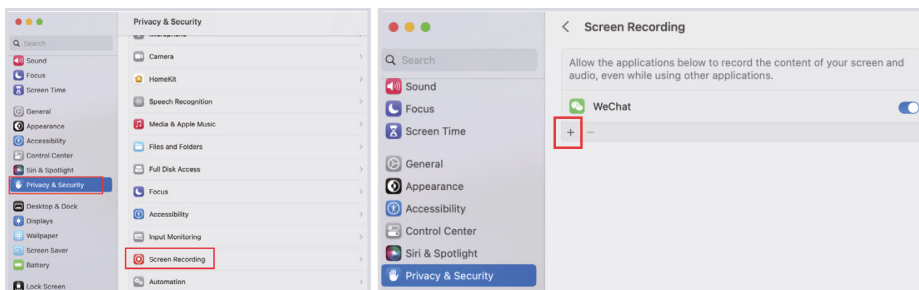


1. Zadejte „Předvolby systému“> „Zabezpečení a soukromí“> „Záznam obrazovky“
2. Kliknutím na symbol „+“, jak je znázorněno na obrázku, přidejte ovladač
3. Klikněte na „Aplikace“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Otevřít“
4. Podle pokynů přidejte ovladač.
5. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
6. Připojte monitor k notebooku a pak je monitor připraven k použití.

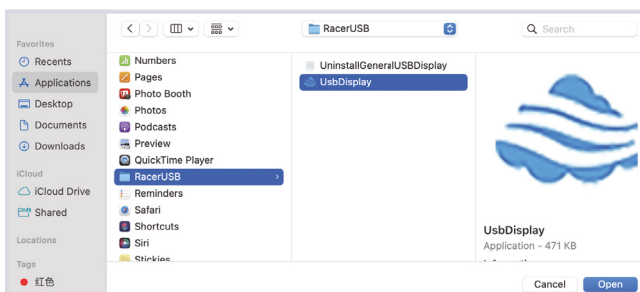

KONFIGURACE DISPLEJE NOTEBOOKU

WINDOWS


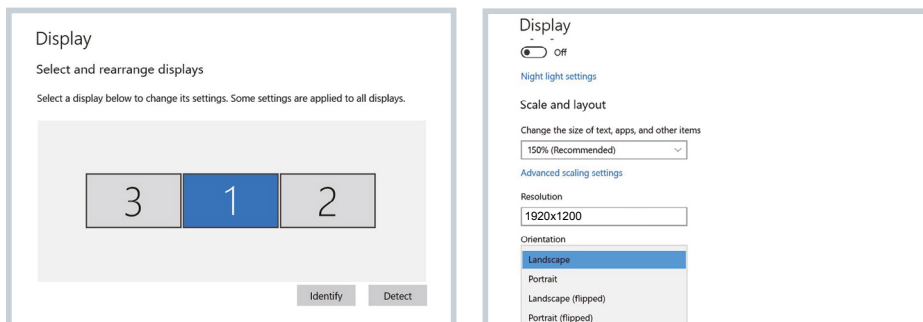


1. Přejděte do Nastavení zobrazení (Start  Nastavení  System > Display)
2. Klikněte pro „identifikovat“ a na každé obrazovce se objeví odpovídající číslo
3. Klikněte a přetáhněte očíslované obrazovky do konfigurace podle obrázku
4. Pokud se dvě obrazovky zdají být vedle sebe, jako například 2/1, 2/3 atd., vyberte jednu z obrazovek a poté přejděte do nabídky „Multiple Displays“ a vyberte „Rozšířit plochu na této obrazovce“;
5. Chcete-li zvětšit přiblížení, klikněte na rozbalovací nabídku „Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek“ a vyberte 150 % neboli preferované přiblížení.

Udržování synchronizace tří displejů lze nakonfigurovat v nastavení grafické karty. Pokud se vyskytne nějaký problém, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

KONFIGURACE DISPLEJE NOTEBOOKU

MAC

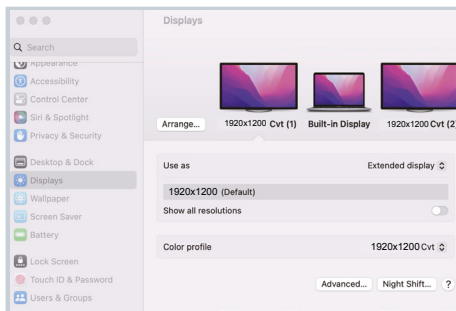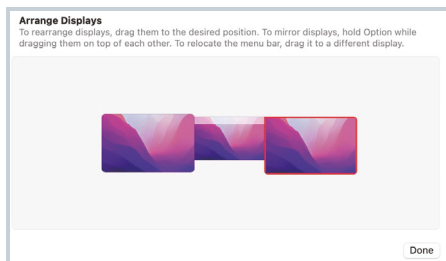

1. Otevřete Nastavení zobrazení (> Předvolby systému > Displej)
2. V nabídce klikněte na „Uspořádání“.
3. Platí, že políčko „Mirror Displays“ není zaškrtnuté
4. Klepněte na jednotlivé ikony monitoru a poznamenejte si, na které z vašich obrazů se objeví červený rámeček
5. Klepněte a přetáhněte ikony na obrazovce tak, aby byly na stejné straně jako související obrazovka s červeným rámečkem

SPECIFIKACE

Velikost obrazovky	16"
Rozlišení	1920 × 1200
Poměr stran	16:10
Typ podsvícení	W-LED
Pozorovací úhel	178°
Dotyková obrazovka	NO
Kontrast	800:1
Napájení	5V 3A
Barevný gamut	72 % NTSC/ 99 % sRGB
Doba odezvy	20ms
Barva displeje	16.7 Million barev (8-bit)
Jas	300cd/m ²
Typ-C	1920 × 1200 (Video a napájení)
Typ-C	Pouze napájení
Hmotnost produktu	1 076 g

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Po připojení je černá obrazovka a žádný displej.

1.1 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka základní desky.

1.2 Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacího vodiče zapojeny na místě, a ověřte, zda je výstupní výkon notebooku dostatečný k podpoře zařízení.

2. Obrazovka není po připojení stabilní, bliká nebo má přerušovanou černou obrazovku.

2.1 Zkontrolujte výstupní výkon notebooku. Pokud to nestačí k podpoře monitoru, připojte k zařízení externí zdroj napájení (nabíječka USB C vašeho notebooku nebo nabíječka DC5V 3A nebo PD).

3. Pokud váš notebook nemá port USB C, jak jej používat?

3.1 Duální kabel USB A-C můžete připojit ke dvěma portům USB-A notebooku. Černý konec USB A se připojuje k přenosu dat a červený konec USB A se připojuje k přenosu energie. Pokud má ale váš notebook pouze jeden port USB A, připojte černý konec USB A a červený konec USB A můžete připojit k nabíječce. Nebo není třeba používat červený konec USB A, můžete k našemu zařízení připojit externí napájecí zdroj ($\geq$ DC5V3A nebo USB C nabíječku vašeho notebooku nebo PD nabíječku). Nakonec připojte duální kabel USB A-C C konec k našemu zařízení.

4. Je tam bootovací LOGO, ale žádný displej po připojení k Macbooku, jak to vyřešit?

4.1 Zkontrolujte, zda je ikona ovladače v pravém horním rohu plochy notebooku; Pokud se nezobrazí, zadejte spouštěcí platformu notebooku, vyhledejte ovladač a kliknutím na něj problém vyřešte.

5. Může zařízení nabíjet notebook, když se připojí ke zdroji napájení?

5.1 Nutné podmínky:

1. Port USB C notebooku podporuje napájení
2. Připojte se pomocí kabelu USB C.
3. Napájení je protokol PD.

5.1 Nutné podmínky:

1. Připojte plně funkční port USB-C notebooku k zařízení pomocí kabelu USB-C

2. Připojte napájecí zdroj notebooku k zařízení (port Power USB C), abyste spustili zpětné nabíjení notebooku a automaticky zlepšili jas obrazovky. (Pokud nabíječka vašeho notebooku není USB-C, použijte prosím jinou PD nabíječku >45 W)

Prohlášení o shodě podle směrnice EMC 2014/30 / ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

Výrobce / Dovozce / Distributor:

MISURA Store s.r.o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odpovědná za vyplnění technické dokumentace:

Ing. Jiří Mihel – výkonný ředitel společnosti

Popis a označení strojního zařízení:

Název: Přenosný duální self standing
Model: 3M1600S1

Výše popsané zařízení bylo testováno v souladu s níže uvedenými normami a bylo zjištěno, že vyhovuje normě EMC 2014/30/ES. Pozorování a výsledky zkoušek uvedené v tomto certifikátu jsou relevantní pouze pro zkušební vzorek.

Výrobek vyhovuje následujícím předpisům Evropského společenství:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EN 55032: 2015

- Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emise.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EN 55035: 2017

- Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost.





Děkujeme za váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:

Výrobce | Dovozce | Distributor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Neneseme odpovědnost za žádné typografické chyby.