



BENUTZER HANDBUCH

AUTOHALTER MIT KABELLOSEM QI-LADEN

DEUTSCH




MA04

PAKET

- 1 Stück | Kabelloses Ladegerät
- 1 Stück | Typ-C-Kabel
- 1 Stück | Halterung für Lüftungsloch
- 1 Stück | Teleskopfuß mit Saugnapf auf Glas
- 1 Stück | Gebrauchsanweisung

ANWESENHEITSER-KENNUNG

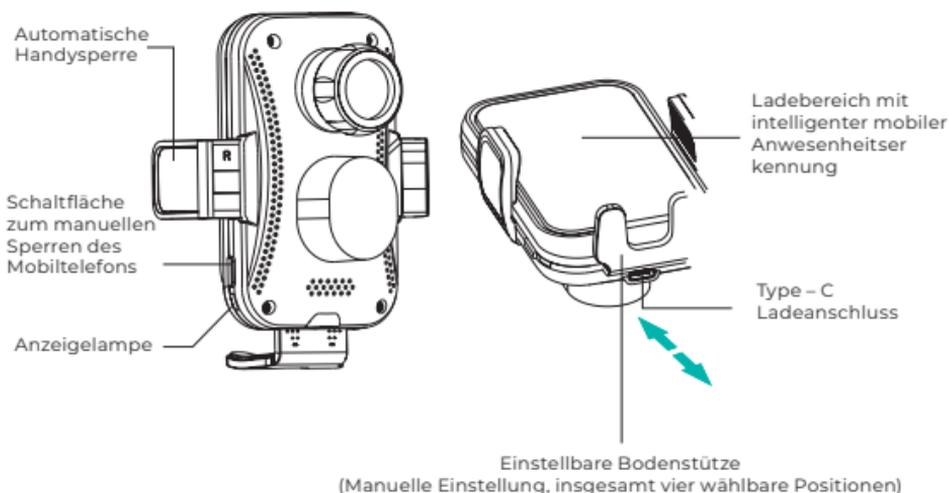

SPEZIFIKATION

Modell: MA04

Werkstoff: ABS+PC

Eingangsspannung:

5V/2A, 9V/2A, 12V/2A

Stecker: Type-C

Leistung: 15W (unterstützt

10W,7.5W,5W)

Versorgungsabstand: $\leq 8\text{mm}$

Anforderungen: Autoladegerät mit QC3.0-Unterstützung

Kompatibel mit: Mobiltelefon 4.7 – 6.9"


GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1.** Befestigen Sie das hintere Haltestück mit der Kugelmutter am Ladegerät und ziehen Sie es fest. Die Mutter ist mit jedem Zubehörteil mit einer 17-mm-Kugelmutter kompatibel. Sichern Sie das Gerät in der idealen Position. Schließen Sie das Produkt mit dem Datenkabel an das QC3.0-Autoladegerät (optional) an und stecken Sie es in einen Zigarettenanzünder, um Strom zu erhalten.
- 2.** Beim Einschalten des Geräts leuchtet die Anzeige an der Seite auf, und der linke und der rechte Verriegelungsarm verriegeln automatisch nach 5 Sekunden. Öffnen. Sie bleibt in dieser Position, bis das Mobiltelefon eingesteckt wird; wenn das Produkt nach dem Einschalten nicht rot leuchtet (schaltet sich nicht ein oder nicht blinkt), überprüfen Sie, ob der Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wird. Wenn das Gerät nach dieser Prüfung immer noch nicht funktioniert, verwenden Sie es nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- 3.** Stellen Sie die untere Halterung des Geräts so ein, dass das Telefon in der richtigen Position ist, um eine gute Ladeleistung und Stabilität zu gewährleisten. Nach der Montage so nah wie möglich an der Mitte der Ladefläche des Ständers ausrichten. Beste Entfernung für kabelloses Laden beträgt bis zu 8 mm. Die Ladeenergie kann kein Metall durchdringen. Vermeiden Sie daher die Verwendung von Metall oder zu dicken (mehr als 3 mm) Handyhüllen. Dies ist die einzige Möglichkeit, von schnellem drahtlosen Aufladen von Mobiltelefonen.
- 4.** Nach dem Einlegen des Telefons, klemmen der linke und der rechte Klemmarm (Verriegelung) das Telefon automatisch ein. Wenn das Telefon das drahtlose Qi-Ladeprotokoll unterstützt, wird das Produkt gleichzeitig das drahtlose Laden einleiten und die Anzeigeleuchte blinkt langsam, während das Produkt dieses drahtlose Laden einleitet; wenn das Telefon das drahtlose Laden nicht unterstützt, blinkt die Anzeigeleuchte schnell für 5 Sekunden, dann erlischt die Kontrollleuchte. Die maximale Ladeleistung dieses Produkts beträgt 15 W. Die Ladeeffizienz hängt von der Ladeumgebung und der Art des Mobiltelefons ab.


5. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein eingeschaltetes Telefon zu entfernen:

- (1) Drücken Sie die Seitentaste, um Ihr Telefon automatisch zu öffnen (herauszunehmen). Die Verriegelungsgriffe bleiben geöffnet.
- (2) Laden Sie Ihr Telefon herunter, ohne die Taste zu drücken. Die Griffe bleiben geschlossen. Nach dem Herausnehmen des Telefons leuchtet die Kontrollleuchte immer und der Halter zeigt sofort den Standby-Status an. Wenn der Strom ausgeschaltet ist, werden der linke und der rechte Spannarm eng aneinander gehalten.

LÜFTUNGSLOCH

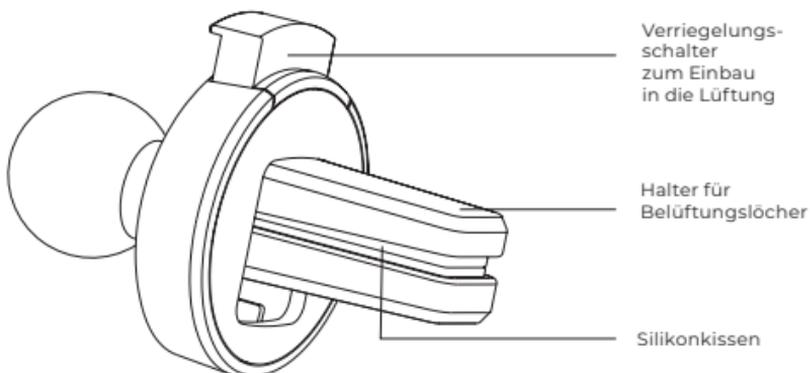


Schieben Sie das Haltestück in die Öffnung und stellen Sie die Position des Handyhalters mit Hilfe des Drehgelenks ein. Ziehen Sie dann das Drehgelenk fest. Das Produkt ist für die meisten Entlüftungsöffnungen geeignet, einschließlich horizontaler, vertikaler und runde Lüftungsschlitze.

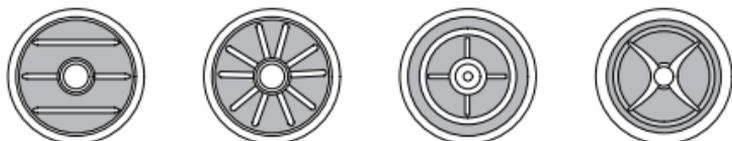

Bitte beachten Sie: Die oben genannten kleinen runden Luftauslässe können nicht perfekt an die gewünschte Clipseinstellung angepasst werden.

SOCKEL

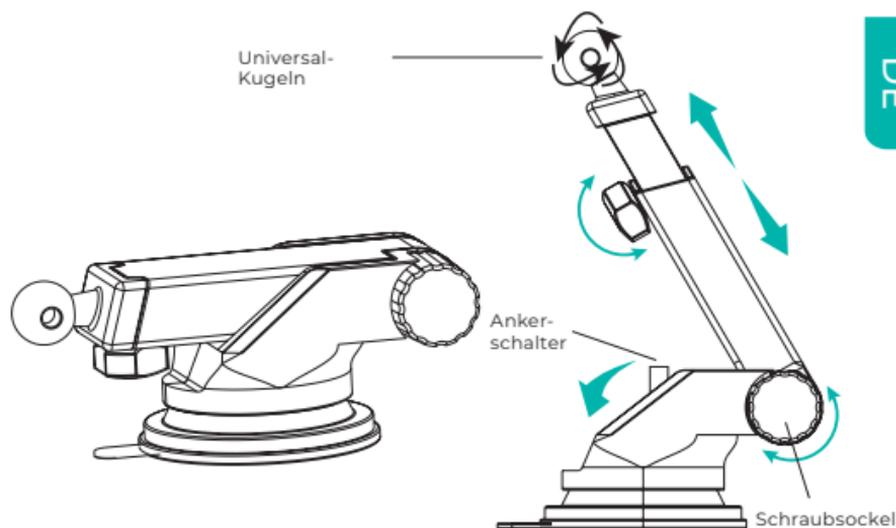

1. Befestigen Sie die Saugnapfbasis am Produkt, setzen Sie zuerst die Universalkugel in die Mutter ein, dann in die Schraube auf der Rückseite des Produkts und ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest.
2. Legen Sie die Basis auf das Armaturenbrett oder die Windschutzscheibe und drücken Sie den Verankerungsschalter, um sie zu sichern.
3. Öffnen Sie den Ausleger, fahren Sie den Tragarm aus und stellen Sie ihn ein.
4. Lösen Sie die Schraube der Saugnapfbasis gegen den Uhrzeigersinn, die Stützstange kann in verschiedenen Winkeln gedreht werden und stellen Sie den Blickwinkel ein.

Hinweis: Die Saugnapfhalterung ist für die Montage an der Mittelkonsole und der Windschutzscheibe des Fahrzeugs geeignet.

SOCKEL

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Auto bei Temperaturen über 60 Grad.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für extreme Fahrten im Gelände.
3. Wenn das Telefon vollständig aufgeladen ist, muss die Halterung nicht in den Ladeanschluss (Zigarettenanzünder) eingesteckt werden.

GARANTIE

Für das Produkt gilt die normale gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Schäden an der Oberfläche der Produkte, die durch den Benutzer verursacht wurden, sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.



Wir danken Ihnen für Ihren Kauf.
Im Bedarfsfall kontaktieren Sie uns bitte unter:

Hersteller/Importeur

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

