


# MISURA MONITOR 24" FLAT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

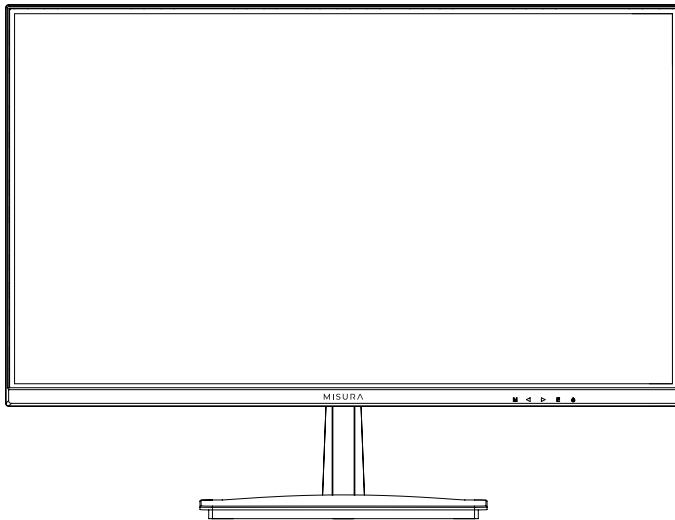

Model: P23QM24DFI01B – 75 Hz

1080

Full HD resolution  
1920x1080

IPS

Super TFT  
display

178°

Ultra Wide  
Viewing Angle



3 Side Bezel-less  
Design

8 ms

GtG  
Grey to Grey



Low Blue Eyes  
Technology

## Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta dokument opisuje namestitve in uporabo barvnega monitorja LCD. Ta priročnik natančno preberite, saj vsebuje informacije za pravilno in varno uporabo. Ta priročnik imejte pri roki, da ga boste lahko po potrebi pregledali.

## Opis izdelka in način uporabe.

Barvni monitor LCD z osvetlitvijo LED ima zelo robustno zasnovo. Zasnovan je za neprekinjeno delovanje in se lahko uporablja v sistemih televizije zaprtega kroga brez nevarnosti prevelike utrujenosti. Ploščati zaslon ima aktivno matriko, tankoslojni tranzistor (TFT), zaslon s tekočimi kristali (LCD).

## Splošne značilnosti

- Vhodno napajanje DC 12V
- Območje prikaza
- Stenska namestitve v skladu s standardom VESA 75 × 75 mm (nosilec ni vključen)
- Video vhodni vmesnik VGA
- Video vhodni vmesnik HDMI
- Vhodni zvočni vmesnik
- Večjezični OSD meni za enostavno nastavitve in optimizacijo prikaza

## Odpiranje škatle

Preverite, ali sta embalaža in vsebina vidno poškodovani. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na prodajalca. V tem primeru naprave ne poskušajte uporabljati. Če je izdelek poškodovan, ga pošljite nazaj v originalni embalaži.

## Vsebina škatle

- Monitor
- Napajalnik
- Kabel HDMI
- Uporabniški priročnik
- Namizno stojalo

Pomembna opomba: Dodatna oprema se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

## Napajanje

- Za napajanje naprave uporabljajte samo priloženo napajalno enoto. Pred priključitvijo napajalne enote preverite nazivno vrednost električnega omrežja.
- Če želite napravo izveliči iz vtičnice, ne potegnite za kabel.

## Varnostni ukrepi

- Da bi preprečili nevarnost požara in električnega udara, enoto hranite pred dežjem in vlago. V notranjost ne vnašajte nobenih materialov (trdnih ali tekočih). Če se to zgodi, enoto izključite iz električnega omrežja in jo dajte preveriti usposobljenemu osebj.
- Naprave nikoli ne odpirajte. V vsakem primeru se za popravilo obrnite na usposobljeno osebje ali pooblaščen servisni center.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok, da preprečite nenamerne poškodbe.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami, da preprečite električni udar ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če pade ali če je zunanji pokrov poškodovan. Pri uporabi naprave v takšnih razmerah obstaja nevarnost električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega monterja.
- Če monitorja nekaj časa ne uporabljate, priporočamo, da odklopite napajalni kabel.

## Ukrepi za namestitev

- Da bi preprečili pregrevanje enote, jo postavite v položaj, ki omogoča pretok zraka skozi reže v pokrovu. Pri nameščanju v stojalo zagotovite vsaj 5 cm prostega prostora. Iz istega razloga ne nameščajte virov toplote, kot so radiatorji ali kanali za vroč zrak. Zaščitite ga pred neposredno sončno svetlobo. Ne nameščajte na območjih, ki so izpostavljena prevelikemu prahu, mehanskim vibracijam ali udarcem.
- Naprave ne postavljajte na nestabilno površino, na primer na nagnjeno mizo. Naprava lahko pade in povzroči poškodbe ali mehansko okvaro.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi bila lahko izpostavljena vlagi ali vodi. Na napravo ne usmerjajte curka vode: obstaja nevarnost požara, električnega udara ali mehanske okvare.
- Če v notranjost pride voda ali drug material, prenehajte uporabljati napravo: obstaja nevarnost požara in električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega inštalaterja.
- V ohišju so luknje in reže za prezračevanje. Te odprtine ne smejo biti blokirane ali zakrite.

- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov, ki ustvarjajo toploto: to lahko poškoduje pokrov in/ali poviša notranjo temperaturo, kar lahko povzroči motnje v delovanju.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte s krpo, da preprečite deformacijo zunanjega pokrova in pregrevanje notranjih delov: obstaja nevarnost požara, električnega udara in mehanskih poškodb.
- Magnete in magnetizirane predmete hranite stran od opreme, da preprečite okvare.
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti dima, hlapov, vlage, prahu ali močnih vibracij.
- Nekaj časa počakajte, preden napravo uporabite takoj, ko jo premaknete iz hladnega v topel prostor in obratno. Počakajte povprečno tri ure, da se naprava prilagodi novemu okolju (temperatura, vlažnost itd.).
- Monitor je opremljen s plastičnim podstavkom in gumijastimi nogicami. Postavite ga lahko na vodoravno površino, na primer na mizo. Prepričajte se, da je naprava trdno pritrjena in da ne počiva na nestabilnih nosilcih ali površinah. Padec lahko povzroči hude telesne poškodbe in poškodbe naprave.
- Ne pozabite prilagoditi svetlosti in kontrasta, da dobite popolno sliko.
- Monitor lahko namestite tudi na steno s pomočjo nosilca (ni priložen).


### **Čiščenje opreme**

- Nežno obrišite s suho krpo, da odstranite prah in umazanijo.
- Če umazanije ni mogoče odstraniti samo s suho krpo, jo namočite v nevtralni detergent.
- Za čiščenje enote ne uporabljajte hlapljivih tekočin (npr. bencina, alkohola, topil itd.) ali kemično obdelanih oblačil, da ne bi popačili, poškodovali ali opraskali barve.

### **Zasebnost in avtorske pravice**


- Monitor je naprava za sisteme CCTV. Za snemanje slik veljajo zakoni, ki veljajo v vaši državi. Snemanje slik, zaščiteneh z avtorskimi pravicami, je prepovedano.
- Uporabniki izdelka so odgovorni za preverjanje in upoštevanje vseh lokalnih predpisov glede spremljanja in snemanja video signalov. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli uporabo tega izdelka, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni.

## MONITORSKI VHODI



- 1 | HDMI port:** Uporablja se za priključitev združljive naprave. Podpira HDMI 1.4 in 2.0.
- 2 | VGA:** Uporablja se za priključitev združljive naprave VGA.
- 3 | Audio Out:** Zvočni izhodni vhodni vir.
- 4 | DC input port:** Priloženi napajalnik priključite na napajanje monitorja.

## GUMBI ZA UPRAVLJANJE MONITORJA

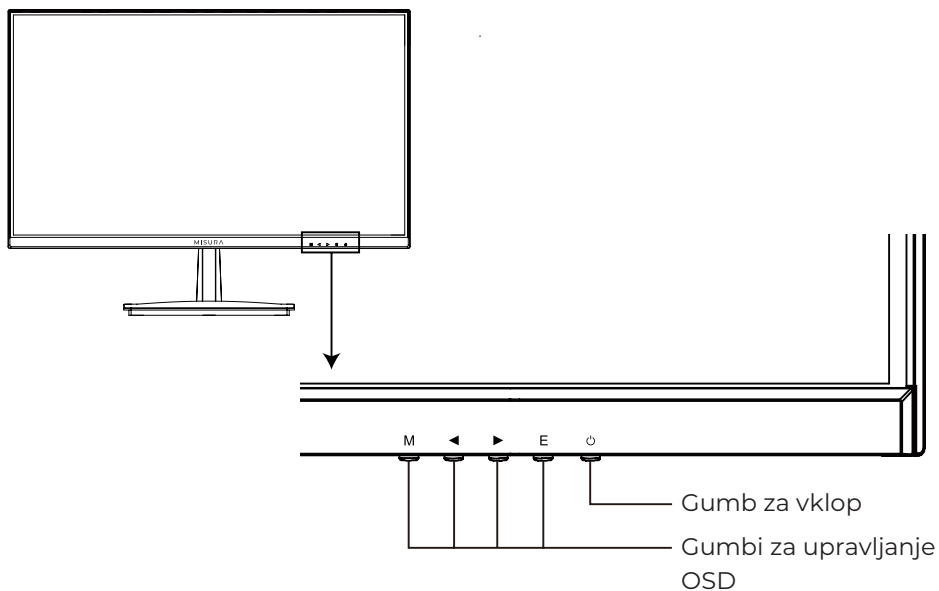


1	M	Odprite glavni meni OSD in izberite podmeni
2	◀	Pomikanje navzgor v glavnem meniju OSD Povečajte vrednost izbranega elementa
3	▶	V glavnem meniju OSD se pomaknite navzdol Zmanjšajte vrednost izbranega elementa
4	E	Izbira vira signala ali izhod iz OSD
5	⏻	Vklop ali izklop monitorja

## FUNKCIJA GUMBA ZA NADZOR

Vse nastavitve slike lahko prilagodite v meniju OSD (On Screen Display):


- 1 | Pritisnite gumb MENU, da vstopite v OSD MENU.
- 2 | Pritisnite gumbе + / -, da izberete želeni glavni MENU  
Izbrani glavni MENU bo osvetljen.
- 3 | Pritisnite gumbе + / -, da izberete želeni pod MENU  
Izbrani pod MENU bo osvetljen.
- 4 | Z gumbi + / - spremenite želeno vrednost.
- 5 | Pritisnite gumb MENU, da potrdite nastavitve v podmeniju.
- 6 | Pritisnite gumb AUTO, da zapustite podmeni in se vrnete nazaj  
v glavni MENU.

## Svetilnost

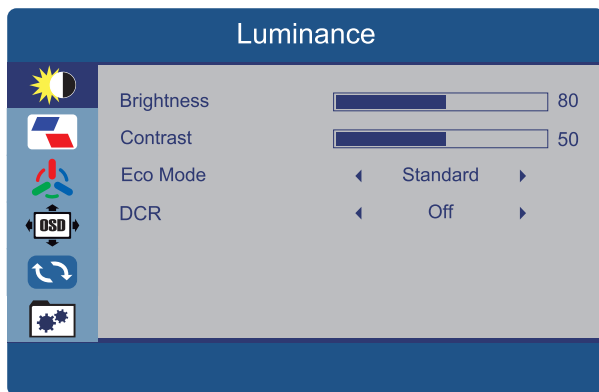

Možnost	Funkcije	Vrednost
<b>Svetlost</b>	Omogoča spreminjanje svetlosti slike glede na svetlobo v okolici	0~100
<b>Kontrast</b>	Omogoča spreminjanje kontrasta med belimi in črnimi območji slike.	0~100
<b>Ekološki režim</b>	Način varčevanja z energijo	Standardno / Internet / Igra / Film
<b>DCR</b>	Dinamično kontrastno razmerje	Vklop / Izklop

## Nastavitve barv

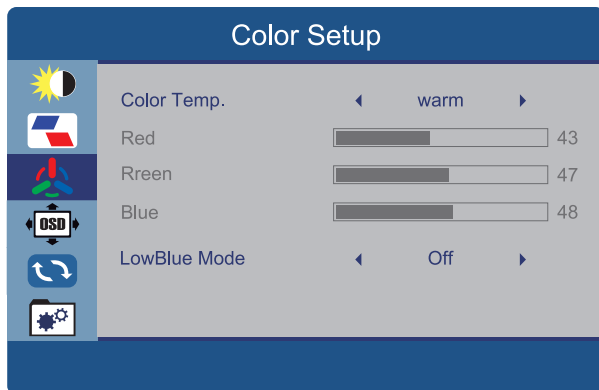

### **Možnost**

### **Barvna temperatura**

### **Rdeča**

### **Zelena**

### **Modra**

### **LowBlue Mode**

### **Funkcije**

Nastavitev barvne temperature

Prilagajanje učinka rdeče barve

Prilagajanje zelenega učinka

Spreminjanje modrega učinka

Nastavitve načina LowBlue

### **Vrednost**

Uporabnik / Kul / Normalno / toplo


0~100

0~100

0~100

Vklop / Izklop

## Nastavitve OSD

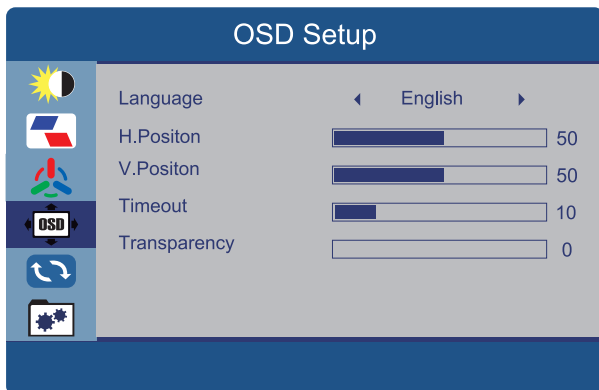

### **Možnost**

### **Jezik**

### **H. position**

### **V. position**

### **Časovna omejitev**

### **Preglednost**

### **Funkcije**

Nastavitev jezika menija OSD

Vodoravni premik položaja menija

Premaknite položaj ponudbe v pokončni položaj

Nastavitev časa mirovanja ponudbe

Nastavitev preglednosti menija

### **Vrednost**

Angleščina, itd.

0~100


0~100

0~100

0~7



## Plus

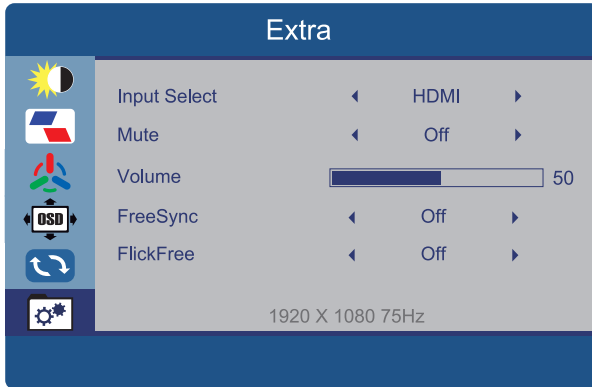

### Možnost

### Funkcije

### Vrednost

Izbira vhoda

Izbira vhoda HDMI/VGA

Izklop  
mikrofona

Obnovitev tovarniških nastavitev

Vklop / Izklop

Zvezek

Omogoča prilagajanje glasnosti z monitorja

0~100

FreeSync

Omogoča FreeSync


Vklop / Izklop

FlickFree

Omogoča funkcijo FlickFree

Vklop / Izklop

## Reset

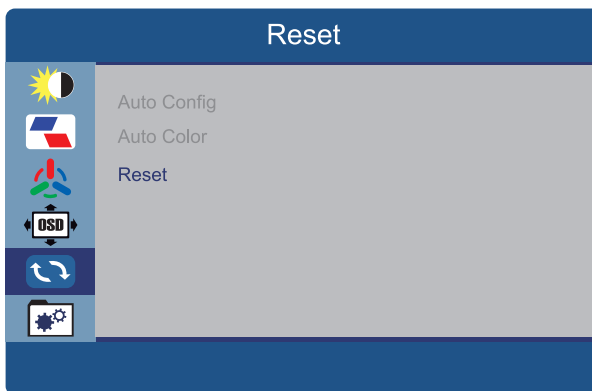

### Možnost

### Funkcije

Samodejna konfiguracija


Samodejno obnovite nastavitve slike

Automatská barva

Samodejna ponastavitev barvnih nastavitev

Obnovení

Obnovitev tovarniških nastavitev

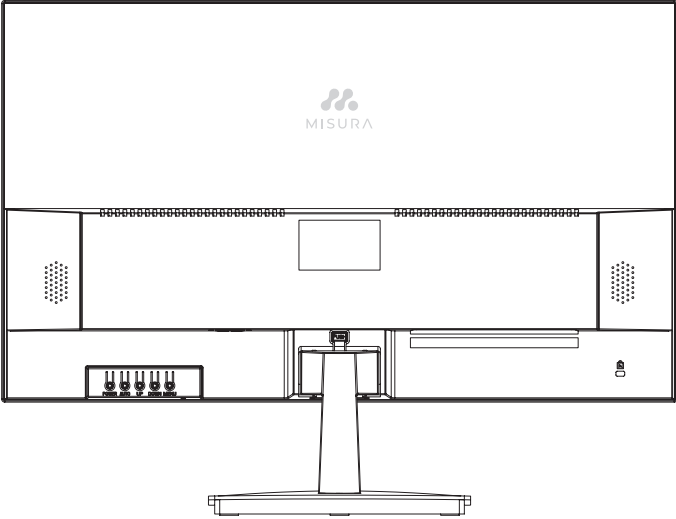

Model		P23QM24DFI01B – 75 Hz
Velikost		23.8"
LCD	Vrsta plošče	23,8" monitor z LED osvetlitvijo ozadja
	Višina pikslov	0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm
	Svetlost (maks.)	250 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastno razmerje	1000:1 (običajno)
	Barva zaslona	16,7 milijona barv
	Stališče	178° (H) / 178° (V)
	Odzivni čas	8 ms (GtG)
Razlikovanje		1920 × 1080
barva		Črna
Razmerje		16:9
Vmesnik		HDMI*1
		VGA*1
Certifikat o varnosti in EMC		CE / FCC / RoHS
Električni parametri		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Poraba energije		Tipična moč 26 W

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.



**Manuál v Češtině otevřete zde /  
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /  
Open the English manual from here /  
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /  
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /  
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /  
Aprire il manuale in italiano qui /**



**URL: [www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-flat-p23qm24dfi01](http://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-flat-p23qm24dfi01)**