


# MISURA MONITOR 24" CURVED

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**

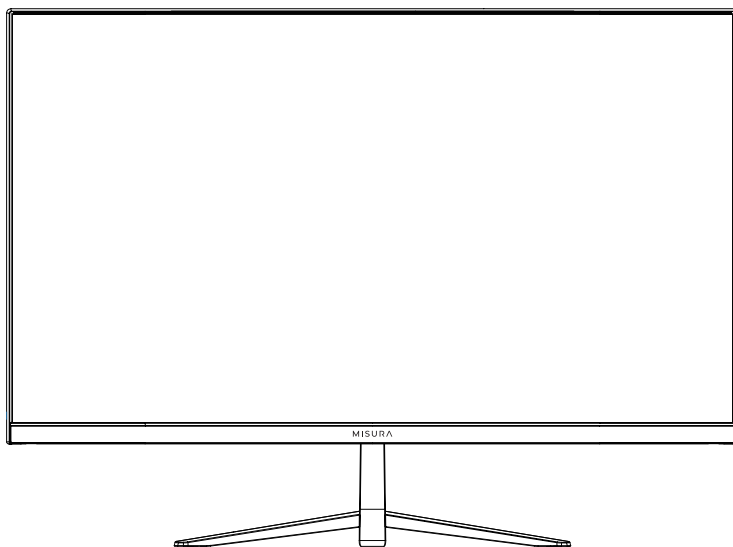

Model: P23MM24DFA01B – 200 Hz

**1080**

Full HD resolution  
1920×1080

**200Hz**

200 Hz refresh  
frequency

**HDR**

High Dynamic  
Range

**178°**

Ultra Wide  
Viewing Angle

**VA**

VA  
Curved panel

**1 ms**

Moving Picture  
Response Time



FreeSync  
Technology



Low Blue Eyes  
Technology

## **Vážený zákazník,**

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Tento dokument popisuje instalaci a používání barevného monitoru LCD s podsvícením LED. Přečtěte si tento návod, který obsahuje informace pro správné a bezpečné používání. Tento návod mějte po ruce, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout.

## **Popis výrobku a způsob použití.**

Barevný monitor LCD s podsvícením LED má velmi robustní konstrukci. Je navržen pro nepřetržitý provoz a lze jej používat v uzavřených televizních systémech bez rizika nadměrné únavy. Plochý displej má aktivní matici, tenkovrstvý tranzistor (TFT), displej z tekutých krystalů (LCD).

## **Obecné vlastnosti**

- Napájecí vstup DC 12V
- Zobrazovací plocha
- Montáž na stěnu podle standardu VESA 75\*75 mm (držák není součástí dodávky)
- Vstup DP Video vstup Rozhraní
- Vstupní video vstup HDMI Rozhraní
- Vstupní audio rozhraní
- Vícejazyčná nabídka OSD pro snadné nastavení a optimalizaci zobrazení

## **Otevření krabice**

Zkontrolujte, zda není obal a obsah viditelně poškozen. Pokud chybí nebo jsou poškozeny některé díly, neprodleně kontaktujte prodejce. V takovém případě se nepokoušejte zařízení používat. Pokud je výrobek poškozen, zašlete jej zpět v původním obalu.

## **Obsah krabice**

- Monitor
- Napájecí adaptér
- Kabel HDMI
- Uživatelská příručka
- Stolní stojan

Důležité upozornění: Příslušenství může být změněno bez předchozího upozornění.

## Napájení

- K napájení zařízení používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Před připojením napájecí jednotky zkontrolujte jmenovitou hodnotu sítě.
- Netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili ze zásuvky.

## Bezpečnostní opatření

- Přístroj uchovávejte mimo dosah deště a vlhkosti, abyste zabránili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Nevnášejte dovnitř žádný materiál (pevný ani kapalný). Pokud by k tomu náhodou došlo, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Zařízení nikdy neotvírejte. V každém případě se obraťte na kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko za účelem opravy.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho náhodnému poškození.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému poškození.
- Zařízení nepoužívejte, pokud by spadlo nebo byl poškozen vnější kryt. Při použití zařízení v takových podmínkách hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. obraťte se na prodejce nebo autorizovaného instalatéra.
- Pokud monitor po určitou dobu nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí vodič.

## Instalační opatření

- Abyste zabránili přehřátí přístroje, umístěte jej do polohy umožňující proudění vzduchu štěrbinami v krytu. Při instalaci do stojanu zajistěte alespoň 5 cm volného prostoru. Ze stejného důvodu neinstalujte zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo horkovzdušné kanály. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neinstalujte na místech, která jsou vystavena nadměrné prašnosti, mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Nepokládejte tento přístroj na nestabilní povrch, například na šikmý stůl. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit zranění nebo mechanické poruchy.
- Zařízení neinstalujte na místo, kde by mohlo být vystaveno vlhkosti nebo vodě. Na zařízení nesměřujte proud vody, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanické poruchy.
- Pokud by dovnitř vnikla voda nebo jiný materiál, přestaňte přístroj používat, hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte prodejce nebo autorizovaného instalatéra.

- Ve skříni jsou otvory a štěrby pro větrání. Tyto otvory nesmí být zablokovány nebo zakryty.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty nebo předměty, které vytvářejí teplo, mohlo by dojít k poškození krytu a/nebo ke zvýšení vnitřní teploty, což by mohlo způsobit poruchy.
- Zařízení za chodu nezakrývejte látkou, aby nedošlo k deformaci vnějšího krytu a přehřátí vnitřních částí, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a mechanického poškození.
- Udržujte magnety a zmagnetizované předměty mimo zařízení, abyste předešli poruchám.
- Přístroj nepoužívejte v přítomnosti kouře, par, vlhkosti, prachu nebo intenzivních vibrací.
- Před použitím zařízení bezprostředně po jeho převozu z chladného místa na teplé a naopak chvíli počkejte. Vyčkejte v průměru tři hodiny, to umožní přístroji přizpůsobit se novému prostředí (teplota, vlhkost atd.).
- Monitor je vybaven plastovou základnou a gumovými nožičkami. Lze jej umístit na vodorovnou plochu, například na stůl. Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a že nestojí na nestabilních podpěrách nebo površích. Pád by mohl způsobit vážné zranění a poškození zařízení.
- Nezapomeňte nastavit jas a kontrast, abyste dosáhli dokonalého obrazu.
- Monitor lze také nainstalovat na stěnu pomocí držáku (není součástí dodávky).

#### 1.3.4 Čištění zařízení

- Jemně otřete suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pokud nelze nečistoty odstranit pouze suchým hadříkem, namočte hadřík do neutrálního čisticího prostředku.
- K čištění přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny (např. benzín, alkohol, rozpouštědla atd.) ani chemicky ošetřené oděvy, aby nedošlo k deformaci, poškození nebo poškrábání laku.

#### 1.3.5 Ochrana soukromí a autorská práva

- Monitor je zařízení pro systémy CCTV. Nahrávání obrazu podléhá zákonům platným ve vaší zemi. Nahrávání snímků chráněných autorskými právy je zakázáno.
- Uživatelé výrobku jsou odpovědní za kontrolu a dodržování všech místních pravidel a předpisů týkajících se monitorování a nahrávání videosignálů. Výrobce NENESE ODPOVĚDNOST za použití tohoto výrobku, které není v souladu s platnými zákony.

## VSTUPY MONITORU




**1 | HDMI port:** Slouží k připojení kompatibilní zařízení. Podporuje HDMI

**2 | DP:** Slouží k připojení kompatibilního zařízení DP

**3 | Audio výstup:** Zdroj zvukového vstupu

**4 | Vstupní port DC:** Připojení dodaný napájecí zdroj pro napájení monitoru

## OVLÁDACÍ TLAČÍTKA MONITORU

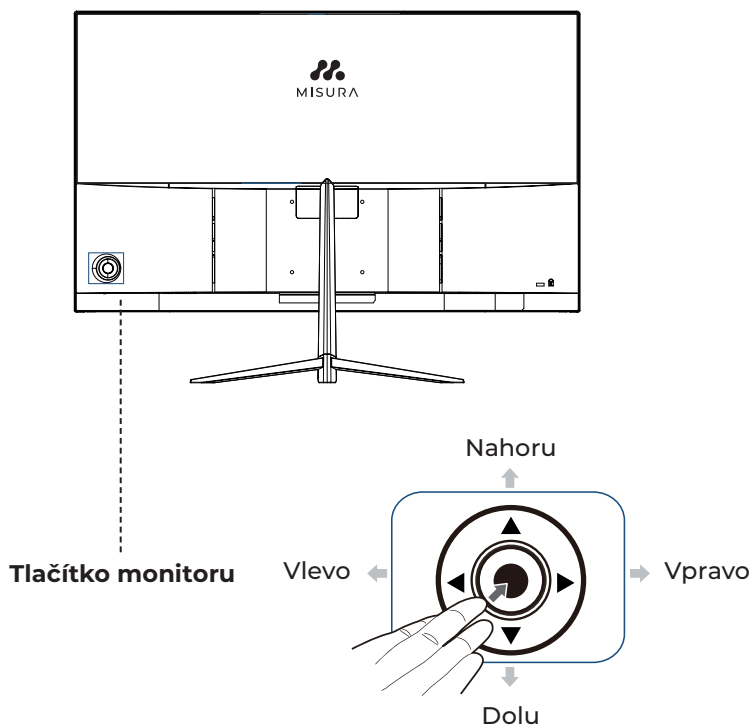

## Jak používat tlačítko monitoru

1. Pokud monitor nic nezobrazuje, lze použít tlačítko monitoru, jak je uvedeno níže.

### Tlačítko monitoru Akce

---



**Napájení / Vstup**

Stisknutím a podržením na 3 sekundy vypnete

---



**Vlevo / Vpravo**

Tlačítko zkratky pro ovládání hlasitosti

---



**Nahoru**

Klávesová zkratka pro zvětšení poměru stran

---



**Dolu**

Tlačítko zkratky pro křížové míření (během hry)


---

## FUNKCE TLAČÍTKA MONITORU

Všechna nastavení obrazu lze upravit v nabídce OSD (On Screen Display):


- 1 | Stisknutím tlačítka MENU vstupte do OSD MENU.
- 2 | Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte požadované hlavní MENU.  
Vybrané hlavní MENU se zvýrazní.
- 3 | Stisknutím tlačítek ◀/▶ vyberte požadované dílčí MENU.  
Vybrané dílčí MENU se zvýrazní.
- 4 | Pomocí tlačítek ◀/▶ změňte hodnotu, kterou chcete nastavit.
- 5 | Stisknutím tlačítka MENU potvrďte nastavení v dílčím MENU.
- 6 | Stisknutím tlačítka AUTO ukončíte dílčí menu a vrátíte se zpět.  
do hlavního MENU.

## Jas

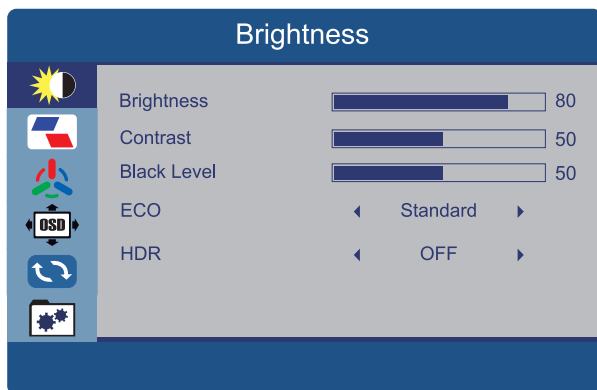

Možnost	Funkce	Hodnota
<b>Jas</b>	Umožňuje měnit jas obrazu v závislosti na okolním světle.	0~100
<b>Kontrast</b>	Umožňuje měnit kontrast mezi bílými a černými oblastmi obrazu.	0~100
<b>Úroveň černé</b>	Nastavení režimu úrovně černé	0~100
<b>ECO</b>	Úprava jasu a barev	Standardní / Internet / Hra / Film
<b>HDR</b>	Režim dynamického kontrastního poměru a ostrosti	ON/OFF

## Obraz

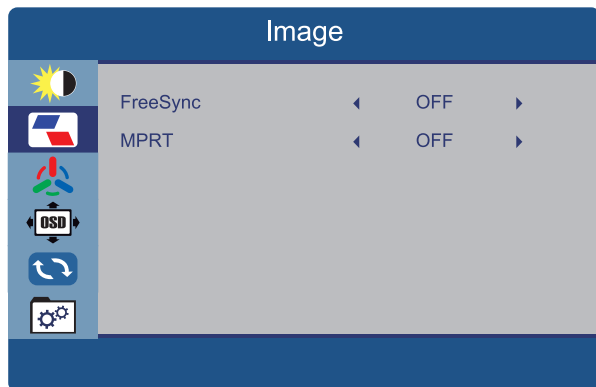

Možnost	Funkce	Hodnota
FreeSync	Umožňuje zapnout FreeSync	ON/OFF
MPRT	Umožňuje zapnout MPRT	ON/OFF


## Extra



Možnost	Funkce	Hodnota
Zdroj	Výběr vstupu HDMI a DP	
Ztlumit	Obnovení továrního nastavení	ON/OFF
Hlasitost	Umožňuje nastavení hlasitosti z monitoru	0~100
FlickFree	Umožňuje zapnutí funkce FlickFree	ON/OFF




## Nastavení OSD

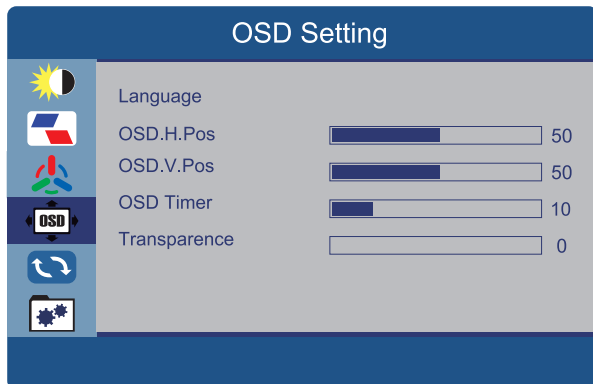


Možnost	Funkce	Hodnota
<b>Jazyk</b>	Nastavení jazyka nabídky OSD	Angličtina, Francouština atd.
<b>OSD.H.Pos</b>	Přesun polohy nabídky ve vodorovném směru	0~100
<b>OSD.V.Pos</b>	Posunutí pozice nabídky na výšku	0~100
<b>Časovač OSD</b>	Nastavení doby stání nabídky	5~100
<b>Transparentnost</b>	Nastavení průhlednosti nabídky	0~100

## Obnovení

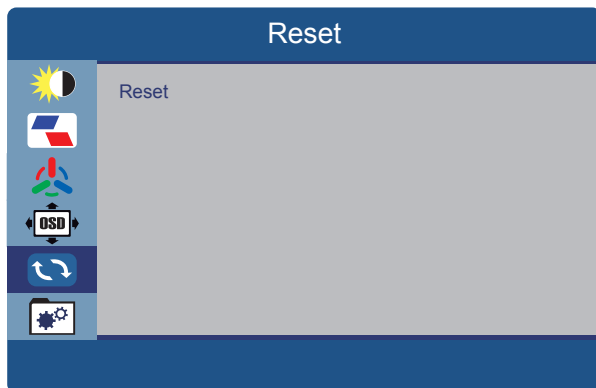

Možnost	Funkce
<b>Obnovení</b>	Obnovení továrního nastavení

## Nastavení barev

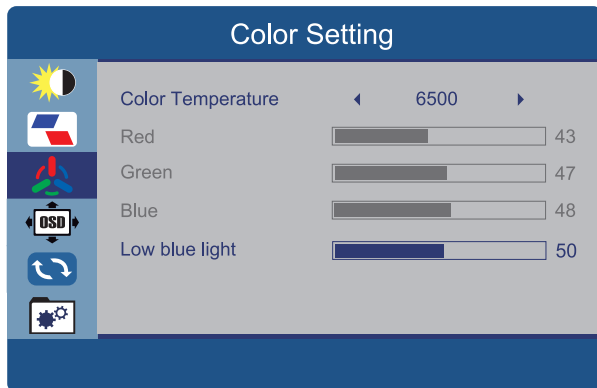

Možnost	Funkce	Hodnota
<b>Color Temp</b>	Nastavení teploty barev	6500 / 7500 / 9300 / User
<b>Červená</b>	Úprava efektu červené barvy	0~100
<b>Zelená</b>	Úprava efektu zelené barvy	0~100
<b>Modrá</b>	Úprava efektu modré barvy	0~100
<b>Low blue light</b>	Nastavení efektu slabého modrého světla	0~100

Model		P23MM24DFA01B – 200 Hz
Velikost		23.8"
LCD	Typ panelu	23,8" monitor s podsvícením LED
	Jas (max.)	300 cd/m <sup>2</sup>
	Poměr kontrastu	4000:1 (Typ.)
	Barva displeje	16,7 milionů barev
	Úhel pohledu	178° (H) / 178° (V)
	Doba odezvy	1ms (MPRT)
Rozlišení		1920 × 1080
Barva		Černá
Poměr stran		16:9
Rozhraní		HDMI*1
		DP*1
Certifikace bezpečnosti a EMC		CE / FCC / RoHS
Elektrické parametry		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Spotřeba energie		Typický výkon 32 W

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.



**Manuál v Češtině otevřete zde /  
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /  
Open the English manual from here /  
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /  
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /  
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /  
Aprire il manuale in italiano qui /**



**URL: [www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-curved-p23mm24dfa01](http://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-curved-p23mm24dfa01)**