


# MISURA MONITOR 25" FLAT

MANUALE D'USO ITALIANO

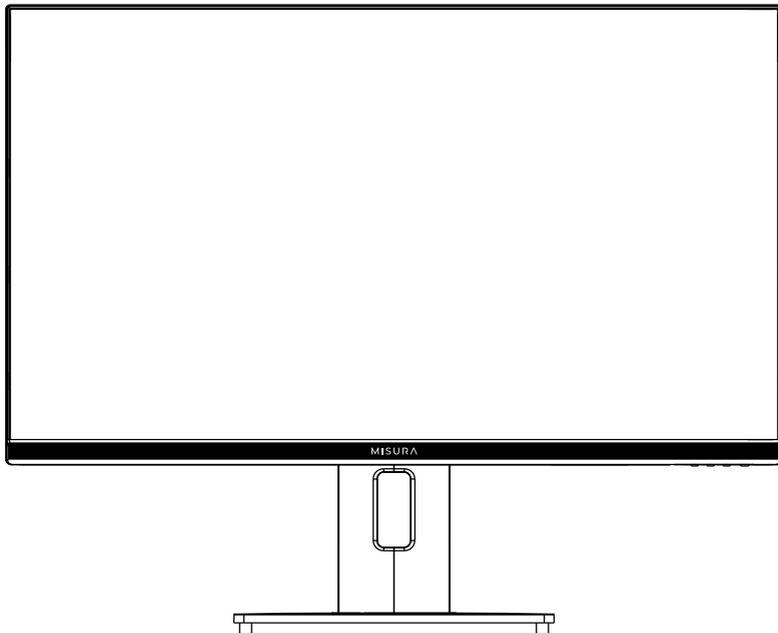

Modello: P23QG25DFA01B – 260 Hz

1080

Full HD resolution  
1920x1080

260Hz

260 Hz refresh  
frequency

HDR

High Dynamic  
Range

178°

Ultra Wide  
Viewing Angle

VA

VA  
Flat panel

1 ms

Moving Picture  
Response Time



FreeSync & G-Sync  
Technology



Low Blue Eyes  
Technology

# INFORMAZIONI GENERALI

## **Gentile cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Questo documento descrive come installare e utilizzare il monitor LCD a colori con retroilluminazione a LED. Leggere il manuale per ottenere informazioni sull'uso corretto e sicuro del prodotto. Tenere questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in caso di necessità.

## **Caratteristiche generali**

- Ingresso di alimentazione DC 12V
- Area di visualizzazione
- Montaggio a parete secondo lo standard VESA 100 × 100 mm (staffa non inclusa)
- Ingresso DP Ingresso video Interfaccia
- Ingresso video Interfaccia HDMI
- Interfaccia di ingresso audio
- Menu OSD multilingue per facilitare l'impostazione e l'ottimizzazione del display

## **Apertura della scatola**

Controllare che l'imballaggio e il contenuto non presentino danni visibili. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, contattare immediatamente il rivenditore. In questo caso, non tentare di utilizzare il dispositivo. Se il prodotto è danneggiato, rispedito nell'imballaggio originale.

## **Contenuto della scatola**

- Monitor
- Adattatore di alimentazione
- Cavo HDMI
- Manuale d'uso
- Supporto da tavolo

Nota importante: gli accessori possono essere modificati senza preavviso.

## ATTENZIONE

### Potenza

- Per alimentare il dispositivo, utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione. Prima di collegare l'alimentatore, verificare la portata della rete elettrica.
- Non tirare il cavo per scollegare il dispositivo dalla presa.

### Misure di sicurezza

- Tenere l'unità al riparo dalla pioggia e dall'umidità per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche. Non introdurre alcun materiale (solido o liquido) all'interno. Se ciò dovesse accadere, scollegare l'unità dalla rete elettrica e farla controllare da personale qualificato.
- Non aprire mai il dispositivo. In ogni caso, rivolgersi a personale qualificato o a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini per evitare danni accidentali.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o danni meccanici.
- Non utilizzare il dispositivo se cade o se il coperchio esterno è danneggiato. L'utilizzo dell'apparecchio in tali condizioni comporta il rischio di scosse elettriche. Rivolgersi al rivenditore o a un installatore autorizzato.
- Se non si utilizza il monitor per un certo periodo di tempo, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione.

### Misure di installazione

- Per evitare il surriscaldamento dell'unità, collocarla in una posizione che consenta il passaggio dell'aria attraverso le fessure del coperchio. Quando si installa l'unità nel supporto, lasciare almeno 5 cm di spazio libero. Per lo stesso motivo, non installare fonti di calore come radiatori o condotti di aria calda. Proteggere dalla luce solare diretta. Non installare in aree soggette a polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o urti.
- Non collocare l'unità su una superficie instabile, ad esempio un tavolo inclinato. L'apparecchio potrebbe cadere e causare lesioni o guasti meccanici.
- Non installare il dispositivo in un luogo in cui possa essere esposto all'umidità o all'acqua. Non dirigere un getto d'acqua verso il dispositivo: c'è il rischio di incendi, scosse elettriche o guasti meccanici.

- In caso di infiltrazione di acqua o altro materiale, interrompere l'uso del dispositivo: c'è il rischio di incendio e di scosse elettriche. Rivolgersi al rivenditore o a un idraulico autorizzato.
- Nell'armadio sono presenti fori e fessure per la ventilazione. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte.
- Non appoggiare sul dispositivo oggetti pesanti o che generano calore: ciò potrebbe danneggiare il coperchio e/o aumentare la temperatura interna, causando malfunzionamenti.
- Non coprire l'apparecchio con un panno mentre è in funzione per evitare la deformazione del rivestimento esterno e il surriscaldamento delle parti interne: c'è il rischio di incendio, scosse elettriche e danni meccanici.
- Tenere magneti e oggetti magnetizzati lontani dall'apparecchiatura per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di fumo, vapore, umidità, polvere o vibrazioni intense.
- Attendere un po' prima di utilizzare il dispositivo subito dopo averlo spostato da un luogo freddo a uno caldo e viceversa. Attendere in media tre ore per consentire al dispositivo di adattarsi al nuovo ambiente (temperatura, umidità, ecc.).
- Il monitor è dotato di una base in plastica e di piedini in gomma. Può essere collocato su una superficie orizzontale come un tavolo. Assicurarsi che il dispositivo sia fissato saldamente e che non poggi su supporti o superfici instabili. Una caduta potrebbe causare gravi lesioni e danni all'apparecchiatura.
- Non dimenticate di regolare la luminosità e il contrasto per ottenere un'immagine perfetta.
- Il monitor può anche essere installato a parete utilizzando una staffa (non inclusa).


### **Pulizia dell'attrezzatura**

- Pulire delicatamente con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco.
- Se lo sporco non può essere rimosso solo con un panno asciutto, immergere il panno in un detergente neutro.
- Non utilizzare liquidi volatili (ad es. benzina, alcol, solventi, ecc.) o indumenti trattati chimicamente per pulire l'unità, per evitare di deformare, danneggiare o graffiare la vernice.

### **Privacy e copyright**

- Il monitor LED è un dispositivo di gioco. La registrazione di video è soggetta alle leggi del proprio paese. È vietato caricare immagini protette da copyright.
- Gli utenti del prodotto sono tenuti a verificare e rispettare tutte le norme e i regolamenti locali in materia di monitoraggio e registrazione dei segnali video. Il produttore NON sarà ritenuto responsabile per un uso del prodotto non conforme alle leggi vigenti.

## INGRESSI DI MONITORAGGIO

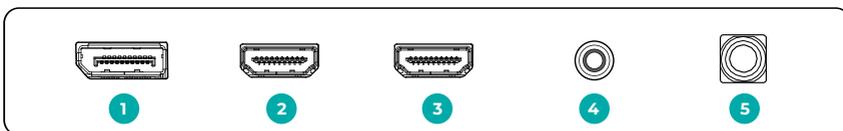

1 | DP

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | USCITA AUDIO

5 | DV 12V

## ACCESSORI

1 | Monitor da 25 pollici



2 | Stand

3 | Cavo HDMI

4 | Adattatore di alimentazione  
e cavo di alimentazione


5 | Manuale d'uso

## PULSANTI DI CONTROLLO DEL MONITOR

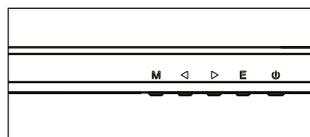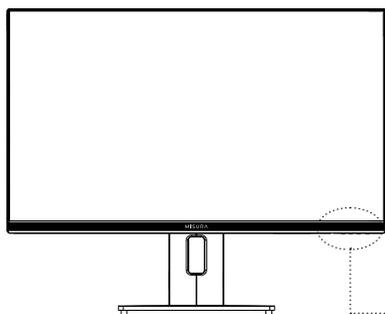

1	M	Aprire il menu OSD principale e selezionare il sottomenu
2	◀	Scorrere verso il basso nel menu OSD principale Diminuire il valore della voce selezionata
3	▶	Scorrere verso l'alto nel menu OSD principale Aumenta il valore della voce selezionata
4	E	Selezione di una sorgente di segnale o uscita dall'OSD
5	⏻	Per accendere o spegnere il monitor

## IMPOSTAZIONI INIZIALI

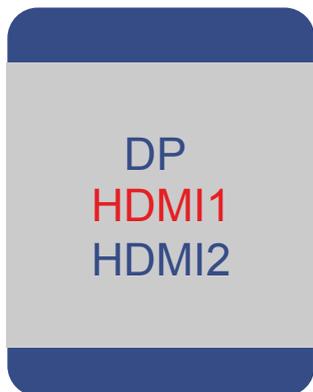


### **Collegare il monitor a una presa di corrente.**

1. Premere il tasto POWER del monitor o accenderlo.  
(L'indicatore sarà blu).
2. Collegare il cavo appropriato all'ingresso appropriato del monitor.  
La sorgente verrà rilevata automaticamente.
3. Per passare da un ingresso all'altro, premere il pulsante „EXIT“ per accedere al menu della sorgente. Usare i pulsanti „◀“ e „▶“ per selezionare la sorgente di ingresso tra DP e HDMI 1, HDMI 2. 4. Premere il pulsante „◀“ e „▶“ per selezionare la sorgente di ingresso. Premere i pulsanti „◀“ e „▶“.

## CONTROLLI DEL MENU OSD

### Luminosità

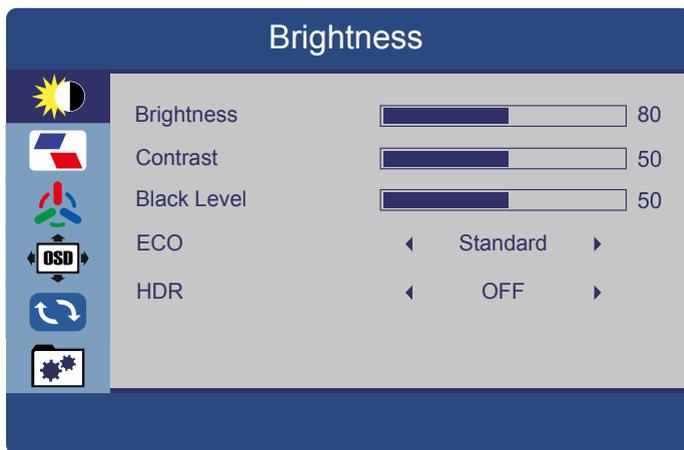


**Luminosità:** Consente di regolare la luminosità dell'immagine in base alla luce ambientale della stanza. Valore 0–100. | **Contrasto:** Consente di regolare il contrasto tra le aree bianche e nere dell'immagine. Valore 0–100

**Livello nero:** Consente di regolare il livello di nero dell'OSD, valore 0–100.

**ECO:** Consente di selezionare le impostazioni dell'immagine tra Standard, Testo, Film, Gioco, ecc. **HDR:** Consente di attivare e disattivare la modalità HDR.


### Immagine

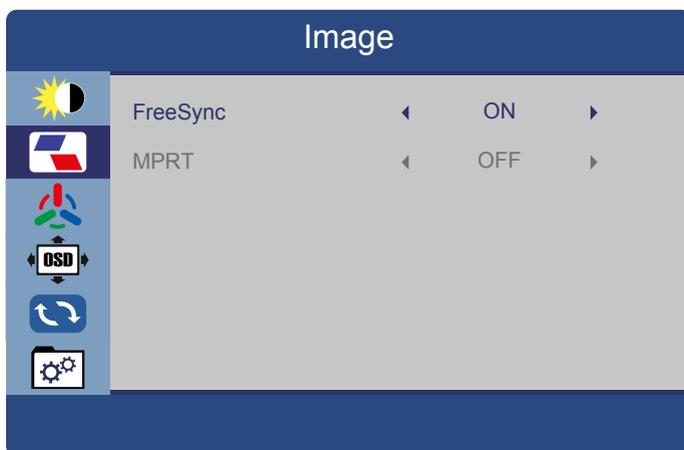

**FreeSync:** Consente di attivare e disattivare FreeSync.


**MPRT:** Consente di attivare e disattivare l'MPRT.

## Impostazioni del colore

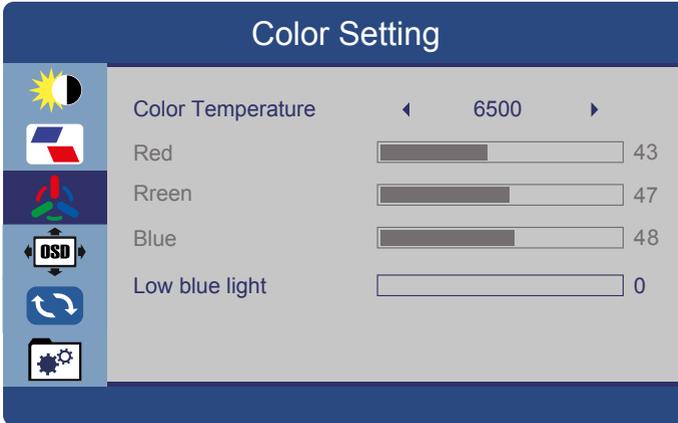

**Temperatura di colore:** Consente di impostare la temperatura del colore tra le seguenti opzioni: 6500 – 7500 – 9300 – Utente | **Rosso:** Consente di regolare l'elemento rosso dell'immagine. | **Verde:** Consente di regolare l'elemento verde del pannello. | **Blu:** Consente di modificare l'elemento blu del pannello. **Low blue light:** Consente di regolare la luce blu bassa dell'OSD, valore 0–100.

## Impostazioni OSD

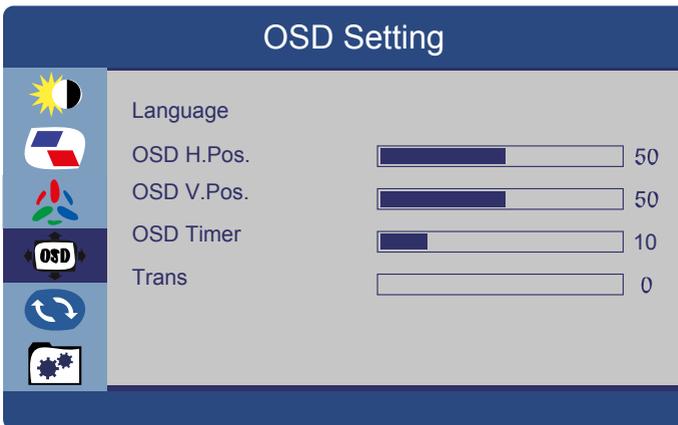

**Lingua:** Permette di selezionare la lingua desiderata: Inglese, Francese, Turco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Olandese, Giapponese, Tedesco, Polacco E Coreano.

**OSD H. Pos:** Consente di impostare la posizione orizzontale dell'OSD.

**OSD V. Pos:** Consente di impostare la posizione verticale dell'OSD.

**OSD Timer:** Consente di impostare la durata dell'OSD, valore 10–60.

**Transparency:** Consente di impostare la trasparenza dell'OSD, valore 0–100.


## Aggiornare



**Aggiornare:** Ripristina le impostazioni di fabbrica del monitor.

**Effetto LED:** Consente di attivare e disattivare l'effetto LED.

## Extra

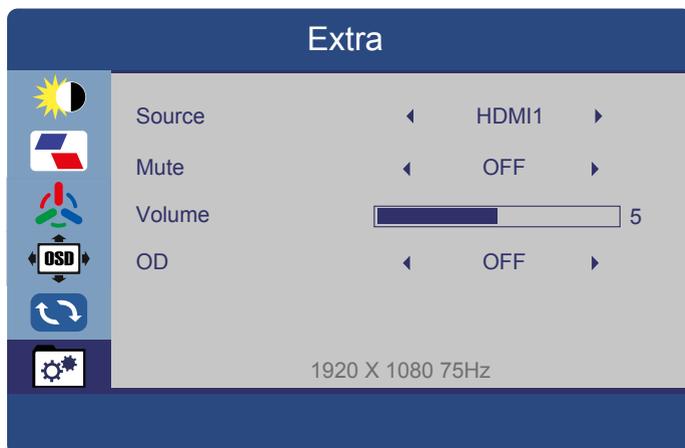

**Fonte:** Consente all'utente di selezionare la sorgente del segnale da un menu di HDMI 1, HDMI 2 e DP.

**Muto:** Consente di attivare e disattivare la funzione Mute.

**Volume:** Consente di regolare il volume del monitor, valore 0-10.


**OD:** Consente di attivare e disattivare la funzione Overdrive.

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	P23QG25DFA01B – 260 Hz
Dimensioni e tipo	24.5"
Tipo di pannello	VA
Luminosità (max.)	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto	3000:1 (tipico)
Colore del display	16,7 milioni di colori
Punto di vista	178° (H) / 178° (V)
Tempo di risposta	MPRT 1 ms
Risoluzione	1920 × 1080
Rapporto d'aspetto	16:9
Interfaccia	HDMI*2
	DP*1
Parametri elettrici	12V DC, 4A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Consumo di energia	Potenza tipica 36 W

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Nota importante: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

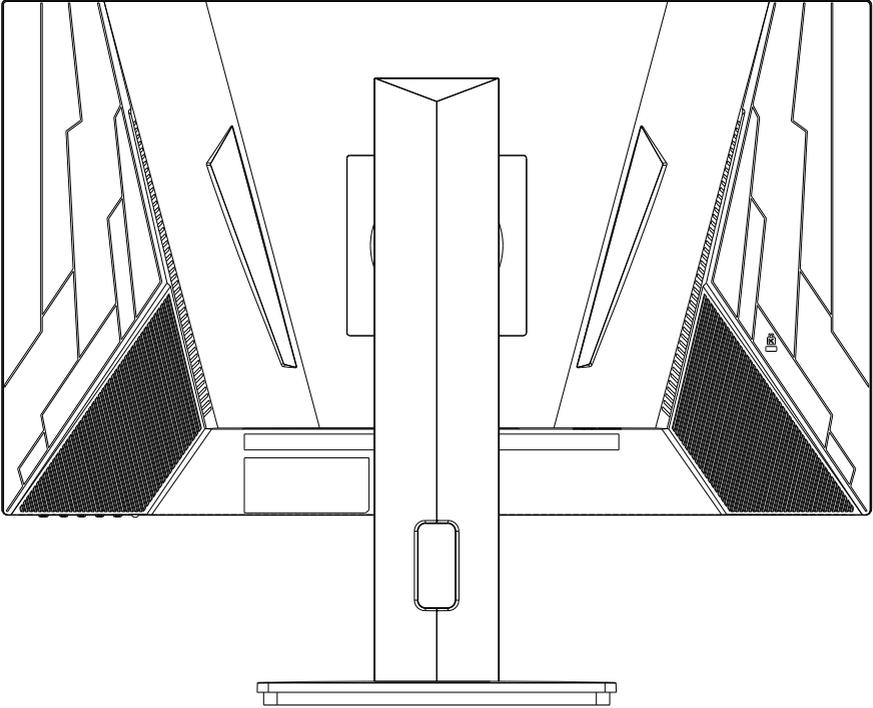



Grazie per il tuo acquisto.  
Se necessario, contattaci a:

**Produttore/Importatore**

MISURA Store s.r.o.,  
ID: CZ264 03 714  
[www.misura.shop](http://www.misura.shop)  
[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.