


MISURA MONITOR 34" CURVED

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**



Model: P23EG34RWA01B – 165 Hz

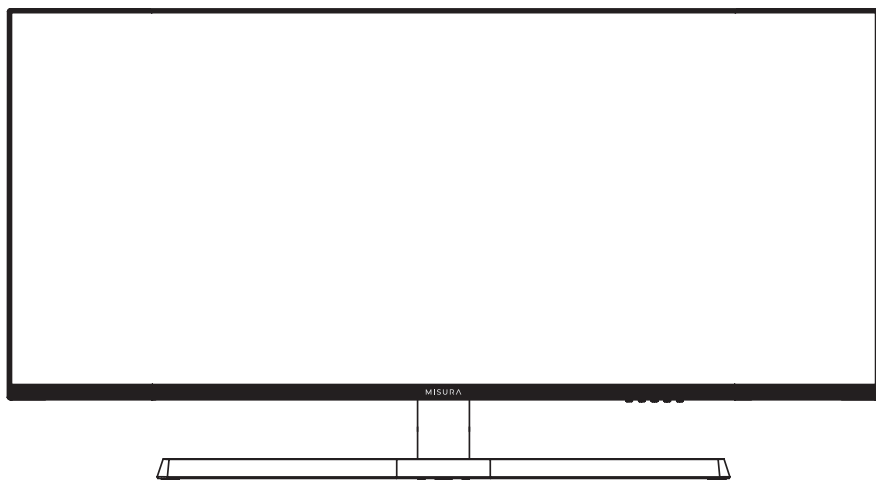

WQHD resolution
3440x1440



165 Hz refresh
frequency



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



VA
Curved panel



Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Tento dokument popisuje instalaci a používání barevného LCD monitoru. Přečtěte si pozorně tento návod, který obsahuje informace pro správné a bezpečné používání. Tento návod mějte po ruce, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout.

Popis výrobku a způsob použití.

Barevný monitor LCD má velmi robustní konstrukci. Je navržen pro nepřetržitý provoz a lze jej používat v uzavřených televizních systémech bez rizika nadměrné únavy. Plochý displej má aktivní matici, tenkovrstvým tranzistorem (TFT) a displejem z tekutých krystalů (LCD).

Obecné vlastnosti

- Oblast zobrazení
- Montáž na stěnu pomocí držáku, který není součástí dodávky
- Jeden kompozitní dva DP, dva HDMI
- Široký sklon umožňující sledování buď z polohy vsedě, nebo z místa, nebo ve stoje a při přechodu z jedné polohy do druhé.

Vícejazyčné OSD menu pro snadné nastavení a optimalizaci zobrazení.

Otevření krabice

Zkontrolujte, zda není obal a obsah viditelně poškozen. Pokud chybí nebo jsou poškozeny některé díly, neprodleně kontaktujte prodejce. V takovém případě se nepokoušejte zařízení používat. Pokud je výrobek poškozen, zašlete jej zpět v původním obalu.

Obsah krabice

- LCD monitor
- Napájecí adaptér
- Napájecí kabel
- DP kabel
- Uživatelská příručka

Důležité upozornění: Příslušenství může být změněno bez předchozího upozornění.

Napájení

- K napájení zařízení používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Před připojením napájecí jednotky zkontrolujte jmenovitou hodnotu sítě.
- Netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili ze zásuvky.

Bezpečnostní opatření

- Přístroj uchovávejte mimo dosah deště a vlhkosti, abyste zabránili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Nevnášejte dovnitř žádný materiál (pevný ani kapalný). Pokud by k tomu náhodou došlo, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Zařízení nikdy neotvírejte. V každém případě se obraťte na kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko za účelem opravy.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho náhodnému poškození.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému poškození.
- Zařízení nepoužívejte, pokud by spadlo nebo byl poškozen vnější kryt. Při použití zařízení v takových podmínkách hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Obráťte se na prodejce nebo autorizovaného instalatéra.
- Pokud monitor po určitou dobu nepoužíváte, doporučujeme odpojit napájecí vodič.

Instalační opatření

- Abyste zabránili přehřátí přístroje, umístěte jej do polohy umožňující proudění vzduchu šěrbinami v krytu. Při instalaci do stojanu zajistěte alespoň 5 cm volného prostoru. Ze stejného důvodu neinstalujte zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo horkovzdušné kanály. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neinstalujte na místech, která jsou vystavena nadměrné prašnosti, mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Nepokládejte tento přístroj na nestabilní povrch, například na šikmý stůl. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit zranění nebo mechanické poruchy.
- Zařízení neinstalujte na místo, kde by mohlo být vystaveno vlhkosti nebo vodě. Na zařízení nesměřujte proud vody, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanické poruchy.
- Pokud by dovnitř vnikla voda nebo jiný materiál, přestaňte přístroj používat, hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte prodejce nebo autorizovaného instalatéra.

- Ve skříni jsou otvory a štěrby pro větrání. Tyto otvory nesmí být zablokovány nebo zakryty.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty nebo předměty, které vytvářejí teplo, mohlo by dojít k poškození krytu a/nebo ke zvýšení vnitřní teploty, což by mohlo způsobit poruchy.
- Zařízení za chodu nezakrývejte látkou, aby nedošlo k deformaci vnějšího krytu a přehřátí vnitřních částí, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a mechanického poškození.
- Udržujte magnety a zmagnetizované předměty mimo zařízení, abyste předešli poruchám.
- Přístroj nepoužívejte v přítomnosti kouře, par, vlhkosti, prachu nebo intenzivních vibrací.
- Před použitím zařízení bezprostředně po jeho převozu z chladného místa na teplé a naopak chvíli počkejte. Vyčkejte v průměru tři hodiny, to umožní přístroji přizpůsobit se novému prostředí (teplota, vlhkost atd.).
- Monitor je vybaven plastovou základnou a gumovými nožičkami. Lze jej umístit na vodorovnou plochu, například na stůl. Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a že nestojí na nestabilních podpěrách nebo površích. Pád by mohl způsobit vážné zranění a poškození zařízení.
- Nezapomeňte nastavit jas a kontrast, abyste dosáhli dokonalého obrazu.
- Monitor lze také nainstalovat na stěnu pomocí držáku (není součástí dodávky).

1.3.4 Čištění zařízení

- Jemně otřete suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pokud nelze nečistoty odstranit pouze suchým hadříkem, namočte hadřík do neutrálního čisticího prostředku.
- K čištění přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny (např. benzín, alkohol, rozpouštědla atd.) ani chemicky ošetřené oděvy, aby nedošlo k deformaci, poškození nebo poškrábání laku.

1.3.5 Ochrana soukromí a autorská práva

- Monitor LED je zařízení pro hraní her. Nahrávání obrazu podléhá zákonům platným ve vaší zemi. Nahrávání obrázků chráněných autorskými právy je zakázáno.

Uživatelé výrobku jsou odpovědní za kontrolu a dodržování všech místních předpisů a nařízení týkajících se monitorování a záznamu videosignálů.

Výrobce NENESE ODPOVĚDNOST za použití tohoto výrobku, které není v souladu s platnými zákony.

VSTUPY MONITORU



1



2



3



4



5



6

1 | Power (12V, 4A)

2 | USB

3 | HDMI

4 | DP2

5 | DP1

6 | AUDIO VÝSTUP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 | 34palcový monitor

2 | Stojan

3 | Kabel DP

4 | Napájecí adaptér a napájecí kabel

5 | Uživatelská příručka

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Připojte monitor do elektrické zásuvky.


1. Stiskněte tlačítko POWER na monitoru nebo jej zapněte (indikátor bude svítit modře).
2. Připojte příslušný kabel k odpovídajícímu vstupu na monitoru. Zdroj bude automaticky rozpoznán.
3. Chcete-li přepínat mezi vstupy, stiskněte tlačítko „Source“ a vstupte do nabídky zdroje. Použijte tlačítko „◀“ a „▶“ vyberte vstupní zdroj mezi automatickou volbou, DP1, DP2 a HDMI.

DP1
DP2
HDMI

MOŽNOSTI MENU

Do nabídky monitoru se dostanete stisknutím tlačítka nabídky na ovládacím panelu. Tato nabídka je rozdělena do následujících dílčích nabídek: Nastavení obrazu, Teplota barev, Nastavení OSD, Reset a Různé možnosti, podrobnosti o jednotlivých nabídkách naleznete v následující části.

TLAČÍTKA MONITORU

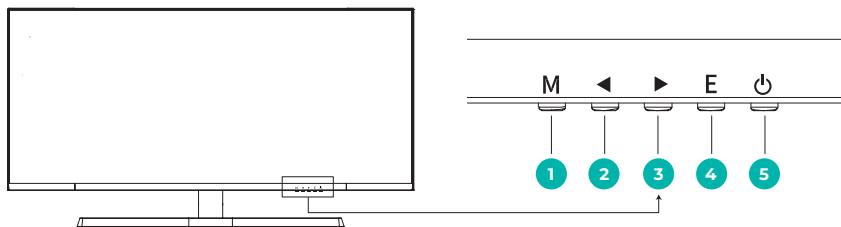

1	M	Otevřete hlavní nabídku OSD a vyberte podnabídku
2	▼	Přejít dolů v hlavní nabídce OSD Snížení hodnoty vybrané položky
3	▲	Přejít nahoru v hlavní nabídce OSD Zvýšení hodnoty vybrané položky
4	E	Výběr zdroje signálu nebo ukončení OSD
5	⏻	Zapnutí nebo vypnutí monitoru

PRŮVODCE KLÁVESOVÝMI ZKRATKAMI

1. Aktivujte nabídku Výběr vstupního signálu pomocí ◀ ▶ přejděte na položku a M pro výběr zdroje.
2. Aktivujte funkci Line of Sight. Dále stiskněte tlačítko pro přepínání mezi barvami nebo vypnutí.
3. Aktivujte funkci úsporného režimu.
Dalším stisknutím procházejte mezi předvolbami.



OSD MENU

Vstupní zdroj



Vstupní zdroj:
Přepněte vstup signálu na DP1, DP2, HDMI nebo na možnost Automaticky vybrat zdroj.

Jas / kontrast

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Brightness	87
Brightness/Contrast	Contrast	50
Color setting	DCR	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Jas: Změňte hodnotu jasu displeje od 0 do 100.

Kontrast: Nastavte hodnotu kontrastu displeje od 0 do 100.

DCR: Zapnutí nebo vypnutí funkce dynamického kontrastního poměru.

Nastavení barev

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Gamma	2,2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
Multi-Window		
OSD		
Other		

Gamma: Změňte hodnotu Gamma displeje na 2,0,2,2,2,4.

Režim obrazu: Změňte přednastavený režim na: Standardní, Text, Hra, Film, RTS nebo ECO.

Teplota barev: Změňte teplotu barev na: Normální, Teplá, Chladná, Uživatelská.

Hue: Změňte hodnotu odstínu displeje z 0 na 100.

Nasycení: Změňte hodnotu sytosti displeje z 0 na 100.

Low blue light: Změňte hodnotu sytosti displeje z 0 na 100.

Nastavení kvality obrazu

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting	Super Resolution	Off
Display	Dynamic Luminous Control	Off
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Ostrost: Změňte hodnotu ostrosti displeje od 0 do 100.

Doba odezvy: Vyberte hodnotu doby odezvy: Nízká, Střední, Vysoká nebo ji vypněte.

Snížení hluku: Vyberte hodnotu redukce šumu: Nízká, Střední, Vysoká nebo ji vypněte.

Super rozlišení: Zvolte hodnotu superredukce: Nízká, Střední, Vysoká nebo ji vypněte.

Dynamické řízení jasu: Zapněte nebo vypněte funkci.

Zobrazení

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Aspect Ratio	Wide Screen
Brightness/Contrast		
Color setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Poměr stran: Změňte poměr stran obrazu na celou obrazovku, Auto, 4:3 nebo 1:1.

Audio

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	50
Color setting	Audio Source	HDMI
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Ztlumit: Zapněte nebo vypněte tichý režim.

Hlasitost: Změňte hlasitost zdroje zvuku z 0 na 100.

Zdroj zvuku: Přepínání rozhraní zdroje zvuku HDMI DP1 DP2.

Multi-window

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Multi-Window	Off
Brightness/Contrast	SubWin 2 Input	DP2
Color setting	PIP Size	Mediun
Picture Quality Setting	PIP Position	TopRight
Display	Swap	
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Multi-window: Nastavení multi-window na vypnuto / PIP / PBP.

OSD

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Language	English
Brightness/Contrast	OSD H-Position	50
Color setting	OSD V-Position	50
Picture Quality Setting	OSD Transparency	20
Display	OSD Time Out	20
Audio	OSD Rotation	Normal
Multi-Window		
OSD		
Other		

Jazyk: Změna jazyka zobrazení.

Poloze OSD H: Změna horizontální polohy.

Poloze OSD V: Změna vertikální polohy.

Transparentnost OSD: Změna hodnoty průhlednosti OSD z 0 na 100.

OSD Timer Out: Změna délky času zobrazení nabídky OSD.

Otáčení OSD: Otočte nabídku OSD.

Ostatní

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color setting	MPRT	Off
Picture Quality Setting	Flicker Free	Off
Display	Cross	Off
Audio	Firmware Update	
Multi-Window	Reset	
OSD		
Other		

FreeSync Mode: Zapnutí nebo vypnutí funkce FreeSync.

HDR: Zapněte HDR (vyžaduje vstup HDMI 2.0).

MPRT: Zapnuto nebo Vypnuto.

Flicker Free: Zapnuto nebo Vypnuto.

Cross: Zapnuto nebo Vypnuto.

Aktualizace firmwaru: Povolení aktualizací firmwaru.

Obnovení: Stiskněte tuto funkci pro obnovení původního nastavení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Panel	Model	P23EG34RWA01B – 165 Hz
	Rozlišení	3440 × 1440
	Obnovovací frekvence	165 Hz
	Jas (MAX)	400 cd/m ²
	Doba odezvy (typická)	MPRT 1 ms
	Poměr stran	21:9
	Úhel pohledu	178° (H) / 178° (V)
	Barva displeje	16,7 milionu barev
In/Out	HDMI	×1
	USB	×1
	DP	×2
	Zvuk	×1
ETC	Spotřeba energie	Typický výkon 50 W
	Zdroj energie	DC 12V, 5A
	Provozní teplota	0~50°C
	Dálkové ovládání	Ne
Hlavní funkce	OSD	Angličtina/francouzština/ španělština/němčina/korejština/ japonsko/číňština/turečtina
	HDR	Podporuje
	FreeSync/G-Sync	Podporuje
	Low blue light	Podporuje
	Flicker free	Podporuje
	Over drive	Podporuje
	PIP/PBP	Podporuje

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-34-165-hz-curved-p23eg34rwa01