

MISURA MCAST

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA



DOKONALÝ PRENOS NEKOMPRIMOVANÉHO
VYSOKO KVALITNÉHO OBRAZU A ZVUKU


POPIS PRODUKTU

Tento bezdrôtový vysielač HDMI využíva technológiu milimetrových vĺn 60GHz s ultravysokým frekvenčným pásmom proti rušivému signálu, podporuje bezstratové zobrazenie 1080p 60Hz až do vzdialenosti 5 metrov. Žiadne oneskorenie pri prenose obrazu a videa. So vstupnými portami USB C a HDMI podporuje väčšinu mobilných zariadení a notebookov s rozhraním USB C. Nie je potrebná žiadna aplikácia, stačí zapojiť a hrať, pohodlnejšie a výhodnejšie pre používateľov.

PRÍSLUŠENSTVO

- Prijímač RX
- Vysielač TX
- Prevodník USB C
- Klip RX (voliteľný)
- Napájací kábel
- HDMI-Kábel (stojan samec mini pre prijímač)
- Kábel HDMI Standard Male to Female pre vysielač (voliteľný)
- Konvertor Lightning konektora (voliteľný)
- Používateľská príručka

POPIS ROZHRAVIA

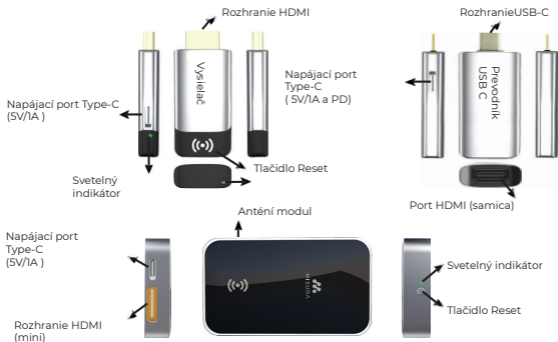

INŠTRUKCIE

1. Spôsob pripojenia prijímača

- Prijímač je možné napájať z portu USB-C alebo z externého zdroja napájania. Uistite sa, že výstupné napätie napájacieho portu je DC_5V, prúd >1A, aby sa zabránilo blikaniu alebo odpojeniu z dôvodu nedostatočného prúdu.
- Podľa aktuálnej situácie sa rozhodnite použiť klip na prijímač na prichytenie prijímača k okraju televízora (voliteľné).



Kábel typu C
(napájanie)



Kábel HDMI



Upevnenie na monitor pomocou klipu (voliteľné):



Pripojte prijímač k okraju monitora pomocou priloženého držiaka.

2. Pripojenie k zariadeniam HDMI

Prijímač pripojte k výstupu HDMI notebooku/PS5 alebo iných zariadení. V prípade blikania alebo odpojenia z dôvodu nedostatočného prúdu napájajte prijímač pomocou portu USB 3.0 alebo externého napájacieho adaptéra 5V-1A.



Napájanie cez USB
alebo adaptér

3. Pripojenie k zariadeniam USB C

Kombinujte prevodník na USB-C, ktorý ponúkame, a potom pripojte prevodník k zariadeniam USB C, ako je smartfón so systémom Android alebo SWITCH; v prípade, že je blikanie alebo odpojenie z dôvodu nedostatočného prúdu, je potrebné externé napájanie; napájací port na prevodníku podporuje rýchle nabíjanie PD, ktoré môže rýchlo zapnúť a nabíjať zariadenie, ktoré je s ním pripojené.

Poznámka: Náš výrobok je kompatibilný s telefónmi typu C, ktoré podporujú plnohodnotný výstup (video/zvuk/nabíjanie), uistite sa, že vaše telefóny nie sú určené len na napájanie, ktoré nepodporuje!



Konvertor USB-C
+ vysielateľ



USB alebo
adaptér

4. Pripojenie k iPhone/iPadu (ak si u nás zakúpite voliteľný konvertor Lightning)

Kombinujte vysielateľ s konvertorom Lightning, ktorý ste si u nás zakúpili, a potom pripojte vysielateľ k telefónu/iPadu; Napájajte vysielateľ pomocou portu USB 3.0 alebo externého napájacieho adaptéra 5V-1A. Napájací port na konvertore podporuje rýchle nabíjanie PD, ktoré dokáže rýchlo zapnúť a nabiť zariadenie, ktoré je s ním spojené.






Pripomienka

- Nie je kompatibilný s aplikáciami, ktoré vyžadujú licenciu na video (HDCP), ako napríklad Netflix/ iTunes/ HBO Go/ Hulu Plus/ Honda Motor/ESPN/ YouTube App a iné video aplikácie. Používateľ, ktorý túto aplikáciu vyžaduje, by mohol zvážiť zakúpenie originálneho adaptéra Lightning n a HDMI.
- Z dôvodu technickej ochrany spoločnosti Apple je oneskorenie 3 až 5 sekúnd pri pripojení cez port Lightning bežným javom. Pri pripájaní počkajte, kým sa indikátor rozsvieti na zeleno a zobrazí sa úspešné spárovanie.
- Pri pripájaní k telefónu/iPadu potrebujete prídavné napájanie 5V-1A z portu USB alebo nabíjačky.

5. Čakanie na Paring

Vysielač a prijímač sa dodávajú vopred spárované z výroby, po pripojení stačí skontrolovať farbu kontrolky a čakať na automatické spárovanie, kým kontrolka svieti zelenou farbou, je pripojenie vytvorené.

Stavy indikátoru signálu:

-  Zapnuté napájanie
-  Vyhľadávanie signálu
-  Úspešné spárovanie a pripojenie

Tlačidlo Reset:

Ak sa výrobok reštartuje alebo vypne, po reštarte bude mať prioritu výstup signálu HDMI a USB-C bude nasledovať. Ak nie je pripojený port HDMI, signál bude vychádzať z portu USB-C.

Ak vysielač alebo prijímač naďalej svieti modro, znamená to, že zariadenie nie je pripojené. Stlačte raz tlačidlo resetovania vysielača a počkajte 5 až 6 sekúnd, aby sa vytvorilo spojenie. Ak sa pripojenie stále nedá nadviazať, resetujte zariadenie.

Metóda: Stlačte a podržte súčasne tlačidlo resetovania vysielača a prijímača na 10 sekúnd. Po zhasnutí indikátora uvoľnite tlačidlo resetovania a zariadenie nadviaže spojenie.

6. Prenos

Signálový modul antény LOGO

Strana s logom vysielača (strana s anténou) musí vždy smerovať nahor k strane s logom prijímača.



Prenos signálu si vyžaduje, aby prijímacia a vysielačia anténa boli zarovnané v rozmedzí 60 stupňov.

Dva uhly možno nastaviť. 30°

(najdlhšia prenosová 60° vzdialenosť), 90° (najsilnejší signál).


Prenos

Anténu v žiadnom prípade neblokujte, inak dôjde k narušeniu kvality signálu!



PODPOROVANÉ ZARIADENIA

Zariadenie musí mať rozhranie HDMI alebo Type-C.

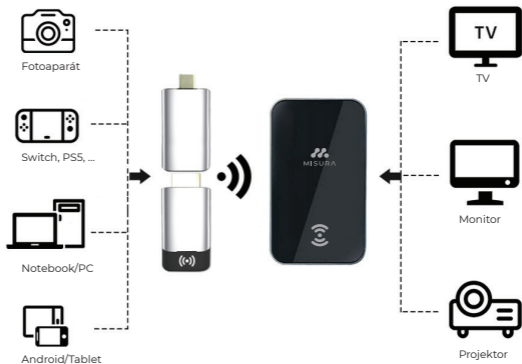

Podporuje zariadenia s výstupným rozhraním HDMI, počítače alebo mobilné telefóny s plne funkčným portom typu C a Iphone/Ipad (vyžaduje sa adaptér Lightning) Pripojenie cez HDMI a port USB C, overte si, že port typu C vášho počítača/notebooku alebo telefónu je plnohodnotný port typu C, ale nie len na nabíjanie, ktoré nepodporuje!

POZNÁMKA

Ak sa vysielateľ a prijímač nepodarí spojiť, stlačte a podržte tlačidlo resetovania a znovu ich spojte; Optimálna prevádzková vzdialenosť výrobku je do 5 metrov. Na prenos signálu musia byť prijímacia a vysielacia anténa zarovnané v rozsahu 60 stupňov bez tienenia. Ak dôjde k oneskoreniu alebo prerušeniu, upravte polohu umiestnenia, aby ste dosiahli optimálny zážitok.

Ak sa spojenie nedá úspešne nadviazať, aj keď majúky svietia zelenou farbou, skontrolujte napájanie vysielateľa a prijímača, napätie v oboch prípadoch musí byť vyššie ako DC 5V/1A.

Zariadenia podporujú rozlíšenie 1080P@60Hz a obnovovaciu frekvenciu. Ak telefón pracuje s rozlíšením 1080P@90Hz, 1080P@120Hz alebo 2K, projekcia sa nevytvorí. Dokonca sa vytvorí aj pripojenie. Došlo by k dlhému oneskoreniu. Pred použitím na prenos videa/hry z telefónu sa uistite, že telefón pracuje s rozlíšením 1080P@60Hz. Používajte iba príslušenstvo výrobcu, nepripájajte nekompatibilné zariadenia alebo príslušenstvo. Zariadenie vždy udržiavajte v suchu, toto zariadenie nie je vodotesné. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím, umelým poškodením, bežným opotrebovaním alebo neoprávnenými úpravami.

Ďakujeme vám za nákup.
Kontaktujte nás na adrese:

Výrobca / dovozca
MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Ekologická likvidácia

Staré elektrospotrebiče sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa likvidovať oddelene. Likvidácia na komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Majiteľ starých spotrebičov je povinný priniesť spotrebiče na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. týmto malým osobným úsilím prispievate k recyklácii i cenných surovín a spracovaniu toxických látok.

Za tlačové chyby nenesieme zodpovednosť.