



# MISURA STYLE MONITOR

ULTRA TENKÝ A LEHKÝ PŘENOSNÝ 16" MONITOR  
S MAGNETICKÝM SKLÁDACÍM STOJANEM

MANUALE UTENTE [IN ITALIANO](#)



Modello: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design  
Only 6 mm



Ultra light weight  
Only 953 g



Full HD resolution  
1920x1080



Multi-Gesture  
Touch screen



High Dynamic  
Range



Super TFT  
display



Ultra Wide  
Viewing Angle



16,7 Million  
colors

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e il software descritti in questo manuale, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di archiviazione dati o tradotta in qualsiasi lingua in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, ad eccezione della documentazione archiviata dal acquirente per scopi di backup, senza il consenso scritto di MISURA Store s. anno O. ("MISURA").

La garanzia del prodotto o del servizio è nulla se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza il consenso scritto di MISURA o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenute nel presente manuale sono solo a scopo informativo, sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e non possono essere considerati un impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o imprecisioni che potrebbero apparire nel presente manuale, inclusi i prodotti e il software descritti in questo manuale.

## **INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

- Si prega di leggere attentamente tutta la documentazione fornita prima di preparare questo monitor portatile USB-C per l'uso.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo monitor USB-C portatile alla pioggia o all'umidità.
- Non tentare di smontare il coperchio di questo monitor portatile USB-C.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente prima di utilizzare questo monitor portatile USB-C.
- Evitare ambienti estremamente polverosi, sbalzi di temperatura e umidità. Non posizionare il monitor portatile USB-C in luoghi in cui esiste il rischio di umidità o schizzi.
- Non consentire ad oggetti o liquidi di entrare nelle aperture/ritagli sulla copertura del monitor portatile USB-C.
- In caso di problemi tecnici con il monitor portatile USB-C, contattare un tecnico dell'assistenza qualificato o un rivenditore.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco.
- Non utilizzare questo monitor vicino a dispositivi di riscaldamento o in luoghi esposti a temperature elevate.
- Tenere il monitor lontano da oggetti appuntiti.

## FUNZIONE

- 1.** Monitor portatile IPS FHD 1920 × 1080 16:9.
- 2.** Supporto della tecnologia HDR. Il display HDR fornisce un'immagine incredibilmente fluida e realistica, sia che tu stia giocando, guardando video o modificando foto.
- 3.** Con porte mini Type-C e HD, compatibile con smartphone, computer, Mac mini, Mac book, notebook, fotocamere, console di gioco e altri dispositivi.


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controllare il pacchetto per i seguenti articoli:

- 1x** | Monitor portatile (FHD)
- 1x** | Cavo HDMI
- 1x** | Cavo USB di tipo C
- 1x** | Manuale utente
- 1x** | Adattatore di rete
- 1x** | USB C a 3,5 mm
- 1x** | Supporto magnetico pieghevole in alluminio
- 1x** | Borsa protettiva

Se uno qualsiasi degli articoli sopra indicati è danneggiato o mancante, contattare immediatamente il venditore.

## VISTA FRONTALE E LATERALE

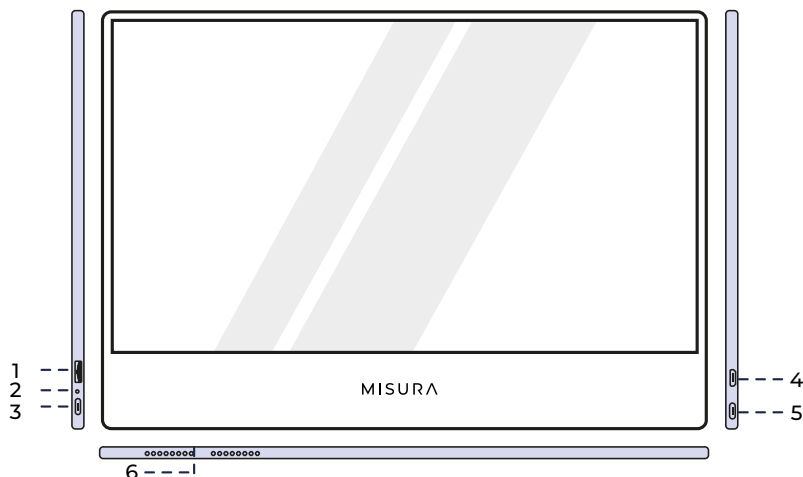

### 1. Pulsante rotella

Alzare per aumentare la luminosità. Abbassare per diminuire la luminosità. Premere per aprire il menu o selezionare un'opzione dal menu.

### 2. Spia LED di alimentazione

- Colore rosso: accensione/nessuna sorgente valida/stato standby
- Colore blu: ottieni risorsa valida/stato di lavoro

### 3. Porta USB-C

Alimentazione e collegamento all'altoparlante e alla cornetta/auricolare (è necessario USB C a 3,5 mm), HP e adattatore di ricarica.

### 4. Porta mini HDMI

Porta di ingresso video

### 5. Porta USB-C

Alimentazione, tocco e porta di ingresso video/audio

### 6. Altoparlanti

Altoparlanti di alta qualità

## UTILIZZANDO I PULSANTI DEL MONITOR

### **Accensione/spegnimento:**

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere e spegnere.



### **Ritorno/Partenza:**

Fare clic sul pulsante di accensione in un menu aperto per tornare indietro o uscire dal menu.



### **Visualizza menu/impostazioni:**

Premere brevemente il pulsante della rotella.



### **Seleziona un'opzione del menu:**

Fare clic sul pulsante della rotellina nel menu aperto per confermare/selezionare l'opzione evidenziata. Nello stato menu, premere brevemente per confermare e salvare l'impostazione.



### **Apri le impostazioni del volume:**

Spostare il pulsante della rotellina verso l'alto e premere il pulsante della rotellina.



### **Apri le impostazioni di luminosità:**

Abbassare il pulsante della rotellina e premere il pulsante della rotellina.



### **Sorgente di input aperta:**

Premere brevemente il pulsante della rotella per accedere alla modalità di commutazione della sorgente.



## INDICATORE LED

### Luce di ingresso

- **Colore blu:** On/Cerca la sorgente di ingresso.
- **Rosso:** Nessuna risorsa/standby.
- **Buio:** SPENTO.

## PORTI E COLLEGAMENTI

### Video

Collega il monitor a una sorgente valida tramite una porta mini HDMI o USB-C. Tieni presente che non tutte le porte USB-C di un computer, laptop o telefono cellulare hanno un segnale di uscita o un segnale video. Maggiori informazioni possono essere trovate nelle domande frequenti.


### Alimentazione e ricarica

Collegare l'adattatore CA in dotazione (o una porta USB 3.0 di un altro dispositivo) alla porta di alimentazione del monitor per ottenere alimentazione.


### Schermo tattile

Connessione tramite porta USB-C: il segnale tattile può essere elaborato solo tramite una connessione USB-C.

**Come è possibile utilizzare il connettore USB-C sia sul lato sinistro che su quello destro:**

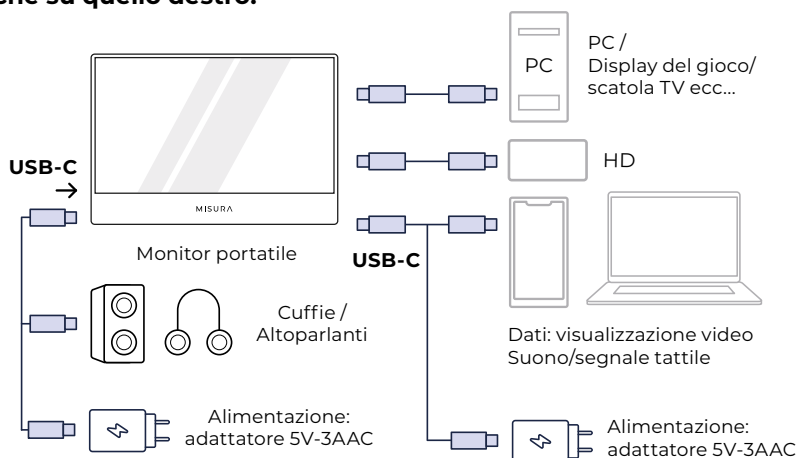


## COLLEGAMENTO DI UN USB PORTATILE





La funzione touch è disponibile.



**NOTA:** Assicurati che la porta USB-C del tuo laptop/telefono sia una porta USB-C completa. Il tuo dispositivo dovrebbe supportare Thunderbolt 3.0 o USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE. Se è solo USB-C per la ricarica, non sarà disponibile.





La funzione touch è disponibile.





La funzione touch  
NON lo è disponibile.



La funzione touch è  
disponibile.

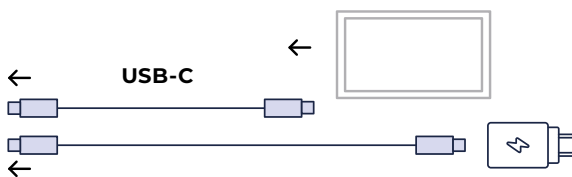

Attenzione: il monitor deve essere collegato alla rete elettrica

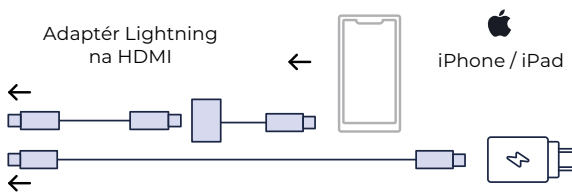

Attenzione: il monitor deve essere collegato alla rete elettrica

---

### **NOTA:**

- La funzione touch screen è attiva solo se collegato al dispositivo tramite USB-C perché la connessione HDMI non invia un segnale tattile.
- Non tutti i dispositivi mobili dispongono di uscita video e potrebbero non funzionare con dispositivi esterni come un monitor.



**NOTA:**

- Se il monitor non dispone di un alimentatore esterno, il display verrà alimentato dal telefono cellulare/laptop, assicurarsi che il dispositivo abbia energia sufficiente, se non c'è segnale, collegare l'alimentatore esterno (5V/3,0A) ; Per le connessioni HDMI, utilizzare un cavo da USB-C a USB-A per alimentare il monitor.
- Solo alcune applicazioni supportano la modalità orizzontale quando sono connesse a un telefono cellulare.
- Il dispositivo dovrebbe supportare Thunderbolt 3.0 o USB 3.1. USB C DP ALT-MODE, che supporta più metodi di connessione per laptop, PC, telefoni, MacBook, PS5/PS4, Xbox e Switch. (iphone/ipad devono preparare un altro adattatore da Lightning a HDMI.) Per ulteriori funzionalità della porta USB-C, fare riferimento al sito Web ufficiale del proprio laptop/PC, ecc.



Scansiona per visualizzare i modelli di dispositivi supportati

Se il tuo dispositivo non è elencato, contatta il servizio clienti per l'elenco più recente. I modelli supportati vengono continuamente aggiornati.

---

**NOTA:**

- La funzione touch screen è abilitata solo quando è collegato a un dispositivo tramite USB-C, poiché la connessione HDMI non trasmette un segnale tattile.
- Non tutti i dispositivi mobili dispongono di uscita video e potrebbero non funzionare con dispositivi esterni come un monitor.

## SPECIFICHE

|                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                              | Monitor portatile                                                                                                                                                                                |
| Tipo di pannello                  | TFT IPS LCD (16:9 Wide)<br>LED / retroilluminazione                                                                                                                                              |
| Risoluzione/profondità colore     | 1920 × 1080                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza verticale               | 60 Hz                                                                                                                                                                                            |
| Connessione                       | 1× HDMI mini port<br>2× USB-C port<br>1× Power port                                                                                                                                              |
| Compatibilità con più dispositivi | Personalizzazione per molti dispositivi,<br>ad esempio: computer, telefoni cellulari, console<br>di gioco (Xbox One, Xbox 360, PlayStation),<br>fotocamere, lettori DVD e Blu-ray, droni, ecc... |
| Altoparlanti                      | 2 × 1W                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale                 | 5V / 3A                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura operativa             | 0~50°C                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura di conservazione      | -20~60°C                                                                                                                                                                                         |

---

### **NOTA:**

- Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (DOMANDE FREQUENTI)

## **1. Perché il monitor è vuoto o lampeggia?**

Potrebbe essere dovuto alla mancanza di alimentazione, alimentare il monitor con l'adattatore CA.

## **2. Perché il monitor si spegne dopo l'avvio?**

Questo perché il monitor non ha ricevuto una sorgente valida, controlla se il cavo HDMI o USB-C è collegato correttamente, assicurati che il dispositivo collegato al monitor funzioni normalmente; controlla di aver selezionato le sorgenti di ingresso corrette sull'OSD oppure puoi impostare lo stato automatico.

## **3. Perché non viene visualizzato alcun display dopo aver collegato il connettore USB-C?**

Assicurati che il tuo modello sia nell'elenco dei telefoni cellulari supportati, assicurati che l'USB-C del tuo dispositivo sia una porta USB-C a tutti gli effetti, se ha solo una funzione di ricarica, non è disponibile per collegare un Monitor portatile USB con sistema per la trasmissione video.

## **4. La spia di alimentazione è spenta.**

- Premere il pulsante per verificare se il monitor è in modalità ON.
- Verificare che la porta USB-C sia collegata a una sorgente di segnale.
- Controllare se la sorgente del segnale è accesa.

## **5. Il LED di alimentazione è blu e sullo schermo non è presente alcuna immagine.**

- Verificare che il monitor e il computer siano in modalità ON.
- Assicurarsi che il cavo USB USB-C sia collegato correttamente tra il monitor portatile USB e il computer.
- Controllare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei pin sia piegato.
- Collegare il computer a un altro monitor disponibile e verificare se il computer funziona correttamente.

## **6. L'immagine sullo schermo è troppo chiara o scura.**

- Utilizzare il pulsante per regolare l'impostazione della luminosità.

## **7. L'immagine sullo schermo salta o presenta un motivo a onde.**

- Verificare che il cavo USB-C sia collegato correttamente al portatile Monitor USB e computer.
- Riposizionare le apparecchiature elettriche che potrebbero causare interferenze elettriche.



Grazie per il tuo acquisto  
Se necessario contattateci a:

**Produttore/Importatore**

MISURA Store s.r.o.,  
ID: CZ264 03 714  
[www.misura.shop](http://www.misura.shop)  
[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Non siamo responsabili per errori tipografici.