


MISURA MONITOR 24" CURVED

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

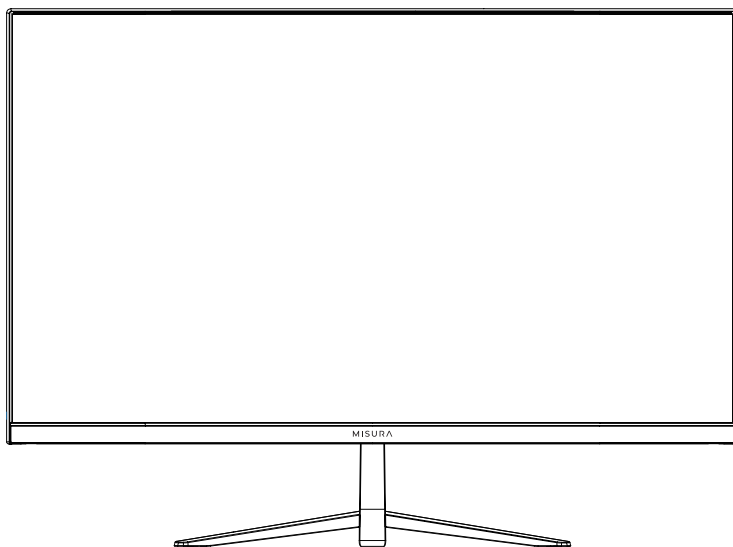

Model: P23MM24DFA01B – 200 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

200Hz

200 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA
Curved panel

1ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego produktu. Niniejszy dokument opisuje sposób instalacji i użytkowania kolorowego monitora LCD z podświetleniem LED. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcję należy przechowywać pod ręką, aby w razie potrzeby móc się do niej odwołać.

Opis produktu i sposób użycia.

Kolorowy monitor LCD z podświetleniem LED ma bardzo solidną konstrukcję. Jest przeznaczony do pracy ciągłej i może być używany w systemach telewizji przemysłowej bez ryzyka nadmiernego zmęczenia. Płaski wyświetlacz posiada aktywną matrycę, tranzystor cienkowarstwowy (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD).

Cechy ogólne

- Wejście zasilania DC 12V
- Obszar wyświetlania
- Montaż na ścianie zgodnie ze standardem VESA 75 × 75 mm (wspornik nie wchodzi w skład zestawu)
- Wejście DP Wejście wideo Interfejs
- Wejście wideo Interfejs HDMI
- Interfejs wejścia audio
- Wielojęzyczne menu OSD ułatwiające konfigurację i optymalizację wyświetlania

Otwieranie pudełka

Sprawdź opakowanie i jego zawartość pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. W takim przypadku nie należy próbować używać urządzenia. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy odesłać go w oryginalnym opakowaniu.

Zawartość pudełka

- Monitor
- Zasilacz
- Kabel HDMI
- Instrukcja obsługi
- Podstawka na biurko

Ważna uwaga: Akcesoria mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE

Moc

- Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić jego parametry znamionowe.
- Nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia urządzenia od gniazda.

Środki bezpieczeństwa

- Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią, aby zapobiec ryzyku pożaru i porażenia prądem. Nie wolno wnosić do środka żadnych materiałów (stałych lub płynnych). Jeśli tak się stanie, należy odłączyć urządzenie od zasilania i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu personelowi.
- Nigdy nie należy otwierać urządzenia. W każdym przypadku należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu uszkodzeniu.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia mechanicznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli upadnie lub jeśli zewnętrzna pokrywa jest uszkodzona. Korzystanie z urządzenia w takich warunkach grozi porażeniem prądem elektrycznym. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym instalatorem.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez określony czas, zalecamy odłączenie przewodu zasilającego.

Środki instalacyjne

- Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, należy umieścić je w miejscu umożliwiającym przepływ powietrza przez szczeliny w pokrywie. Podczas in-

stalacji urządzenia w podstawie należy zapewnić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni. Z tego samego powodu nie należy instalować źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kanały gorącego powietrza. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie instalować w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie, wibracje mechaniczne lub wstrząsy.

- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni, takiej jak pochyłony stół. Urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała lub awarię mechaniczną.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na działanie wilgoci lub wody. Nie należy kierować strumienia wody na urządzenie: istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub awarii mechanicznej.
- Jeśli woda lub inny materiał dostanie się do środka, należy zaprzestać korzystania z urządzenia istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym hydraulikiem.
- W obudowie znajdują się otwory i szczeliny wentylacyjne. Otwory te nie mogą być blokowane ani zakrywane.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów lub przedmiotów wytwarzających ciepło może to spowodować uszkodzenie pokrywy i/lub wzrost temperatury wewnętrznej, co może spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie przykrywaj urządzenia ściereczką, gdy jest uruchomione, aby zapobiec deformacji zewnętrznej pokrywy i przegrzaniu wewnętrznych części: istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzenia mechanicznego.
- Magnesy i namagnesowane przedmioty należy trzymać z dala od urządzenia, aby zapobiec awariom.
- Nie używaj urządzenia w obecności dymu, oparów, wilgoci, kurzu lub intensywnych wibracji.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego miejsca i odwrotnie, należy odczekać chwilę. Należy odczekać średnio trzy godziny, aby umożliwić urządzeniu dostosowanie się do nowego środowiska (temperatury, wilgotności itp.).
- Monitor jest wyposażony w plastikową podstawę i gumowe nóżki. Można go umieścić na poziomej powierzchni, takiej jak stół. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane i nie spoczywa na niestabilnych podporach lub powierzchniach. Upadek może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu.
- Nie zapomnij dostosować jasności i kontrastu, aby uzyskać idealny obraz.
- Monitor można również zamontować na ścianie za pomocą uchwytu (brak w zestawie).


Czyszczenie sprzętu

- Delikatnie przetrzeć suchą szmatką, aby usunąć kurz i brud.
- Jeśli zabrudzeń nie można usunąć za pomocą suchej szmatki, należy namoczyć ją w neutralnym detergencie.
- Nie używaj lotnych płynów (np. benzyny, alkoholu, rozpuszczalników itp.) ani odzieży poddanej obróbce chemicznej do czyszczenia urządzenia, aby uniknąć wypaczenia, uszkodzenia lub zarysowania farby.

Prywatność i prawa autorskie

- Monitor jest urządzeniem przeznaczonym do systemów CCTV. Rejestrowanie obrazów podlega przepisom obowiązującym w danym kraju. Rejestrowanie obrazów chronionych prawem autorskim jest zabronione.
- Użytkownicy produktu są odpowiedzialni za sprawdzenie i przestrzeganie wszystkich lokalnych zasad i przepisów dotyczących monitorowania i rejestrowania sygnałów wideo. Producent NIE ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodnie z obowiązującymi przepisami.


WEJŚCIA MONITORUJĄCE

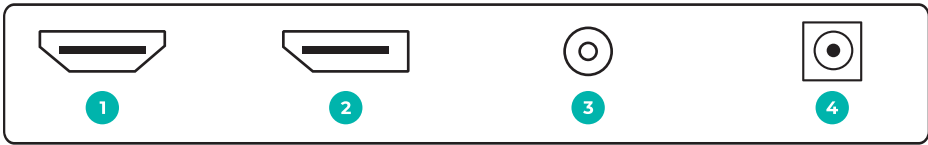

- 1 | HDMI port:** Służy do podłączania kompatybilnych urządzeń. Obsługuje HDMI.
- 2 | DP:** Służy do podłączania kompatybilnego urządzenia DP.

- 3 | Wyjście audio:** Źródło wejścia audio.
- 4 | Port wejściowy DC:** Podłączanie dostarczonego zasilacza do zasilania monitora.

PRZYCISKI STEROWANIA MONITOREM

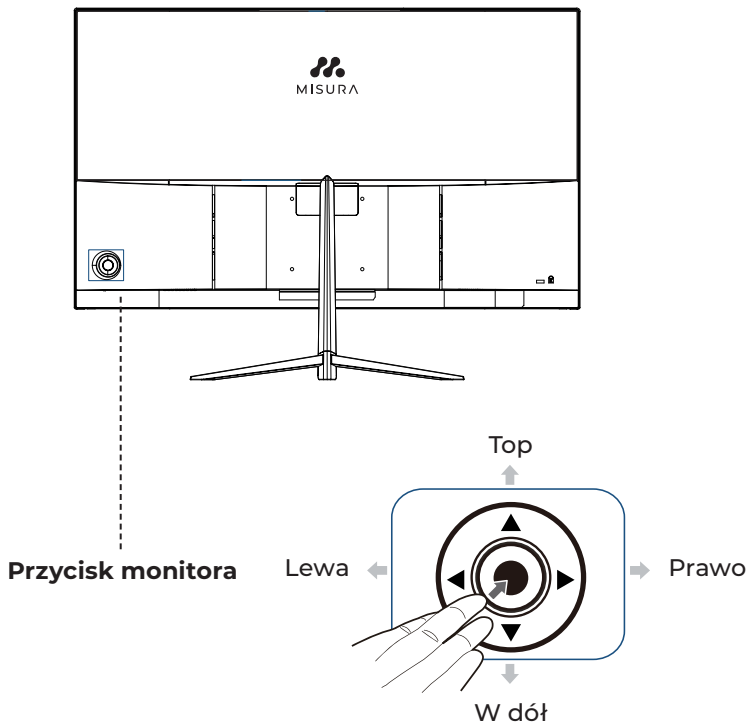

Jak używać przycisku monitora

1. Jeśli monitor nic nie wyświetla, można użyć przycisku monitora, jak pokazano poniżej.

Przycisk monitora Wydarzenia



Zasilanie / wejście

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć



Lewa / Prawa

Przycisk skrótu do regulacji głośności



Top

Skrót klawiaturowy do zwiększania proporcji obrazu



W dół


Przycisk skrótu do celownika (podczas gry)

FUNKCJA PRZYCISSKU MONITORA


Wszystkie ustawienia obrazu można regulować w menu OSD (On Screen Display):

- 1 | Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do MENU OSD.
- 2 | Naciśnij przyciski ◀/▶, aby wybrać żądane MENU główne. Wybrane MENU główne zostanie podświetlone.
- 3 | Naciśnij przyciski ◀/▶, aby wybrać żądane podrzędne MENU. Wybrane podmenu zostanie podświetlone.
- 4 | Użyj przycisków ◀/▶, aby zmienić wartość, którą chcesz ustawić.
- 5 | Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić ustawienia w podmenu.
- 6 | Naciśnij przycisk AUTO, aby wyjść z podmenu i powrócić do głównego MENU.

Jasność

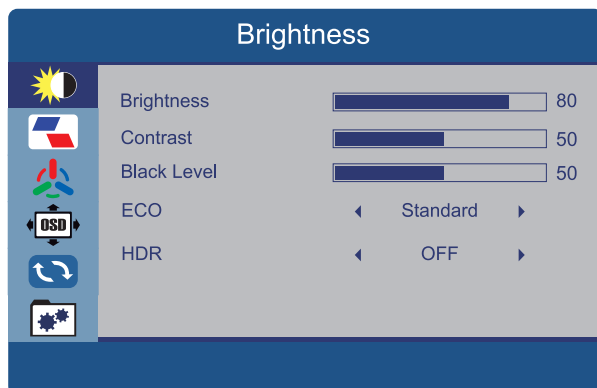

Opcja	Funkcje	Wartość
Jasność	Umożliwia zmianę jasności obrazu w zależności od oświetlenia otoczenia.	0~100
Kontrast	Umożliwia zmianę kontrastu między białymi i czarnymi obszarami obrazu.	0~100
Poziom czerni	Ustawienie trybu poziomego czerni	0~100
ECO	Regulacja jasności i kolorów	Standard / Internet / Gra / Film
HDR	Tryb dynamicznego kontrastu współczynnik i ostrość	WŁ / WYŁ

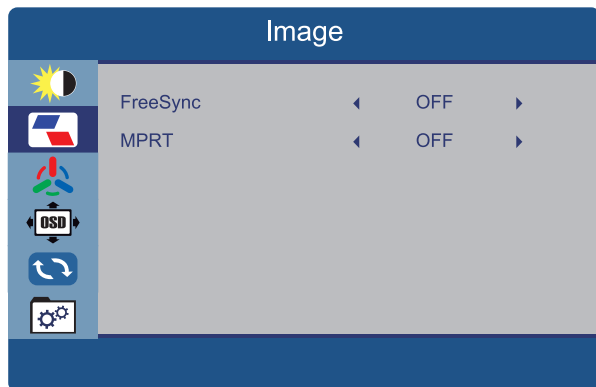
Obraz

Opcja	Funkcje	Wartość
FreeSync	Włącza FreeSync	WŁ / WYŁ
MPRT	Umożliwia włączenie funkcji MPRT	WŁ / WYŁ

Extra


Opcja	Funkcje	Wartość
Zdziej	Wybór wejścia HDMI i DP	
Ztlumit	Przywracanie ustawień fabrycznych	WŁ / WYŁ
Hlasitost	Umożliwia regulację głośności z poziomu monitora	0~100
FlickFree	Włącza FlickFree	WŁ / WYŁ

Ustawienia OSD

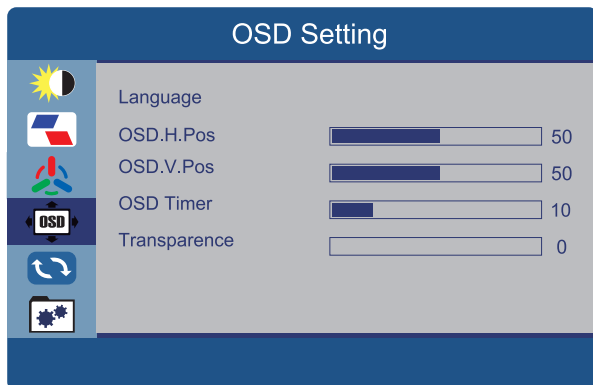


Opcja	Funkcje	Wartość
Język	Ustawianie języka menu OSD	Angielski, francuski itp.
OSD. H. Pos	Przesunięcie pozycji menu w poziomie	0~100
OSD. V. Pos	Przenieś pozycję oferty na portret	0~100
Timer OSD	Ustawienie czasu obowiązywania oferty	5~100
Przejrzystość	Ustawianie przezroczystości menu	0~100

Odświeżanie

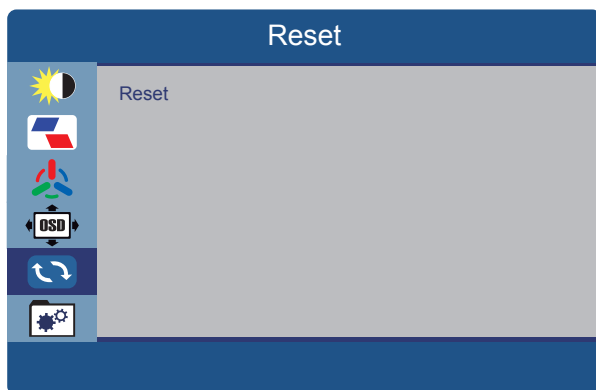

Opcja	Funkcje
Odświeżanie	Przywracanie ustawień fabrycznych

Ustawienia kolorów

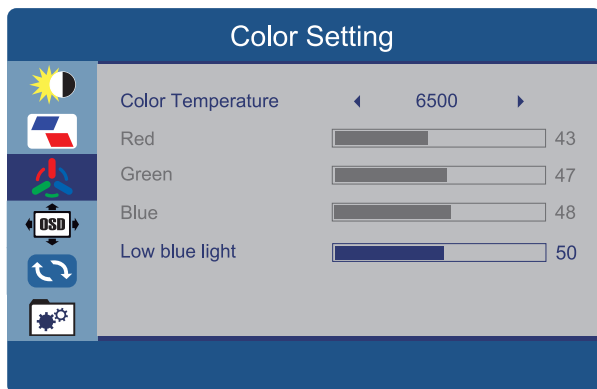

Opcja	Funkcje	Wartość
Color Temp	Ustawienie temperatury barwowej	6500 / 7500 / 9300 / Użytkownik
Czerwony	Dostosowywanie efektu czerwonego	0~100
Zielony	Dostosowywanie efektu zieleni	0~100
Niebieski	Modyfikowanie efektu niebieskiego	0~100
Low blue light	Ustawianie efektu słabego niebieskiego światła	0~100

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		P23MM24DFA01B – 200 Hz
Rozmiar		23,8"
LCD	Typ panelu	Monitor 23,8" z podświetleniem LED
	Jasność (maks.)	300 cd/m ²
	Współczynnik kontrastu	4000:1 (typowo)
	Kolor wyświetlacza	16,7 miliona kolorów
	Punkt widzenia	178° (H) / 178° (V)
	Czas odpowiedzi	1 ms (MPRT)
Różnica		1920 × 1080
Kolor		Czarny
Współczynnik proporcji		16:9
Interfejs		HDMI*1
		DP*1
Certyfikaty bezpieczeństwa i EMC		CE / FCC / RoHS
Parametry elektryczne		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Pobór energii		Typowa moc 32 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ważna uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-curved-p23mm24dfa01