

MISURA STYLE MONITOR

ULTRA VÉKONY ÉS KÖNNYŰ HORDOZHATÓ 16"-OS
MONITOR MÁGNESES ÖSSZECSUKHATÓ ÁLLVÁNNYAL

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV [MAGYAR](#)



Modell: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design
Only 6 mm



Ultra light weight
Only 953 g



Full HD resolution
1920*1080



Multi-Gesture
Touch screen



High Dynamic
Range



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors

A MISURA Store s.r.o. („MISURA“) írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyv, beleértve a kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket, semmilyen formában és semmilyen módon nem sokszorosítható, nem továbbítható, nem írható át, nem tárolható adattároló rendszerben, és nem fordítható le semmilyen nyelvre, kivéve a vásárló által biztonsági mentés céljából tárolt dokumentációt.

A termék- vagy szolgáltatási garancia érvényét veszti, ha (1) a terméket a MISURA írásbeli hozzájárulása nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszámja olvashatatlan vagy hiányzik.

A jelen kézikönyvben szereplő műszaki adatok és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem tekinthetők a MISURA kötelezettségvállalásának.

A MISURA nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben esetlegesen megjelenő hibákért vagy pontatlanságokért, beleértve az itt leírt termékeket és szoftvereket is ebben a kézikönyvben leírtakról.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Mielőtt előkészíti ezt az USB-C hordozható monitort a használatra, kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt dokumentációt.
- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt az USB-C hordozható monitort esőnek vagy nedvességnek.
- Ne próbálja meg eltávolítani ennek az USB-C hordozható monitornak a fedelét.
- Mielőtt használná ezt az USB-C hordozható monitort, győződjön meg róla, hogy minden kábel megfelelően csatlakoztatva van.
- Kerülje a rendkívül poros környezetet, a hőmérséklet-változásokat és a páratartalmat. Ne helyezze az USB-C hordozható monitort olyan helyre, ahol fennáll a nedvesség vagy a fröccsenés veszélye.
- Az USB-C hordozható monitoron lévő tárgyak vagy folyadékok nem kerülhetnek a fedélen lévő lyukakba/kivágásokba.
- Az USB-C hordozható monitorral kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon szakképzett szerviztechnikushoz vagy kereskedőhöz.
- Ne dobja ezt a terméket tűzbe.
- Ne használja ezt a monitort fűtőberendezések közelében vagy olyan helyeken, ahol magas hőmérséklet uralkodik.
- Tartsa ezt a monitort éles tárgyaktól távol.

TULAJDONSÁGOK


1. FHD 1920×1080 16:9 IPS hordozható monitor.
2. HDR-támogatás. Akár játék, videónézés vagy fényképszerkesztés közben, a HDR-kijelző hihetetlenül sima és valóságos képeket biztosít.
3. Type-C és HD mini portokkal, kompatibilis okostelefonokkal, PC-kkel, Mac mini, Mac book, laptopokkal, fényképezőgépekkel, játékkonzolokkal és más eszközökkel.

A CSOMAG TARTALMA

Ellenőrizze, hogy a következő elemek a csomagban vannak-e:

- 1× | Hordozható monitor (FHD)
- 1× | HDMI kábel
- 1× | USB Type-C kábel
- 1× | Felhasználói kézikönyv
- 1× | Hálózati adapter
- 1× | USB C 3,5 mm-re
- 1× | Alumínium összecsatolható mágneses állvány
- 1× | Védőtáska

Ha a fenti elemek bármelyike sérült vagy hiányzik, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

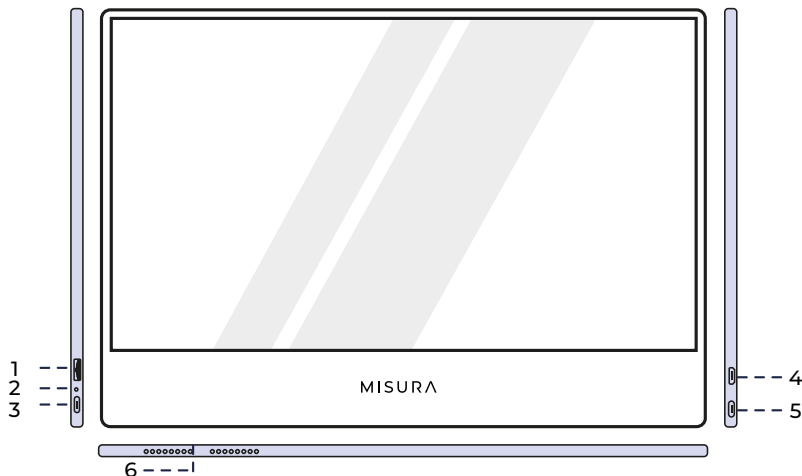

1. Gomb a kormányon

A fényerő növeléséhez kapcsolja felfelé. A fényerő csökkentéséhez fordítsa lefelé. Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához, vagy válasszon ki egy opciót a menüből.

2. Teljesítmény LED fény

- Piros: bekapcsolva / nincs érvényes tápellátás / készenléti állapot
- Kék: Érvényes forrás lekérdezése / Munkaállapot

3. USB-C port

Tápellátás és csatlakozás a hangszóróhoz és a kézibeszélőhöz/ fülhallgatóhoz (USB C-ről 3,5 mm-re), HP és töltőadapter

4. Mini HDMI port

Videó bemeneti port

5. USB-C port

Tápellátás és érintés és videó/hang bemeneti port

6. Hangszórók

Kiváló minőségű hangszórók

Be-/kikapcsolás:

Tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz.

**Visszatérés / elutazás:**

A nyitott menüben kattintson a bekapcsológombra a visszalépéshez vagy a menüből való kilépéshez.

**Menü / beállítások megjelenítése:**

Nyomja meg röviden a kerék gombot.

**Válasszon ki egy menüpontot:**

Kattintson a nyitott menüben a kerék gombra a kiemelt opció megerősítéséhez/kiválasztásához. A menü állapotában nyomja meg röviden a gombot a beállítások megerősítéséhez és mentéséhez.

**Hangerő beállítások megnyitása:**

Kapcsolja felfelé a kerékgombot, és nyomja meg a kerékgombot.

**Nyissa meg a Fényerő beállításokat:**

Kapcsolja le a kerékgombot, és nyomja meg a kerékgombot.

**Nyílt bemeneti forrás:**

Nyomja meg röviden a kerék gombot a forrásváltó üzemmódba való belépéshez.



Bemeneti fény

- **Kék szín:** Be / Bemeneti forráskeresés
- **Piros szín:** Nincs forrás / készenlét
- **Sötét:** OFF

PORTOK ÉS CSATLAKOZÁSOK**Videó**


Csatlakoztassa a monitort egy érvényes forráshoz mini HDMI vagy USB-C porton keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden számítógép, laptop vagy mobiltelefon USB-C portja rendelkezik kimeneti jellel vagy videojellel. További információkért kérjük, olvassa el a GYIK-et.

Tápellátás és töltés



Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert (vagy egy másik eszköz USB 3.0 portját) a monitor tápcsatlakozójához, hogy áramot kapjon.

Érintőképernyő

USB-C csatlakozás: az érintésjeleket csak USB-C csatlakozáson keresztül lehet feldolgozni.

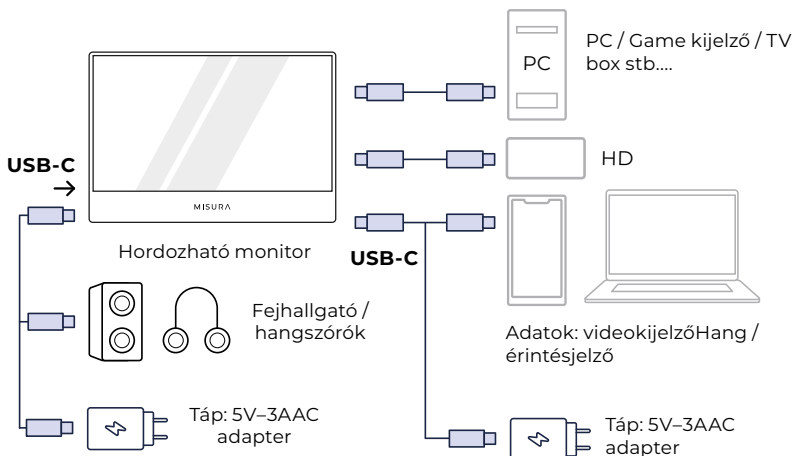
Az USB-C csatlakozó használata a bal és a jobb oldalon:

HORDOZHATÓ USB CSATLAKOZTATÁSA





Az érintés funkció elérhető.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a laptopja/telefonja USB-C portja teljes USB-C port. A készüléknek támogatnia kell a Thunderbolt 3.0 vagy USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE-ot. Ha csak töltésre szolgáló USB-C, akkor nem lesz elérhető.





Az érintés funkció elérhető.



USB-C
(USB-C a monitor tápellátásához)





Az érintés funkció **NEM** áll rendelkezésre.





USB-C
(USB-C a monitor tápellátásához)



Az érintés funkció elérhető.

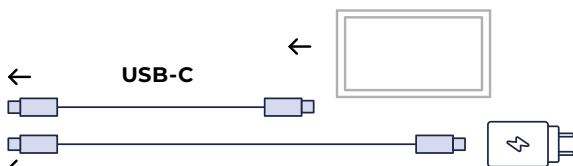

Választható bemeneti tápegység. Bemeneti tápegység nélkül a beépített akkumulátort fogyasztja.

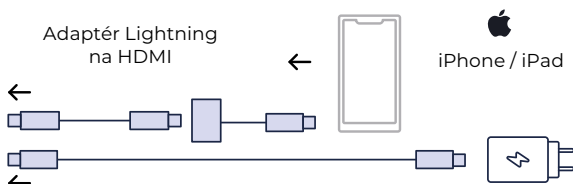

Választható bemeneti tápegység. Bemeneti tápegység nélkül a beépített akkumulátort fogyasztja.

MEGJEGYZÉS:

- Az érintőképernyő funkció csak akkor aktív, ha a készülékhez az alábbi eszközökön keresztül csatlakozik USB-C csatlakoztatással, mivel a HDMI-kapcsolat nem küld érintésjelet.
- Nem minden mobileszköz rendelkezik videokimenettel, ezért előfordulhat, hogy nem működik külső eszközökkel, például monitorral.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a monitor nem rendelkezik külső tápegységgel, a kijelzőt a mobiltelefon/laptop fogja táplálni, győződjön meg róla, hogy a készülék elegendő tápegységgel rendelkezik, ha nincs jel, csatlakoztasson külső tápegységet (5V/3,0A); A HDMI csatlakoztatásához használja az USB-C USB-A kábelt a monitor tápellátásához.
- Mobiltelefonhoz csatlakoztatva csak néhány alkalmazás támogatja a fekvő formátumot.
- A készüléknek támogatnia kell a thunderbolt 3.0 vagy az USB 3.1 szabványt. USB C DP ALT-MODE, amely többféle csatlakozási módot támogat laptopokhoz, PC-khez, telefonokhoz, Macbookokhoz, PS5/PS4-hez, Xboxhoz és Switch-hez. (iphone/ipad-hoz egy másik Lightning-HDMI adaptert kell készítenie.) További USB-C port funkciókért kérjük, olvassa el a laptop/PC stb. hivatalos weboldalát.



Szkennelés a támogatott készülékmodellek megtekintéséhez

Ha az Ön készüléke nem szerepel a listán, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a legfrissebb listáért. A támogatott modelleket folyamatosan frissítjük.

MEGJEGYZÉS:

- Az érintőképernyő funkció csak akkor aktiválódik, ha USB-C-n keresztül csatlakozik egy eszközhöz, mivel a HDMI-kapcsolat nem küld érintésjelet.
- Nem minden mobilkészülék rendelkezik videokimenettel, ezért előfordulhat, hogy nem működik külső eszközökkel, például monitorral.

SPECIFIKÁCIÓK

Név	Hordozható monitor
Panel típusa	TFT IPS LCD (16:9 Wide) LED / háttérvilágítás
Felbontás / színmélység	1920 × 1080
Függőleges frekvencia	60 Hz
A csatlakoztatása	1× HDMI mini port 2× USB-C port 1× Power port
Több eszközzel való kompatibilitás	Testreszabás számos eszközhöz, mint például: számítógépek, mobiltelefonok, játékkonzolok (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), fényképezőgépek, DVD- és Blu-ray lejátszók, drónok stb...
Hangszórók	2 × 1W
Névleges feszültség	5V / 3A
Üzemi hőmérséklet	0~50°C
Tárolási hőmérséklet	-20~60°C

MEGJEGYZÉS:

- A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Miért üres vagy villog a monitor?

Lehet, hogy az áramellátás hiánya miatt, kérjük, táplálja a monitort egy hálózati adapterrel.

2. Miért kapcsol ki a monitor indítás után?

Ennek oka, hogy a monitor nem kapott érvényes forrást, ellenőrizze, hogy a HDMI vagy USB-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, győződjön meg róla, hogy a monitorhoz csatlakoztatott eszköz rendesen működik; ellenőrizze, hogy az OSD-n kiválasztotta-e a megfelelő bemeneti forrásokat, vagy esetleg beállította az automatikus állapotot.

3. Miért nincs kijelző, amikor csatlakoztatom az USB-C csatlakozót?

Győződjön meg róla, hogy a modellje szerepel a támogatott mobiltelefonok listáján, győződjön meg arról, hogy a készülék USB-C portja egy teljes USB-C port, ha csak töltési funkcióval rendelkezik, akkor nem áll rendelkezésre videó átvitelre, hogy egy hordozható USB-monitort csatlakoztasson a rendszerhez.

5. A hálózati lámpa nem világít.

- Nyomja meg a gombot annak ellenőrzésére, hogy a monitor ON üzemmódban van-e.
- Győződjön meg róla, hogy az USB-C port jelforráshoz van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a jelforrás be van-e kapcsolva.

6. A bekapcsolási LED kék színű, és a képernyőn nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a monitor és a számítógép ON üzemmódban van.
- Győződjön meg róla, hogy az USB-C kábel megfelelően csatlakozik az USB-s hordozható monitor és a számítógép között.
- Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg róla, hogy egyik csap sem hajlott meg.
- Csatlakoztassa a számítógépet egy másik elérhető monitorhoz, és ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően működik-e.

7. A képernyőn megjelenő kép túl világos vagy túl sötét.

- Nyomja meg a gombot a fényerő beállításának módosításához.

8. A képernyőn megjelenő kép ugrál vagy hullámmintát mutat.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-C kábel megfelelően csatlakoztatva van a hordozható USB-monitor és a számítógép között.
- Helyezze át azokat az elektromos berendezéseket, amelyek elektromos interferenciát okozhatnak.

- Open the English manual from here
 - Manuál v Češtině otevřete zde
 - Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
- Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
- A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
 - Odprite priročnik v slovenščini tukaj
 - Aprire il manuale in italiano qui



<https://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-style-monitor>

Köszönjük a vásárlást.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Gyártó / importőr
MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

