


MISURA MONITOR 24" FLAT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

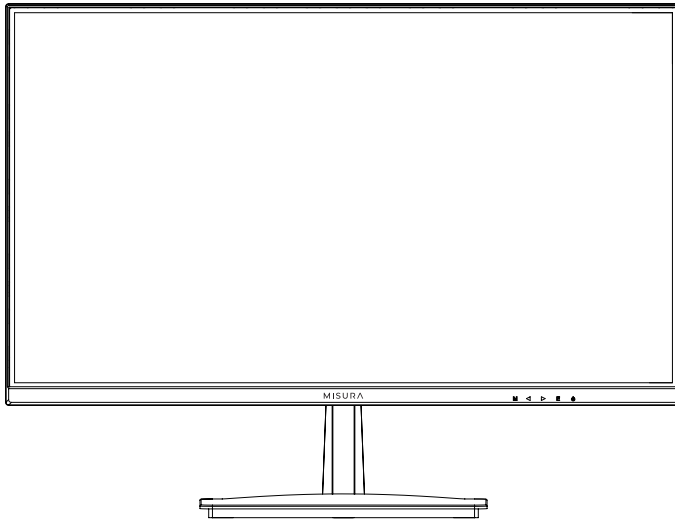

Modell: P23QM24DFI01B – 75 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle



3 Side Bezel-less
Design

8 ms

GtG
Grey to Grey



Low Blue Eyes
Technology

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a dokumentum a színes LCD-monitor telepítését és használatát írja le. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mivel a megfelelő és biztonságos használathoz szükséges információkat tartalmazza. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén hivatkozhatson rá.

A termék leírása és felhasználási módja.

A LED-es háttérvilágítással ellátott színes LCD-monitor nagyon robusztus kialakítású. Folyamatos működésre tervezték, és zártláncú TV-rendszerekben is használható a túlzott fáradás veszélye nélkül. A síkképernyős kijelző aktív mátrixú, vékonyfilm-tranzistoros (TFT), folyadékkristályos kijelzővel (LCD) rendelkezik.

Általános jellemzők

- Tápfeszültség bemenet DC 12V
- Megjelenítési terület
- Falra szerelés a VESA szabvány szerint 75 × 75 mm-es méretben (a konzol nem tartozék)
- VGA videó bemeneti interfész
- HDMI videó bemeneti interfész
- Audio bemeneti interfész
- Többnyelvű OSD menü az egyszerű beállításhoz és a kijelző optimalizálásához

A doboz kinyitása

Ellenőrizze a csomagolást és a tartalmat látható sérülések szempontjából. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Ebben az esetben ne próbálja meg használni a készüléket. Ha a termék sérült, küldje vissza az eredeti csomagolásban.

A doboz tartalma

- Monitor
- Tápegység
- HDMI kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Asztali állvány

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Teljesítmény

- Csak a mellékelt tápegységet használja a készülék áramellátásához. A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati teljesítményt.
- Ne húzza a kábelt, hogy kihúzza a készüléket az aljzatból.

Biztonsági intézkedések

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa a készüléket esőtől és nedvességtől védve. Ne vigyen be semmilyen anyagot (szilárd vagy folyékony) a készülék belsejébe. Ha ez mégis megtörténne, válassza le a készüléket a hálózatról, és vizsgáltsa meg szakképzett szakemberrel.
- Soha ne nyissa ki a készüléket. Minden esetben forduljon szakképzett személyzethez vagy hivatalos szervizközponthoz javítás céljából.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- Az áramütés vagy mechanikai sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha leesik, vagy ha a külső borítás megsérült. A készülék ilyen körülmények között történő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Forduljon a kereskedőjéhez vagy egy erre felhatalmazott szerelőhöz.
- Ha bizonyos ideig nem használja a monitort, javasoljuk, hogy húzza ki a tápkábelt.

Telepítési intézkedések

- A készülék túlmelegedésének megakadályozása érdekében helyezze a készüléket olyan helyzetbe, hogy a levegő átáramolhasson a burkolaton lévő nyílásokon. Az állványba való beszereléskor legalább 5 cm szabad helyet biztosítson. Ugyanezen okból ne helyezzen el hőforrásokat, például radiátorokat vagy meleglevegő-csatornákat. Védje a közvetlen napfénytől. Ne telepítse olyan helyre, ahol túlzott por, mechanikus rezgésnek vagy ütésnek van kitéve.
- Ne helyezze ezt a készüléket instabil felületre, például ferde asztalra. A készülék leeshet, és sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nedvességnek vagy víznek lehet kitéve. Ne irányítson vízsugarat a készülékre: fennáll a tűz, áramütés vagy mechanikai meghibásodás veszélye.

- Ha víz vagy más anyag kerül a készülék belsejébe, hagyja abba a készülék használatát: tűz és áramütés veszélye áll fenn. Forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos vízvezeték-szerelőhöz.
- A szekrényben lyukak és rések vannak a szellőzéshez. Ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni.
- Ne helyezzen nehéz vagy hőt termelő tárgyakat a készülékre: ez károsíthatja a burkolatot és/vagy megnövelheti a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okozhat.
- A külső burkolat deformálódásának és a belső alkatrészek túlmelegedésének elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket egy ruhával működés közben: fennáll a tűz, áramütés és mechanikai sérülés veszélye.
- A meghibásodások elkerülése érdekében tartsa távol a mágneseket és mágnesezett tárgyakat a berendezéstől.
- Ne használja a készüléket füst, gőz, nedvesség, por vagy erős rezgés jelenlétében.
- Várjon egy kicsit, mielőtt a készüléket közvetlenül azután használná, hogy hideg helyről meleg helyre helyezte át, és fordítva. Várjon átlagosan három órát, hogy a készülék alkalmazkodni tudjon az új környezethez (hőmérséklet, páratartalom stb.).
- A monitor műanyag talppal és gumilábakkal van felszerelve. Vízszintes felületre, például asztalra helyezhető. Ügyeljen arra, hogy a készülék szilárdan rögzítve legyen, és ne álljon instabil támasztékon vagy felületen. Egy esés súlyos sérülést és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne felejtse el beállítani a fényerőt és a kontrasztot, hogy tökéletes képet kapjon.
- A monitor falra is felszerelhető egy konzol segítségével (nem tartozék).


A berendezés tisztítása

- Száraz ruhával óvatosan törölje le a port és a szennyeződések.
- Ha a szennyeződések nem lehet csak száraz ruhával eltávolítani, áztassa a ruhát semleges mosószerbe.
- Ne használjon illékony folyadékokat (pl. benzint, alkoholt, oldószereket stb.) vagy vegyszerrel kezelt ruházatot a készülék tisztításához, hogy elkerülje a festékréteg megvetését, sérülését vagy karcolását.

Adatvédelem és szerzői jog


- A monitor a CCTV-rendszerek eszköze. A képek rögzítésére az Ön országában hatályos törvények vonatkoznak. A szerzői jogvédelem alatt álló képek rögzítése tilos.
- A termék felhasználói felelősek a videójelek megfigyelésére és rögzítésére vonatkozó helyi szabályok és előírások ellenőrzéséért és betartásáért. A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan használatáért, amely nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak.

MONITOR BEMENETEK

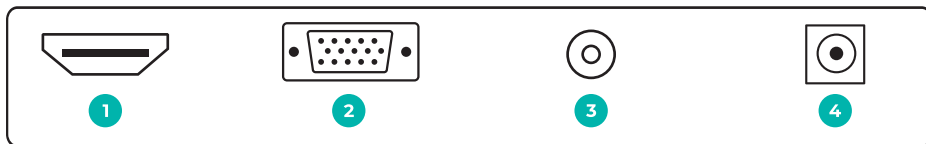

- 1 | HDMI port:** Egy kompatibilis eszköz csatlakoztatására szolgál. Támogatja a HDMI 1.4 és 2.0 szabványt.
- 2 | VGA:** Kompatibilis VGA-eszköz csatlakoztatására szolgál.
- 3 | Audio Out:** Audio kimenet bemeneti forrás.
- 4 | DC input port:** Csatlakoztassa a mellékelt tápegységet a monitor tápegységéhez.

MONITOR VEZÉRLŐGOMBOK

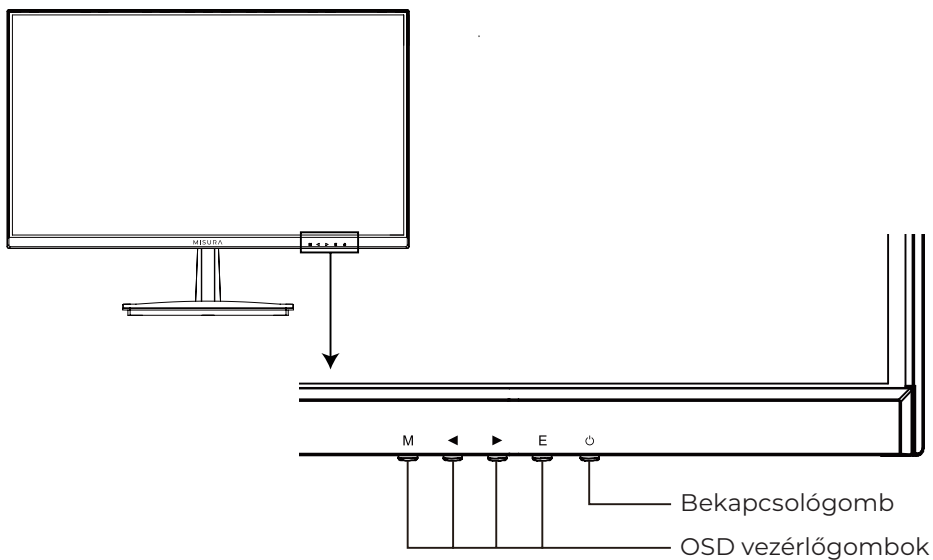


1	M	Nyissa meg az OSD főmenüjét, és válassza ki az almenüt.
2	◀	Görgessen felfelé az OSD főmenüben Növeli a kiválasztott elem értékét.
3	▶	Görgessen lefelé az OSD főmenüben A kiválasztott elem értékének csökkentése.
4	E	Jelforrás kiválasztása vagy az OSD-ből való kilépés.
5	⏻	A monitor be- vagy kikapcsolása.

MONITOR GOMB FUNKCIÓ

Minden képbeállítás az OSD (On Screen Display) menüben állítható be:


- 1 | Nyomja meg a MENU gombot az OSD MENÜ-be való belépéshez.
- 2 | Nyomja meg a + / - gombokat a kívánt fő MENÜ kiválasztásához.
A kiválasztott fő MENÜ kiemelt lesz.
- 3 | Nyomja meg a + / - gombokat a kívánt almenü kiválasztásához.
A kiválasztott al MENÜ kiemelkedik.
- 4 | A + / - gombokkal módosítsa a kívánt értéket.
- 5 | Nyomja meg a MENU gombot a beállítások megerősítéséhez az almenüben.
- 6 | Nyomja meg az AUTO gombot az almenüből való kilépéshez és a visszatéréshez a fő MENÜ-be.

Fényerősség

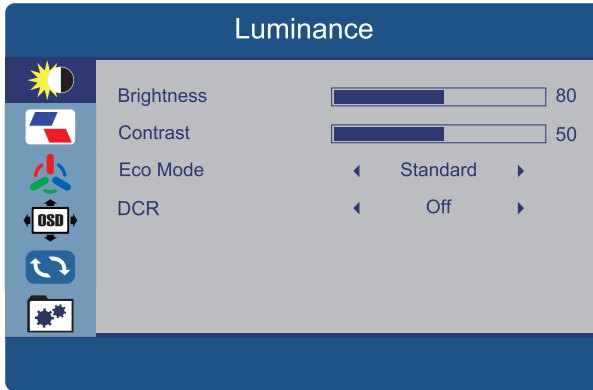


Opció	Funkciók	Érték
Fényerő	Lehetővé teszi a kép fényerejének megváltoztatását a környezeti fénytől függően	0~100
Kontraszt	Lehetővé teszi a kép fehér és fekete területei közötti kontraszt megváltoztatását.	0~100
Ökológiai rendszer	Energiatakarékos üzemmód.	Standard / Internet / Játék / Film
DCR	Dinamikus kontrasztarány.	ON / OFF

Színbeállítások

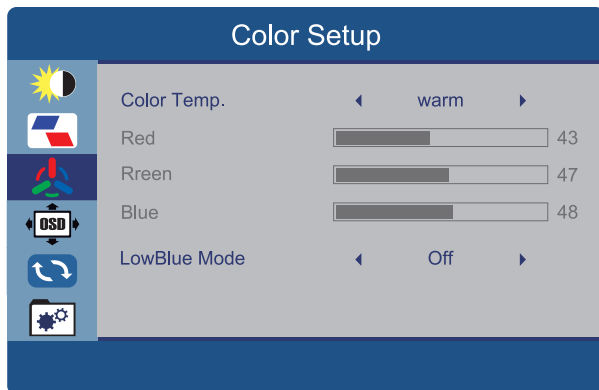


Opció	Funkciók	Érték
Színhőmérséklet	Színhőmérséklet beállítása	Felhasználó / Cool / Normál / Meleg
Red	A vörös hatás beállítása	0~100
Zöld	A zöld hatás beállítása	0~100
Kék	A kék hatás módosítása	0~100
LowBlue Mode	LowBlue üzemmód beállításai	ON / OFF

OSD beállítások

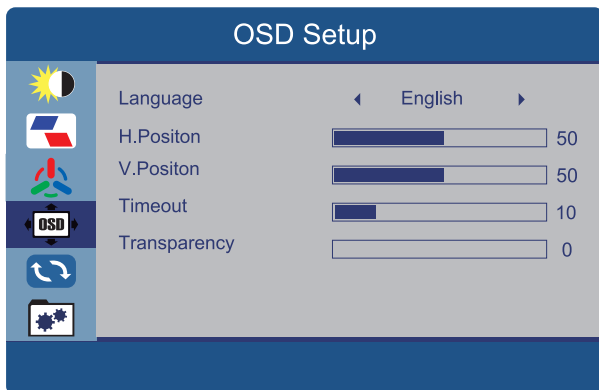


Opció	Funkciók	Érték
Nyelv	Az OSD menü nyelvének beállítása	Angol, Francia stb.
H. pozíció	A menü pozíciójának vízszintes mozgatása	0~100
V. pozíció	Az ajánlat pozíciójának portréra állítása	0~100
Határidő	Az ajánlat állási idejének beállítása	0~100
Átláthatóság	A menü átláthatóságának beállítása	0~7

Plusz

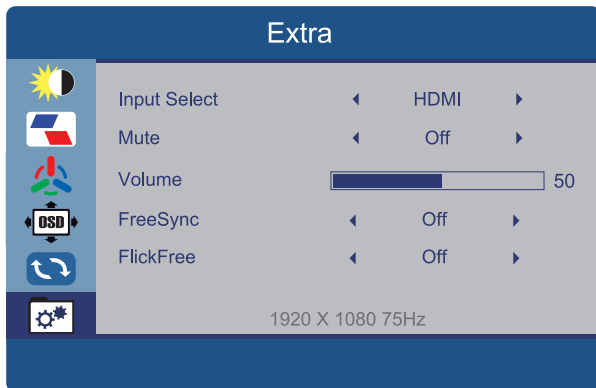


Opció	Funkciók	Érték
Bemenet kiválasztása	HDMI/VGA bemenet kiválasztása	
Mute	Cyári beállítások visszaállítása	ON / OFF
Kötet	Lehetővé teszi a hangerő beállítását a monitoron keresztül.	0~100
FreeSync	FreeSync engedélyezése	ON / OFF
FlickFree	Engedélyezi a FlickFree-t	ON / OFF

Reset

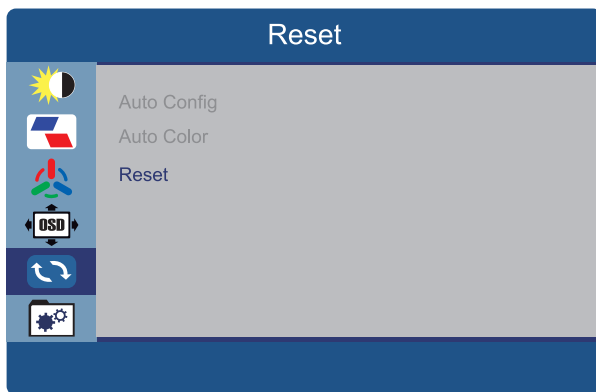

Opció	Funkciók
Automatikus konfiguráció	Képbeállítások automatikus visszaállítása
Automatikus szín	Automatikus színbeállítások visszaállítása
Frissítés	Cyári beállítások visszaállítása

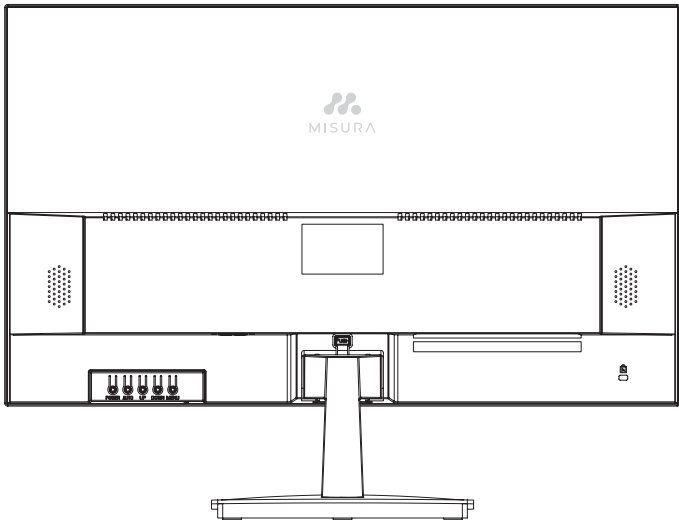

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell		P23QM24DFI01B – 75 Hz
Méret		23.8"
LCD	Panel típusa	23,8"-os monitor LED háttérvilágítással
	Pixel magasság	0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm
	Fényerő (max.)	250 cd/m ²
	Kontraszt arány	1000:1 (Typ.)
	Kijelző színe	16,7 millió szín
	Egy nézőpont	178° (H) / 178° (V)
	Válaszidő	8 ms (GtG)
Megkülönböztetés		1920 × 1080
Szín		Fekete
Képarány		16:9
Felület		HDMI*1
		VGA*1
Biztonsági és EMC tanúsítás		CE / FCC / RoHS
Elektromos paraméterek		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Energiafelhasználás		Tipikus teljesítmény 26 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-flat-p23qm24dfi01