



MISURA

MH09

MAGNETINIS BELAIDAS ELEKTROS BANKAS

NAUDOJIMO VADOVAS LIETUVOJE



Modelis: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


TURINYS

TURINYS.....	2
PAKAVIMO SĄRAŠAS.....	2
VLASTNOSTI PRODUKTU.....	3
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	4
TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	6
PASTABA.....	7
PARAMETRAI.....	8

PAKAVIMO SĄRAŠAS

- 1x | Maitinimo bankas
- 1x | Įkrovimo laidas
- 1x | Vartotojo vadovas


PRODUKTO SAVYBĖS

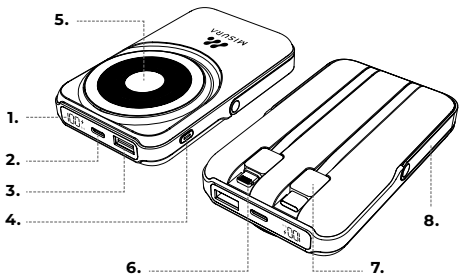

1. Skaitmeninis ekranas
2. C tipo įvestis ir išvestis
3. USB-A išvestis
4. Maitinimo mygtukas
5. Belaidžio telefono / laikrodžio įkroviklis ir magnetinės adsorbcijos žiedas
6. Integruotas žaibo kabelio išėjimas
7. Integruotas C tipo kabelio lizdas
8. Paslėptas stovas
9. Pass Through technologija: įkraukite maitinimo bloką ir telefonu vienu metu


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Maitinimo banko įkrovimas

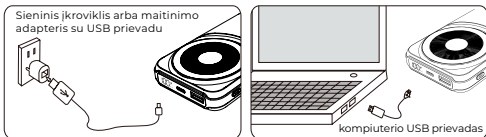

- 1.** Prijunkite C tipo laidą (pridedamas) tarp maitinimo bloko ir sieninio įkroviklio arba maitinimo adapterio (nepriedamas). Jis pradės krauti automatiškai. Greitam įkrovimui rekomenduojama naudoti PD18W sieninį įkroviklį arba maitinimo adapterį.
- 2.** Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite maitinimo bloką. Įkraukite maitinimo bloką kartą per tris mėnesius, kai nenaudojate arba retai.
- 3.** Kol maitinimo blokas kraunamas, skaitmeninis ekranas mirksės ir parodys galimą akumuliatoriaus talpos procentą. Jei vyksta greitas įkrovimas, užsidegs piktograma. Visiškai įkrautas skaitmeninis ekranas bus 100.
Jei skaitmeninis ekranas neatitinka tikrojo akumuliatoriaus lygio, naudokite jį arba iškraukite jį iki 00 ir įkraukite iki 100. Po 2 ar 3 iškrovimo ir įkrovimo ciklų skaitmeninis ekranas tiksliai parodys baterijos lygį.

Įrenginio įkrovimas

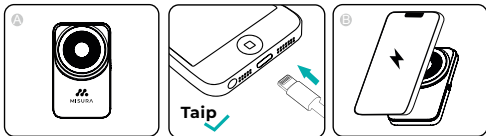

1. Laidinis įkrovimas

Paspauskite maitinimo mygtuką, užsidegs skaitmeninis ekranas. Norėdami pradėti krauti, įkrovimo laidą prijunkite prie maitinimo bloko ir įrenginio. Integruotas C tipo laidas ir žaibo laidas gali tiesiogiai įkrauti įrenginį paspaudus maitinimo mygtuką. Skaitmeninis ekranas visada įjungtas, kol įrenginys kraunamas. Jei vyksta greitas įkrovimas, užsidegs piktograma.

2. Belaidis telefono įkrovimas

Padėkite įrenginį belaidžio įkrovimo zonos centre. Jei jūsų įrenginys palaiko MagSafe technologiją, maitinimo blokas jį automatiškai išlaikys dėl stiprių magnetų. Paspauskite maitinimo mygtuką, užsidegs skaitmeninis ekranas, užsidegs piktograma, o tai reiškia, kad vyksta belaidis įkrovimas. Jei tai greitas belaidis įkrovimas, užsidegs piktograma.

P.S. Įsitinkinkite, kad jūsų įrenginys suderinamas su Qi standarto priėmimo įrenginiu.

3. „Apple Watch“ belaidis įkrovimas

Padėkite laikrodį laikrodžio įkroviklio centre. Paspauskite maitinimo mygtuką, laikrodis pradės krauti. Skaitmeninis ekranas įjungtas, kol laikrodis įkraunamas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

- 1.** Jei skaitmeninis ekranas neatitinka tikrojo akumuliatoriaus lygio, naudokite jį arba iškraukite jį iki 00 ir įkraukite iki 100. Po 2 ar 3 iškrovimo ir įkrovimo ciklų skaitmeninis ekranas tiksliai parodys baterijos lygį.
- 2.** Paspauskite maitinimo mygtuką, jei skaitmeniniame ekrane rodoma 00, tai reiškia, kad baterija išsikrovusi, nedelsdami įkraukite.
- 3.** Šis maitinimo blokas gali automatiškai nustatyti įrenginį, kurį reikia įkrauti. Jei joks įrenginys neįkraunamas, maitinimo blokas išsijungs po 30 sekundžių.
- 4.** Kad būtų galima įkrauti belaidžiu būdu, jūsų įrenginyje turi būti belaidis Qi imtuvas. Įrenginys gali automatiškai atpažinti ant jo uždėtą su Qi suderinamą įrenginį. Jei priimančiojo terminalo centras nukrypsta daugiau nei 8 mm nuo siunčiančiojo terminalo centro, maitinimo blokas automatiškai išsijungs.
- 5.** Jei kabelio įkrovimas neveikia tinkamai, pakeiskite į kitą įkrovimo kabelį, nes jungtis gali atsilaisvinti dėl susidėvėjimo.
- 6.** Įkrovimo metu įrenginys gali įkaisti dėl didelių srovių ir pasipriešinimo, ypač kraunant belaidžiu būdu. Kad sumažintumėte temperatūrą, įkrovimo metu nenaudokite intensyvių programų ir nenaudokite GPS mobiliajame įrenginyje.

PASTABA

- 1.** Įkrovimo metu maitinimo blokas gamins šilumą. Visada įkraukite gerai vėdinamoje ir atviroje vietoje.
- 2.** Nekraukite po pagalvėmis, antklodėmis, drabužiais ar ant degių paviršių. Saugokite maitinimo bloką nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, degių dujų, drėgmės, vandens ar kitų skysčių.
- 3.** Neardykite, neatidarykite, nekaitinkite mikrobangų krosnelėje, nedeginkite, nedažykite ir nedėkite į maitinimo bloką pašalinių daiktų.
- 4.** Saugokite maitinimo bloką nuo mechaninių smūgių, pvz., gniuždymo, lenkimo, pradurimo ar gniuždymo. Nenumeskite ar nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo bloko.
- 5.** Nejunkite maitinimo bloko trumpojo jungimo ir nelaikykite jo talpykloje, kur jį gali sutrumpinti kiti metaliniai ar laidžiai daiktai.
- 6.** Nenaudokite maitinimo bloko, jei jis buvo šlapias arba pažeistas, kad išvengtumėte elektros smūgio, sprogimo ir (arba) susižalojimo.
- 7.** Laikykite maitinimo bloką sausą, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar kitokios elektroninių komponentų žalos.
- 8.** Saugokite maitinimo bloką nuo aukštos temperatūros ir degių skysčių bei dujų. Venkite naudoti aplinkoje, kurioje temperatūra aukštesnė nei 45°C arba žemesnė nei 0°C.

PARAMETRAI

Modelio pavadinimas	P24P301B01
Baterijos talpa	10000mAh 38.5Wh
C tipo įvestis	12V ≍ 1.5A, 9V ≍ 2A, 5V ≍ 3A
C tipo išvestis	12V ≍ 1.67A, 9V ≍ 2.22A, 5V ≍ 3A
USB-A išvestis	12V ≍ 1.5A, 9V ≍ 2A, 5V ≍ 4.5A
C tipo kabelio išvestis	5V ≍ 2.1A
Žaibo kabelio išvestis	5V ≍ 2A (MAX)
Laikrodžio įkroviklis	2.5W
Matmenys	113.4 × 68.6 × 22 mm

Autoriaus teisės® 2025 MISURA Store s. r. o. Visos teisės saugomos.

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant šiame vadove aprašytus gaminius ir programinę įrangą, negali būti atkuriamas, perduodama, transkribuojama, saugoma duomenų saugojimo sistemoje arba išversta į bet kokią kalbą bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią pirkėjas saugo atsarginės kopijos tikslais, be raštiško MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Prekės ar paslaugos garantija negalioja, jei: (1) gaminys taisomas, modifikuojamas ar pakeistas be raštiško MISURA sutikimo arba (2) gaminio serijos numeris neįskaitomas arba jo nėra.

Šiame vadove esantys techniniai duomenys ir informacija yra tik informacinio pobūdžio, gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo ir negali būti suprantami kaip MISURA įsipareigojimas.

MISURA neatsako už klaidas ar netikslumus, kurie gali atsirasti šiame vadove, įskaitant šiame vadove aprašytus gaminius ir programinę įrangą.



MISURA


Gamintojas | Importuotojas | Platintojas

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Mes neatsakome už jokias spausdinimo klaidas.