


# MISURA MONITOR 24" CURVED

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

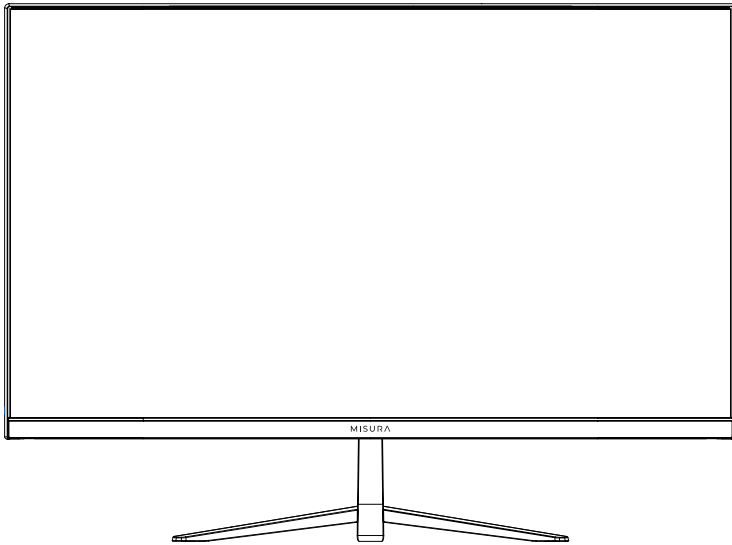

Modell: P23MM24DFA01B – 200 Hz

**1080**

Full HD resolution  
1920×1080

**200Hz**

200 Hz refresh  
frequency

**HDR**

High Dynamic  
Range

**178°**

Ultra Wide  
Viewing Angle

**VA**

VA  
Curved panel

**1 ms**

Moving Picture  
Response Time

**FreeSync**

FreeSync  
Technology

**Low Blue Eyes**

Low Blue Eyes  
Technology

## Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a dokumentum a LED-háttérvilágítású színes LCD-monitor telepítését és használatát írja le. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő és biztonságos használathoz szükséges információkért. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén hivatkozhatson rá.

## A termék leírása és felhasználási módja.

A LED-es háttérvilágítással ellátott színes LCD-monitor nagyon robusztus kialakítású. Folyamatos működésre tervezték, és zártláncú TV-rendszerekben is használható a túlzott fáradás veszélye nélkül. A síkképernyős kijelző aktív mátrixú, vékonyfilm-tranzisztoros (TFT), folyadékkristályos kijelzővel (LCD) rendelkezik.

## Általános jellemzők

- Tápfeszültség bemenet DC 12V
- Megjelenítési terület
- Falra szerelés a VESA szabvány szerint 75 × 75 mm-es méretben (a konzol nem tartozék)
- DP bemenet Videó bemenet Interfész
- Bemeneti videó bemenet HDMI interfész
- Audio bemeneti interfész
- Többnyelvű OSD menü az egyszerű beállításhoz és a kijelző optimalizálásához

## A doboz kinyitása

Ellenőrizze a csomagolást és a tartalmat látható sérülések szempontjából. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Ebben az esetben ne próbálja meg használni a készüléket. Ha a termék sérült, küldje vissza az eredeti csomagolásban.

## A doboz tartalma

- Monitor
- Tápegység
- HDMI kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Asztali állvány

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## Teljesítmény

- Csak a mellékelt tápegységet használja a készülék áramellátásához. A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati teljesítményt.
- Ne húzza a kábelt, hogy kihúzza a készüléket az aljzatból.

## Biztonsági intézkedések

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa a készüléket esőtől és nedvességtől védve. Ne vigyen be semmilyen anyagot (szilárd vagy folyékony) a készülék belsejébe. Ha ez mégis megtörténne, válassza le a készüléket a hálózatról, és vizsgálta meg szakképzett szakemberrel.
- Soha ne nyissa ki a készüléket. Minden esetben forduljon szakképzett személyzethez vagy hivatalos szervizközponthoz javítás céljából.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- Az áramütés vagy mechanikai sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha leesik, vagy ha a külső borítás megsérült. A készülék ilyen körülmények között történő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Forduljon a kereskedőjéhez vagy egy erre felhatalmazott szerelőhöz.
- Ha bizonyos ideig nem használja a monitort, javasoljuk, hogy húzza ki a tápkábelt.

## Telepítési intézkedések

- A készülék túlmelegedésének megakadályozása érdekében helyezze a készüléket olyan helyzetbe, hogy a levegő átáramolhasson a burkolaton lévő nyílásokon. Az állványba való beszereléskor legalább 5 cm szabad helyet biztosítson. Ugyanezen okból ne helyezzen el hőforrásokat, például radiátorokat vagy meleglevegő-csatornákat. Védje a közvetlen napfénytől. Ne telepítse olyan helyre, ahol túlzott por, mechanikus rezgésnek vagy ütésnek van kitéve.
- Ne helyezze ezt a készüléket instabil felületre, például ferde asztalra. A készülék leeshet, és sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nedvességnek vagy víznek lehet kitéve. Ne irányítson vízsugarat a készülékre: fennáll a tűz, áramütés vagy mechanikai meghibásodás veszélye.

- Ha víz vagy más anyag kerül a készülék belsejébe, hagyja abba a készülék használatát: tűz és áramütés veszélye áll fenn. Forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos vízvezeték-szerelőhöz.
- A szekrényben lyukak és rések vannak a szellőzéshez. Ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni.
- Ne helyezzen nehéz vagy hőt termelő tárgyakat a készülékre: ez károsíthatja a burkolatot és/vagy megnövelheti a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okozhat.
- A külső burkolat deformálódásának és a belső alkatrészek túlmelegedésének elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket egy ruhával működés közben: fennáll a tűz, áramütés és mechanikai sérülés veszélye.
- A meghibásodások elkerülése érdekében tartsa távol a mágneseket és mágnesezett tárgyakat a berendezéstől.
- Ne használja a készüléket füst, gőz, nedvesség, por vagy erős rezgés jelenlétében.
- Várjon egy kicsit, mielőtt a készüléket közvetlenül azután használná, hogy hideg helyről meleg helyre helyezte át, és fordítva. Várjon átlagosan három órát, hogy a készülék alkalmazkodni tudjon az új környezethez (hőmérséklet, páratartalom stb.).
- A monitor műanyag talppal és gumilábakkal van felszerelve. Vízszintes felületre, például asztalra helyezhető. Ügyeljen arra, hogy a készülék szilárdan rögzítve legyen, és ne álljon instabil támasztékon vagy felületen. Egy esés súlyos sérülést és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne felejtse el beállítani a fényerőt és a kontrasztot, hogy tökéletes képet kapjon.
- A monitor falra is felszerelhető egy konzol segítségével (nem tartozék).


## **A berendezés tisztítása**

- Száraz ruhával óvatosan törölje le a port és a szennyeződések.
- Ha a szennyeződések nem lehet csak száraz ruhával eltávolítani, áztassa a ruhát semleges mosószerbe.
- Ne használjon illékony folyadékokat (pl. benzint, alkoholt, oldószereket stb.) vagy vegyszerrel kezelt ruházatot a készülék tisztításához, hogy elkerülje a festékréteg megvetését, sérülését vagy karcolását.

## **Adatvédelem és szerzői jog**

- A monitor a CCTV-rendszerek eszköze. A képek rögzítésére az Ön országában hatályos törvények vonatkoznak. A szerzői jogvédelem alatt álló képek rögzítése tilos.
- A termék felhasználói felelősek a videójelek megfigyelésére és rögzítésére vonatkozó helyi szabályok és előírások ellenőrzéséért és betartásáért. A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan használatáért, amely nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak.

## MONITOR BEMENETEK

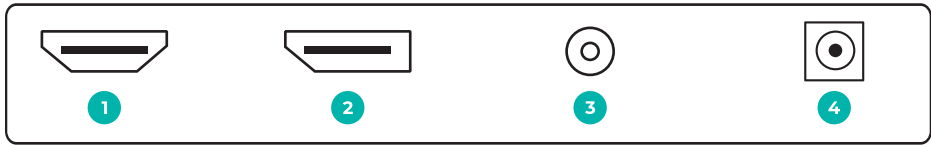

**1 | HDMI port:** Csatlakoztatásra szolgál kompatibilis eszközök csatlakoztatásához.

Támogatja a HDMI-t.


**2 | DP:** Egy kompatibilis DP eszköz csatlakoztatására szolgál

**3 | Hangkimenet:** Audio bemeneti forrás.

**4 | DC bemeneti port:**



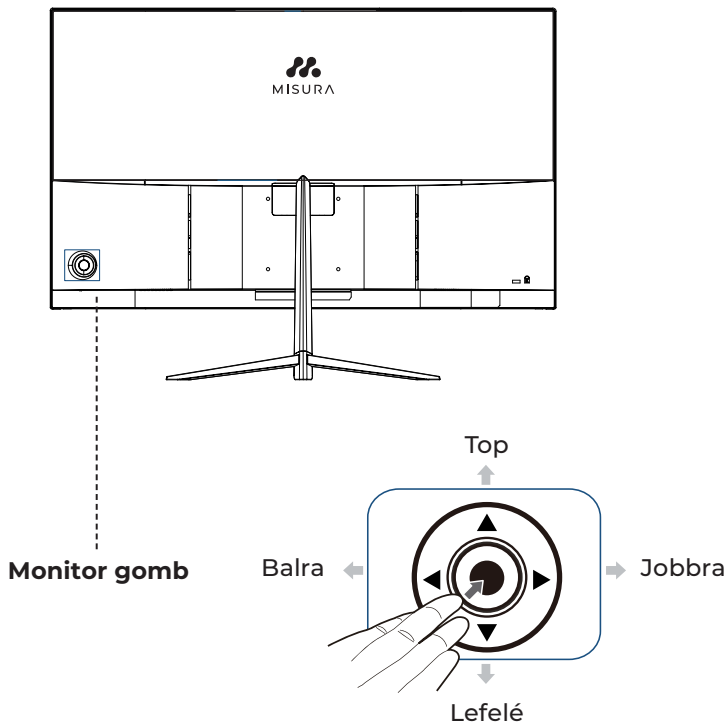

A csatlakoztatása mellékelt tápegység a monitor tápellátásához.

## MONITOR VEZÉRLŐGOMBOK



## A monitor gomb használata

1. Ha a monitor nem jelenít meg semmit, akkor a monitor gombot használhatja, az alábbiakban látható módon.

Monitor gomb	Események
 Teljesítmény / bemenet	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz
 Balra / Jobbra	Gyorsgomb a hangerőszabályozáshoz
 Top	Billentyűparancs a képarány növeléséhez
 Lefelé	Célkereszt gyorsgomb (játék közben)

## MONITOR GOMB FUNKCIÓ

Minden képbeállítás az OSD (On Screen Display) menüben állítható be:

- 1 | Nyomja meg a MENU gombot az OSD MENÜ-be való belépéshez.
- 2 | Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a kívánt fő MENÜ kiválasztásához. A kiválasztott fő MENÜ kiemelt lesz.
- 3 | Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a kívánt almenü kiválasztásához. A kiválasztott al MENÜ kiemelkedik.
- 4 | A ◀/▶ gombok segítségével változtassa meg a beállítani kívánt értéket.
- 5 | Nyomja meg a MENU gombot a beállítások megerősítéséhez az almenüben.
- 6 | Nyomja meg az AUTO gombot az almenüből való kilépéshez és a visszatéréshez a fő MENÜ-be.

## Fényerő



Opció	Funkciók	Érték
<b>Fényerő</b>	Lehetővé teszi a kép fényerejének megváltoztatását a környezeti fényviszonyoktól függően.	0~100
<b>Kontraszt</b>	Lehetővé teszi a kép fehér és fekete területei közötti kontraszt megváltoztatását.	0~100
<b>Fekete szint</b>	Fekete szint üzemmód beállítása	0~100
<b>ECO</b>	A fényerő és a színek beállítása	Standard / Internet / Játék / Film
<b>HDR</b>	Dinamikus kontraszt mód arány és élesség	ON / OFF




**Kép**




Opció	Funkciók	Érték
FreeSync	FreeSync engedélyezése	ON / OFF
MPRT	Lehetővé teszi az MPRT engedélyzését	ON / OFF

**Extra**

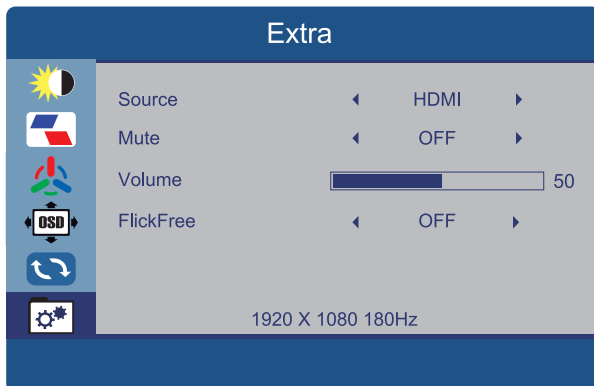


Opció	Funkciók	Érték
Forrás	HDMI és DP bemenet kiválasztása	
Mute	Gyári beállítások visszaállítása	ON / OFF
Kötet	Lehetővé teszi a hangerő beállítását a monitoron keresztül	0~100
FlickFree	Engedélyezi a FlickFree-t	ON / OFF

## OSD beállítások

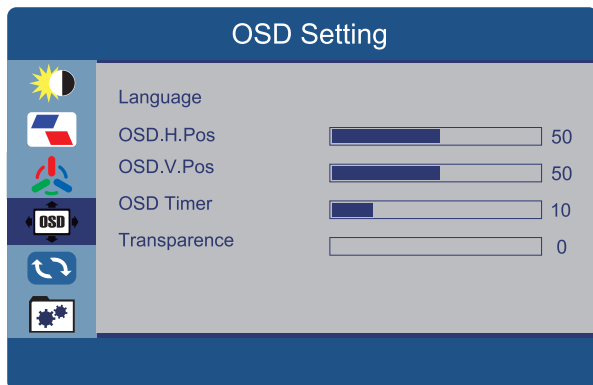


Opció	Funkciók	Érték
Nyelv	Az OSD menü nyelvének beállítása	Angol, Francia stb.
OSD. H. Pos.	A menü pozíciójának vízszintes mozgatása	0~100
OSD. V. Pos.	Mozgassa az ajánlati pozíciót portréra	0~100
OSD időzítő	Az ajánlat állási idejének beállítása	5~100
Átláthatóság	A menü átláthatóságának beállítása	0~100

## Frissítés

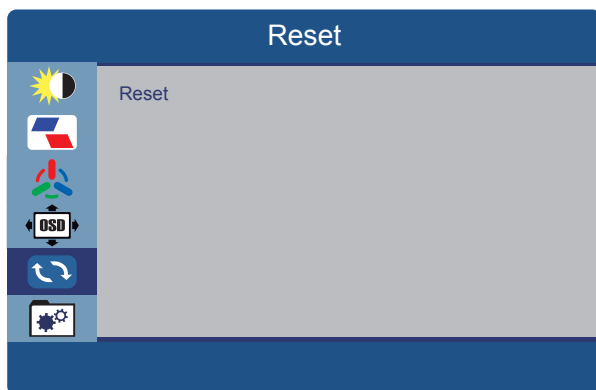

Opció	Funkciók
Frissítés	Gyári beállítások visszaállítása

## Színbeállítások

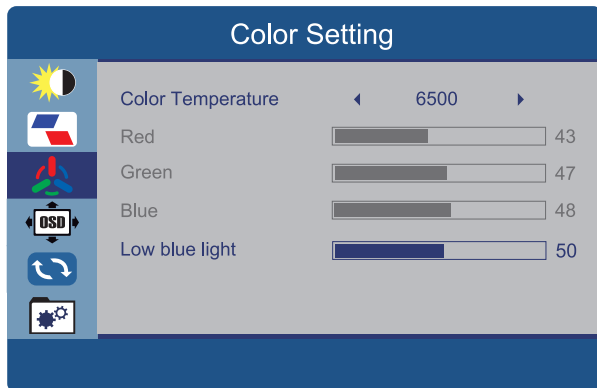

Opció	Funkciók	Érték
<b>Color Temp</b>	Színhőmérséklet beállítása	6500 / 7500 / 9300 / Felhasználó
<b>Red</b>	A vörös hatás beállítása	0~100
<b>Zöld</b>	A zöld hatás beállítása	0~100
<b>Kék</b>	A kék hatás módosítása	0~100
<b>Low blue light</b>	Alacsony kék fény effekt beállítása	0~100

# MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell		P23MM24DFA01B – 200 Hz
Méret		23.8"
LCD	Panel típusa	23,8"-os monitor LED háttérvilágítással
	Fényerő (max.)	300 cd/m <sup>2</sup>
	Kontraszt arány	4000:1 (Tip.)
	Kijelző színe	16,7 millió szín
	Egy nézőpont	178° (H) / 178° (V)
	Válaszidő	1ms (MPRT)
Megkülönböztetés		1920 × 1080
Szín		Fekete
Képarány		16:9
Felület		HDMI*1
		DP*1
Biztonsági és EMC tanúsítás		CE / FCC / RoHS
Elektromos paraméterek		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Energiafelhasználás		Tipikus teljesítmény 32 W

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



**Manuál v Češtině otevřete zde /  
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /  
Open the English manual from here /  
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /  
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /  
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /  
Aprire il manuale in italiano qui /**



**URL: [www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-curved-p23mm24dfa01](http://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-curved-p23mm24dfa01)**