


MISURA MONITOR 24" FLAT

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA

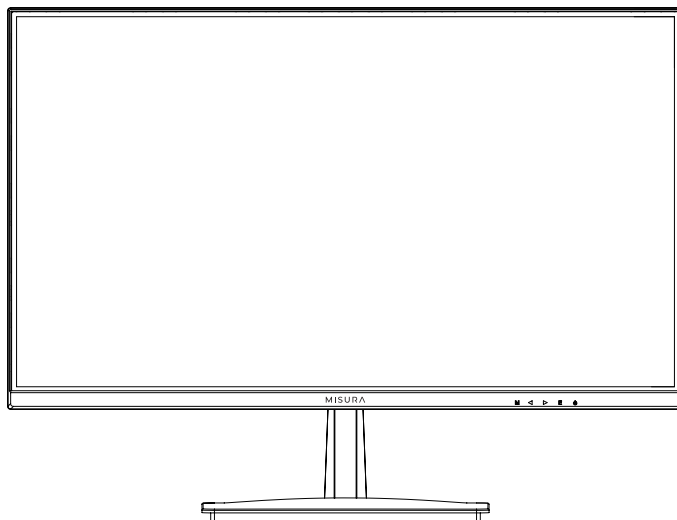

Model: P23QM24DFI01B – 75 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

IPS

Super TFT
display

178°

Ultra Wide
Viewing Angle



3 Side Bezel-less
Design

8 ms

GtG
Grey to Grey



Low Blue Eyes
Technology

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Tento dokument popisuje inštaláciu a používanie farebného LCD monitora. Pozorne si prečítajte túto príručku, pretože obsahuje informácie pre správne a bezpečné používanie. Túto príručku majte poruke, aby ste do nej mohli v prípade potreby nahliadnuť.

Popis výrobku spôsob použitia.

Farebný monitor LCD s podsvietením LED má veľmi robustnú konštrukciu. Je určený na nepretržitú prevádzku a môže sa používať v systémoch uzavretého televízneho okruhu bez rizika nadmernej únavy. Plochý displej má aktívnu maticu, tenkovrstvový tranzistor (TFT), displej z tekutých kryštálov (LCD).

Všeobecné vlastnosti

- Napájací vstup DC 12V
- Zobrazovacia plocha
- Montáž na stenu podľa štandardu VESA 75*75 mm (držiak nie je súčasťou dodávky)
- VGA vstupné video rozhranie
- HDMI vstupné video rozhranie
- Vstupné audio rozhranie
- Viacjazyčné OSD menu na jednoduché nastavenie a optimalizáciu zobrazenia

Otvorenie škatule

Skontrolujte, či obal a obsah nie sú viditeľne poškodené. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, okamžite kontaktujte predajcu. V takom prípade sa nepokúšajte zariadenie používať. Ak je výrobok poškodený, pošlite ho späť v pôvodnom obale.

Obsah škatule

- Monitor
- Napájací adaptér
- Kábel HDMI
- Užívateľská príručka
- Stolný stojan

Dôležité upozornenie: Príslušenstvo môže byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Napájanie

- Na napájanie zariadenia používajte iba dodanú napájaciu jednotku. Pred pripojením napájacieho zdroja skontrolujte menovitú hodnotu elektrickej siete.
- Neťahajte za kábel, aby ste zariadenie odpojili od sieťovej zásuvky.

Bezpečnostné opatrenia

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu dažďa a vlhkosti, aby ste zabránili riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Neprenášajte dovnútra žiadny materiál (pevný ani tekutý). Ak by sa tak stalo, odpojte prístroj od elektrickej siete a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Zariadenie nikdy neotvárajte. Každom prípade sa obráťte na kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko, ktoré vám zariadenie opraví.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickému poškodeniu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadne alebo ak je poškodený vonkajší kryt. Pri používaní zariadenia takýchto podmienkach hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného inštalátora.
- Ak monitor určitý čas nepoužívate, odporúčame odpojiť napájací kábel.

Inštalačné opatrenia

- Aby ste zabránili prehriatiu jednotky, umiestnite ju do polohy, ktorá umožňuje prúdenie vzduchu cez štrbiny v kryte. Pri inštalácii do stojana zabezpečte aspoň 5 cm voľný priestor. Z rovnakého dôvodu neinštalujte zdroje tepla, ako sú radiátory alebo teplovzdušné kanály. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Neinštalujte ho na miestach vystavených nadmernej prašnosti, mechanickým vibráciám alebo nárazom.
- Túto jednotku neumiestňujte na nestabilný povrch, napríklad na naklonený stôl. Zariadenie by mohlo spadnúť spôsobiť zranenie alebo mechanickú poruchu.
- Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by mohlo byť vystavené vlhkosti alebo vode. Na zariadenie nesmerujte prúd vody, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickej poruchy.
- Ak sa dovnútra dostane voda alebo iný materiál, prestaňte zariadenie používať, hrozí nebezpečenstvo požiaru úrazu elektrickým prúdom. Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného inštalátora.

- V skriní sú otvory a štrbiny na vetranie. Tieto otvory nesmú byť zablokované alebo zakryté.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety alebo predmety, ktoré vytvárajú teplo, mohlo by dôjsť k poškodeniu krytu a/alebo zvýšeniu vnútornej teploty, čo by mohlo spôsobiť poruchy.
- Počas chodu spotrebiča ho nezakrývajte látkou, aby ste zabránili deformácii vonkajšieho krytu a prehriatiu vnútorných častí, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom a mechanického poškodenia.
- Udržujte magnety a zmagnetizované predmety mimo zariadenia, aby ste predišli poruchám.
- Zariadenie nepoužívajte v prítomnosti dymu, výparov, vlhkosti, prachu alebo intenzívnych vibrácií.
- Pred použitím zariadenia bezprostredne po jeho premiestnení z chladného miesta na teplé a naopak chvíľu počkajte. Počkajte v priemere tri hodiny, aby sa zariadenie prispôbilo novému prostrediu (teplota, vlhkosť atď.).
- Monitor je vybavený plastovou základňou gumovými nožičkami. Môže byť umiestnený na vodorovnom povrchu, napríklad na stole. Uistite sa, že je zariadenie pevne pripevnené že nespočíva na nestabilných podperách alebo povrchoch. Pád by mohol spôsobiť vážne zranenie poškodenie zariadenia.
- Nezabudnite nastaviť jas kontrast, aby ste získali dokonalý obraz.
- Monitor je možné nainštalovať aj na stenu pomocou držiaka (nie je súčasťou dodávky).


Čistenie zariadenia

- Jemne utrite suchou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
- Ak sa nečistoty nedajú odstrániť len suchou handričkou, namočte handričku do neutrálneho čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte prchavé kvapaliny (napr. benzín, alkohol, rozpúšťadlá atď.) ani chemicky ošetrované oblečenie, aby ste zabránili deformácii, poškodeniu alebo poškriabaniu laku.

Ochrana súkromia autorské práva


- Monitor je zariadenie pre systémy CCTV. Nahrávanie obrazu podlieha zákonom platným vo vašej krajine. Nahrávanie záberov chránených autorskými právami je zakázané.
- Používatelia výrobku sú zodpovední za kontrolu a dodržiavanie všetkých miestnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa monitorovania a nahrávania videesignálov. Výrobca NEBUDE niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie tohto výrobku, ktoré nie je v súlade s platnými zákonmi.

VSTUPY MONITORA



- 1 | **HDMI port:** Slúži na pripojenie kompatibilného zariadenia.
Podporuje HDMI 1.4 2.0
- 2 | **VGA:** Slúži na pripojenie kompatibilného zariadenia VGA
- 3 | **Audio Out:** Vstupný zdroj zvukového výstupu
- 4 | **DC input port:** Pripojte dodaný napájací zdroj napájaniu monitora

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ MONITORA

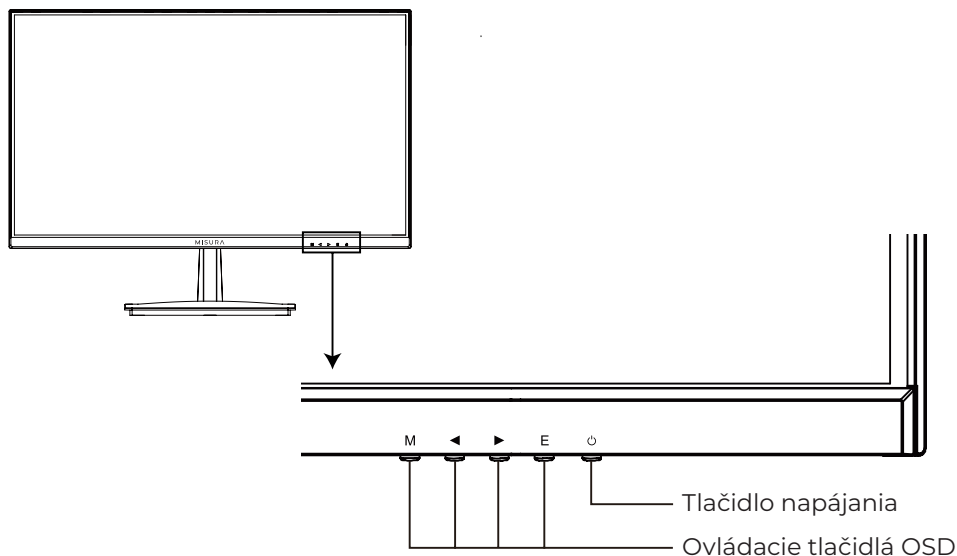


1	M	Otvorte hlavnú ponuku OSD a vyberte podponuku
2	◀	Posuňte sa nahor v hlavnej ponuke OSD Zvýšenie hodnoty vybranej položky
3	▶	Prejdite nadol v hlavnej ponuke OSD Zníženie hodnoty vybranej položky
4	E	Výber zdroja signálu alebo ukončenie OSD
5	⏻	Zapnutie alebo vypnutie monitora

FUNKCIA TLAČIDLA MONITORA

Všetky nastavenia obrazu je možné upraviť ponuke OSD (On Screen Display):


- 1 | Stlačením tlačidla MENU vstúpte do OSD MENU.
- 2 | Stlačením tlačidiel + / - vyberte požadované hlavné MENU.
Vybrané hlavné MENU sa zvýraznia.
- 3 | Stlačením tlačidiel + / - vyberte požadované čiastkové MENU.
Vybrané čiastkové MENU sa zvýraznia.
- 4 | Pomocou tlačidiel + / - zmeňte požadovanú hodnotu.
- 5 | Stlačením tlačidla MENU potvrdíte nastavenia v podponuke MENU.
- 6 | Stlačením tlačidla AUTO opustíte podmenu a vrátite sa späť.
do hlavného MENU.

Luminancia

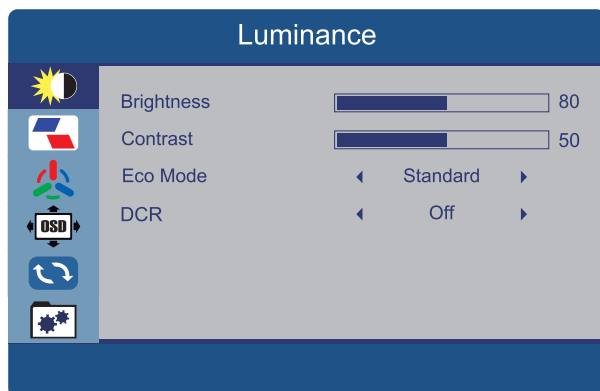

Možnosť	Funkcie	Hodnota
Jas	Umožňuje meniť jas obrazu závislosti na okolitom svetle	0~100
Kontrast	Umožňuje zmeniť kontrast medzi bielymi a čiernymi oblasťami obrazu	0~100
Ekologický režim	Režim úspory energie	Štandardné / Internet / Hra / Film
DCR	Dynamický kontrastný pomer	ON / OFF

Nastavenie farieb

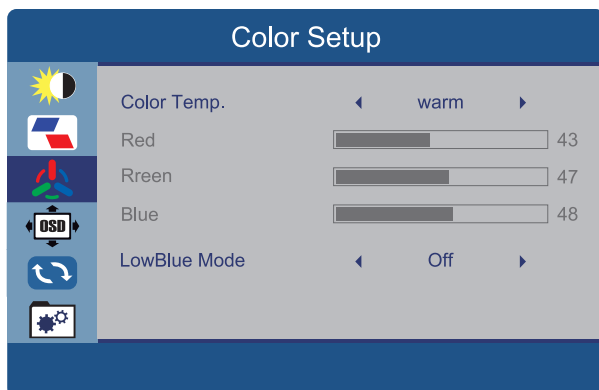

Možnosť

Farebná teplota

Funkcia

Nastavenie teploty farieb

Hodnota

Užívateľský / Chladný /
Normálna / Teplý

Červená

Úprava efektu červenej farby

0~100

Zelená

Úprava efektu zelenej farby

0~100

Modrá

Úprava efektu modrej farby


0~100

LowBlue Mode

Nastavenie režimu LowBlue

ON / OFF

Nastavenie OSD

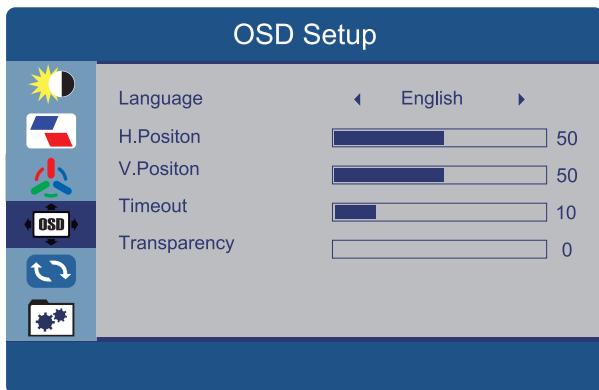

Možnosť

Jazyk

Funkcia

Nastavenie jazyka ponuky OSD

Hodnota

Angličtina,
Francúzština atď.

H. pozícia

Presun polohy ponuky vo vodorovnom smere

0~100

V. pozícia

Posunutie pozície ponuky na výšku

0~100

Časový limit

Nastavenie doby státia ponuky


0~100

Transparentnosť

Nastavenie priehľadnosti ponuky


0~7

Navyše

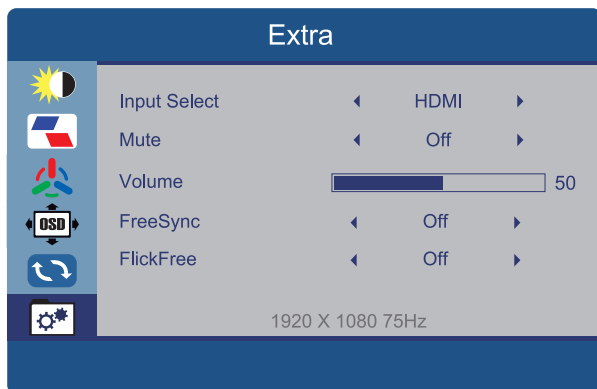


Možnosť	Funkcie	Hodnota
Výber vstupu	Výber vstupu HDMI / VGA	
Stliť	Obnovenie továrenského nastavenia	ON / OFF
Hlasitosť	Umožňuje nastavenie hlasitosti monitora	0~100
FreeSync	Umožňuje zapnúť FreeSync	ON / OFF
FlickFree	Umožňuje zapnutie funkcie FlickFree	ON / OFF

Reset

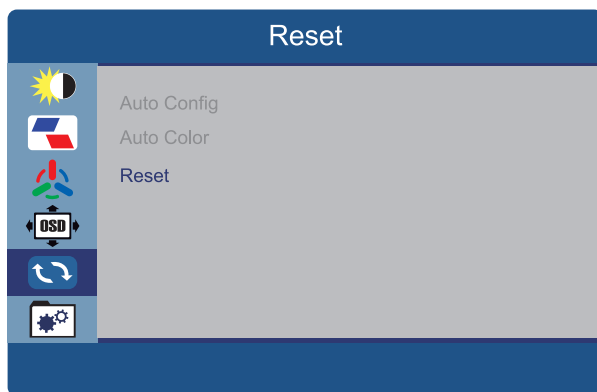

Možnosť	Funkcie
Automatická konfigurácia	Automatické obnovenie nastavenia obrazu
Automatická farba	Automatické obnovenie nastavenia farieb
Obnovenie	Obnovenie továrenského nastavenia

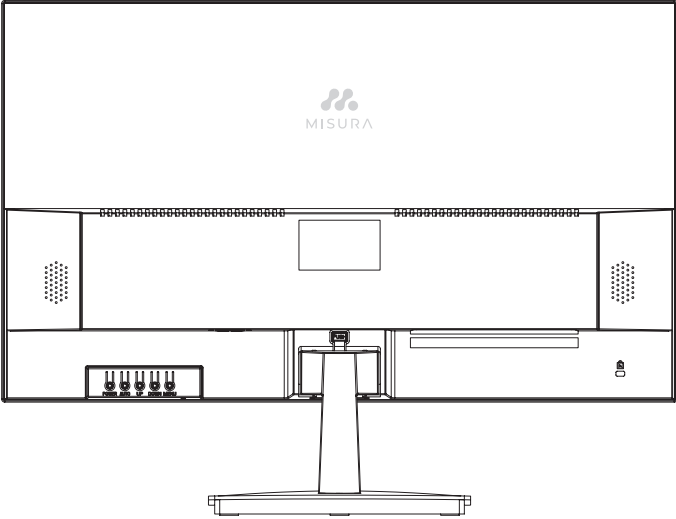

Model		P23QM24DFI01B – 75 Hz
Veľkosť		23.8"
LCD	Typ panelu	23,8" monitor s podsvietením LED
	Výška pixelov	0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm
	Jas (Max)	250 cd/m ²
	Kontrastný pomer	1000:1 (Typ.)
	Farba displeja	16,7 milióna farieb
	Uhol pohľadu	178° (H) / 178° (V)
	Doba odozvy	8 ms (GtG)
Rozlíšenie		1920 × 1080
Farba		Čierna
Pomer strán		16:9
Rozhranie		HDMI*1
		VGA*1
Certifikácia bezpečnosti a EMC		CE / FCC / RoHS
Elektrické parametre		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Spotreba energie		Typický výkon 26 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dôležité upozornenie: Špecifikácia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia.



MISURA

**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-flat-p23qm24dfi01