


MISURA MONITOR 24" FLAT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**

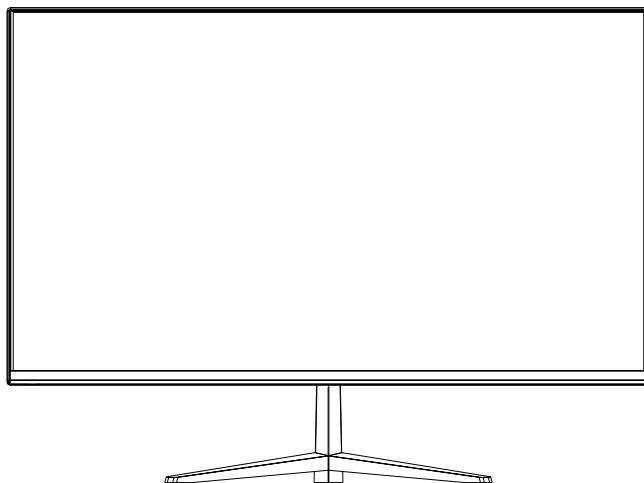

Model: P24EM24DFI01B – 120 Hz

1080

Full HD resolution
1920×1080

120Hz

120 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

IPS

Super TFT
display

1 ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Copyright © 2024 MISURA Store s. r. ó. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně popsaných produktů a softwaru v této příručce mohou být reprodukovány, přenášeny, přepisovány, ukládány v systému ukládání dat nebo přeložené do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, s výjimkou dokumentace uložené kupujícím pro účely zálohování bez písemného souhlasu společnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) produkt je opravován, upravován nebo měněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) sériové číslo produktu je nečitelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v tomto návodu jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou se kdykoli bez upozornění změnit, a nemělo by být vykládáno jako závazek společnosti MISURA.

MISURA nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně produktů a softwaru popsaných v této příručce.

OBEČNÉ INFORMACE

Vážený zákazník,

děkuji vám za zakoupení tohoto produktu. Tento dokument obsahuje návod k instalaci a použití barevného monitoru LCD s LED podsvícením. Přečtěte si prosím tento návod důkladně, protože obsahuje důležité informace pro bezpečné a správné používání. Tuto příručku mějte po ruce, abyste do ní mohli v případě potřeby nahlédnout.

Obecné vlastnosti

- Napájecí vstup DC 12V
- Zobrazovací plocha
- Montáž na stěnu podle standardu VESA 75 × 75 mm (držák není součástí dodávky)
- Vstupní video rozhraní DP
- Vstupní video rozhraní HDMI
- Rozhraní zvukového výstupu
- Vícejazyčná nabídka OSD pro snadné nastavení a optimalizaci zobrazení

Rozbalování

Po obdržení zásilky pečlivě zkontrolujte obal i obsah, zda nejsou viditelně poškozeny. Pokud některá část chybí nebo je poškozená, neprodleně kontaktujte prodejce. Pokud se zařízení jeví jako poškozené, nepokoušejte se jej používat. V případě potřeby vraťte výrobek v původním obalu k výměně.

Obsah krabice

- Monitor
- Napájecí adaptér
- Kabel HDMI
- Uživatelská příručka
- Stolní stojan

Důležité upozornění: Příslušenství může být změněno bez předchozího upozornění.

VAROVÁNÍ

Napájení

- K napájení zařízení používejte pouze dodanou napájecí jednotku. Před připojením napájecí jednotky ověřte jmenovitou hodnotu elektrické sítě.
- Při odpojování zařízení netahejte za kabel.

Bezpečnostní opatření

- Chraňte zařízení před deštěm a vlhkostí, abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem. Nevkládejte dovnitř žádný materiál (pevný nebo tekutý). Pokud k takové události náhodně dojde, odpojte zařízení od sítě a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít. Ve všech případech vyžadujících údržbu nebo opravu kontaktujte kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému poškození.
- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je-li poškozen vnější kryt, protože za takových podmínek hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Požádejte o pomoc prodejce nebo instalačního technika.
- Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, je vhodné odpojit napájecí kabel.

Pokyny při instalaci

- Abyste předešli přehřátí, ujistěte se, že je zařízení umístěno tak, aby umožňovalo proudění vzduchu skrz štěrbiny v krytu. Při instalaci uvnitř stojanu ponechejte alespoň 5 cm volného prostoru. Vyhněte se umístění v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo horkovzdušné potrubí, a chraňte jej před přímým slunečním zářením. Vyhněte se instalaci v oblastech náchylných k nadměrné prašnosti, mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Neumísťujte zařízení na nestabilní povrchy, jako jsou vratké nebo šikmé stoly, protože by to mohlo způsobit zranění nebo mechanické poruchy.
- Neinstalujte zařízení tam, kde by mohlo být vystaveno vlhkosti nebo vodě. Zabraňte nasměrování proudu vody na zařízení, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému selhání.
- Přestaňte zařízení používat, pokud dovnitř pronikne voda nebo jiné materiály, abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem. Požádejte o pomoc prodejce nebo autorizovaného instalačního technika.

- Zajistěte, aby větrací štěrby a otvory na zařízení zůstaly neblokované, aby byla zachována správná ventilace.
- Nepokládejte těžké předměty nebo předměty generující teplo na horní část zařízení, protože: mohlo by dojít k poškození krytu a/nebo zvýšení vnitřní teploty vedoucí k poruchám.
- Nepřikrývejte zařízení během provozu látkou, aby nedošlo k deformaci vnějšího krytu a přehřátí vnitřních částí, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a mechanické selhání.
- Magnety a zmagnetizované předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení, abyste předešli poruchám.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s kouřem, výpary, vlhkostí, prachem nebo intenzivními vibracemi.
- Po přepravě z chladného místa do teplého nebo naopak nechejte zařízení aklimatizovat se na novou okolní teplotu a vlhkost. Tento adaptační proces trvá zpravidla 3 hodiny.
- Monitor je vybaven plastovou základnou a pryžovými nožičkami. Může být umístěn na vodorovném povrchu, jako je stůl nebo stůl. Ujistěte se, že je zařízení pevně upevněno a že neleží na nestabilních podpěrách nebo plochách. Pád může způsobit vážné zranění a poškození zařízení.
- Upravte jas a kontrast pro dosažení dokonalé kvality obrazu.
- Volitelně lze monitor nainstalovat na zeď pomocí držáku (není součástí dodávky).


Čištění zařízení

- Jemně otřete suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pokud špína přetrvává, navlhčete hadřík neutrálním čisticím prostředkem pro účinné čištění.
- Vyhněte se používání těkavých kapalin (jako je benzín, alkohol, rozpouštědla atd.) nebo chemicky ošetřené hadříky k čištění zařízení, aby se zabránilo deformaci, poškození nebo poškrábání laku.

Ochrana osobních údajů a autorská práva

- Monitor je určen pro použití s počítačovými systémy. Záznam snímků podléhá zákonům platným ve vaší zemi. Je přísně zakázáno nahrávat snímky, které jsou chráněny autorským právem.
- Uživatelé produktu jsou odpovědní za ověření a dodržování všech místních pravidel a předpisů týkajících se monitorování a záznamu videosignálů. Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli použití tohoto výrobku, které není v souladu s platnými zákony a předpisy.

MONITOROVÁNÍ VSTUPŮ

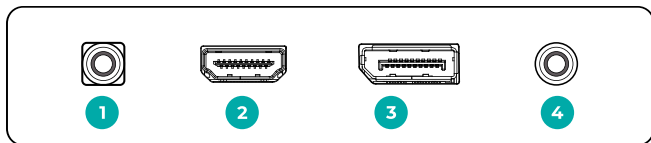

1 | Power (12V)

2 | HDMI

3 | DP

4 | AUDIO OUT

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 | 23,8 palcový monitor

2 | Podstavec

3 | HDMI kabel

4 | Napájecí adaptér

5 | Uživatelský manuál


ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Připojení monitoru k elektrické zásuvce:

- 1 | Stisknutím tlačítka POWER na monitoru jej zapnete (indikátor se rozsvítí modře)
- 2 | Připojte příslušný kabel k odpovídajícímu vstupu na monitoru. Zdroj bude automaticky detekován.
- 3 | Pro přepínání mezi vstupy stiskněte tlačítko EXIT pro vstup do nabídky zdroje. Pomocí tlačítek a vyberte vstupní zdroj mezi DP a HDMI.




TLAČÍTKA MONITORU

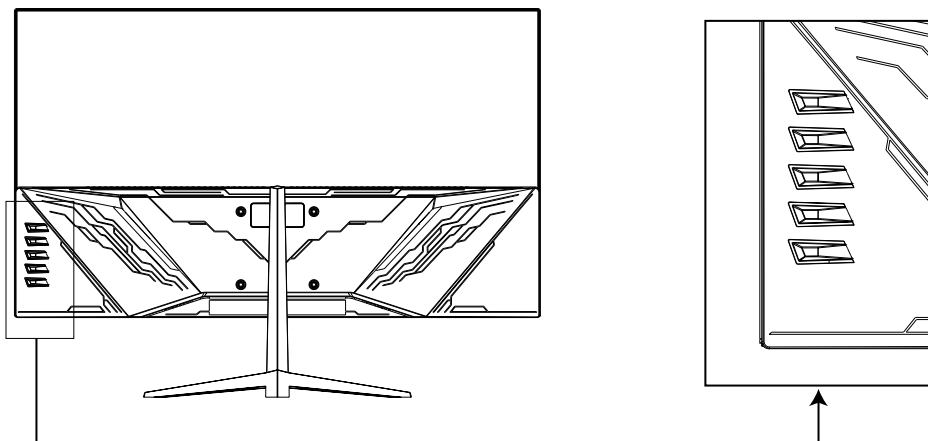

1	M	Otevřete hlavní nabídku OSD a vyberte podnabídku
2	E	Výběr zdroje signálu nebo ukončení OSD
3	▲	Přejděte nahoru v hlavní nabídce OSD a zvýšte hodnotu vybrané položky
4	▼	V hlavní nabídce OSD jděte dolů a snižte hodnotu vybrané položky
5	⏻	Zapnutí nebo vypnutí monitoru

OSD MENU

Svítivost

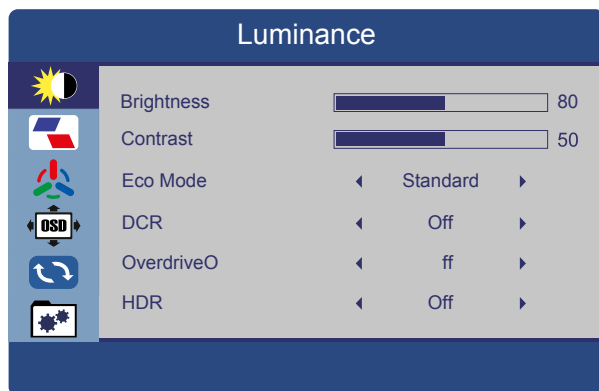

JAS: Umožňuje nastavení jasu obrazu podle okolního světla v místnosti. Hodnota "0–100".

KONTRAST: Umožňuje nastavení jasu obrazu podle okolního světla v místnosti. Hodnota "0–100".


ECO MODE: Umožňuje výběr nastavení obrazu mezi následujícími možnostmi: Standardní/Internet/Hra/Film.

DCR: Umožňuje zapnout a vypnout režim DCR.

OVERDRIVE: Umožňuje zapnout a vypnout režim Overdrive.

HDR: Umožňuje zapnout a vypnout režim HDR.

Nastavení obrazu

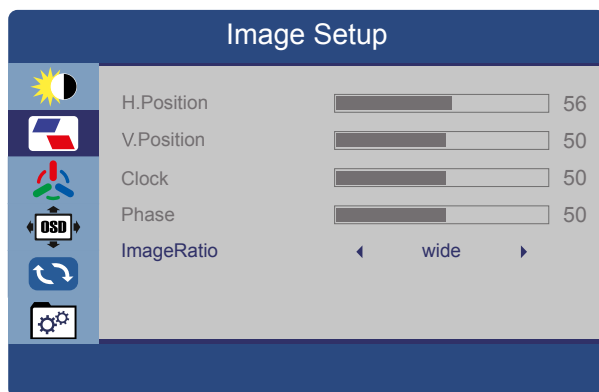

POMĚR OBRÁZKŮ: Umožňuje výběr nastavení obrazu mezi následujícími možnostmi: širokoúhlý/4:3.

Nastavení barev



TEPLOTA BAREV: Umožňuje nastavit teplotu barev mezi následujícími možnostmi: Uživatelská/chladná/normální/teplá.


ČERVENÁ: Umožňuje upravit červený prvek obrazu.

ZELENÁ: Umožňuje upravit zelený prvek obrazu.

MODRÁ: Umožňuje upravit modrý prvek obrazu.

LOWBLUE MODE: Umožňuje výběr nastavení obrazu mezi následujícími možnostmi: Vypnuto/Slabé/Střední/Silné.

Nastavení OSD

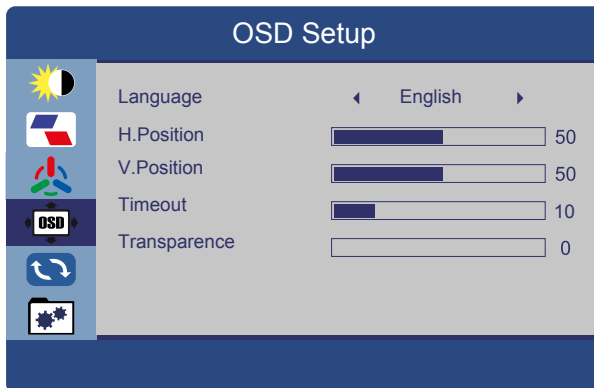

JAZYK: Umožňuje výběr požadovaného jazyka: angličtina, francouzština, turečtina, italština, španělština, portugalština, čínština, holandština, japonština, němčina, polština a korejština.


H.POZICE: Umožňuje nastavení horizontální polohy OSD.

V.POZICE: Umožňuje nastavení vertikální polohy OSD.

ČASOVÝ LIMIT: Umožňuje nastavit dobu trvání OSD, hodnota "10-60".

PRŮHLEDNOST: Umožňuje nastavit trans OSD, hodnota "0-100".


Obnovení

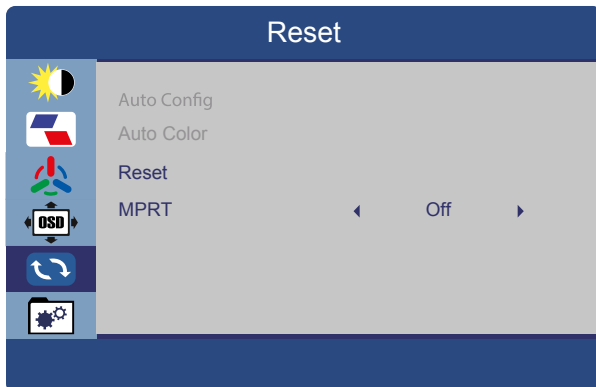

OBNOVENÍ: Obnoví výchozí tovární nastavení monitoru.

MPRT: Umožňuje zapnout a vypnout režim MPRT.

Extra

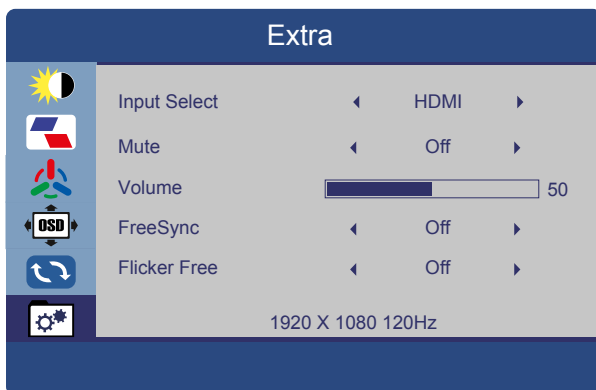

VÝBĚR VSTUPU: Umožňuje uživateli vybrat zdroj signálu z možností "HDMI1, HDMI2 a DP".

ZTLUMIT: Umožňuje zapnutí a vypnutí funkce Mute.

HLASITOST: Umožňuje nastavení hlasitosti monitoru, hodnota "0–10".

FREESYNC: Umožňuje zapnout a vypnout funkci FreeSync.

FLICKER FREE: Umožňuje zapnout a vypnout funkci Flicker Free.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	P24EM24DFI01B
Velikost obrazovky	23.8"
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	LED
Poměr stran	16:9
Jas (typický)	300cd/m ²
Kontrastní poměr (typický)	1000:1
Rozlišení	1920 × 1080@120Hz
Doba odezvy	MPRT 1ms
Úhel pohledu	178°/178° (CR>10)
Podpora barev	16,7 milionu barev (8bit)
Video signál	Analogové RGB/digitální
Signál synchronizace	Oddělené H/V, kompozitní, SOG
Konektor	HDMI+DP
Spotřeba energie	26W
Pohotovostní napájení (DPMS)	<0.5W
Typ	DC12V, 3A
FreeSync and G-sync	Ano
HDR	Ano
Plug & Play	Ano
Barva	Matná černá
Low Blue Light Mode	Ano
VESA mount	75 × 75mm
Zvuk	2 × 2W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.



Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manual-download-p24em24dfi01b>