



MISURA

MA05



MANUALE D'USO

ITALIANO

Porta cellulare con ricarica veloce senza fili

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1.** Prima di utilizzare questo supporto per cellulare MISURA MA05, collegare il cavo tramite connettore USB-C all'interfaccia di ricarica (ad esempio: caricabatteria per auto nell'accendisigari o nell'interfaccia di ricarica USB dell'auto).
- 2.** Fissate il supporto alla griglia della presa d'aria, al cruscotto o al vetro dell'auto utilizzando una delle staffe in dotazione (il supporto può anche essere fissato a qualsiasi superficie liscia, ad esempio un tavolo, utilizzando un piccolo supporto metallico con nastro biadesivo).
- 3.** Se il supporto per cellulare MISURA MA05 è collegato a un'alimentazione da 5-12 V/DC, l'indicatore blu si accende. Se si preme il centro del retro del telefono cellulare contro la ventosa del supporto, la micropompa d'aria interna inizia automaticamente a creare la sottopressione. In questo modo il telefono si blocca saldamente sul supporto MISURA MA05 e si avvia la ricarica wireless.
- 4.** Quando si rimuove il telefono, tenere premuto l'interruttore di aspirazione sul lato del supporto del telefono. Il telefono si sgancia e può essere rimosso.
- 5.** Il supporto per cellulare MISURA MA05 è dotato di una micro batteria al litio incorporata che può bloccare il cellulare anche senza un cavo di collegamento. Tuttavia, in questo caso, la ricarica wireless non si avvia (la batteria integrata non supporta la funzione di ricarica wireless).

INDICAZIONE DELLO STATO DELLA BATTERIA INTERNA

Un indicatore integrato mostra il livello di carica della batteria:


- La luce blu lampeggia quattro volte di continuo indicando che la batteria del prodotto è completamente carica (equivalente a 4 segmenti della batteria).
- La luce blu lampeggia 3 volte di continuo indicando una carica media della batteria (equivalente a 3 segmenti della batteria)
- La luce blu lampeggia 2 volte di continuo indicando che la batteria del prodotto è quasi esaurita (equivalente a 2 segmenti della batteria).
- La luce blu lampeggia continuamente per 1 volta, indicando che la batteria del prodotto è quasi scarica (equivalente a 1 segmento della batteria).



LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Il supporto per cellulare MISURA MA05 utilizza il principio dell'adsorbimento elettrico sottopressione.
2. Il supporto per cellulare è dotato di un chip intelligente per il rilevamento del livello di sottopressione. Si attiva automaticamente quando il telefono viene posizionato sulla ventosa del supporto per cellulare. Dispositivo di rilevamento del livello di sottopressione interna monitora la forza della pressione in tempo reale. Se la pressione è inferiore al valore impostato, la pompa dell'aria si riavvia immediatamente per garantire una pressione sufficiente per l'adsorbimento dell'aria a lungo termine. Questo assicura che il valore della pressione del vuoto sia costante e stabile.
3. Il supporto per cellulare MISURA MA05 è dotato di una funzione di ricarica rapida wireless integrata. Supporta la ricarica wireless di telefoni cellulari e altri dispositivi conformi allo standard WPC Qi, come le serie Apple e Android.

**Sottopressione
-60kPa**

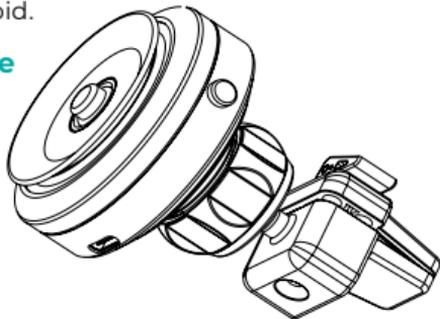

ATTENZIONE

- 1.** Si raccomanda di utilizzare un adattatore QCQ3.0 o superiore per alimentare il prodotto.
- 2.** Proteggete il prodotto dal fuoco e non lo fate cadere.
- 3.** L'area di contatto per la ricarica sul retro del telefono cellulare deve essere priva di sostanze metalliche, come anelli di metallo, coperture protettive irregolari, ecc.
- 4.** Non utilizzate il caricabatteria wireless in un ambiente con temperatura o umidità significativamente elevate.
- 5.** Pulite regolarmente la superficie tattile del supporto per consentire il fissaggio completo del telefono al supporto.
- 6.** L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o di manutenzione se si verificano danni al dispositivo o al prodotto a causa di un uso improprio, di uno smontaggio arbitrario o la mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Materiale principale: lega di alluminio di alta qualità + PC + silicone

Modelli supportati: Smartphone di dimensioni superiori a 4 pollici (il supporto per cellulare MISURA MA05 non supporta i materiali delle custodie traspiranti o custodie per cellulari irregolari)

Interfaccia di ricarica: tipo C

Capacità della batteria: 90 mA (la batteria integrata funziona solo per la pompa dell'aria)

Tensione d'ingresso: 5V/9V/12V+5% (può supportare QC, adattatore protocollo PD)

Corrente di ricarica: 2A

Potenza di ricarica wireless: 5W/7,5W/10W/15W (retrocompatibile)

Efficienza di conversione: > 73%

Il prodotto è dotato di una protezione contro il surriscaldamento, che interrompe automaticamente la carica se la temperatura supera i 60° durante la carica.


Il prodotto è dotato di una protezione da sovracorrente che interrompe automaticamente la carica quando la corrente di uscita supera i 2,5 A durante la carica, per evitare di danneggiare il caricabatteria.

Standard di ricarica: il protocollo di ricarica wireless Qi

Sottopressione: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa

Dimensioni del prodotto: 60×60×85 mm

Peso del prodotto: 97g

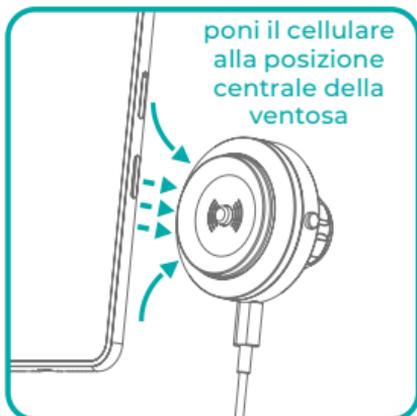

Grazie per l'acquisto.
Contattateci a:

Produttore/Importatore

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.