



# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DRŽIAK DO AUTA  
S BEZDRÔTOVÝM NABÍJANÍM QI

SLOVENSKY




MA04

## BALENIE

- 1 ks | Bezdrôtová nabíjačka
- 1 ks | Kábel typu C
- 1 ks | Držiak pre vetrací otvor
- 1 ks | Teleskopická základňa s prísavkou na sklo
- 1 ks | Návod na použitie

## FUNKČNÁ ZLOŽKA

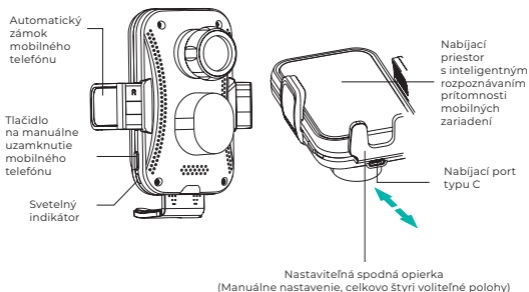

## ŠPECIFIKÁCIE

**Model:** MA04

**Materiál:** ABS+PC

**Vstupné napätie:**

5V/2A, 9V/2A, 12V/2A

**Konektor:** Type-C

**Výkon:** 15W (podporuje  
10W,7.5W,5W)

**Napájacia vzdialenosť:**  $\leq 8\text{mm}$

**Požiadavky:** nabíjačka do auta  
s podporou QC3.0

**Kompatibilný s:** Mobilný telefón  
4.7 – 6.9"

# NÁVOD NA POUŽITIE


- 1.** Pomocou guľovej matice pripevnite zadný upevňovací prvok k nabíjačke a utiahnite ho. Matica je kompatibilná s akýmkoľvek príslušenstvom s guľovou maticou 17 mm. Zabezpečte zariadenie v ideálnej polohe. Pripojte výrobok k nabíjačke do auta QC3.0 (voliteľné) pomocou dátového kábla a vložte ho do cigaretového zapaľovača, aby ste získali elektrickú energiu.
- 2.** Po zapnutí výrobku sa rozsvieti indikátor na bočnej strane a ľavé a pravé uzamykacie rameno sa po 5 sekundách automaticky zostanú otvoria. V tejto polohe zostane, kým sa nevloží mobilný telefón; ak sa výrobok po zapnutí nerozsvieti na červeno (nezapne sa) alebo neblinká, skontrolujte, či je zapaľovač cigariet napájaný. Ak jednotka ani po tejto kontrole nefunguje, prestaňte ju používať a obráťte sa na predajcu.
- 3.** Ak chcete zabezpečiť správnu účinnosť a stabilitu nabíjania, nastavte spodný držiak zariadenia tak, aby bol telefón po montáži zarovnaný čo najbližšie k stredu nabíjacej plochy stojana. Najlepšia vzdialenosť pre bezdrôtové nabíjanie je do 8 mm. Nabíjacia energia nemôže preniknúť cez kov, preto nepoužívajte kovové alebo príliš hrubé (viac ako 3 mm) kryty mobilných telefónov. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť rýchle bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov.
- 4.** Po vložení telefónu ľavé a pravé upínacie (zaistovacie) rameno automaticky upne telefón. Ak telefón podporuje protokol bezdrôtového nabíjania Qi, výrobok súčasne spustí bezdrôtové nabíjanie a kontrolka bude pomaly blinkať, hneď ako výrobok spustí toto bezdrôtové nabíjanie; ak telefón nepodporuje bezdrôtové nabíjanie, kontrolka bude rýchlo blinkať počas 5 sekúnd a potom kontrolka zhasne. Maximálny nabíjací výkon tohto výrobku je 15 W. Účinnosť nabíjania sa líši v závislosti od prostredia nabíjania a typu mobilného telefónu.

## 5. Zapnutý telefón môžete odstrániť dvoma spôsobmi:


(1) Stlačením bočného tlačidla automaticky otvoríte (vyberiete) telefón. Uzamykateľné rukoväte zostanú otvorené.

(2) Rýchlo vytiahnite telefón bez stlačenia tlačidla. Rukoväte zostávajú zatvorené. Po vybratí telefónu sa kontrolka vždy rozsvieti a držiak okamžite zobrazí pohotovostný stav. Keď je napájanie vypnuté: ľavé a pravé upínacie rameno sú držané blízko seba.

## DRŽIAK PRE VETRACÍ OTVOR

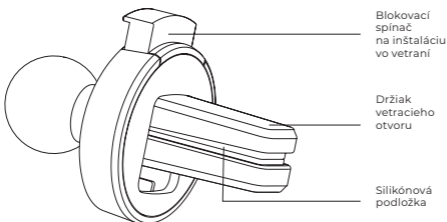


Zasuňte pridržiavací prvok do ventilačného otvoru a pomocou otočného kľúbu nastavte polohu držiaka mobilného telefónu. Potom utiahnite otočný kľúb. Výrobok je vhodný pre väčšinu vetracích otvorov vrátane horizontálnych, vertikálnych a okrúhlych vetracích otvorov.



**Upozornenie:** Uvedené malé okrúhle výstupy vzduchu nie je možné dokonale prispôbiť požadovanému nastaveniu klipu.

# PRÍSAVNÁ ZÁKLADŇA

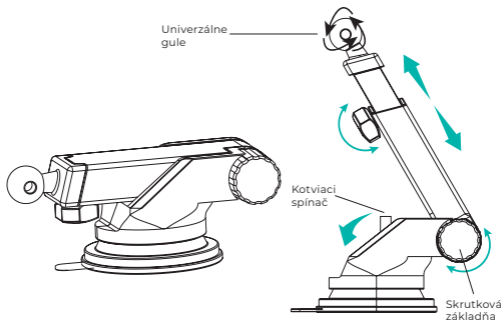

SK

1. Pripevnite základňu prísavky k výrobku, najprv vložte univerzálnu guľôčku do matice, potom ju zasuňte do skrutky na zadnej strane výrobku a utiahnite maticu v smere hodinových ručičiek.
2. Základňu umiestnite na palubnú dosku alebo čelné sklo a stlačením kotviaceho spínača ju zaistite.
3. Otvorte predlžovacie rameno, vysunite a nastavte nosné rameno.
4. Uvoľnite skrutku základne prísavky proti smeru hodinových ručičiek, nosnú tyč možno otáčať v rôznych uhloch a nastavte uhol pohľadu.

**Poznámka:** Ddržiak s prísavkou je vhodný na inštaláciu na stredovú konzolu a čelné sklo vozidla.

## PRÍSAVNÁ ZÁKLADŇA

1. Nepoužívajte výrobok v aute pri teplotách nad 60 stupňov.
2. Nepoužívajte tento výrobok na extrémnu jazdu v teréne.
3. Keď je telefón úplne nabitý, držiak nemusí byť zapojený do nabíjacieho portu (cigaretového zapalovača).

## ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje štandardná zákonná záručná doba.

Na poškodenie povrchu výrobkov spôsobené používateľom sa táto záruka nevzťahuje.



Ďakujeme Vám za nákup.  
V prípade potreby nás kontaktujte na:

**Výrobca/dovozca**

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

[www.misura.shop](http://www.misura.shop)

[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)

